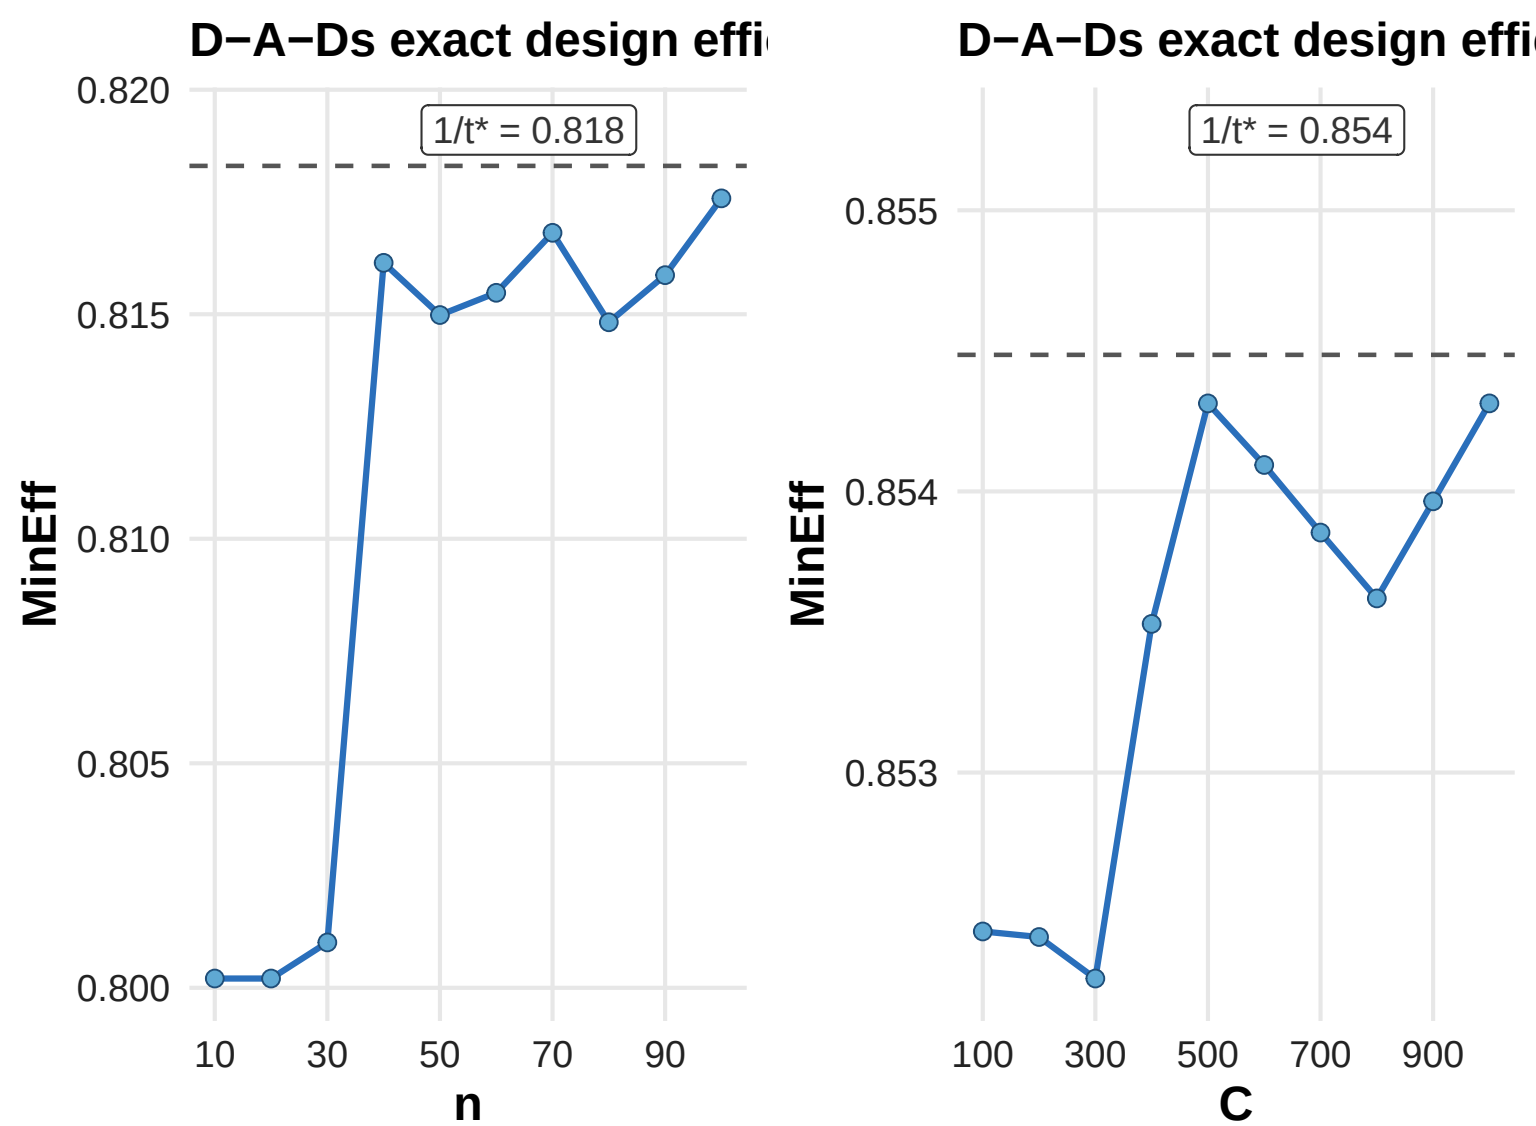
D−A−Ds exact design effi
1/t* = 0.818
0.820
0.815
0.810
0.805
0.800
MinEff
10
30
50
70
90
n
D−A−Ds exact design effi
1/t* = 0.854
0.855
0.854
0.853
MinEff
100
300
500
700
900
C