Anniv Top Fishing Voir les articles

Nœuds de raccord

- Nœud Peixet
- Nœud de chirurgien
- Nœud albright
- Nœud baril
- Nœud de pêcheur
- Nœud Derozier

Nœud Peixet


Aide

Ce nœud permet de relier une tresse à un bas de ligne en nylon ou en fluorocarbone. C'est un des plus résistants dans sa catégorie car la pression de la tresse est répartie sur une grande surface du bas de ligne. Plus la pression sur la tresse est forte et plus le nœud serre autour du fluorocarbone. Un nœud très utilisé pour les pêches exotiques mais qui peut bien sur servir pour les pêches plus classiques aux leurres.

Il passe relativement bien dans les anneaux.

* A noter: Nous vous recommandons l'utilisation de gants pour tirer les brins de tresse. Dans le cas de gros diamètre de fluorocarbone, une pince vous permettra de mieux serrer le huit sans vous blesser.

étape n°1 étape n°2 étape n°3

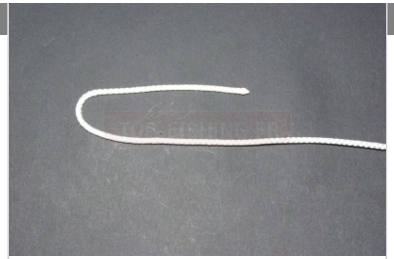

Commencez une boucle




Prenez votre bas de ligne




Faites passer le brin libre sous la ligne

étape n°4

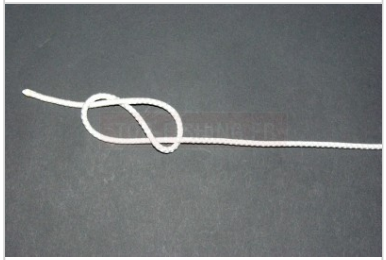


Puis refaites passer le bout dans la boucle. Vous obtenez une forme en huit.

étape n°5

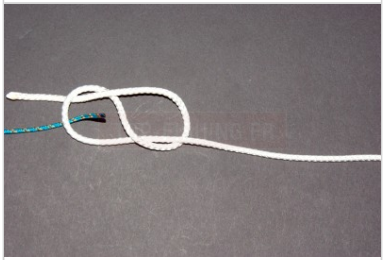


Prenez votre tresse et faites la passer par le dessous dans la première boucle du huit

étape n°6

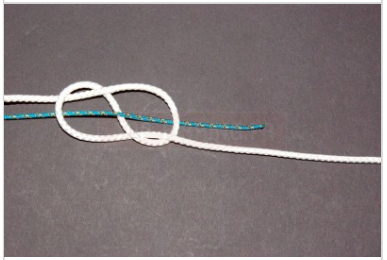


Puis par le dessus dans la seconde boucle.

étape n°7

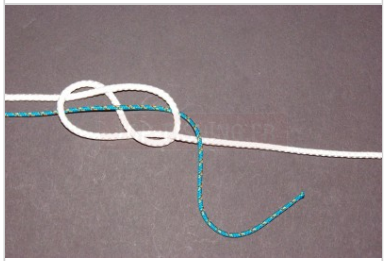


Prévoyez une bonne longueur de tresse. Celle-ci dépend du diamètre du bas de ligne et de celui de la tresse (de 20 à 40 cm) Avec la tresse, commencez à effectuer des tours autour du bas de ligne.

étape n°8

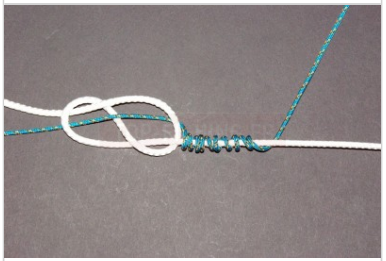

Selon la taille de la tresse, le nombre de tours peut varier. En moyenne, effectuez une quinzaine de tours à l\'aller.

étape n°9

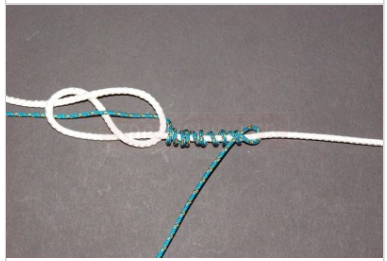


Puis en repartant dans l\'autre sens,

étape n°10


étape n°11


étape n°12

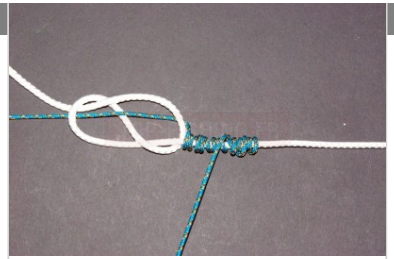

Vous effectuez des tours en recouvrant le premier passage.

étape n°13

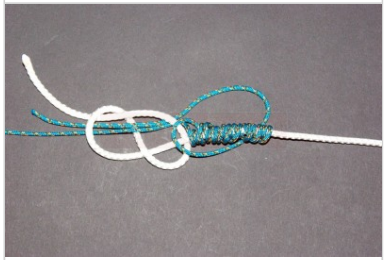


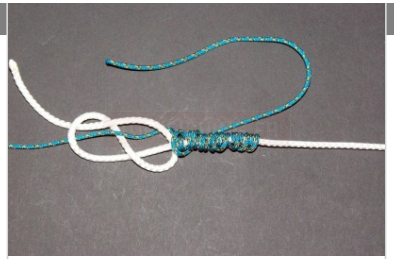

Le nombre de tours au retour doit être le même qu\'à l\'aller. Il doit vous rester suffisamment de tresse pour terminer le nœud (au besoin, défaites et reprenez plus


étape n°14



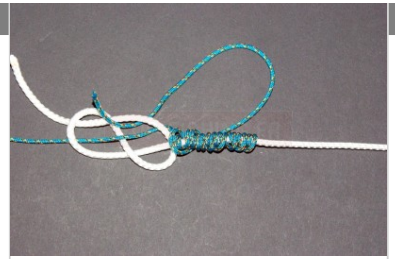

Passez à nouveau le brin libre de la tresse dans le huit.

étape n°15

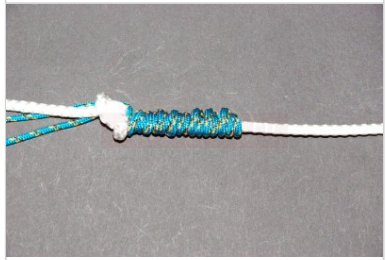

Faites attention à ce que la tresse passe dans le huit au mêmes endroits au retour comme à l\'aller.


Serrez le huit, mais pas complètement (la tresse doit pouvoir encore coulisser) Tirez les deux brins de la tresse progressiveme nt afin que les spires viennent en butée contre le nœud. Mouillez bien avec votre salive afin de faciliter la glisse et d\'éviter tout échauffement.

Quand les spires sont en butée, serrer fortement le huit. Puis tirez fortement sur les deux brins de tresse afin que les spires se placent. Si ce n\'est pas le cas, recommencez depuis le début.

étape n°16



étape n°17

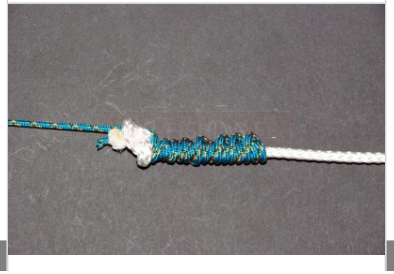

Coupez l\'excédent de fluorocarbone au ras du nœud

Coupez le brin libre de tresse. Votre nœud est terminé.

↑ Haut de page Accueil Votre compte Facebook Instagram Newsletter

AIDE & CONTACT

Nous contacter
Plan du site
T: 04 42 10 93 20

Avenue Albert Camus (Marines du Port)
13960 Sausset-les-Pins
France

LES SERVICES

Conditions de vente
Mentions Légales
FaQ Livraison
Disponibilités des articles
Détaxe pour l'étanger & Dom-Tom
Solutions de Paiement

NOS MAGASINS

Top Fishing Sausset (siège)
Top Fishing Var
Top Fishing La Réunion
Top Fishing Polynésie
Top Fishing Martinique
Top Fishing Tunisie
Voir la carte

NOS SITES

Comment-pêcher (internalisé)
Italacanna
Kristal Fishing
WFT France

Top Fishing © 2026 Matériel de pêche sportive en mer — N°Siret 40210676900019

Page chargée en 0.114 secondes : Version 8.5.1 | TopFishing 2.0.4