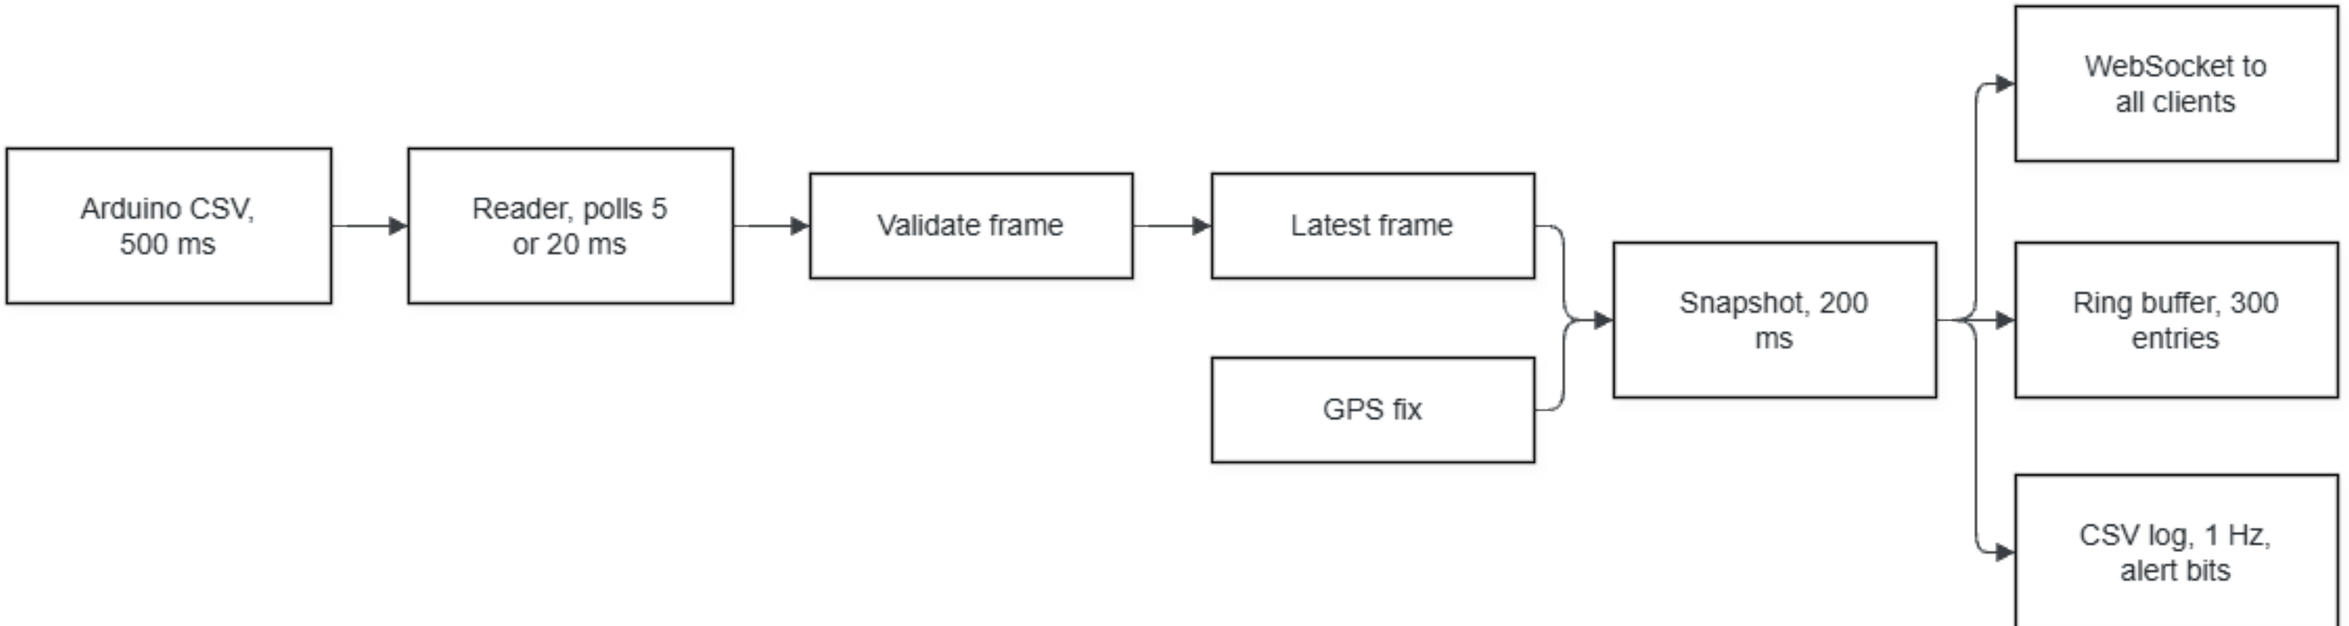
Arduino CSV, 500 ms
Reader, polls 5 or 20 ms
Validate frame
Latest frame
GPS fix
Snapshot, 200 ms
WebSocket to all clients
Ring buffer, 300 entries
CSV log, 1 Hz, alert bits