




Корпус МК 5152.52-1

Конструктивное исполнение

Металлокерамический корпус подтипа 51 по ГОСТ Р 54844-2010 с выводами в виде металлизированных выводных площадок.



Состав корпуса

Состоит из основания и крышки. Покрытие крышки Хим. НЗ.


Все открытые металлизированные поверхности и металлические части основания корпуса имеют антикоррозионное золотое покрытие.

Технические характеристики




Количество выводных площадок, шт.	52
Шаг выводных площадок, мм	0,7
Габаритные размеры тела корпуса, мм	max 11,3 × 11,3 × 2,06
Размер монтажной площадки корпуса (МП), мм	6,5 × 6,5
Глубина монтажного колодца, мм	0,4 ± 0,05
Масса основания корпуса, г	≤ 0,7
Масса крышки, г	≤ 0,07
Температура эксплуатации, °C	Минус 60 – 155
Способ герметизации	Шовно-роликовая сварка
Конструктивные особенности	МП металлизирована
Расположение выводных площадок	Равномерно по 4 сторонам корпуса
Покрытие металлизированных поверхностей и металлических частей основания	H23л.1,5
Электрические соединения	Крышка (ободок) – вывод 27

Значения электрических параметров

Сопротивление изоляции, Ом	≥ 10 ⁹
Электрическая прочность изоляции, В	≥ 200
Внутреннее тепловое сопротивление (для максимального источника тепла), °C/Вт	≤ 10
Резонансная частота, кГц	≥ 13,8
Сопротивление токопроводящих элементов, Ом	≤ 0,2
Емкость проводников, пФ	≤ 2,2
Емкость связи корпуса, пФ	≤ 1,1
Максимальное значение тока через токопроводящие элементы, А	0,5

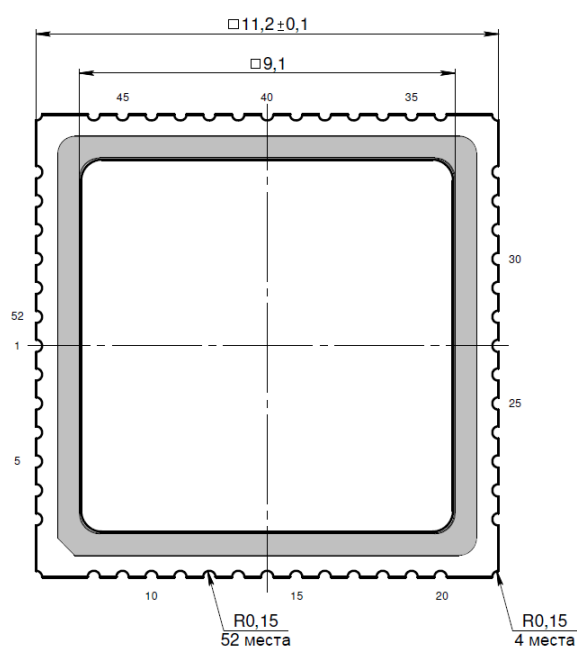

A

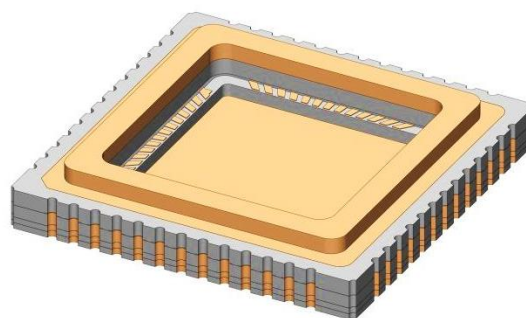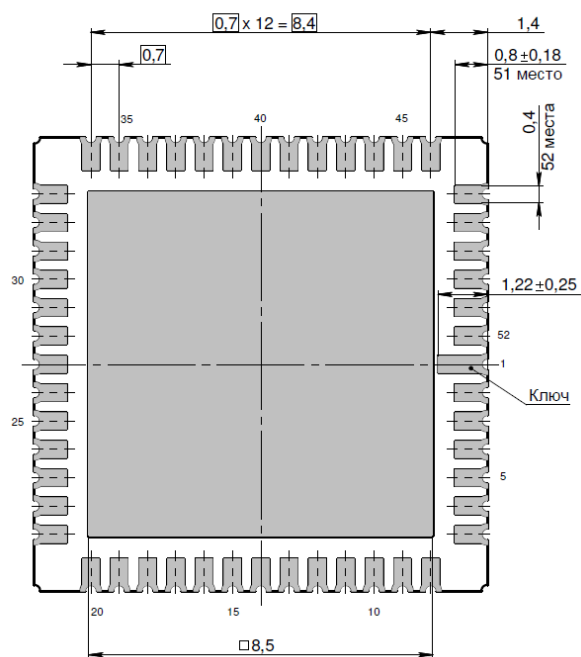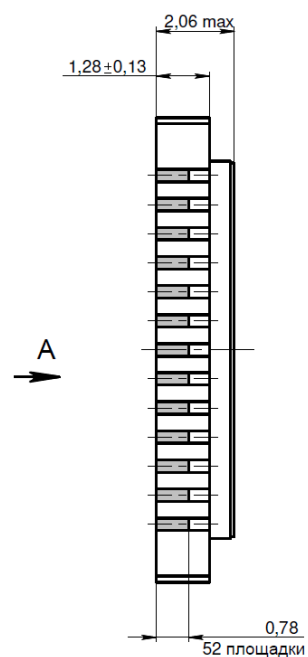

Габаритный чертеж

Лист регистрации изменений

№ п/п	Дата	Версия	Краткое содержание изменения	№ изменяемых листов
1	09.07.2014	1.0.0	Введена впервые	
2	14.11.2018	2.0.0	Уточнение электрических параметров	1