


17VAtCA Classe A

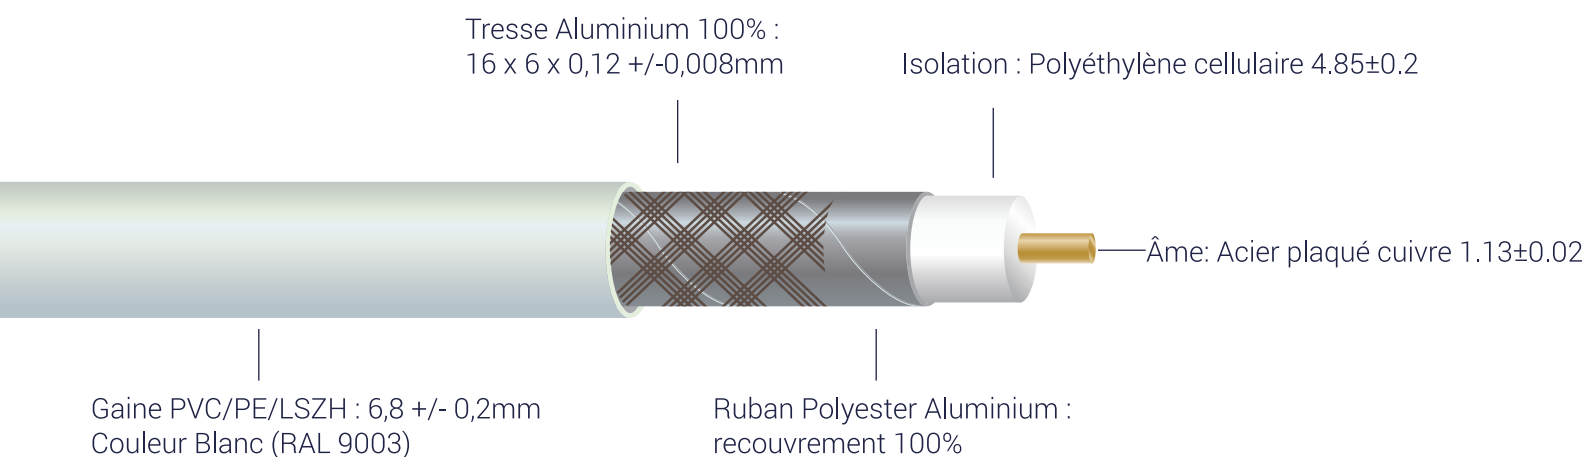

AFFAIBLISSEMENT

Frequency	Attenuation	Return Loss (dB)
5MHz	2.3	23
50MHz	4.3	23
100MHz	5.9	23
200MHz	8.4	23
400MHz	12	23
800MHz	17.5	20
862MHz	18.3	20
950MHz	19.2	18
1350MHz	23.3	18
1750MHz	27	18
2150MHz	30.6	18
3000MHz	36.8	

CONDITIONNEMENT/PACKAGING

CARDBOARD REEL 100M
DRUM 500M
DRUM 1000M-10 000M

PRODUCT DESCRIPTION

Application
distribution signaux télévisuel analogique et numérique, radio à diffusion sonore.

Electrical Characteristics
Masse linéique : N/A
Capacité nominale : N/A
Impédance : N/A
Efficacité d'écran : N/A
Vitesse de propagation : N/A
Rayon de courbure : N/A
Températures d'utilisation : N/A

Normes
N/A, N/A, N/A

Marquage
N/A N/A N/A N/A N/A