


PTT 298 _ 4 Pairs

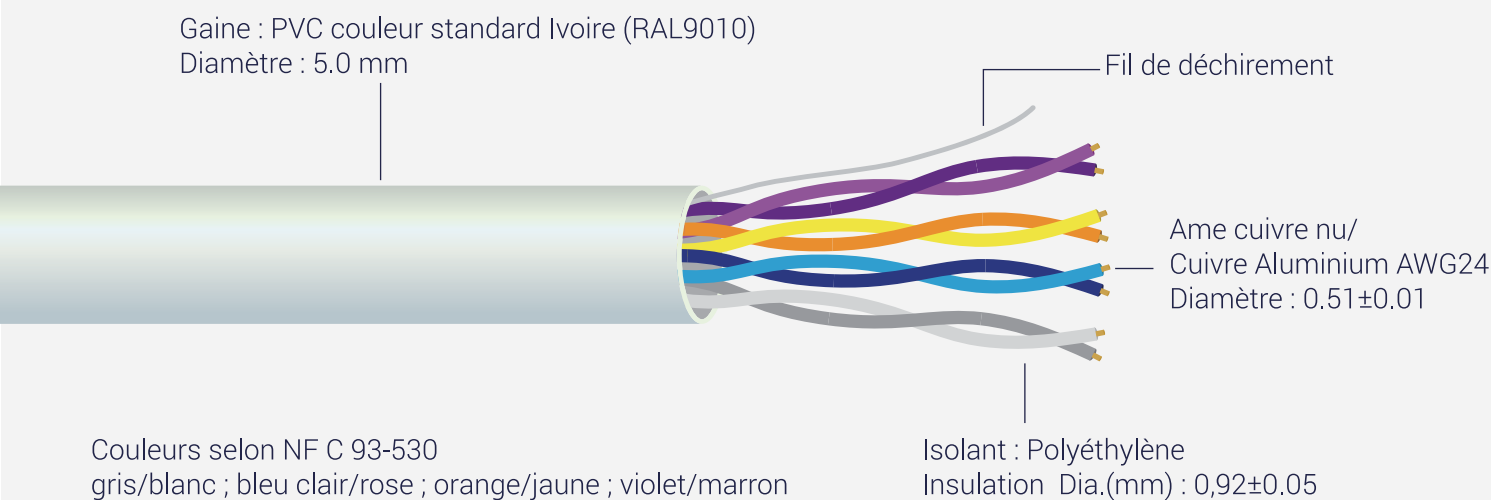

AFFAIBLISSEMENT

Frequency	Attenuation	NEXT min (dB)
0.064MHz	0.8	
0.256MHz	1.1	
0.512MHz	1.5	
0.772MHz	1.8	
1MHz	2.1	62
4MHz	4.3	53
10MHz	6.6	47
16MHz	8.2	44
20MHz	9.2	42.5
31.25MHz	11.8	39.5
62.5MHz	17.1	35
100MHz	22	32

Conditionnement/PACKAGING

Rouleaux 100M
Touret 500M
Touret 1000M-10 000M

PRODUCT DESCRIPTION

Application

Cable grade 1 pour utilisations intérieures de télécommunication

Multi-construction

4 Paires.

Caractéristiques

Résistance électrique de l'âme: 90 Ω/km
Masse linéique : N/A
Capacité nominale : N/A
Impédance : N/A
Tension de service : N/A
Tension maximale d'utilisation : N/A
Traction à la pose : N/A
Rayon de courbure minimal : N/A
Températures d'utilisation : N/A

Normes

N/A, N/A, N/A

Marquage

EMI PTR298 24 AWG 500M DATE DE PRODUCTION