
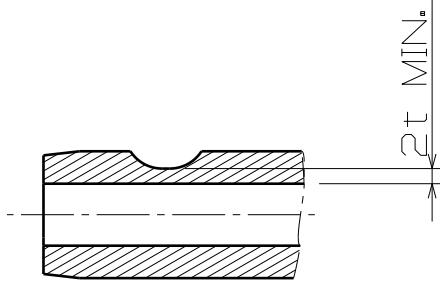



SPLINE 채원(OVERMOLDING전)			보통 치수차 (절삭가공)			
치	형	INVOLUTE	GENERAL TOLERANCE (MACHINING)			
대	경	$\phi 19.20 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$	호칭치수 구분 NOMINAL SIZE RANGE	치수차 TOLERANCE(mm)		
소	경	$\phi 17.15 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.14 \end{smallmatrix}$		정급 FINE	중급 MIDDLE	조급 COARSE
산	수	16	0.5초과 3이하 OVER 0.5 TO 3	+0.05 -0.05	+0.1 -0.1	
기준파치원경		$\phi 19$	3초과 6이하 OVER 3 TO 6	+0.05 -0.05	+0.1 -0.1	+0.2 -0.2
OVER PIN경		$\phi 23.383$	6초과 30이하 OVER 6 TO 30	+0.10 -0.10	+0.2 -0.2	+0.5 -0.5
PIN경		$\phi 3.0$	30초과 120이하 OVER 30 TO 120	+0.15 -0.15	+0.3 -0.3	+0.8 -0.8
모		1.2	120초과 315이하 OVER 120 TO 315	+0.20 -0.20	+0.5 -0.5	+1.2 -1.2
압 력 각		37.5°	315초과 1000이하 OVER 315 TO 1000	+0.30 -0.30	+0.8 -0.8	+2.0 -2.0
전위 계수		0.8				
이끌 R		R0.15				
이뿌리 R		R0.45				

$$\vee \left(\bigtriangledown_{\text{甲}} \bigtriangledown_{\text{乙}}^{\times} = \bigtriangledown_{\text{甲}} \bigtriangledown_{\text{乙}}^{\text{y}} = \bigtriangledown_{\text{甲}}^{\text{3.2}} \right)$$


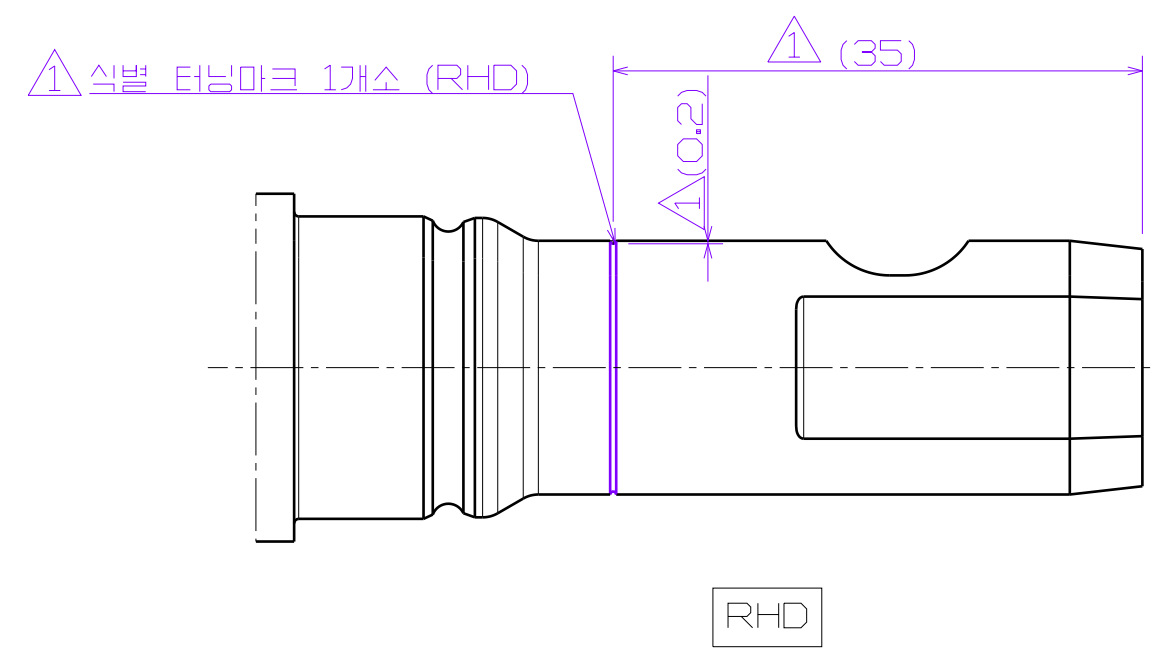
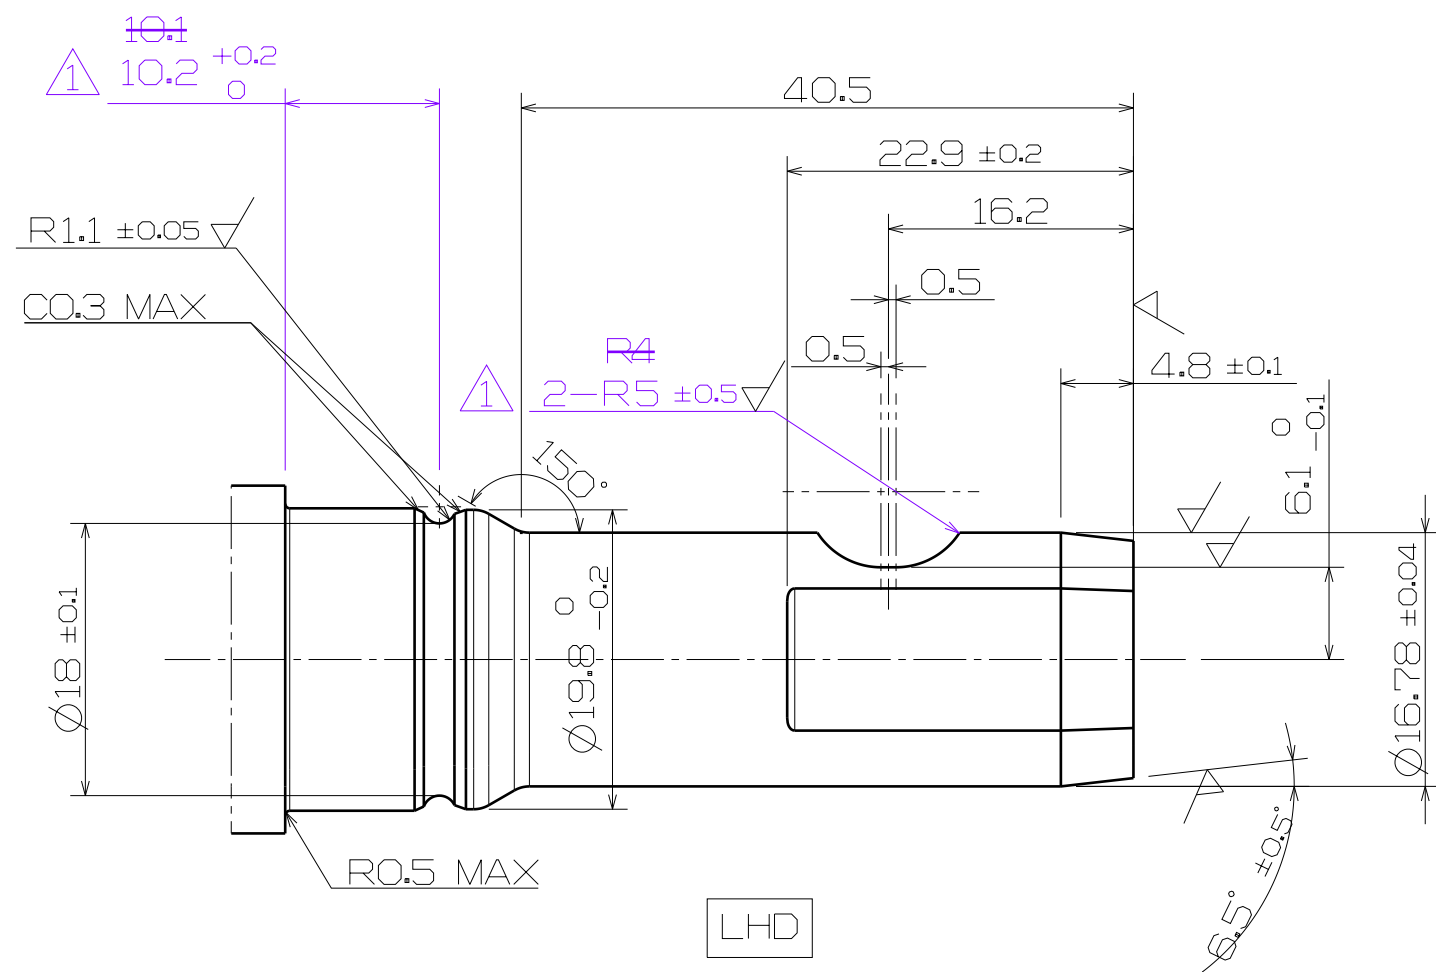
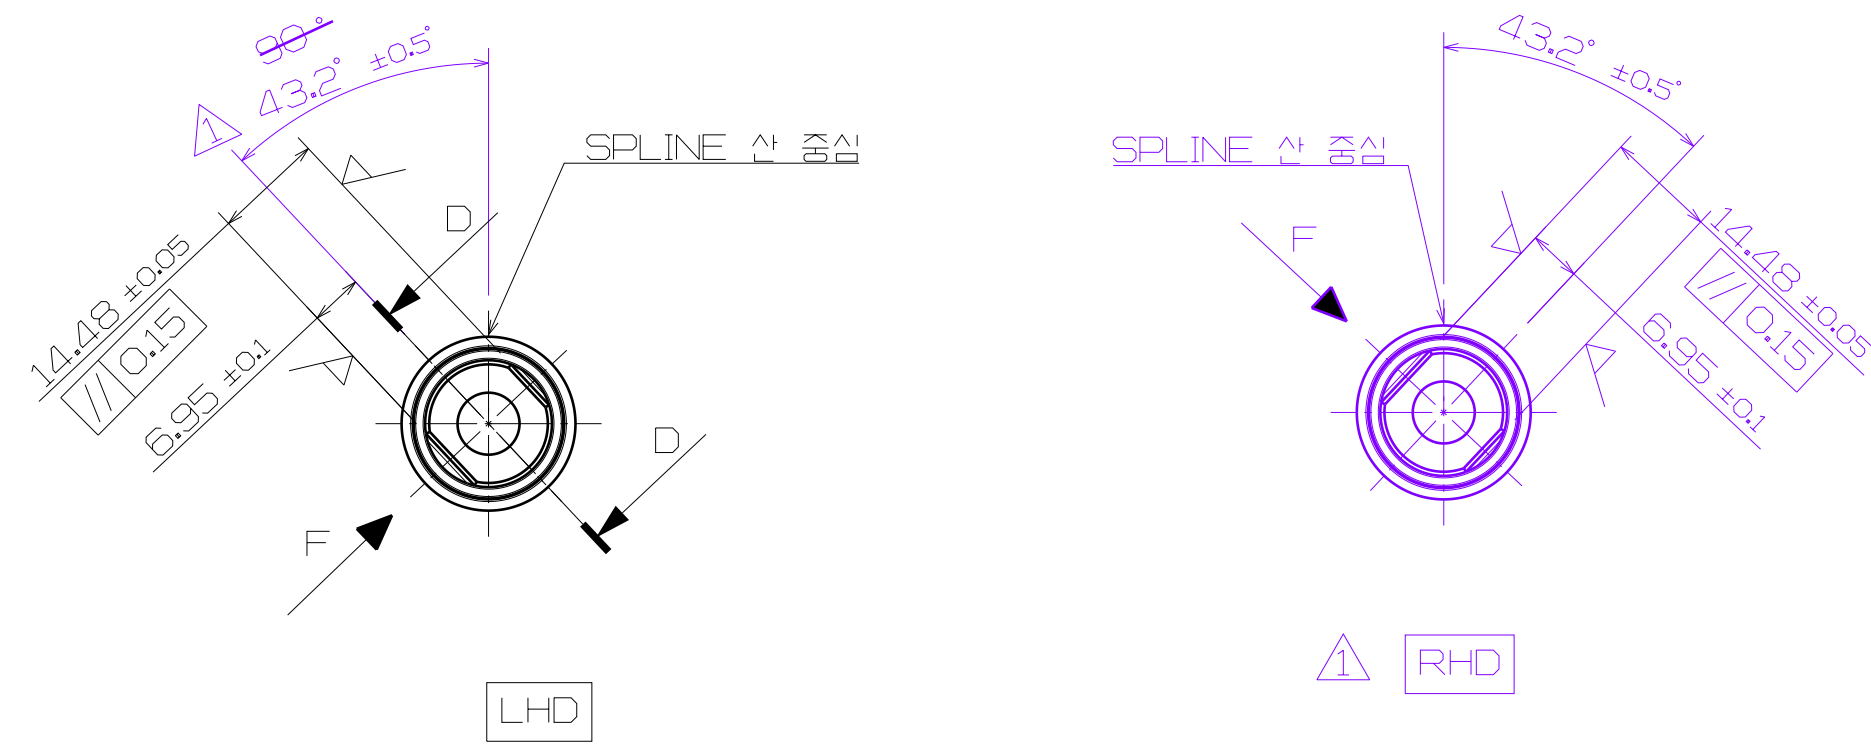
SECTION VIEW "D-D"

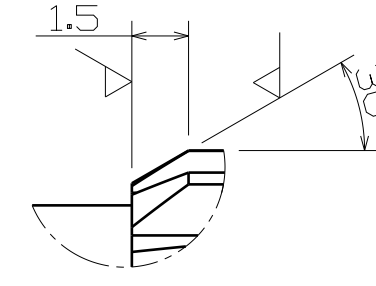


DETAIL "B" (5:1)

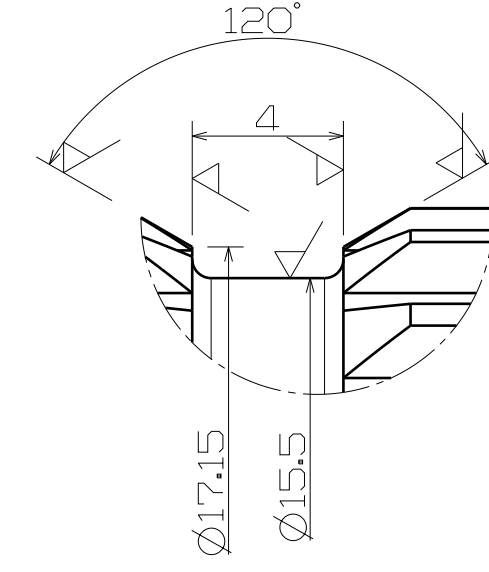

DETAIL "C" (5:1)



VIEW "F"
 (SCALE 2:1)

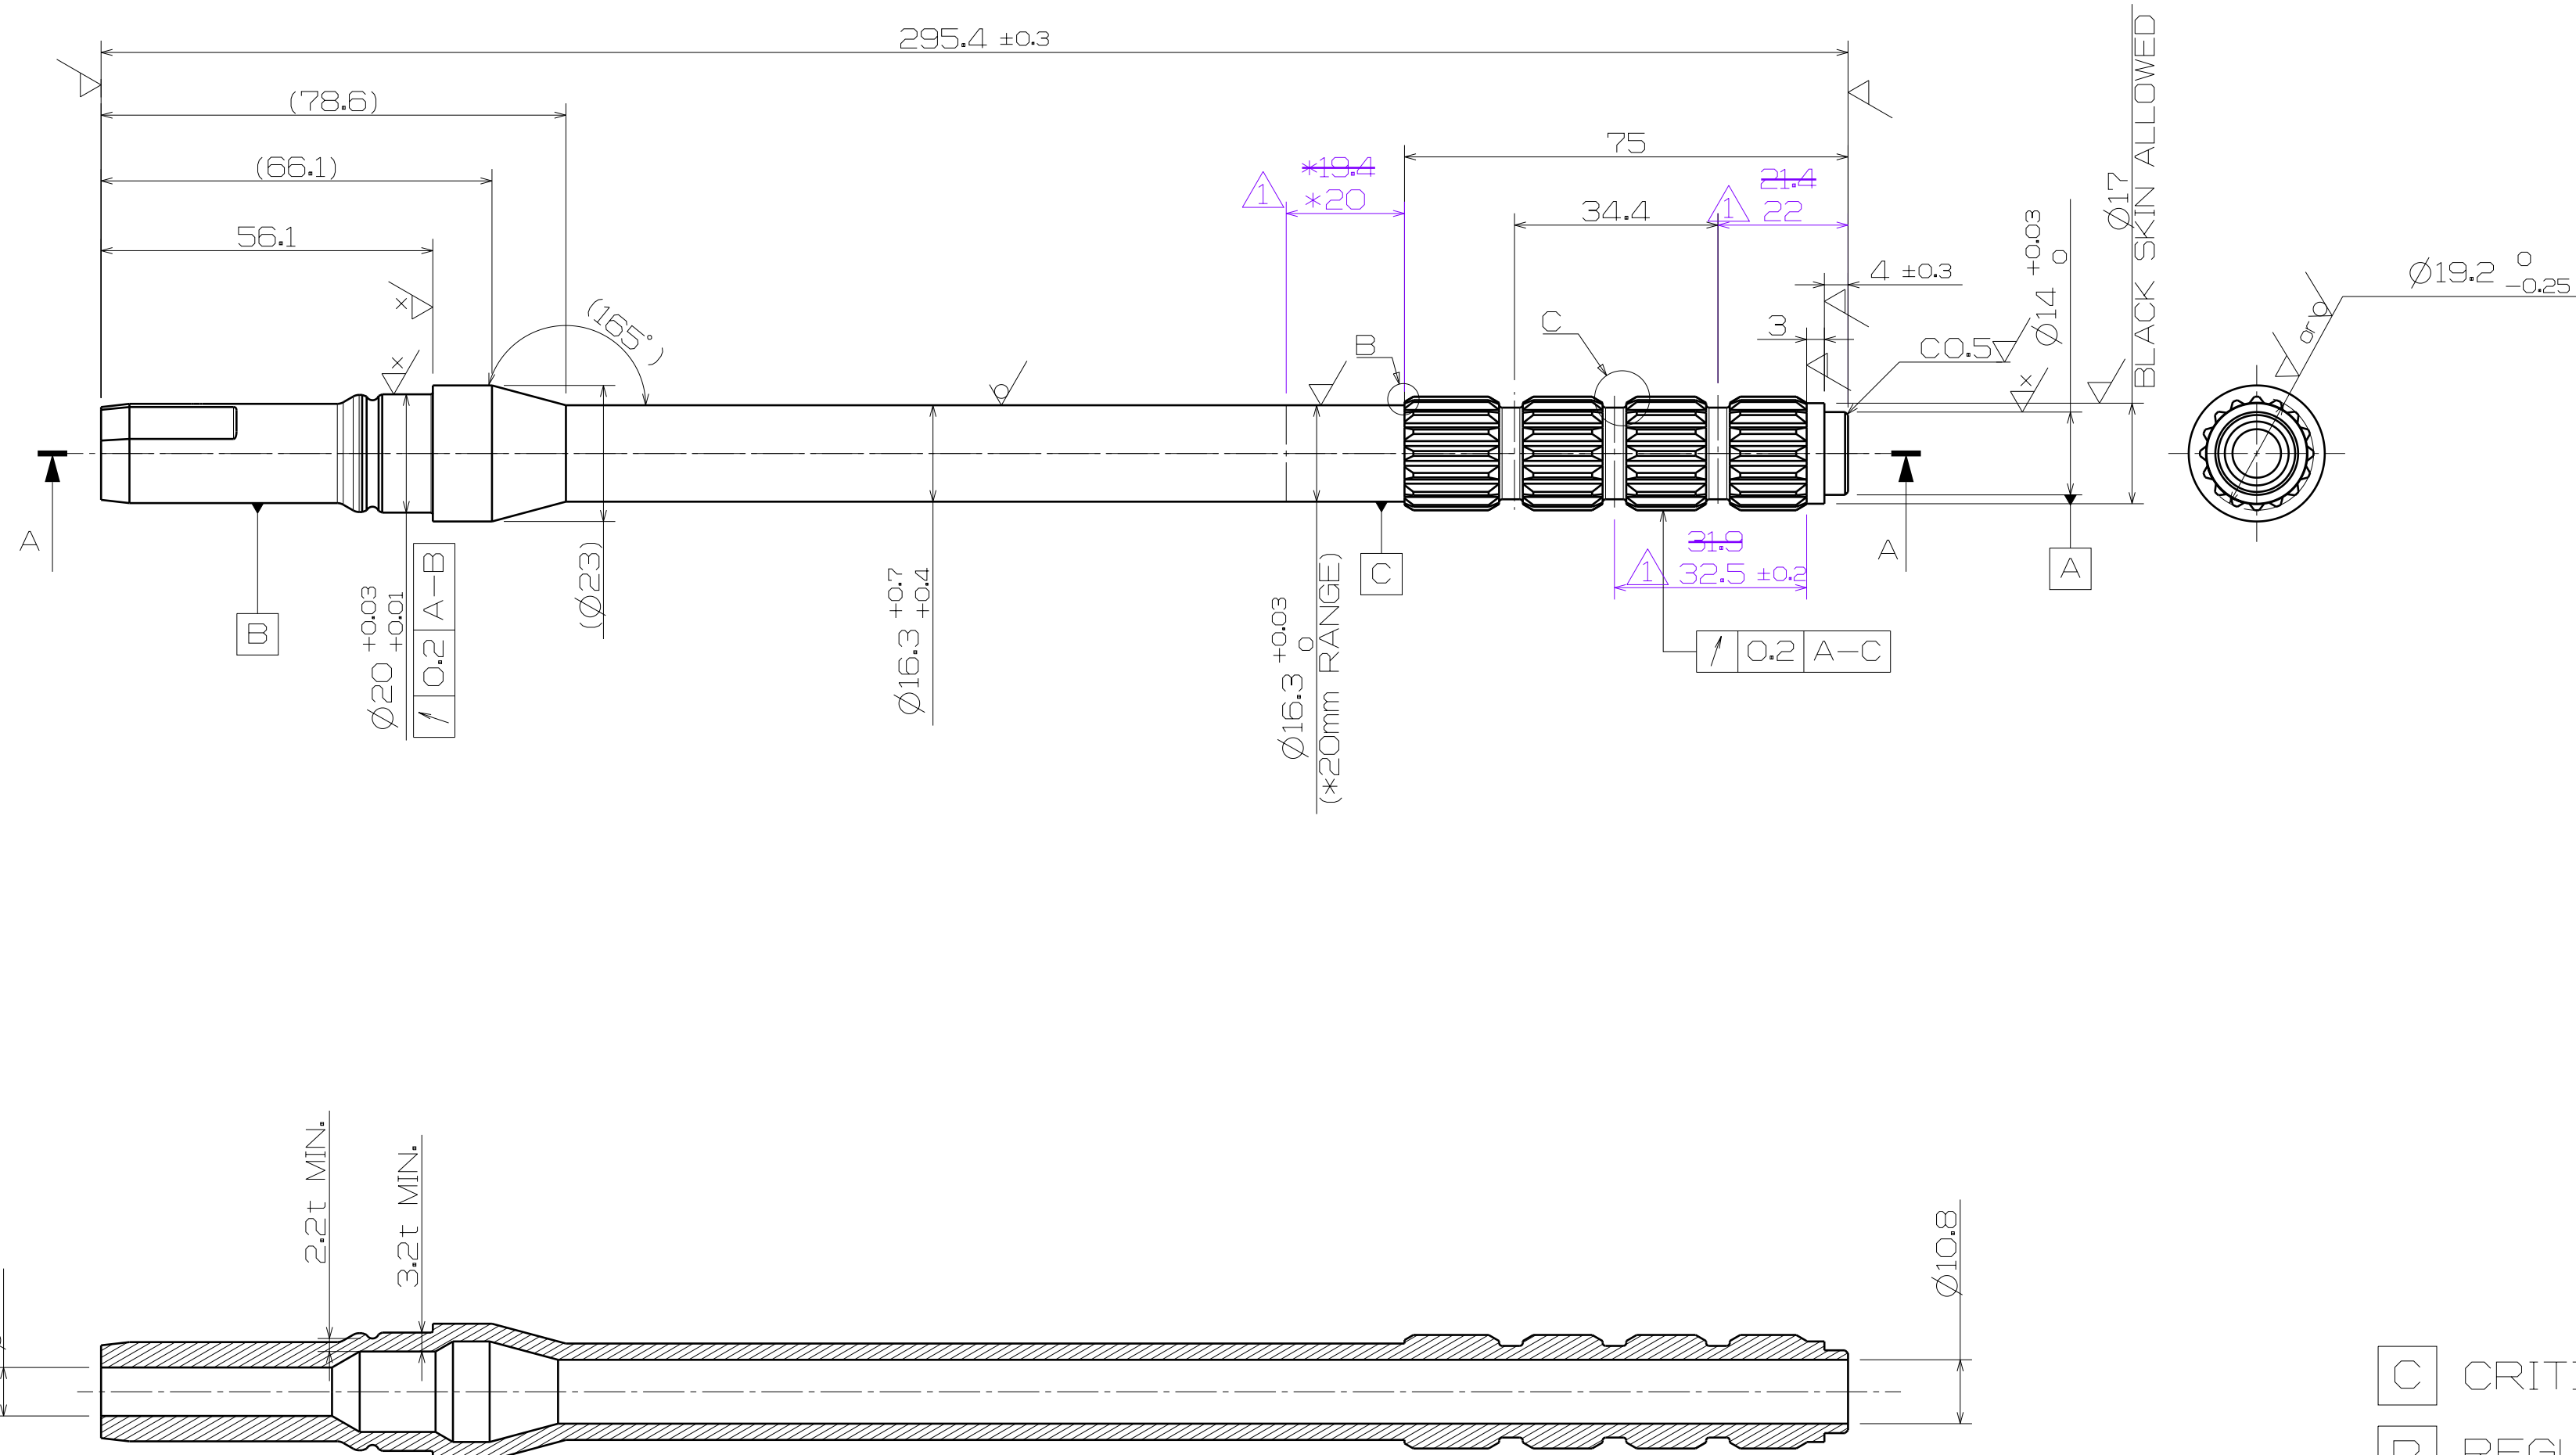

SECTION VIEW "A-A"

C CRITICAL
R REGULATIONS

PROPERTY OF NAMYANG NEXMO CO., LTD.(COPYRIGHT).
THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO
THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR CONSENT OF NAM YANG
NEXMO CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.

차 증	NE				
	(MODEL)		LTTS		
	단 계 (STAGE)	재 질 (MATERIAL)	표면처리 (SURF TRT)		
	M	STKM16A-E-C	해당 없음		
	작성일 (DATE)	투상법 (PROJ.)	중량 (WT)	두께 (THICK)	척도 (SCALE)
	20.06.30	제3각법	320 g	형상 참조	1:1
	설계 (DESIGN)	검도 (CHECK)	검도 (CHECK)	검도 (CHECK)	승인 (APPRO)
	이진남	-	김범석	김태영	이름주
	도 명 (DWG NAME)	SHAFT-LOWER			
	도 번 (DWG NO.)	CAV511391			
품 번 (NY-PART NO.)	별기			양 1 양 양 (DWG SIZE) A2	
NAMYANG NEXMO		남양넥스모주식회사 NAMYANG NEXMO CO., LTD.			

주 기

1. BURRS, 날카로운 쇠가시 없을 것.
2. 비틀림 파괴강도: 300N.m 이상 일 것.
3. 소재 경도 : HRB 90~96
4. 재질 규격을 만족할 것.
 - (1) MS201-02 : 유해 물질 금지 및 신고 — 부품 및 재료
 - (2) MS123-71 : 기계구조용 탄소강 강관

CONFIDENTIAL

NFC-A03-02(0)