



本体外形 W×D×H	800 × 370 × 1080(+脚120 = 総高 1200)
庫内有効 W×D×H	760 × 330 × 1020 (棚なし一室空間)
電源収納	庫内背面上部(X=200～520・Z=850～1010)に電源ボックス320×160×45を マグネット で 縦付け (防滴・テザー付き・S7)。背面突出なし。 天板は無孔・耐荷重10kg
防水パン	内寸 740 × 320・立上り30(波形底ハーフトレイ×2・市販品から選定・各≤365×315)
扉	観音開き2枚(各 約396×1050)・強化ガラス5mm・EPDMガスケット・上下ピボットピンヒンジ・スライドラッチ・中央召し合わせ部に ヒレ付き発泡シール工場貼付
材料	フレーム: 角管25×25×t1.2 / 背面(上下2分割)・天板: スチールt0.8(磁性面) / 粉体塗装 艶消し黒
配線ポート	φ40×4・背面四隅(P1左上/P2右上/P3左下/P4右下) 。全穴に膜付きゴムグロメットを工場装着(未使用穴は膜で密閉)。ベント・天板穴・扉穴なし
電源	DC24V系 最大60W(ACアダプターはPSE菱形認証品を使用・背面上部EBOX収納・ACコードはP2グロメット経由で庫外へ・1穴3本まで)
質量 / 耐荷重	本体 ≤40kg / パン60kg・天板10kg(等分布)・マグネット小棚3.0kg/枚

一般注記: ①一般公差 板金±0.5・樹脂成形±0.3・ガラス±1.0 ②穴位置公差 ±2.0(グロメット吸収) ③スチール露出面はすべて粉体塗装(エポキシポリエステル・塩水噴霧240h) ④ガラスは全て強化処理・証明書ロット添付 ⑤磁性面(背面・天井)は塗膜厚 ≤80μm(磁力低下防止) ⑥赤色表記=穴・開口、緑色表記=推奨ゾーン ⑦庫内アクセサリ(ファン・温湿度計・小棚・レースウェイ)はすべてマグネット取付――**本体側の追加加工なし**。

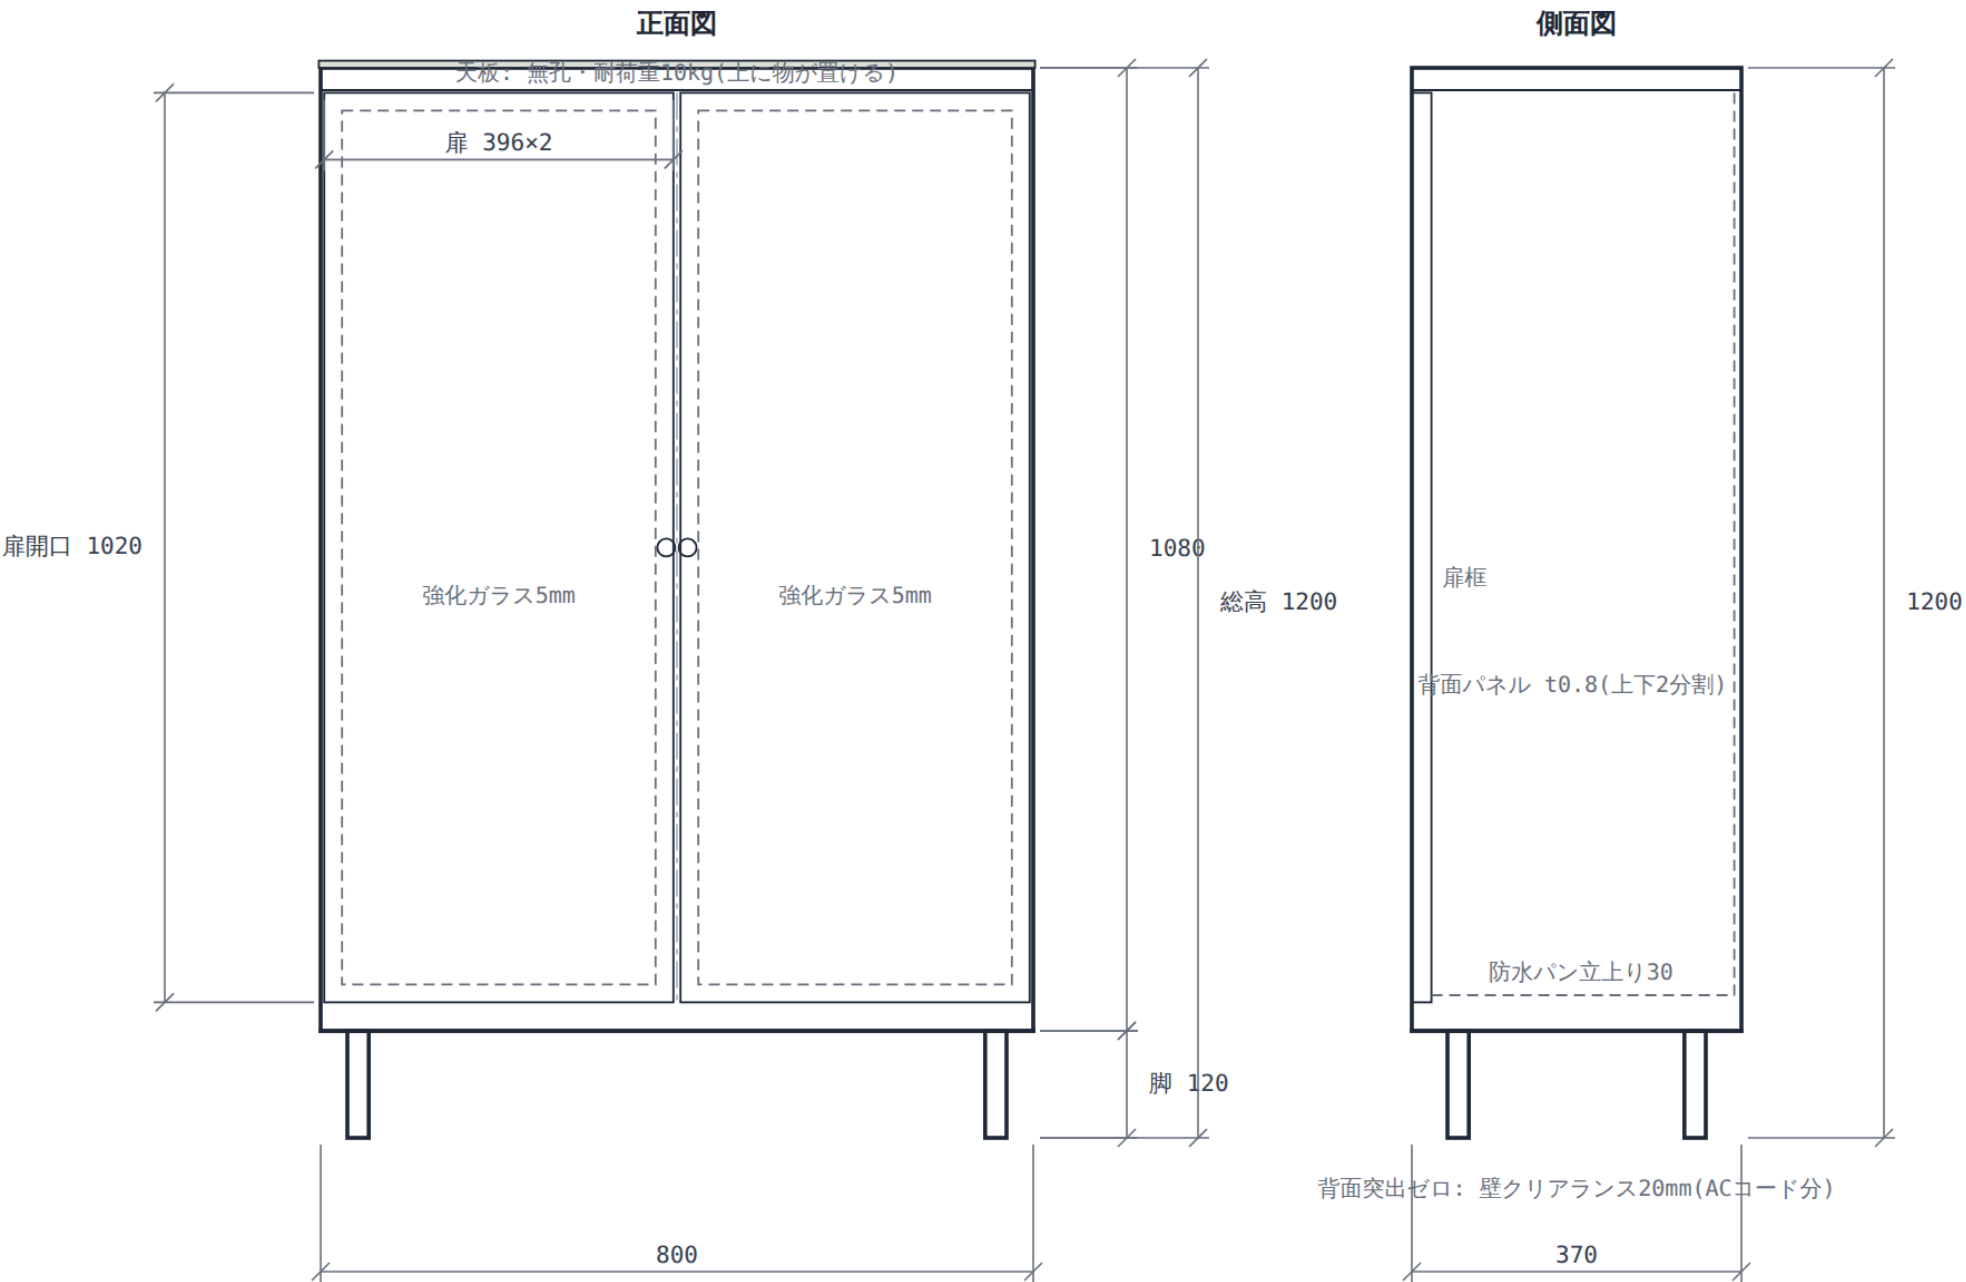


注記: 扉開き角110°以上/脚はM10アジャスター±10/扉中央の召し合わせ部(左右扉間の縦の隙間)は右扉框にヒレ付き発泡シールを工場貼付/配線口はすべて背面(S3・S4)/壁固定金具+スペーサー(20～60mm)を付属。

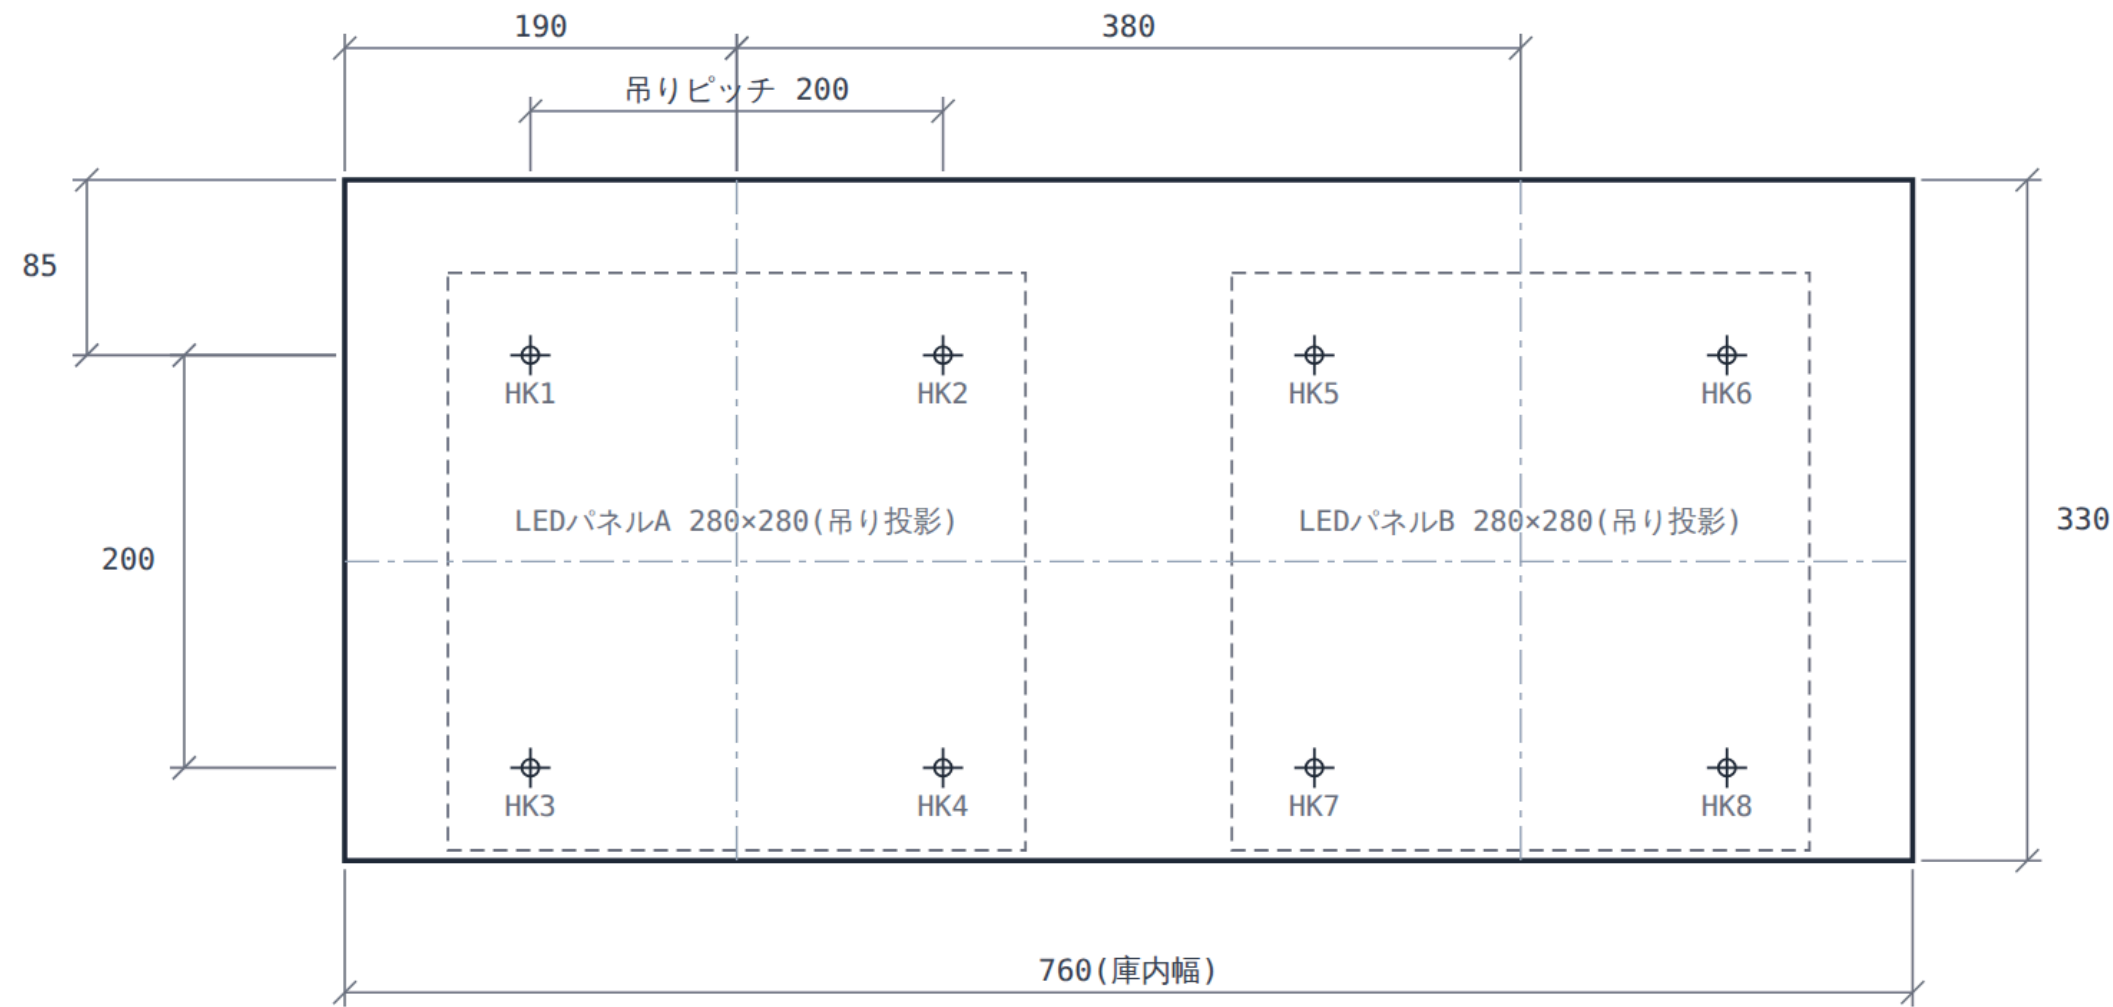


天井伏図(下から見上げ・Y=0が背面)

注記: 天板(下面=本図)は無孔。+印=フック磁石推奨位置のシルク印刷十字(8x8mm)——各パネル四隅の4点吊り(ピッチ200x200)。破線=LEDパネルの吊り下げ投影(参考)。電源ボックスは背面上部に取付(S3・S4)——天井は全面フック用フリー。

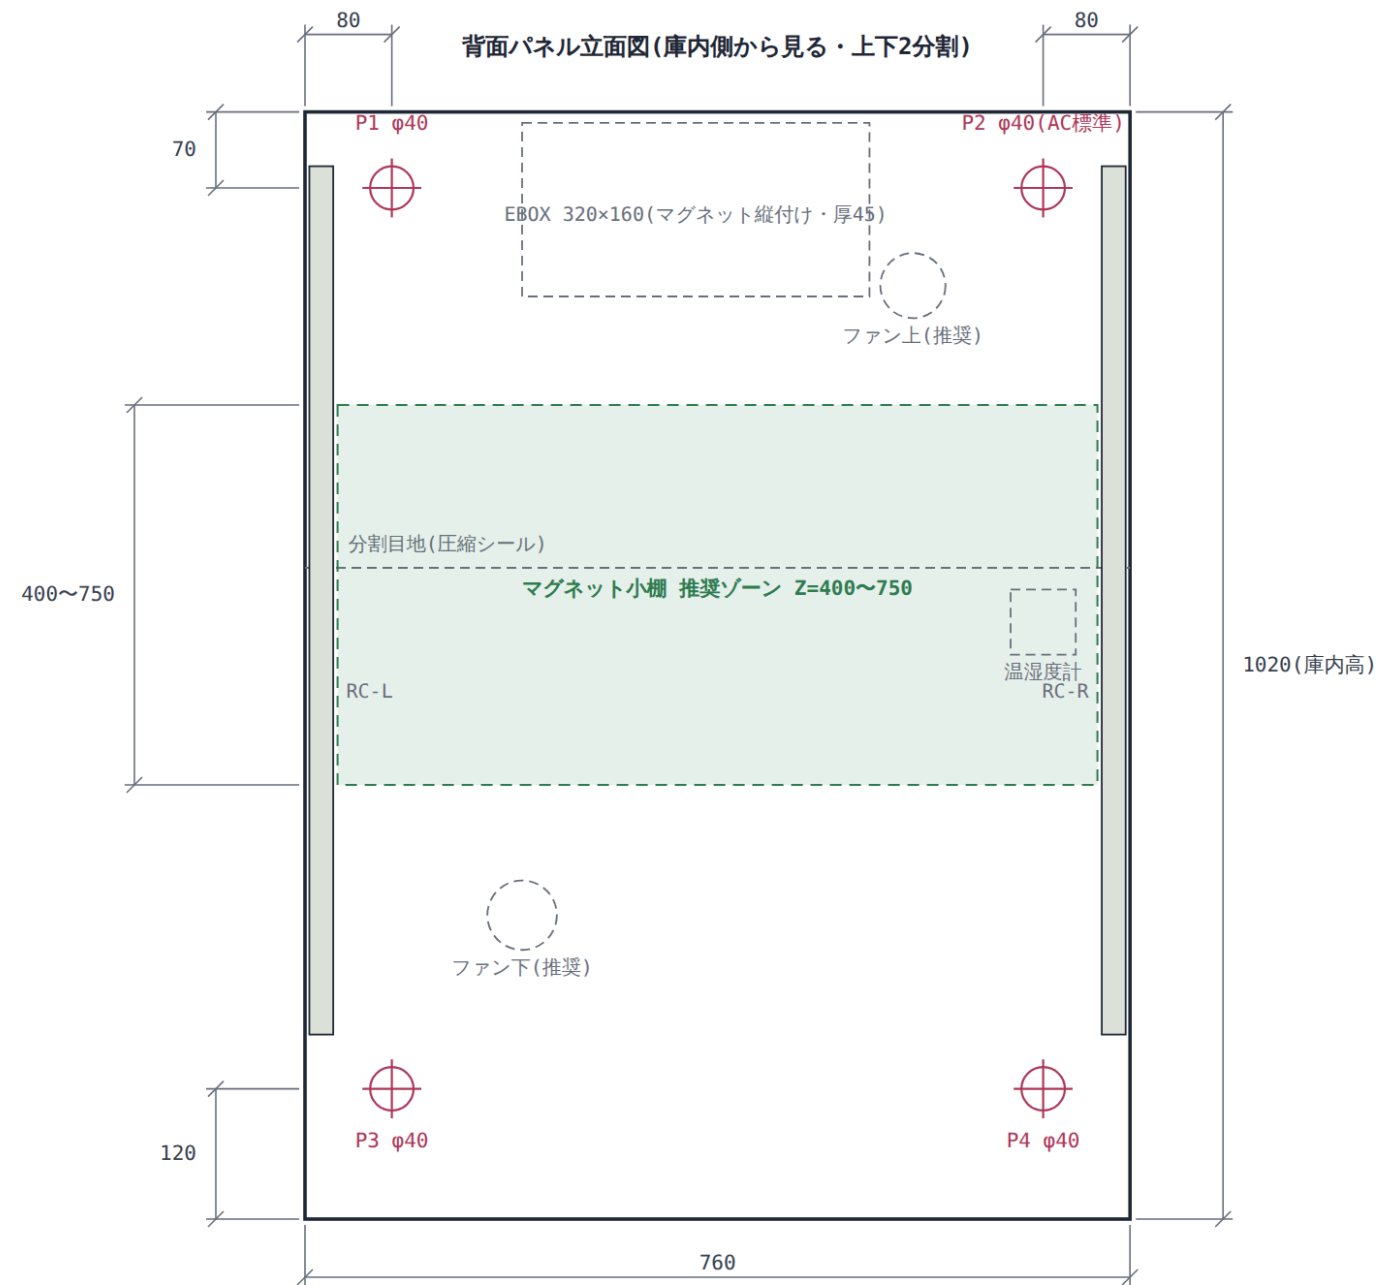


注記: 背面パネルは上下2分割・分割目地は工場貼付の圧縮シール。**本体加工は配線口φ40×4のみ**(全穴に膜付きゴムグロメット装着・穴位置公差±2.0)。P2(右上)=標準のAC出口。破線・緑ゾーン(電源ボックス・ファン・温湿度計・小棚・レースウェイRC-L/R)はマグネット取付品の推奨位置で**加工なし**。電源ボックスはX=200~520・Z=850~1010に縦付け(小棚ゾーン・ファン・穴と干渉しない)。


背面上部の電源ボックスとAC引き出し (背面を透過表示・Z=700~1020)

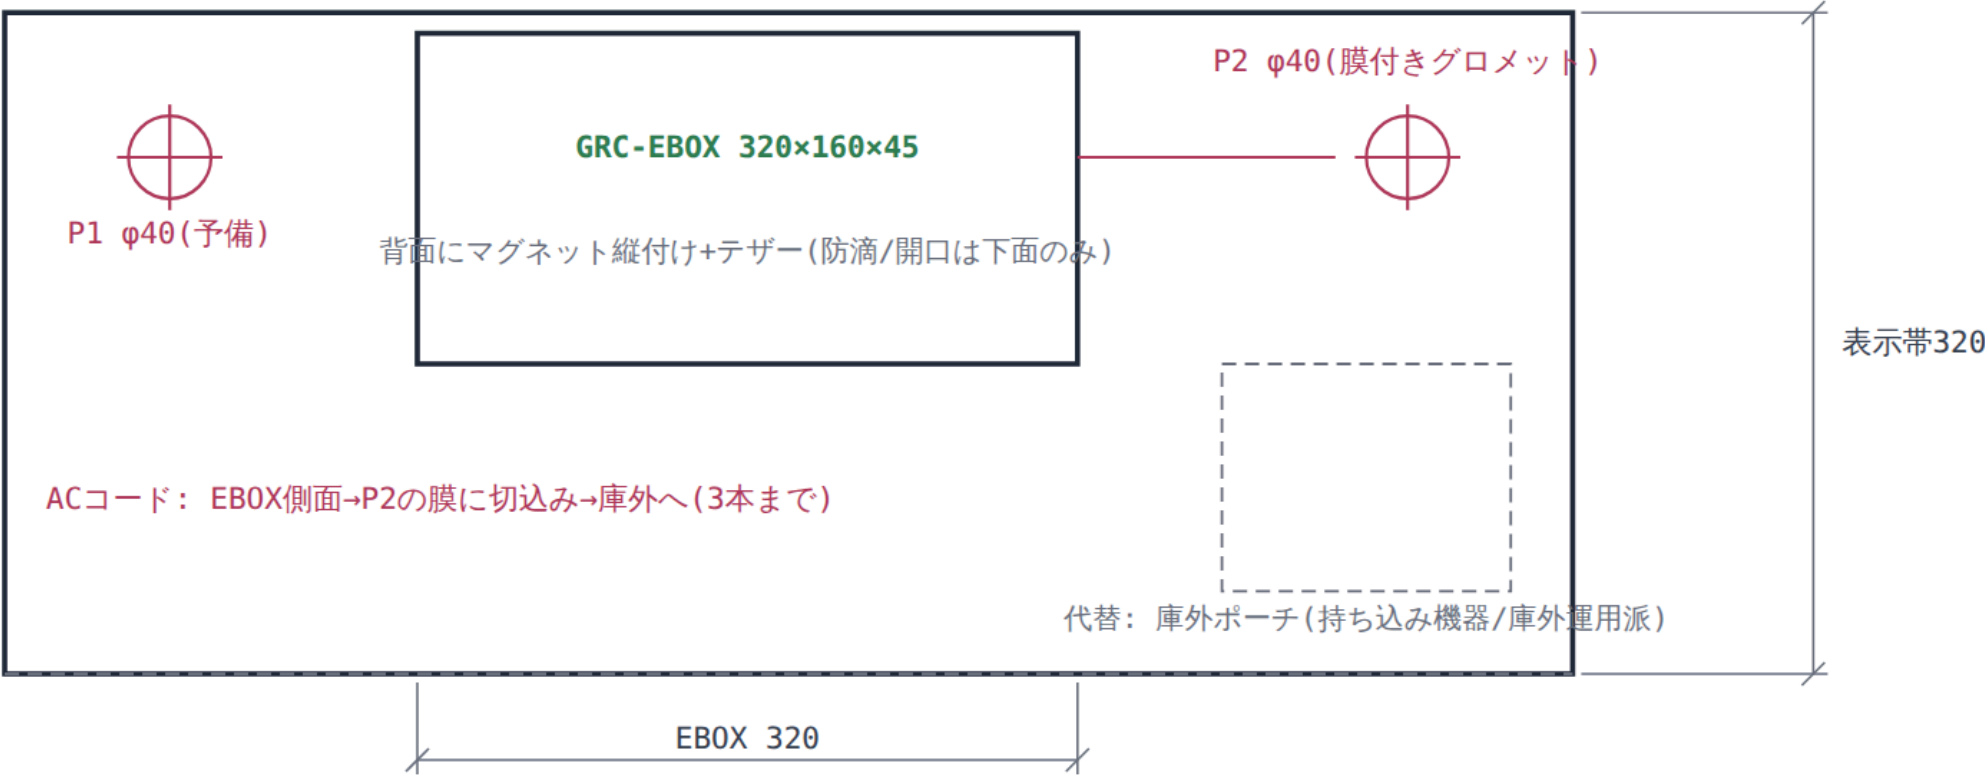


注記: 電源ボックスは背面パネル上部(X=200~520・Z=850~1010)にマグネットで縦付け+落下防止テザー(天井フレーム掛け)——本体側の加工はなし(位置マーカ印刷のみ)。開口は下面のみ(IPX2相当の防滴)。ACコードはP2グロメット経由で庫外へ(膜に切込み・1穴3本まで)。

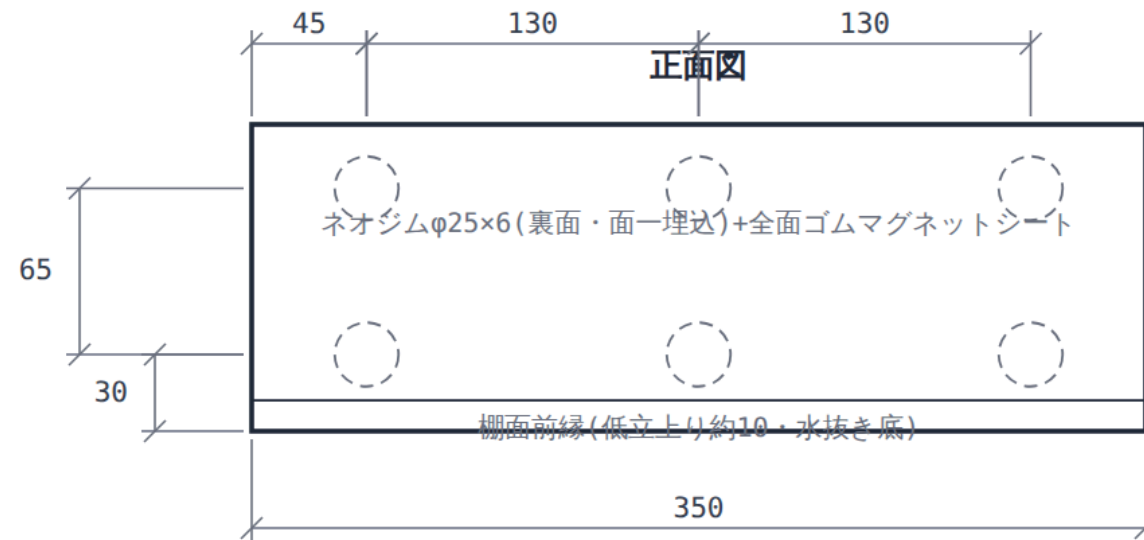

平面図(3鉢配置)

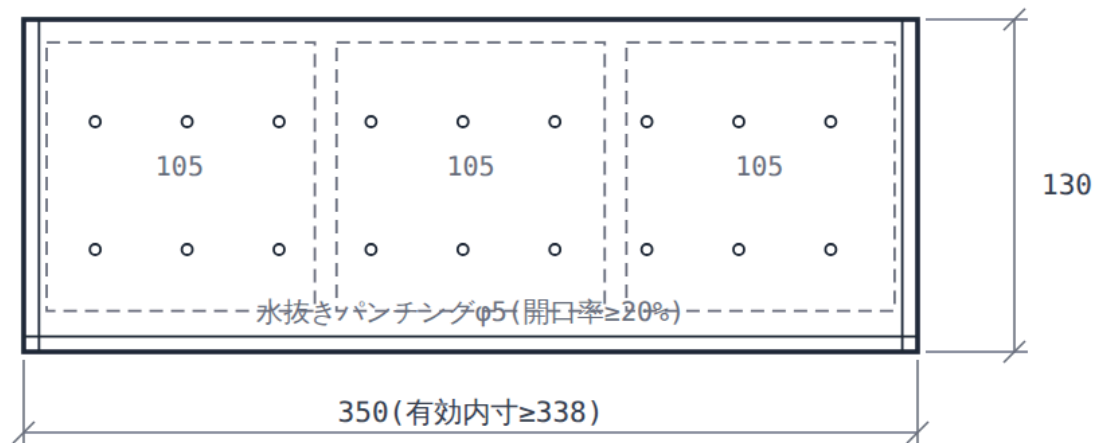

側面図

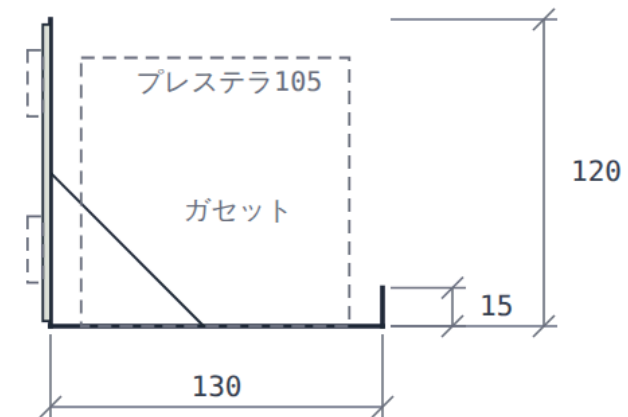


背面: 全面ゴムマグネットシート t2 (壁接触面)
 ネオジムφ25×6は面一に埋込(破線・上下列)

注記: 既製マグネットラックからの**選定基準(エンベロープ)図**。必須条件: 内寸 $\geq 338 \times 110$ /底面は水抜き構造(開口率 $\geq 20\%$)/縁の立上り約10mm/せん断保持 $\geq 9\text{kgf}$ (実機相当t0.8塗装鋼板・垂直面で測定)/塩水噴霧240h/艶消し黒。**取付はハイブリッド式:** ネオジムφ25×6(ヨーク付きポット型・上下列・シート面と面一埋込)が上端の引き剥がし(前傾モーメント)を受け、全面ゴムマグネットシートt2がせん断・滑り止め・塗装保護を受け持つ。**マグネットシート単独は不可**(片持ち荷重で上端からめくれる)。


防水パン+波形底ハーフトレイ 平面図

防水パン内寸 740×320・立上り30

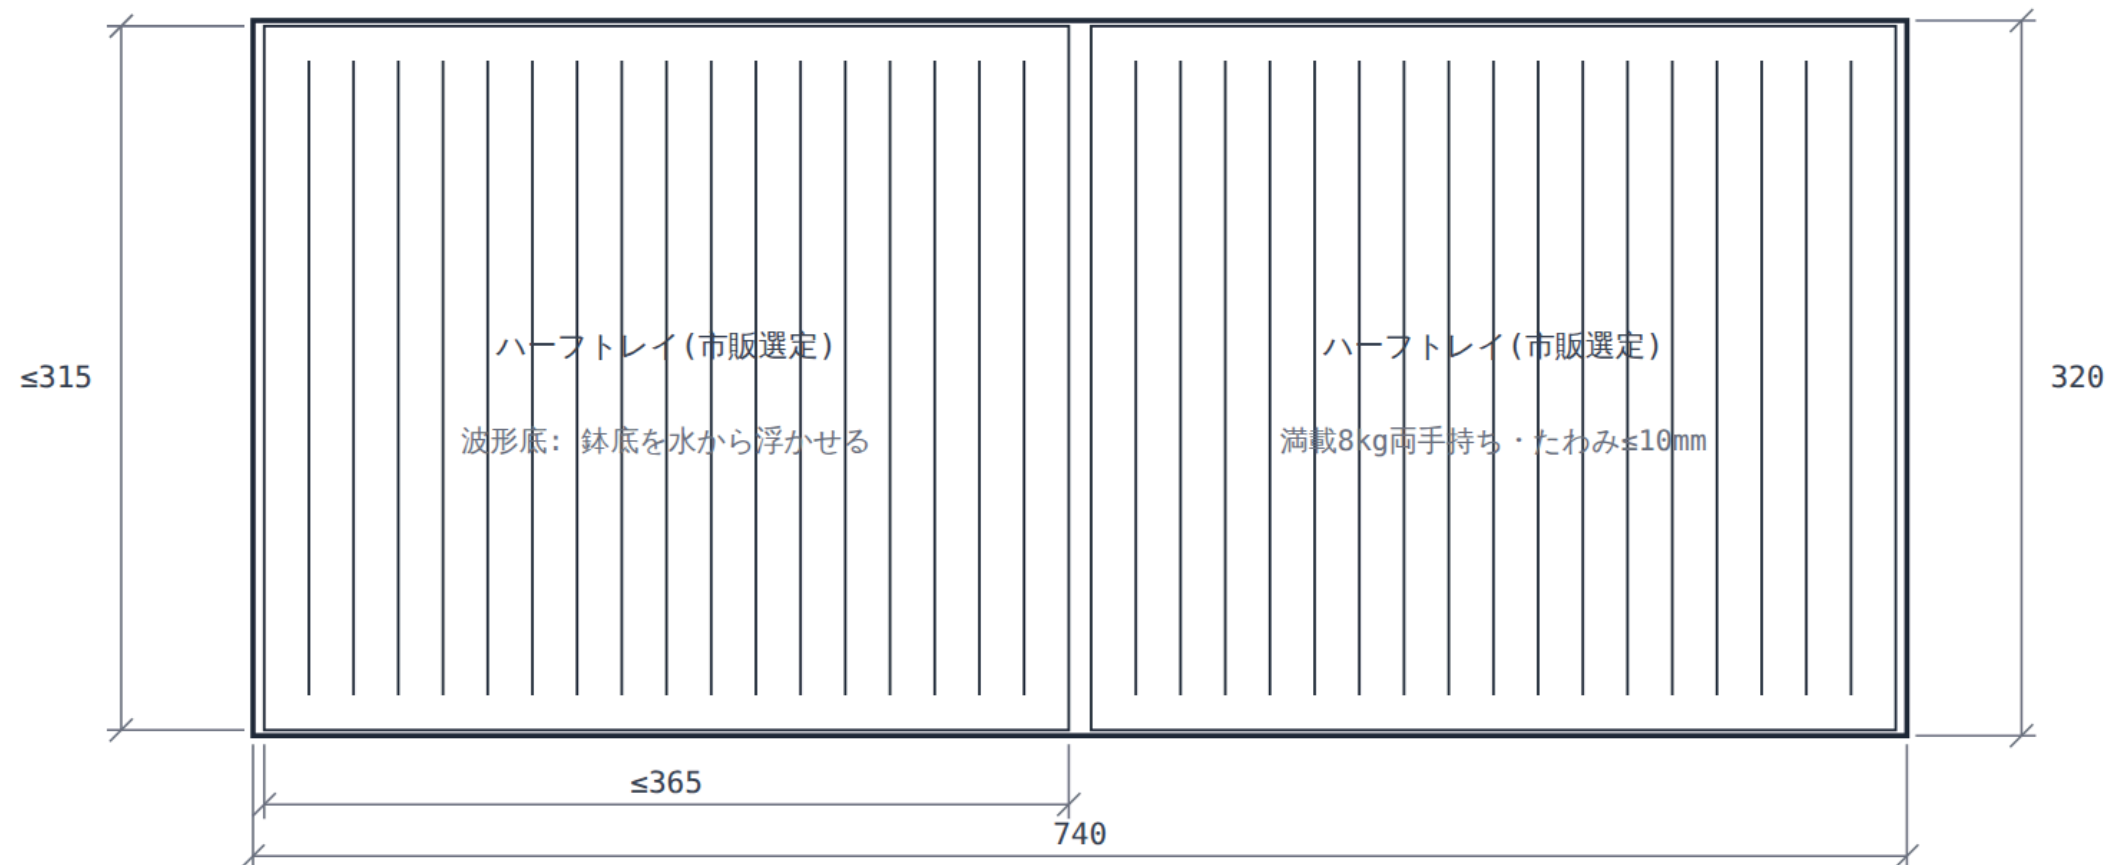

注記: パンはシーム溶接防水・立上り30。トレイは市販の波底トレイから選定(専用形状なし)——選定条件: 各 $\leq 365 \times \leq 315$ ・高さ25~40/波形(リブ)底で鉢底が貯水面から浮くこと(波高 ≥ 8 目安)/満載8kg(鉢+水)を両手持ちで水平運搬でき、中央たわみ $\leq 10\text{mm}$ ・白化/クラックなきこと(薄肉品不可)/PPまたはABS・黒系。水切りマットは廃止(波形底が代替)。

正面図(壁付け姿勢・扉側から見える面)

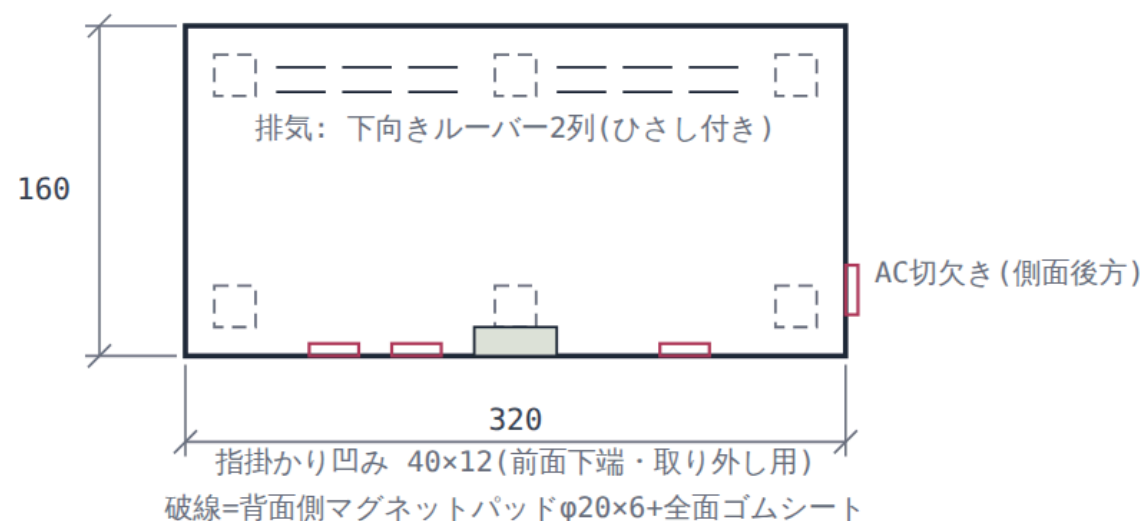

底面図(下から見上げ・開口面)



注記: ABS(UL94 V-0)・肉厚2.5。背面(壁接触面)にマグネットパッドφ20×6+全面ゴムシート・**ずり保持合計≥9kgf**+落下防止テザー必須(天井フレーム掛け)。**通気は壁付け姿勢向けに設計:** 吸気=下面スリット/排気=前面上部の下向きルーバー(ひさし付き)2列——温まった空気が上へ抜ける煙突効果で換気し、ひさしと下向き開口で水滴の侵入を防ぐ(上面・背面・側面上部は閉口=IPX2相当・開口率合計≥20%)。ケーブル切欠き=コードを箱外へ出す開口(下面: LED×2・USB×1/右側面後方: AC×1)——下向きでドリップループを形成。指掛かり凹み=箱を壁から外すときの指掛かり(前面下端)。内部レイアウトは代表例(面ファスナー固定)。