Fп:Fшл:Fст = 1:1.2:1.4

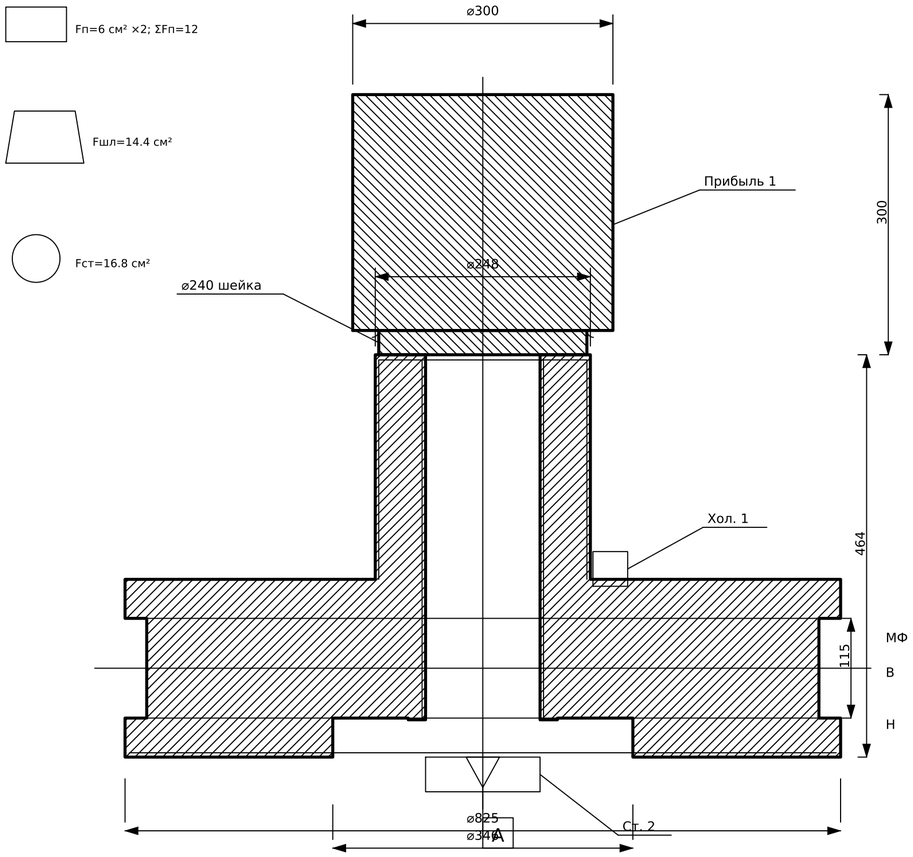

А-А

1:5

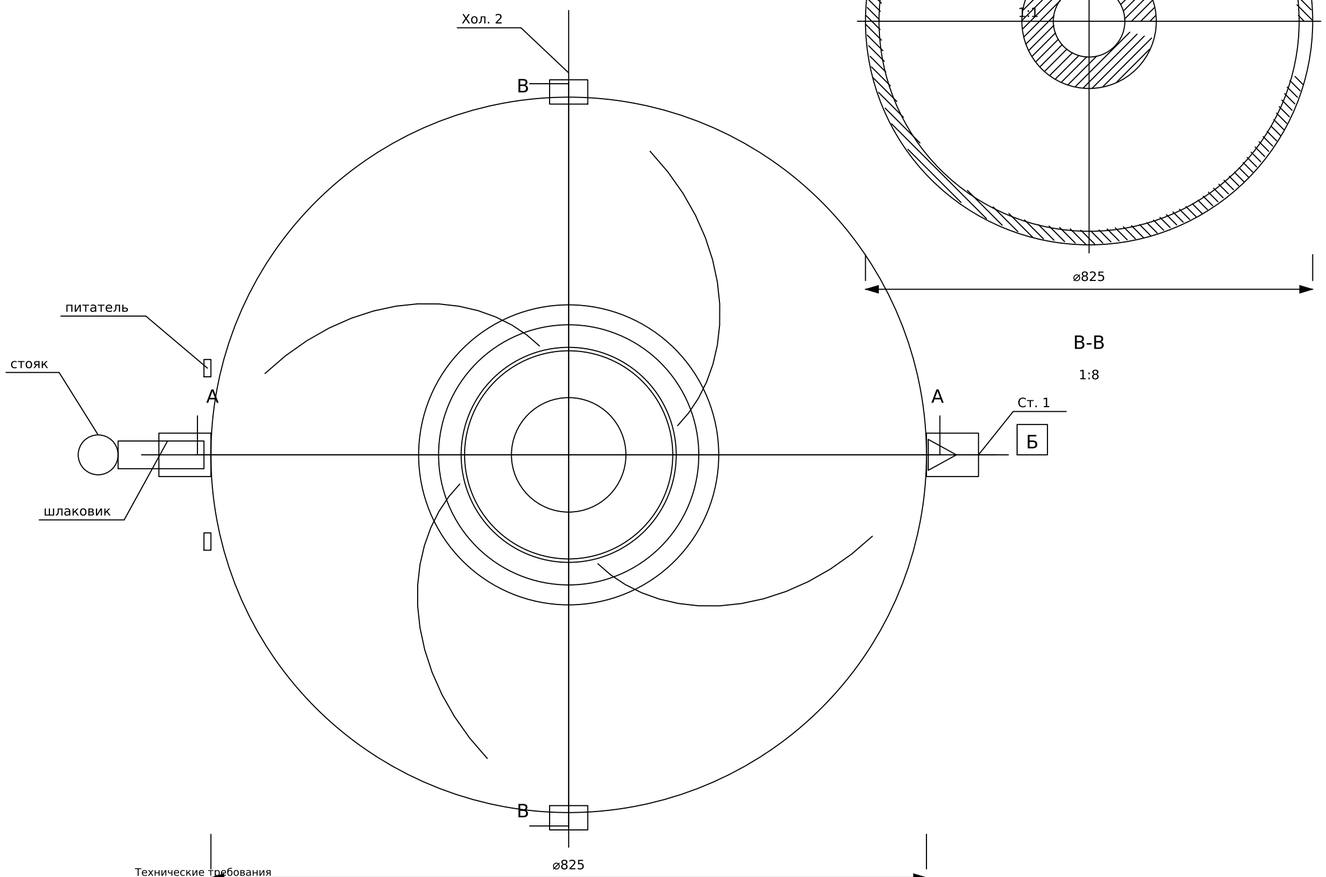

Вид сверху

1:5

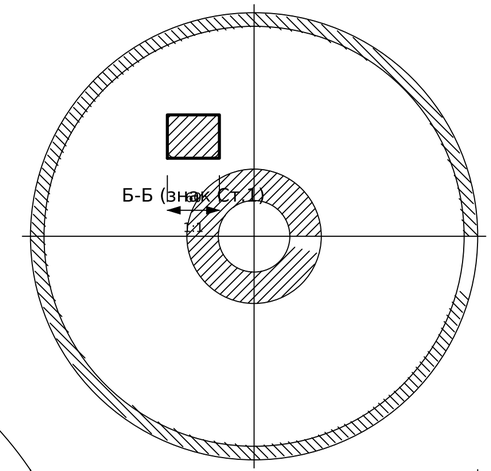

В-В

1:8

Технические требования
1 Неуказанные литейные радиусы R5...R10.
2 Точность отливки 10-10-5-3 ГОСТ 26645-85.
3 Уклоны ГОСТ 3212-92: нар. 1°30′, внут. 2° (увеличением).
4 Усадка линейная 1,9 % (ИЧХ28Н2).
5 Твёрдость рабочих поверхностей НВ 500...550.
6 Лопатки 4 шт., равномерно; профиль по шаблону.
7 Литниковая Fп:Fшл:Fст = 1:1.2:1.4 (ветка ИЧХ).
8 Прибыль 1: шейка ø240 на металле ступицы; стык со Ст.2 — схема А.
9 Остатки прибыли/питателей на обрабатываемых не более 3 мм.
10 Тонкой линией показан контур детали.
11 Источник размеров: лист расчёта КР-062215009-01_calc / koleso_data.

					КП-062215009-01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо рабочее Отливка	Лит. / Масса / Масштаб	У / 420.0 / 1:5
	Разраб.	Шарабуров				Лист 1	Листов 1
	Пров.	Степанова					
	Т.контр.						
	Н.контр.				Чугун ИЧХ28Н2, ТУ 26-06-1484-87		
	Утв.						

СФУ ИЦМ
гр. ЗЦМ22-01б

Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.