ПП-062215009-02

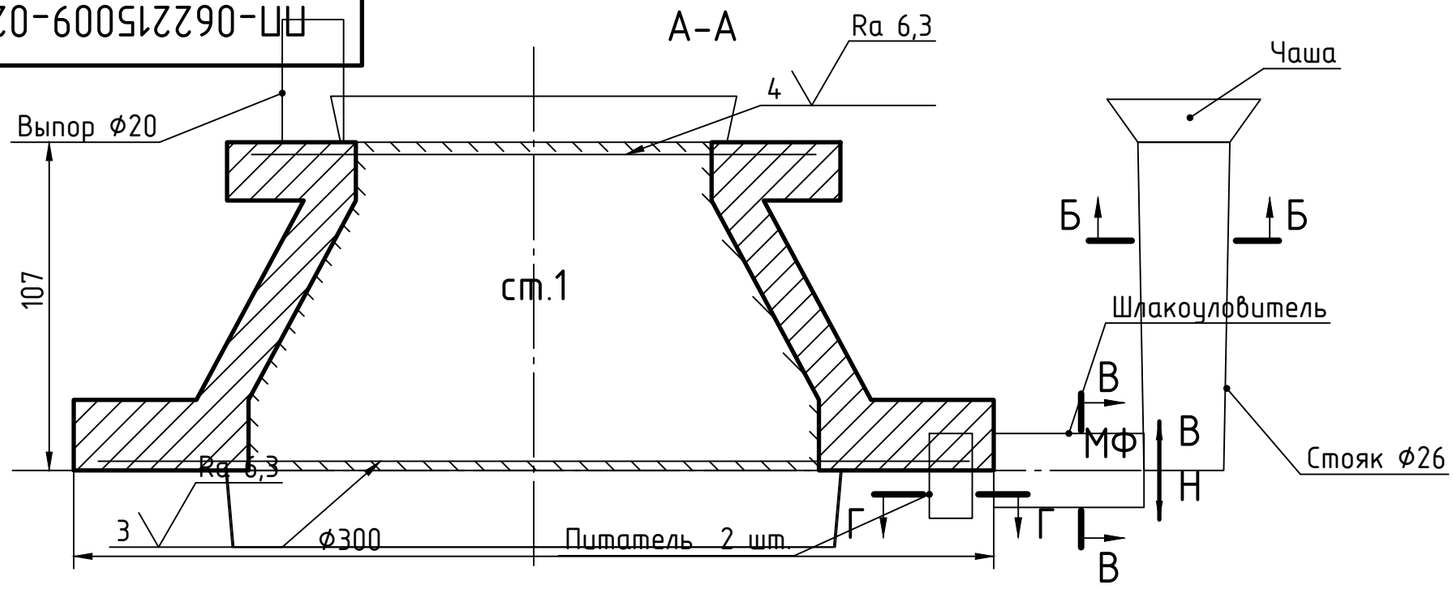





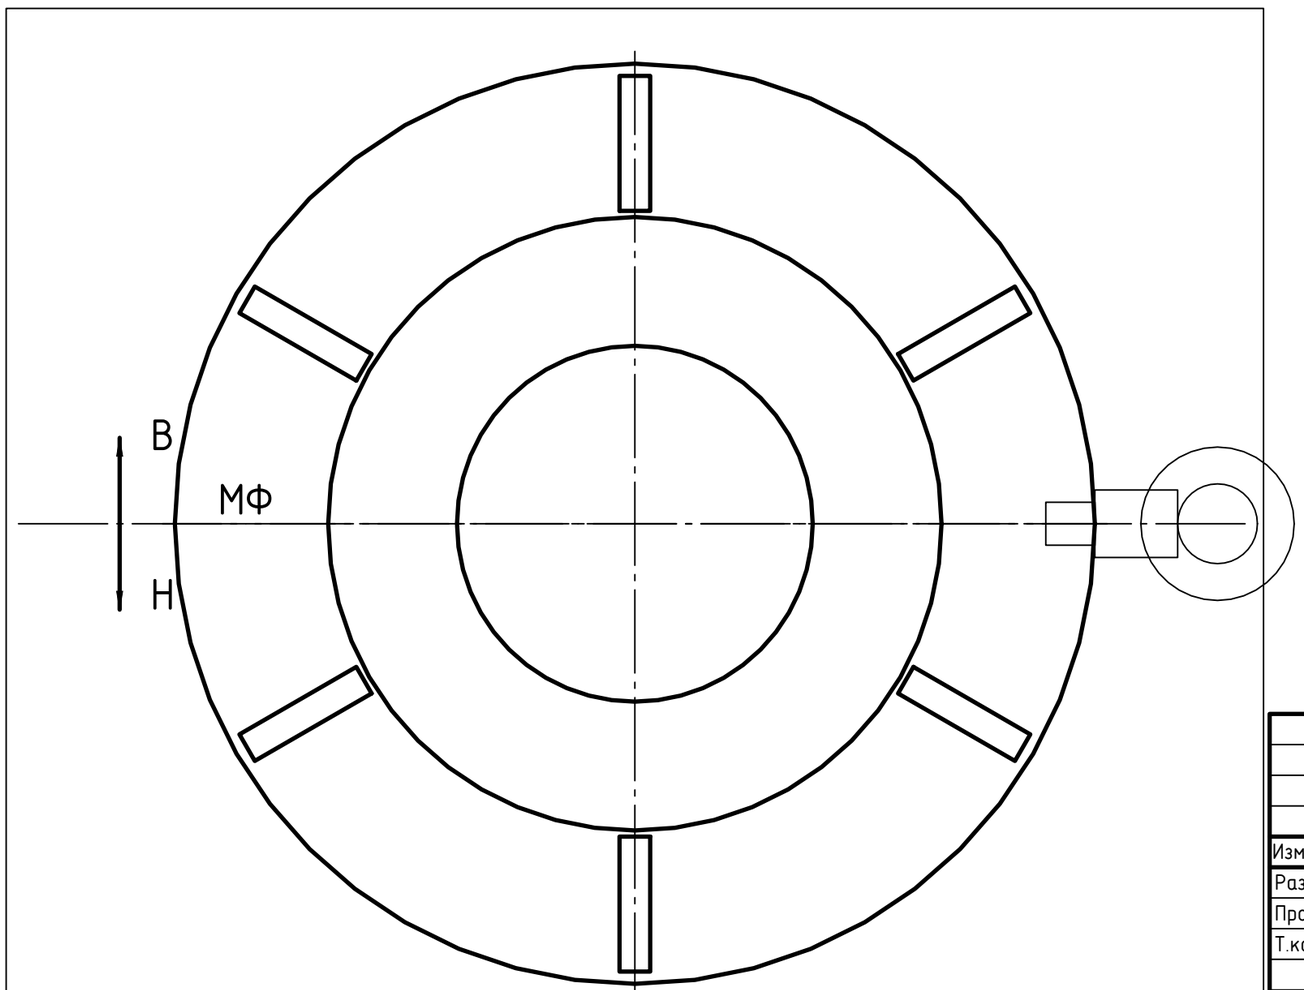

Технические требования

1. ПГС; 2 отливки (на плане – 1); метал. плита.
2. Разъём по ф300 (МФ).
3. Ст.1 – 5°/12°, зазор 0,5.
4. Точность 9-7-12-9 ГОСТ 26645-85.
5. Уклоны ГОСТ 3212-92; усадка 1 %.
6. Тзал 1340…1380 °С; τ≈7,4 с.
7. ΣFп:Fшл:Fст = 1:1,1:1,2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шевцов		
Пров.		Степанова		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПП-062215009-02

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
У	16,8	1:2
Лист 1	Листов 1	

СЧ15 ГОСТ 1412-85

СФУ ИЦМ
гр. ЗЦМ22-01Б

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ПП-062215009-02

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.