ПП-062215009-01

Перв. примен. ПП-062215009-01

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

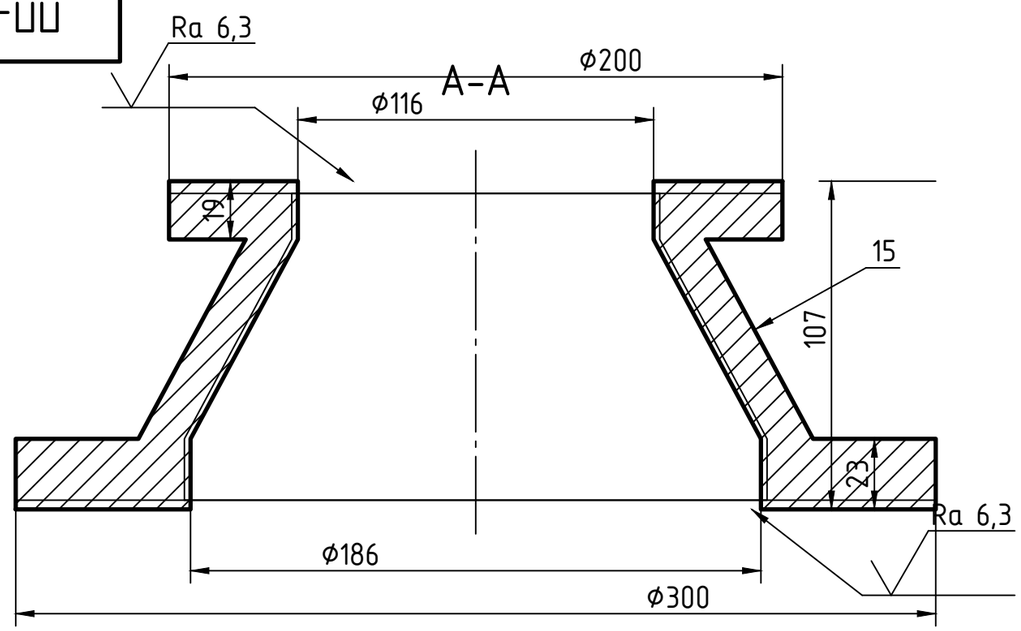

Ra 12,5

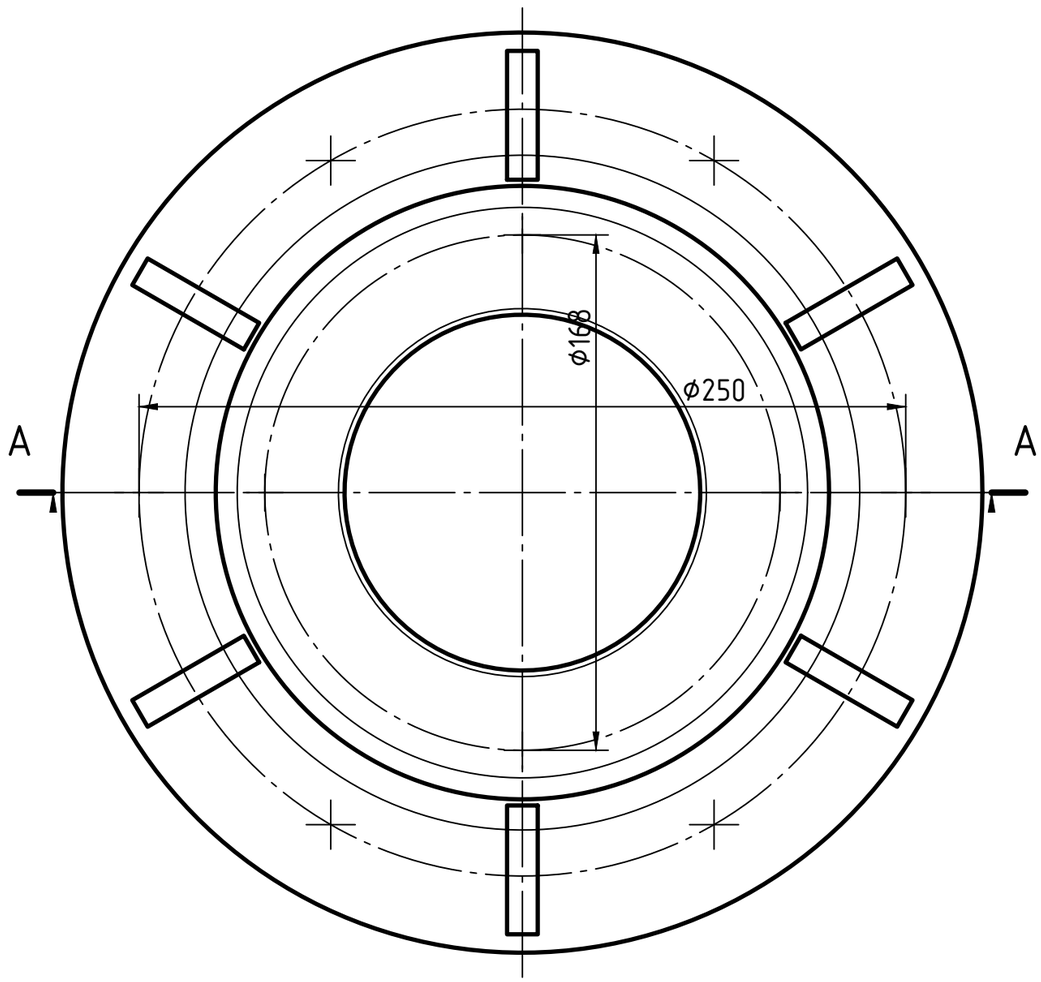

Технические требования

1. Точность отливки 9-7-12-9 ГОСТ 26645-85.
2. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92:
   наружные 1°30′, внутренние 2°.
3. Неуказанные литейные радиусы R5.
4. Твёрдость НВ 163…229.
5. Термическая обработка: отжиг 500…550 °С.
6. Литейная усадка 1 %.
7. Отверстия ϕ12, цековки и М8 — мехобработкой.
8. Тонкой линией показан контур детали.
9. ΣFп:Fшл:Fст = 1:1,1:1,2; ΣFп=4,38 см^2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шевцов		
Пров.		Степанова		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПП-062215009-01

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
У	16,8	1:2

Лист 1	Листов 1

СЧ15 ГОСТ 1412-85

СФУ ИЦМ
гр. ЗЦМ22-01Б

Копировал

Формат А3