



GUI 대조 갤러리 — 모든 그림: 가로=시간 12초(아래 눈금 1초), 세로=주파수 0(아래)~5000Hz(위). 흑백·자동 대비.

㉔ 먼저 GUI 의 시간 축을 **화면에 10~15초쯤 보이게 줌**을 맞춘다 (전체 154초를 한 화면에 두면 무늬가 13배 눌러 비교가 안 된다). ㉔ 이 종이를 화면 옆에 대고 ㉔어두운 세로 틈의 유무·굵기 ㉔위아래 가장자리의 어두운 띠 유무 ㉔질감의 결을 건져 **가장 가까운 번호 하나**를 고른다.


1 · 순수 잡음 — 위아래 끝까지, 균일, 구조 없음

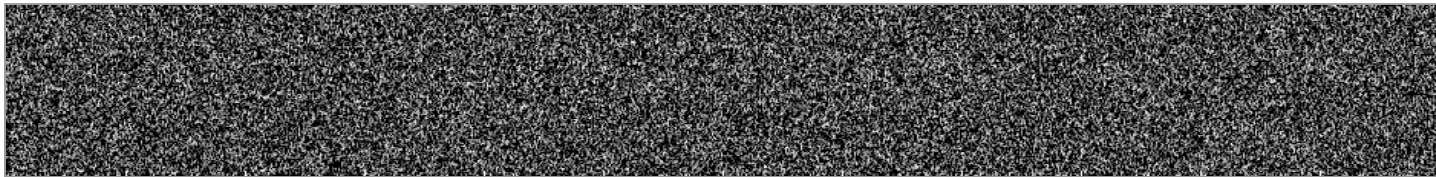


2 · 연속 광대역 신호 — 꼭 차되 위아래 가장자리 어두움, 틈 없음

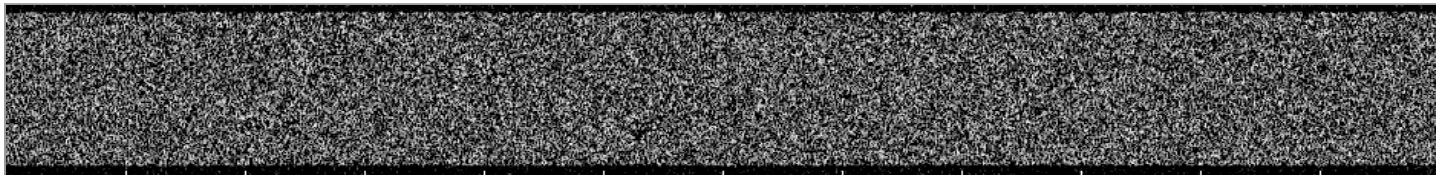


3 · 두툼한 띠 + 드문 가는 틈 (켜짐 1~3초 / 틈 50~150ms)

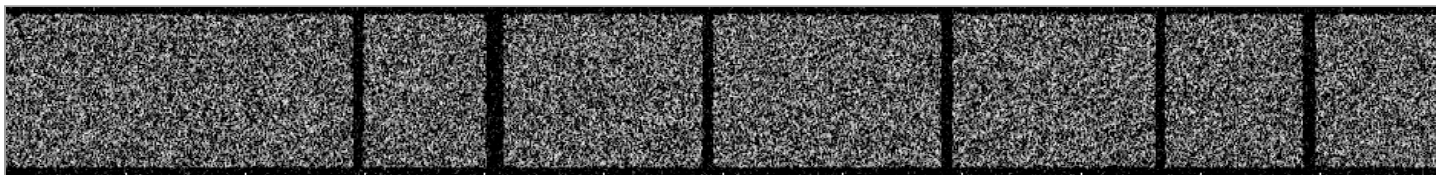


4 · 굵은 바코드 (켜짐 0.3~0.8초 / 틈 0.15~0.4초)

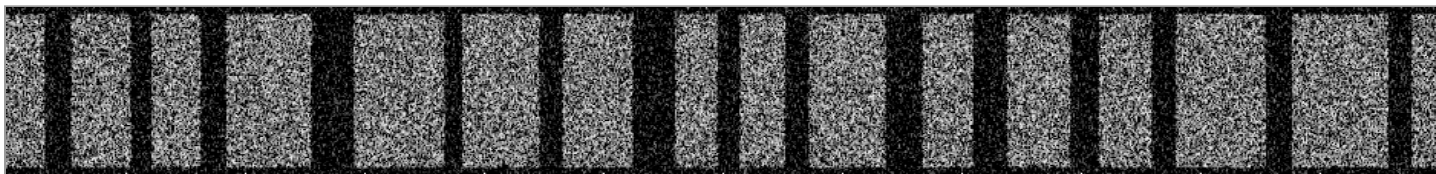


5 · 중간 바코드 (켜짐 0.1~0.4초 / 틈 60~200ms)

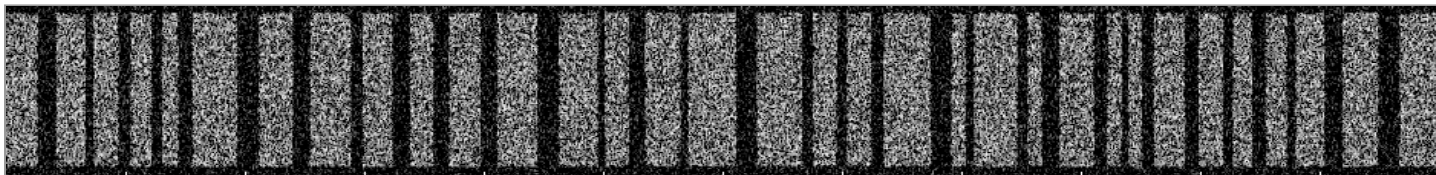

6 · 촘촘한 바코드 (켜짐 30~80ms / 틈 20~60ms)

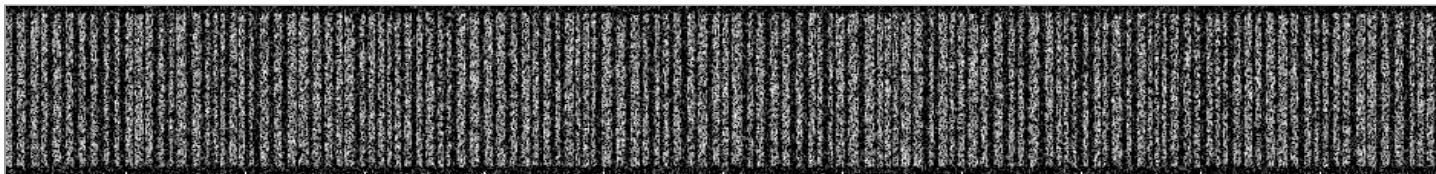

7 · 초촘촘 — 틈이 뭉개져 거의 연속처럼 (켜짐 20~50ms / 틈 8~20ms)

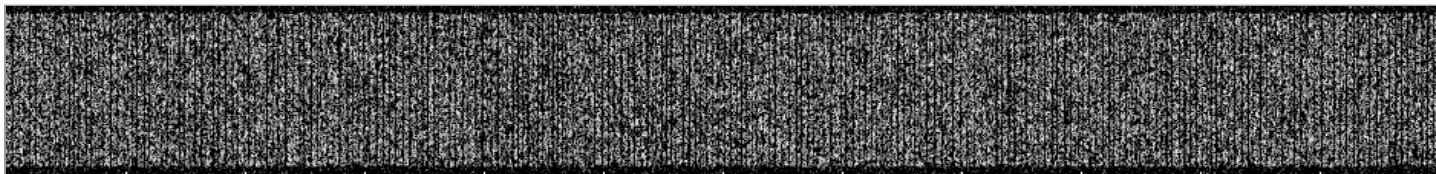

8 · 부분 대역 바코드 — 1~4kHz 만 참

