


## Pompe à chaleur Air / Air Gainable Inverter FBA-A



Fluide **R-32** > Économies d'énergie **A++ / A+** > Silence et discrétion > Souplesse d'installation  
> Compatible multizoning Airzone



FBA-A



RXM-M9



RZA(S)G-MV1

# Pompes à chaleur

## La solution pour ceux qui voient plus loin


Vous voulez vous équiper d'un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?

En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.



### Une ressource renouvelable


Les pompes à chaleur (PAC) permettent de récupérer les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elles peuvent chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. Les PAC ont uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elles restituent est entièrement captée dans l'air extérieur. La consommation est donc minime et bien inférieure à celle d'un convecteur électrique, par exemple. Jusqu'à 70% de la chaleur produite par une pompe à chaleur est gratuite car elle provient de l'air extérieur, une ressource libre et infinie !

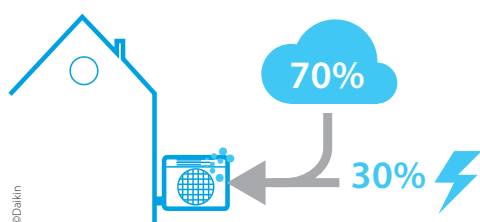

### La technologie Inverter, c'est encore plus d'économie et de confort

La technologie Inverter, intégrée dans toutes les pompes à chaleur Daikin, adapte en permanence votre système de chauffage à vos besoins réels : inutile d'intervenir sur les réglages, la température programmée est maintenue automatiquement quels que soient les changements (niveau d'ensoleillement, nombre de personnes dans la pièce, fonctionnement d'appareils électriques sources de chaleur...).

Outre un confort inégalé, c'est toute l'installation qui en profite : sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.

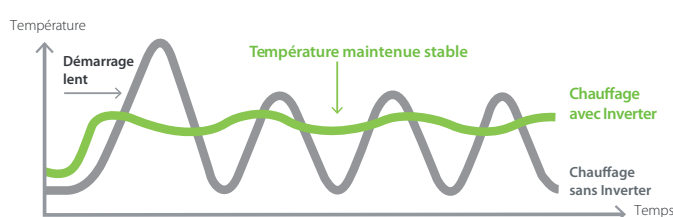

### Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière. L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.

### Pompes à chaleur Air/Air, le confort à la carte

Quelles que soient les particularités de votre habitat (maison neuve, appartement ancien, combles aménagés...), Daikin vous propose la solution qui vous convient.

**Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit !** À l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis, grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre, les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.

**Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit !** Votre installation est semblable au Monosplit, à la simple différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5 unités intérieures. Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois.



## Le gainable

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans vos combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

## FBA-A Gainable standard


### Souplesse d'installation et de maintenance

- › Encombrement réduit : 245 mm de hauteur.
- › Pression statique disponible de 30 à 150 Pa.
- › Simplification de la mise en service (réglage de la pression statique via la télécommande).
- › Installation aisée grâce au réglage automatique du débit d'air vers un débit d'air nominal.
- › Temps d'installation réduit.

### LES +

- › **Intégration en toute discrétion.** Très compact, ce gainable est idéal pour équiper les chambres. Il s'intègre parfaitement dans les faux-plafonds.
- › **Connexion en système Multisplit.**
- › **Compatible avec la télécommande à fil avec horloge intégrée.**
- › **Compatible avec les systèmes multizoning Airzone réversible et chaud seul.**
- › **Fluide R-32** : Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit et limité de 68 % par rapport au R-410A

**SkyAir** Alpha-series  
Active-series  
Advance-series

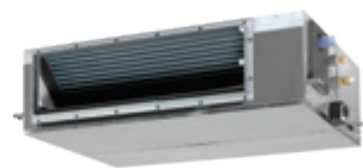

A++/A+

FBA-A



BRC4C65 en option



BRC1E53A en option

## Madoka



BRC1H519W  
en option



BRC1H519S  
en option



BRC1H519K  
en option

AIRZONE

## Pilotage à distance des unités

### Grâce à l'option Daikin Online Controller\*, vous pouvez :

- › **Piloter votre unité depuis votre smartphone** où que vous soyez **24H/24 et 7J/7**.
- › Intégrer des **services et produits tiers** via l'application **IFTTT**.



\*Carte **BRP069A81**. Nota : la télécommande filaire **BRC1E53A** ou **BRC1H519** devra également être installée pour activer l'option de pilotage à distance.



# FBA-A Gainable standard Inverter réversible

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparément de l'unité principale, offrant ainsi plus de souplesse.



# Pompe à chaleur Air / Air réversible

## Gainable haute pression FBA-A **R-32** BLUEEVOLUTION



FBA-A

### FBA-A

| Unité intérieure                                |                          |                        |         | FBA35A                           | FBA50A      | FBA60A            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Puissance restituée                             | Froid                    |                        | kW      | 3,4                              | 5           | 5,7               |
|                                                 | Chaud                    | à +7 °C CBS ext        | kW      | 4                                | 5,5         | 7                 |
|                                                 | Chaud                    | à -5 °C CBS ext        | kW      | -                                | -           | -                 |
|                                                 | Chaud                    | à -10 °C CBS ext       | kW      | -                                | -           | -                 |
| Puissance absorbée                              | Froid                    | Nom.                   | kW      | 0,85                             | 1,41        | 1,64              |
|                                                 | Chaud                    | Nom.                   | kW      | 1                                | 1,44        | 1,89              |
| Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) | Froid                    | Label                  |         | A++                              |             |                   |
|                                                 |                          | Pdesign                | kW      | 3,4                              | 5           | 5,7               |
|                                                 |                          | SEER                   |         | 6,23                             | 6,27        | 5,91              |
|                                                 |                          | Conso. énérg. annuelle | kWh     | 191                              | 279         | 337               |
|                                                 | Chaud                    | Label                  |         | A+                               |             |                   |
|                                                 |                          | Pdesign                | kW      | 2,9                              | 4,4         | 4,6               |
|                                                 |                          | SCOP                   |         | 4,07                             | 4,06        | 4,01              |
|                                                 |                          | Conso. énérg. annuelle | kWh     | 996                              | 1 517       | 1 607             |
| Efficacité nominale                             | EER / COP <sup>(1)</sup> | Froid / Chaud          | Nominal | 4 / 4                            | 3,55 / 3,82 | 3,48 / 3,70       |
| Débit d'air                                     | Froid                    | GV / PV                | m³/h    | 900 / 630                        |             | 1 080 / 750       |
|                                                 | Chaud                    | GV / PV                | m³/h    | 900 / 630                        |             | 1 080 / 750       |
| Pression statique disponible                    | Max / min                | Pa                     |         | 150 / 30                         |             |                   |
| Niveau de pression sonore                       | Froid                    | GV / PV                | dB(A)   | 35 / 29                          |             | 30 / 25           |
|                                                 | Chaud                    | GV / PV                | dB(A)   | 37 / 29                          |             | 31 / 25           |
| Puissance sonore                                | Froid                    | Haut / Nom. / Bas      | dB(A)   | 60                               |             | 56                |
| Dimensions                                      | H x L x P                | mm                     |         | 245 x 700 x 800                  |             | 245 x 1 000 x 800 |
| Poids                                           |                          | kg                     |         | 28                               |             | 35                |
| Télécommande                                    | Filaire                  |                        |         | BRC1E53A ou BRC1H519 (en option) |             |                   |
|                                                 | IR                       |                        |         | BRC4C65 (en option)              |             |                   |

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511BRP069A81

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte sera sélectionnée.



RXM-M9


### RXM-M9

| Groupe extérieur                                       |                         |              |             | RXM35M9                  | RXM50M9                 | RXM60M9                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Dimensions                                             |                         | H x L x P    | mm          | 550 x 765 x 285          | 735 x 825 x 300         |                          |
| Poids                                                  |                         |              | kg          | 32                       | 47                      |                          |
| Débit d'air                                            | Froid                   | Nominal      | m³/h        | 2 160                    | 3 054                   | 3 054                    |
|                                                        | Chaud                   | Nominal      | m³/h        | 1 698                    | 2 700                   | 2 778                    |
| Niveau de pression sonore                              | Froid                   | GV / PV      | dB(A)       | 61 / 61                  | 62 / 62                 | 63 / 63                  |
|                                                        | Chaud                   | GV / PV      | dB(A)       | 48                       | 48                      | 49                       |
| Puissance sonore                                       | Froid / Chaud           | Nominal      | dB(A)       | 48                       | 48                      | 49                       |
| Plage de fonctionnement température extérieure         | Mode froid              |              | °CBS        | - 10 ~ - 46              |                         |                          |
|                                                        | Mode chaud              |              | °CBH        | - 15 ~ - 18              |                         |                          |
| Type de compresseur                                    |                         |              |             | Swing                    |                         |                          |
| Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO <sub>2</sub> |                         |              |             | R-32 / 675 / 0,76 / 0,52 | R-32 / 675 / 1,4 / 0,95 | R-32 / 675 / 1,45 / 0,98 |
| Flag F-Gas                                             |                         |              |             | Non hermétique           |                         |                          |
| Préchargé d'usine jusqu'à                              |                         |              | m           | 10                       |                         |                          |
| Raccordements frigorifiques                            | Longueur tuyauterie     | UI – UE Max. | m           | 20                       | 30                      | 30                       |
|                                                        | Dénivelé                | UI – UE Max. | m           | 20                       | 20                      | 20                       |
|                                                        | Liquide                 | DE           | "           | 1 / 4                    |                         |                          |
|                                                        | Gaz                     | DE           | "           | 3 / 8                    | 1 / 2                   |                          |
| Alimentation électrique                                | Phase/Fréquence/Tension |              | Ph/Hz/V     | 1 ~ / 50 / 220-240       |                         |                          |
|                                                        | Câble liaison           |              | int / ext   | mm² 4G2,5                |                         |                          |
| Courant – 50 Hz                                        | Protection              |              | Disjoncteur | Courbe D                 | 16A                     | 16A                      |

### Flexibilité d'installation pour s'adapter à tous types de configuration

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparément de l'unité principale (pour offrir plus de souplesse).


#### Faible encombrement dans les faux-plafonds



Pièce en L



Pièce en U



Pièce en longueur



Grille d'aspiration

① Grille d'aspiration ② Grille de soufflage

# Pompe à chaleur réversible - Gamme Sky-Air Alpha-series

## Gainable haute pression FBA-A BLUEEVOLUTION

**SkyAir** Alpha-series



FBA-A

### FBA-A

| Unité intérieure                                |                          |                        |         | FBA71A                    | FBA100A              | FBA125A           | FBA140A           |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Puissance restituée                             | Froid                    |                        | kW      | 6,8                       | 9,5                  | 12,1              | 13,4              |
|                                                 | Chaud                    | à +7 °C CBS ext        | kW      | 3,50 / 7,50 / 9           | 5,10 / 10,80 / 12,80 | 6 / 13,50 / 16,20 | 6,20 / 15,50 / 18 |
|                                                 | Chaud                    | à -5 °C CBS ext        | kW      | 7,53                      | 10,0                 | 12,9              | 13,5              |
|                                                 | Chaud                    | à -10 °C CBS ext       | kW      | 7,07                      | 9,43                 | 12,0              | 12,7              |
| Puissance absorbée                              | Froid                    | Nom.                   | kW      | 1,86                      | 2,26                 | 3,63              | 4,31              |
|                                                 | Chaud                    | Nom.                   | kW      | 1,68                      | 2,25                 | 2,93              | 3,72              |
| Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) | Froid                    | Label                  |         | A++                       | A++                  | -                 | -                 |
|                                                 |                          | Pdesign                | kW      | 6,80                      | 9,50                 | 12,1              | 13,4              |
|                                                 |                          | SEER                   |         | 6,22                      | 6,47                 | 6,13              | 6,35              |
|                                                 |                          | Conso. énerg. annuelle | kWh     | 382                       | 514                  | -                 | -                 |
|                                                 | Chaud                    | Label                  |         | A+                        | -                    | -                 | -                 |
|                                                 |                          | Pdesign                | kW      | 4,7                       | 7,8                  | 9,52              | 9,52              |
|                                                 |                          | SCOP                   |         | 4,2                       | 4,36                 | 4,05              | 4,03              |
|                                                 |                          | Conso. énerg. annuelle | kWh     | 1 566                     | 2 505                | -                 | -                 |
| Efficacité nominale                             | EER / COP <sup>(1)</sup> | Froid / Chaud          | Nominal | 3,60 / 4,01               | 3,81 / 4,41          | 3,31 / 3,90       | 3,35 / 3,61       |
| Débit d'air                                     | Froid                    | GV/PV                  | m³/h    | 1 080 / 750               | 1 740 / 1 380        | 2 040 / 1 500     | 2 040 / 1 500     |
|                                                 | Chaud                    | GV/PV                  | m³/h    | -                         | -                    | -                 | -                 |
| Pression statique disponible                    | Max / min                | Pa                     |         | 150 / 30                  | 150 / 40             | 150 / 50          | 150 / 50          |
| Niveau de pression sonore                       | Froid                    | GV/PV                  | dB(A)   | 30 / <b>25</b>            | 34 / <b>30</b>       | 37 / <b>32</b>    | 37 / <b>32</b>    |
|                                                 | Chaud                    | GV/PV                  | dB(A)   | 31 / <b>25</b>            | 36 / <b>30</b>       | 38 / <b>32</b>    | 38 / <b>32</b>    |
| Puissance sonore                                | Froid                    | Nominal                | dB(A)   | 56                        | 58                   | 62                | 62                |
| Dimensions                                      | H x L x P                | mm                     |         | 245 x 1 000 x 800         | 245 x 1 400 x 800    | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 |
| Poids                                           |                          | kg                     |         | 35                        | 46                   | 46                | 46                |
| Télécommande                                    |                          | IR                     |         | BRC4C65                   |                      |                   |                   |
|                                                 |                          | Filaire                |         | BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A |                      |                   |                   |

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

### RZAG-MV1/MY1



RZAG

| Groupe extérieur                                       |                         |              |          | RZAG71MV1                | RZAG71MY1     | RZAG100MV1               | RZAG100MY1    | RZAG125MV1        | RZAG125MY1    | RZAG140MV1        | RZAG140MY1    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Dimensions                                             |                         | H x L x P    | mm       | 990 x 940 x 320          |               | 1 430 x 940 x 320        |               | 1 430 x 940 x 320 |               | 1 430 x 940 x 320 |               |
| Poids                                                  |                         |              | kg       | 70                       | 70            | 92                       | 92            | 92                | 92            | 92                | 92            |
| Débit d'air                                            | Froid                   | Nominal      | m³/h     | 3 540                    |               | 4 200                    |               | 4 200             |               | 5 040             |               |
|                                                        | Chaud                   | Nominal      | m³/h     | 2 940                    |               | 3 720                    |               | 3 720             |               | 3 720             |               |
| Niveau de pression sonore                              | Froid                   | Nominal      | dB(A)    | 46                       |               | 47                       |               | 50                |               | 51                |               |
|                                                        | Chaud                   | Nominal      | dB(A)    | 49                       |               | 51                       |               | 52                |               | 52                |               |
| Puissance sonore                                       | Froid                   | Nominal      | dB(A)    | 64                       |               | 66                       |               | 69                |               | 70                |               |
| Plage de fonctionnement température extérieure         | Mode froid              |              | °CBS     | - 20 ~ 52                |               | - 20 ~ 52                |               | - 20 ~ 52         |               | - 20 ~ 52         |               |
|                                                        | Mode chaud              |              | °CBH     | - 20 ~ 18                |               | - 20 ~ 18                |               | - 20 ~ 18         |               | - 20 ~ 18         |               |
| Type de compresseur                                    |                         |              |          | Swing                    |               | Swing                    |               | Swing             |               | Swing             |               |
| Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO <sub>2</sub> |                         |              |          | R-32 / 675 / 2,95 / 1,99 |               | R-32 / 675 / 3,75 / 2,53 |               |                   |               |                   |               |
| Flag F-Gas                                             |                         |              |          | Non hermétique           |               |                          |               |                   |               |                   |               |
| Préchargé d'usine jusqu'à                              |                         |              | m        | 40                       |               | 40                       |               | 40                |               | 40                |               |
| Raccordements frigorifiques                            | Longueur tuyauterie     | UI – UE Max. | m        | 55                       |               | 85                       |               | 85                |               | 85                |               |
|                                                        | Dénivelé                | UI – UE Max. | m        | 30                       |               | 30                       |               | 30                |               | 30                |               |
|                                                        | Liquide                 | DE           | "        | 3 / 8                    |               | 3 / 9                    |               | 3 / 10            |               | 3 / 11            |               |
|                                                        | Gaz                     | DE           | "        | 5 / 8                    |               | 5 / 9                    |               | 5 / 10            |               | 5 / 11            |               |
| Alimentation électrique                                | Phase/Fréquence/Tension | Ph/Hz/V      |          | 1~/50/220-240            | 3~/50/380-415 | 1~/50/220-240            | 3~/50/380-415 | 1~/50/220-240     | 3~/50/380-415 | 1~/50/220-240     | 3~/50/380-415 |
|                                                        | Câble liaison           | int/ext      | mm²      | 4G2,5                    |               |                          |               |                   |               |                   |               |
| Courant – 50 Hz                                        | Protection              | Disjoncteur  | Courbe D | 20A                      | 16A           | 32A                      | 16A           | 32A               | 16A           | 32A               | 16A           |

# Pompe à chaleur réversible Inverter - Gamme Sky-Air Advance-series

## Gainable haute pression FBA-A **R-32** BLUEEVOLUTION

**SkyAir** Advance-series



FBA-A

### FBA-A

| Unité intérieure                                |                            |                           |                         | FBA71A            | FBA100A           | FBA125A           | FBA140A           |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Puissance restituée                             | Frigorifique               |                           | kW                      | 6,8               | 9,50              | 9,50              | 12,1              | 12,1              | 13,4              | 13,4        |
|                                                 | Calorifique à + 7°CBS ext  |                           | kW                      | 3,5/7,5/9         | 5,1/10,8/12,8     | 5,1/10,8/12,8     | 6,0/13,5/16       | 6/13,5/16         | 6,2/15,5/18       | 6,2/15,5/18 |
|                                                 | Calorifique à – 5°CBS ext  |                           | kW                      | 6,20              | 10,00             | 10,00             | 12,5              | 12,5              | 13,5              | 13,5        |
|                                                 | Calorifique à – 10°CBS ext |                           | kW                      | 5,67              | 9,43              | 9,43              | 11,8              | 11,8              | 12,7              | 12,7        |
| Puissance absorbée                              | Froid                      | Nom.                      | kW                      | 1,89              | 2,97              | 2,97              | 4,64              | 4,64              | 4,77              | 4,77        |
|                                                 | Chaud                      | Nom.                      | kW                      | 1,93              | 2,26              | 2,26              | 3,37              | 3,37              | 3,90              | 3,90        |
| Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) | Froid                      | Label                     |                         | A++               | A+                | -                 | -                 | -                 | -                 | -           |
|                                                 |                            | Pdesign                   | kW                      | 6,8               | 9,5               | 12,1              | 12,1              | 13,4              | 13,4              | 13,4        |
|                                                 |                            | SEER                      |                         | 6,19              | 5,83              | 5,43              | 5,43              | 5,73              | 5,73              | 5,73        |
|                                                 |                            | Conso. éner. annuelle     | kWh                     | 385               | 570               | -                 | -                 | -                 | -                 | -           |
|                                                 | Chaud                      | Label                     |                         | A+                | A                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -           |
|                                                 |                            | Pdesign                   | kW                      | 4,5               | 6                 | 6,0               | 6,0               | 7,80              | 7,80              | 7,80        |
|                                                 |                            | SCOP                      |                         | 4,01              | 3,85              | 3,55              | 3,55              | 3,78              | 3,78              | 3,78        |
|                                                 |                            | Conso. éner. annuelle     | kWh                     | 2049              | 3812              | -                 | -                 | -                 | -                 | -           |
|                                                 |                            | Efficacité nominale       | EER/ COP <sup>(1)</sup> | Froid/ Chaud      | Nominal           | 3,60/3,89         | 3,20/4,77         | 2,61/4,01         | 2,61/4,01         | 2,81/3,98   |
| Couleur                                         | -                          |                           |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Dimensions                                      | H x L x P                  | mm                        | 245 x 1 000 x 800       | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 |             |
| Poids                                           |                            | kg                        | 35                      | 46                | 46                | 46                | 46                | 46                | 46                |             |
| Débit d'air                                     | Froid                      | GV / PV                   | m³/h                    | 1 080/750         | 1 740/1 380       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500 |
|                                                 | Chaud                      | GV / PV                   | m³/h                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -           |
| Pression statque disponible                     | Max/Min                    | Pa                        | 150/30                  | 150/40            | 150/50            | 150/50            | 150/50            | 150/50            | 150/50            | 150/50      |
| Niveau de pression sonore                       | Froid                      | GV / PV                   | dB(A)                   | 30/25             | 34/30             | 37/32             | 37/32             | 37/32             | 37/32             | 37/32       |
|                                                 | Chaud                      | GV / PV                   | dB(A)                   | 31/25             | 36/30             | 38/32             | 38/32             | 38/32             | 38/32             | 38/32       |
| Puissance sonore                                | Froid                      | Nominal                   | dB(A)                   | 56                | 58                | 62                | 62                | 62                | 62                | 62          |
| Télécommande                                    | IR                         | BRC4C65                   |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|                                                 | Filaire                    | BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511BRP069A81

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte sera sélectionnée.

### RZASG-MV1/MY1



RZASG

| Groupe extérieur                                       |                         |              | RZASG71MV1 | RZASG100MV1        | RZASG125MV1        | RZASG140MV1 | RZASG100MY1        | RZASG125MY1        | RZASG140MY1 |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Dimensions                                             |                         | H x L x P    | mm         | 770 x 900 x 320    |                    |             | 990 x 940 x 320    |                    |             |                    |
| Poids                                                  |                         |              | kg         | 60                 | 70                 | 70          | 78                 | 70                 | 70          | 78                 |
| Débit d'air                                            | Froid                   | Nominal      | m³/h       | 2880               | 4980               |             | 3720               | 4980               |             | 3720               |
|                                                        | Chaud                   | Nominal      | m³/h       | 3120               | 4560               | 4620        | 4980               | 4560               | 4620        | 4980               |
| Niveau de pression sonore                              | Froid                   | GV / PV      | dB(A)      | 46                 | 53                 |             | 54                 | 53                 |             | 54                 |
|                                                        | Chaud                   | GV           | dB(A)      | 47                 | 57                 |             |                    | 57                 |             |                    |
| Puissance sonore                                       | Froid                   | Nominal      | dB(A)      | 65                 | 70                 | 71          | 73                 | 70                 | 71          | 73                 |
| Plage de fonctionnement température extérieure         | Mode froid              |              | °CBS       | - 15 ~ 46          |                    |             |                    |                    |             |                    |
|                                                        | Mode chaud              |              | °CBH       | - 15 ~ 15.5        |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Type de compresseur                                    |                         |              |            | Swing              |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO <sub>2</sub> |                         |              |            | R-32/675/2,45/1,65 | R-32/675/2,60/1,76 |             | R-32/675/2,90/1,96 | R-32/675/2,60/1,76 |             | R-32/675/2,90/1,96 |
| Flag F-Gas                                             |                         |              |            | Non hermétique     |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Préchargé d'usine jusqu'à                              |                         |              | m          | 30                 |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Raccordements frigorifiques                            | Longueur tuyauterie     | UI – UE Max. | m          | 50                 |                    |             |                    |                    |             |                    |
|                                                        | Dénivelé                | UI – UE Max. | m          | 30                 |                    |             |                    |                    |             |                    |
|                                                        | Liquide                 | DE           | "          | 3/8                |                    |             |                    |                    |             |                    |
|                                                        | Gaz                     | DE           | "          | 5/8                |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Alimentation électrique                                | Phase/Fréquence/Tension | Ph/Hz/V      |            | 1~/ 50/ 220-240    |                    |             |                    | 3~/ 50/ 380-415    |             |                    |
|                                                        | Câble liaison           | int/ ext     | mm²        | 4G2,5              |                    |             |                    |                    |             |                    |
| Courant – 50 Hz                                        | Protection              | Disjoncteur  | Courbe D   | 20A                | 25A                | 32A         | 32A                | 16A                | 20A         | 16A                |

# Pompe à chaleur réversible Inverter - Gamme Active Series

## Gainable haute pression FBA-A

R-32 BLUEEVOLUTION

SkyAir Active-series



FBA-A

### FBA-A

| Unité intérieure                                |                           |                           | FBA71A            | FBA100A           |                   | FBA125A           |                   | FBA140A           |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Puissance restituée                             | Calorifique à +7°CBS ext  | kW                        | 6,8               | 9,50              | 9,50              | 12,1              | 12,1              | 13,4              | 13,4              |
|                                                 | Calorifique à -5°CBS ext  | kW                        | 3,5/7,5/9         | 5,1/10,8/12,8     | 5,1/10,8/12,8     | 6,0/13,5/16       | 6/13,5/16         | 6,2/15,5/18       | 6,2/15,5/18       |
|                                                 | Calorifique à -10°CBS ext | kW                        | 6,20              | 10,00             | 10,00             | 12,5              | 12,5              | 13,5              | 13,5              |
|                                                 | Frigorifique              | kW                        | 5,67              | 9,43              | 9,43              | 11,8              | 11,8              | 12,7              | 12,7              |
| Puissance absorbée                              | Froid                     | Nom.                      | kW                | 1,89              | 2,97              | 5,26              | 5,26              | 4,93              | 4,93              |
|                                                 | Chaud                     | Nom.                      | kW                | 2,01              | 2,26              | 2,26              | 3,37              | 3,37              | 3,90              |
| Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) | Froid                     | Label                     | A                 |                   | A                 |                   | -                 |                   | -                 |
|                                                 |                           | Pdesign                   | kW                | 6,8               | 9,5               | 12,1              | 12,1              | 13,0              | 13,0              |
|                                                 |                           | SEER                      |                   | 5,57              | 5,25              | 4,78              | 4,78              | 5,43              | 5,43              |
|                                                 |                           | Conso. énerg. annuelle    | kWh               | 427               | 633               | -                 | -                 | -                 | -                 |
|                                                 | Chaud                     | Label                     | A                 |                   | A                 |                   | -                 |                   | -                 |
|                                                 |                           | Pdesign                   | kW                | 4,5               | 6                 | 6,0               | 6,0               | 7,8               | 7,8               |
|                                                 |                           | SCOP                      |                   | 3,81              | 3,81              | 3,48              | 3,48              | 3,78              | 3,78              |
|                                                 |                           | Conso. énerg. annuelle    | kWh               | 1 654             | 2 205             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Efficacité nominale                             | EER/COP <sup>(1)</sup>    | Froid/Chaud               | Nominal           | 3,60/3,73         | 3,20/4,77         | 2,30/4,01         | 2,30/4,01         | 2,72/3,98         | 2,72/3,98         |
| Couleur                                         |                           |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dimensions                                      | HxLxP                     | mm                        | 245 x 1 000 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 | 245 x 1 400 x 800 |
| Poids                                           |                           | kg                        | 35                | 46                | 46                | 46                | 46                | 46                | 46                |
| Débit d'air                                     | Froid                     | GV/PV                     | m³/h              | 1 080/750         | 1 740/1 380       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       | 2 040/1 500       |
|                                                 | Chaud                     | GV/PV                     | m³/h              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pression statique disponible                    | Max/Min                   | Pa                        | 150/30            | 150/40            | 150/40            | 150/50            | 150/50            | 150/50            | 150/50            |
| Niveau de pression sonore                       | Froid                     | GV/PV                     | dB(A)             | 30/25             | 34/30             | 37/32             | 37/32             | 37/32             | 37/32             |
|                                                 | Chaud                     | GV/PV                     | dB(A)             | 31/25             | 36/30             | 38/32             | 38/32             | 38/32             | 38/32             |
| Puissance sonore                                | Froid                     | Nominal                   | dB(A)             | 56                | 58                | 62                | 62                | 62                | 62                |
| Télécommande                                    | IR                        | BRC4C65                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                 | Filaire                   | BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

### AZAS-MV1/MY1



AZAS

| Groupe extérieur                                       |                     |              | AZAS71MV1 | AZAS100MV1         | AZAS125MV1         | AZAS140MV1 | AZAS100MY1         | AZAS125MY1         | AZAS140MY1 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| Dimensions                                             |                     | H x L x P    | mm        | 770 x 900 x 320    |                    |            | 990 x 940 x 320    |                    |            |
| Poids                                                  |                     |              | kg        | 60                 |                    |            | 70                 |                    | 78         |
| Débit d'air                                            | Froid               | Nominal      | m³/h      | 3 120              | 4 560              | 4 620      | 4 980              | 4 560              | 4 620      |
|                                                        | Chaud               | Nominal      | m³/h      | 2 880              | 4 980              |            | 3 720              | 4 980              |            |
| Niveau de pression sonore                              | Froid               | GV / PV      | dB(A)     | 46                 | 53                 | 53         | 54                 | 53                 | 53         |
|                                                        | Chaud               | GV           | dB(A)     | 47                 | 57                 | 57         | 57                 | 57                 | 57         |
| Puissance sonore                                       | Froid               | Nominal      | dB(A)     | 65                 | 70                 | 71         | 73                 | 70                 | 71         |
| Plage de fonctionnement température extérieure         | Mode froid          |              | °CBS      | - 5 ~ 46           |                    |            |                    |                    |            |
|                                                        | Mode chaud          |              | °CBH      | - 15 ~ 15.5        |                    |            |                    |                    |            |
| Type de compresseur                                    |                     |              |           | Swing              |                    |            |                    |                    |            |
| Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO <sub>2</sub> |                     |              |           | R-32/675/2,45/1,65 | R-32/675/2,60/1,76 |            | R-32/675/2,90/1,96 | R-32/675/2,60/1,76 |            |
| Flag F-Gas                                             |                     |              |           | Non hermétique     |                    |            |                    |                    |            |
| Préchargé d'usine jusqu'à                              |                     |              | m         | 30                 |                    |            |                    |                    |            |
| Raccordements frigorifiques                            | Longueur tuyauterie | UI – UE Max. | m         | 50                 |                    |            |                    |                    |            |
|                                                        | Dénivelé            | UI – UE Max. | m         | 30                 |                    |            |                    |                    |            |
|                                                        | Liquide             | DE           | "         | 3/8                |                    |            |                    |                    |            |
|                                                        | Gaz                 | DE           | "         | 5/8                |                    |            |                    |                    |            |
| Alimentation électrique                                | Phase/Fréquence     | Tension      | Ph/Hz/V   | 1~/ 50/ 220-240    |                    |            | 3~/ 50/ 380-415    |                    |            |
|                                                        | Câble liaison       | int/ ext     | mm²       | 4G2,5              |                    |            |                    |                    |            |
| Courant – 50 Hz                                        | Protection          | Disjoncteur  | Courbe D  | 20A                | 25A                | 32A        | 32A                | 16A                | 20A        |

## Unités extérieures équipées de compresseur Swing Inverter, technologie 100% Daikin.

- › Abaissement du niveau sonore de 3 dB(A) du groupe extérieur, moins de nuisance pour le voisinage.
- › Outre un confort inégalé, la technologie Inverter limite l'intensité de démarrage nécessaire à la mise en marche de la pompe à chaleur pour plus d'économies.
- › Très hauts rendements énergétiques.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !