

7. Foliensatz Computernetze

Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences
(1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main)
Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften
christianbaun@fb2.fra-uas.de


Vermittlungsschicht

- Aufgaben der Vermittlungsschicht (Network Layer):
 - Sender: Segmente der Transportschicht in Pakete unterteilen
 - Empfänger: Pakete in den Rahmen der Sicherungsschicht erkennen
 - Logische Adressen (IP-Adressen) bereitstellen
 - Routing: Ermittlung des besten Weges
 - Forwarding: Weiterleitung der Pakete zwischen logischen Netzen, also über physische Übertragungsabschnitte hinweg

TCP/IP-Referenzmodell

Hybrides Referenzmodell

OSI-Referenzmodell

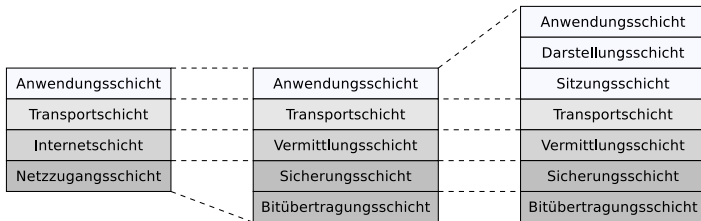

Übungsblatt 4
wiederholt die für
die Lernziele
relevanten Inhalte
dieses Foliensatzes


- Geräte: Router, Layer-3-Switch (Router ohne WAN-Schnittstelle)
- Protokolle: IPv4, IPv6, ICMP, IPX/SPX, DECnet

Lernziele dieses Foliensatzes

- Vermittlungsschicht (Teil 1)
 - Geräte der Vermittlungsschicht
 - Router
 - Auswirkungen auf die Kollisionsdomäne
 - Broadcast-Domäne (Rundsendedomäne)
 - Adressierung in der Vermittlungsschicht
 - Aufbau von IP-Adressen
 - Netzklassen, Netzwerkteil und Geräteteil, Subnetze und Netzmaske
 - Private IP-Adressen
 - Aufbau von IP-Paketen
 - Fragmentieren von IP-Paketen

Router, Layer-3-Switch und Gateway


- **Router** leiten Datenpakete zwischen Netzen mit eigenen logischen Adressbereichen weiter
 - Besitzen genau wie Hubs und Switches mehrere Schnittstellen
 - Ermöglichen die Verbindung des lokalen Netzes (LAN) mit einem WAN (z.B. via DSL oder 3G/4G Mobilfunk)
- **Layer-3-Switches** sind Router ohne WAN-Schnittstelle
- **Gateways** sind Protokollumsetzer
 - Ermöglichen Kommunikation zwischen Netzen, die auf unterschiedlichen Protokollen basieren
 - Gateways, die auf der Vermittlungsschicht arbeiten, heißen auch **Mehrprotokoll-Router** oder **Multiprotokoll-Router**



Die beiden unteren Bilder zeigen einen Linksys WRT54GL Wireless-G Wireless Router mit einem WAN-Port und einem 4-Port Switch

Gateways (1/2)


- Moderne Computernetze arbeiten fast ausschließlich mit dem Internet Protocol (IP)
 - Darum ist eine Protokollumsetzung auf der Vermittlungsschicht heute meist nicht nötig
- In früheren Zeiten wurde bei der Konfiguration eines Endgeräts der Gateway als **Default Gateway** eingetragen
 - Heute trägt man in diesem Feld den Router ein, weil man keinen Gateway mehr braucht
 - Der Begriff **Default Router** wäre heute also eigentlich passender

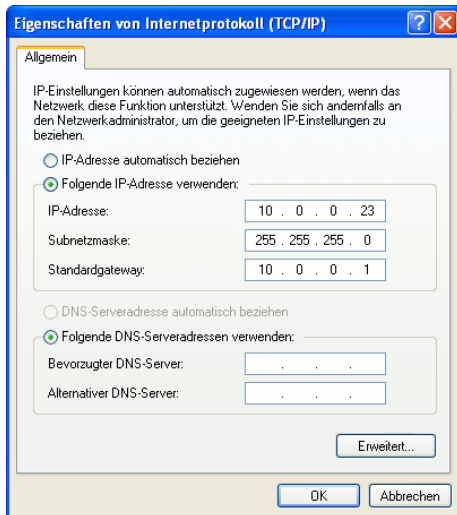


Gateways (2/2)

- Auch VPN-Gateways (Virtual Private Network) können auf der Vermittlungsschicht arbeiten
 - Sie ermöglichen über unsichere öffentliche Netze den sicheren Zugriff auf entfernte geschützte Netze (z.B. Hochschul-/Firmennetze)
 - Dienste (z.B. Email), die nur innerhalb des geschützten Netzes zur Verfügung stehen, werden über eine getunnelte Verbindung genutzt

Site-to-Site VPN




Remote Access VPN bzw. End-to-Site VPN



Kollisionsdomäne – Router und Layer-3-Switches


- Router und Layer-3-Switches teilen die Kollisionsdomäne
 - Genau wie Bridges und Layer-2-Switches

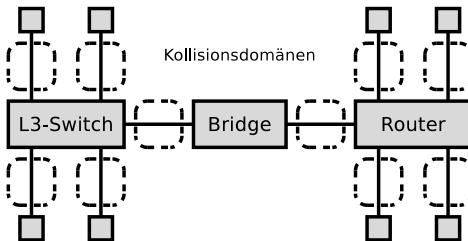

- Die Geräte aus Schicht 1 (**Repeater, Hubs**) unterbrechen die Kollisionsdomäne nicht
- Die Geräte aus Schicht 2 und 3 (**Bridges, Layer-2-Switches, Router, Layer-3-Switches**) unterbrechen die Kollisionsdomäne

Broadcast-Domäne – Rundsendedomäne (1/2)

- Logischer Teil eines Computernetzes, bei dem ein Broadcast alle Netzwerkgeräte, die zu diesem Teil gehören, erreicht
 - Geräte aus Schicht 3 (**Router**, **Layer-3-Switches**) teilen die Broadcast-Domäne
 - Geräte aus Schicht 1 und 2 (**Repeater**, **Hubs**, **Bridges**, **Layer-2-Switches**) unterbrechen sie nicht
 - Sie arbeiten aus Sicht logischer Netze transparent

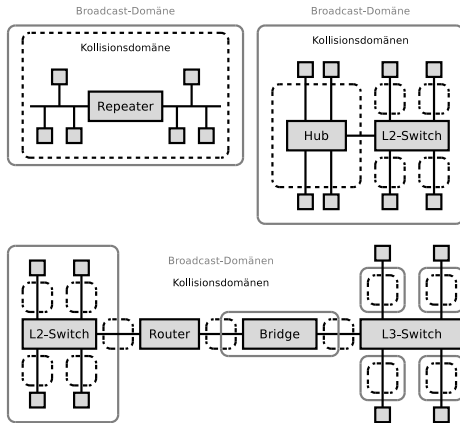


Der Begriff Broadcast-Domäne...

bezieht sich immer auf die Vermittlungsschicht und nie auf die Sicherungsschicht (obwohl es auch auf der Sicherungsschicht Broadcasts gibt)

Broadcast-Domäne – Rundsendedomäne (2/2)

- Broadcast-Domänen bestehen aus einer oder mehreren Kollisionsdomänen
 - Router arbeiten auf der Vermittlungsschicht (Schicht 3)
 - Das heißt, an jedem Port eines Routers hängt ein anderes IP-Netz
 - Das ist wichtig, wenn man die Anzahl der nötigen Subnetze berechnen will
 - Man kann mehrere Hubs, Switches, Repeater oder Bridges in einem IP-Subnetz betreiben
 - Man kann aber nicht ein IP-Subnetz an mehreren Ports eines Routers betreiben
- Das Diagramm zeigt eine 'Kollisionsdomäne' (dargestellt durch eine gestrichelte Linie), die innerhalb einer 'Broadcast-Domäne' (dargestellt durch eine durchgezogene Linie) liegt. In der Mitte befindet sich ein 'Repeater'. Von diesem Repeater gehen vier Linien aus, die jeweils zu einem Knoten (Quadrat) führen. Die Knoten sind in zwei Paare angeordnet, die jeweils einen Hub bilden.
- Das Diagramm zeigt einen 'Router' in der Mitte. Links ist ein 'L2-Switch' dargestellt, der vier Ports hat, die jeweils zu einem Knoten (Quadrat) führen. Rechts ist ein weiterer 'L2-Switch' dargestellt, der ebenfalls vier Ports hat, die jeweils zu einem Knoten (Quadrat) führen. Der Router ist mit dem ersten L2-Switch und dem zweiten L2-Switch verbunden. Die gesamte Struktur ist als 'Broadcast-Domäne' (durchgezogene Linie) gekennzeichnet, während die einzelnen Segmente zwischen den Switches und dem Router als 'Kollisionsdomänen' (gestrichelte Linien) bezeichnet werden.




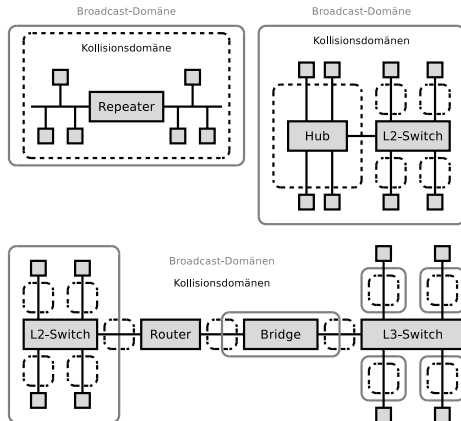


Adressierung in der Vermittlungsschicht (1/2)

- Ausschließlich physische Adressierung via MAC-Adressen ist in Computernetzen mit eventuell globalen Ausmaßen nicht sinnvoll
 - Grund: Wartbarkeit
- Es sind **logische Adressen** nötig, die von der konkreten Hardware unabhängig sind
 - Mit logischer Adressierung wird die Teilnehmersicht für Menschen (logische Adressen) von der internen Sicht für Rechner und Software (physische Adressen) getrennt

Adressierung in der Vermittlungsschicht (2/2)

- Jedes IP-Paket enthält eine Empfängeradresse
 - Den Aufbau von IP-Adressen definiert das Internet Protocol (IP)



- Eine IP-Adresse kann einen einzelnen Empfänger (**Unicast**) oder eine Gruppe von Empfängern bezeichnen (**Multicast** oder **Broadcast**)
- Einem Netzwerkgerät können auch mehrere IP-Adressen zugeordnet sein
- Bei **Anycast** erreicht man über eine Adresse einen einzelnen Empfänger aus einer Gruppe
 - Es antwortet der Empfänger, der über die kürzeste Route erreichbar ist

Multicast verwenden zum Beispiel die Routing-Protokolle RIPv2 und OSPF (siehe Foliensatz 8) und das Network Time Protocol – NTP (siehe Foliensatz 10) zur Synchronisierung von Uhren

Anycast verwenden zum Beispiel einigen Root-Nameserver im Domain Name System (siehe Foliensatz 10)

Aufbau von IP-Adressen


- IPv4-Adressen sind 32 Bits (4 Bytes) lang
 - Daher können $2^{32} = 4.294.967.296$ Adressen dargestellt werden

Adressraum = Menge aller gültigen Netzadressen

- Üblich ist die Darstellung in der sogenannten **Dotted decimal notation**
 - Die 4 Oktette werden als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze Zahlen in Dezimaldarstellung im Bereich von 0 bis 255 geschrieben
Beispiel: 141.52.166.25

Netzklassen, Netzwerkteil und Geräteteil

- Ursprünglich wurden IPv4-Adressen in Klassen von A bis E eingeteilt
 - Es existierten auch die Klassen D und E für spezielle Aufgaben
- Die 32 Bits einer IPv4-Adresse bestehen aus den beiden Feldern:
 - **Netzadresse** (Network Identifier bzw. Netzwerk-ID)
 - **Hostadresse** (Host Identifier bzw. Host-ID)
 - Klasse A: 7 Bits für Netzadresse und 24 Bits für Hostadresse
 - Klasse B: 14 Bits für Netzadresse und 16 Bits für Hostadresse
 - Klasse C: 21 Bits für Netzadresse und 8 Bits für Hostadresse

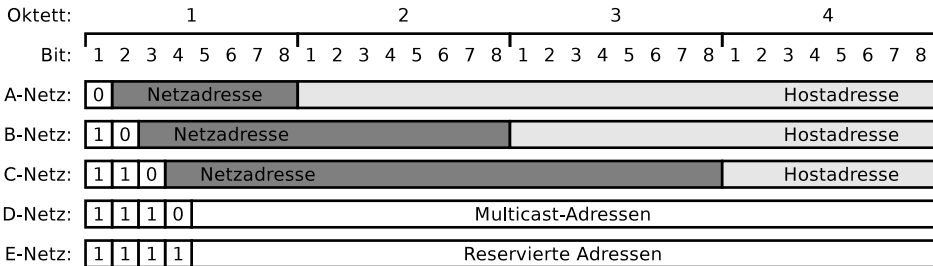

Netzklassen (1/2)

- Die Präfixe legen die Netzklassen und ihre Adressbereiche fest

Klasse	Präfix	Adressbereich	Netzteil	Hostteil
A	0	0.0.0.0 - 127.255.255.255	7 Bits	24 Bits
B	10	128.0.0.0 - 191.255.255.255	14 Bits	16 Bits
C	110	192.0.0.0 - 223.255.255.255	21 Bits	8 Bits
D	1110	224.0.0.0 - 239.255.255.255	—	—
E	1111	240.0.0.0 - 255.255.255.255	—	—

- $2^7 = 128$ Klasse A-Netze mit jeweils maximal $2^{24} = 16.777.216$ Hostadressen
- $2^{14} = 16.384$ Klasse B-Netze mit jeweils maximal $2^{16} = 65.536$ Hostadressen
- $2^{21} = 2.097.152$ Klasse C-Netze mit jeweils maximal $2^8 = 256$ Hostadressen
- Klasse D enthält Multicast-Adressen (zum Beispiel für IPTV)
- Klasse E ist für zukünftige (!) Verwendungen und Experimente reserviert

Warum wird der Klasse E-Adressraum von IPv4 nicht verwendet?

„The class E space has 268 million addresses and would give us in the order of 18 months worth of IPv4 address use. However, many TCP/IP stacks, such as the one in Windows, do not accept addresses from class E space and will not even communicate with correspondents holding those addresses. It is probably too late now to change this behavior on the installed base before the address space would be needed.“

Quelle: http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_10-3/103_addr-cons.html

Netzklassen (2/2)


- Praktisch relevant sind nur die Klassen A, B und C
- Ursprünglich war beabsichtigt, durch die Netzadresse physische Netze eindeutig zu identifizieren
 - Dieses Vorgehen bringt aber Nachteile mit sich
- **Nachteile der Netzklassen:**
 - Sie können nicht dynamisch an Veränderungen angepasst werden
 - Sie verschwenden viele Adressen
 - Ein Klasse C-Netz mit 2 Geräten verschwendet 253 Adressen
 - Bei Klasse C-Netzen kann der Adressraum rasch knapp werden
 - Ein Klasse B-Netz mit 256 Geräten verschwendet > 64.000 Adressen
 - Es gibt es nur 128 Klasse A-Netze
 - Migration vieler Geräte in eine andere Netzklasse ist aufwändig
- Lösung: Unterteilung logischer Netze in **Teilnetze (Subnetze)**
 - 1993: Einführung des klassenlosen Routings – **Classless Interdomain Routing (CIDR)**

Netzmaske (1/2)

IP-Adresse der Klasse B



Netzmaske (255.255.248.0)



Ein Teil der Hostadresse in der IP-Adresse definiert die Subnetznummer




- Um Subnetze zu bilden, ist eine **(Sub-)Netzmaske** nötig
 - Alle Knoten in einem Netzwerk bekommen eine Netzmaske zugewiesen
 - Länge: 32 Bits (4 Bytes)
 - Mit ihr wird die Anzahl der Subnetze und Hosts festgelegt
- Die Netzmaske unterteilt die Hostadresse der IP-Adresse in **Subnetznummer** und **Hostadresse**
 - Die Netznummer bleibt unverändert
 - Die Netzmaske fügt eine weitere Hierarchieebene in die IP-Adresse ein

Netzmaske (2/2)

IP-Adresse der Klasse B



Netzmaske (255.255.248.0)



Ein Teil der Hostadresse in der IP-Adresse definiert die Subnetznummer



- Aufbau der Netzmaske:
 - Einsen kennzeichnen den (Sub-)Netz-Nummernteil eines Adressraumes
 - Nullen kennzeichnen den Teil des Adressraumes, der für die Hostadressen zur Verfügung steht
- Um z.B. ein Klasse B-Netz in 20 Subnetze aufzuteilen, sind 5 Bits nötig
 - Jedes Subnetz braucht nämlich seine eigene Subnetznummer und diese muss binär dargestellt werden
 - Werden 5 Bits für die Darstellung der Subnetznummern verwendet, bleiben noch 11 Bits für den Hostteil

Schreibweise des Classless Interdomain Routing (CIDR)

- Seit Einführung des **CIDR** 1993 werden IP-Adressbereiche in der Notation Anfangsadresse/Netzbits vergeben
 - Die Netzbits sind die Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- Die Tabelle zeigt die möglichen Aufteilungen eines Klasse C-Netzes in Subnetze

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	—
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	—

Nicht alle Adressen können/sollen verwendet werden

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	—
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	—

2 Hostadressen können nicht an Knoten vergeben werden, weil jedes (Sub-)Netzwerk benötigt...

- eine Adresse (**Netzdeskriptor**) für das Netz selbst (alle Bits im Hostteil = 0)
- eine Broadcast-Adresse, um alle Knoten im Netz zu adressieren (alle Bits im Hostteil = 1)

2 Subnetznummern sollen nicht verwendet werden

- Die Subnetznummern, die ausschließlich aus Nullen und ausschließlich aus Einsen bestehen, sollen nicht verwendet werden \Rightarrow diese Regel ist veraltet, wird aber häufig angewendet
- Moderne Router und Netzwerksoftware haben kein Problem damit, wenn alle möglichen Subnetznummern für existierende Subnetze vergeben werden

Bestimmung der nötigen Bits für Subnetze

Netzbits	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
Netzmaske	0	128	192	224	240	248	252	254	255
Subnetzbits	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Subnetze	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Hostbits	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hostadressen	256	128	64	32	16	8	4	2	—
Hosts	254	126	62	30	14	6	2	0	—

- Anhand der Tabelle ist es einfach, die nötigen Bits für Subnetze zu bestimmen
- Beispiel: Ein Klasse C-Netz soll in 5 Subnetze mit jeweils maximal 25 Hosts aufgeteilt werden
 - Jedes Subnetz benötigt eine Subnetznummer
 - Für 5 Subnetze sind 3 Subnetzbits nötig
 - Mit Hilfe der restlichen 5 Bits im Hostteil können in jedem Subnetz bis zu $32 - 2 = 30$ Hosts adressiert werden
 - Somit ist die Schrägstrichdarstellung /27 geeignet

Rechenbeispiel zu Subnetzen

- Beispiel: 172.21.240.90/27 ist eine Klasse B-Adresse (\implies siehe Präfix)
 - /27 = Anzahl der Einsen in der Netzmaske
- **IP-Adresse AND Netzmaske = Subnetzadresse**

1 AND 1 = 1, 1 AND 0 = 0, 0 AND 1 = 0, 0 AND 0 = 0


IP-Adresse	172.21.240.90	10101100	00010101	11110000	01011010
Netzmaske	255.255.255.224	11111111	11111111	11111111	11100000
Subnetzadresse	172.21.240.64	10101100	00010101	11110000	01000000
Subnetznummer	1922	10101100	00010101	11110000	01000000

- **IP-Adresse AND (NOT Netzmaske) = Hostadresse**

IP-Adresse	172.21.240.90	10101100	00010101	11110000	01011010
Netzmaske	255.255.255.224	11111111	11111111	11111111	11100000
negierte Netzmaske	000.000.000.31	00000000	00000000	00000000	00011111
Hostadresse	26	00000000	00000000	00000000	00011010

- /27 und Klasse B-Präfix \implies 11 Bits für die Subnetznummer
 - Es verbleiben 5 Bits und damit $2^5 = 32$ Adressen für den Hostteil
 - Davon sind 30 Hostadressen für Netzwerkgeräte verfügbar


Beispiel (1/4)

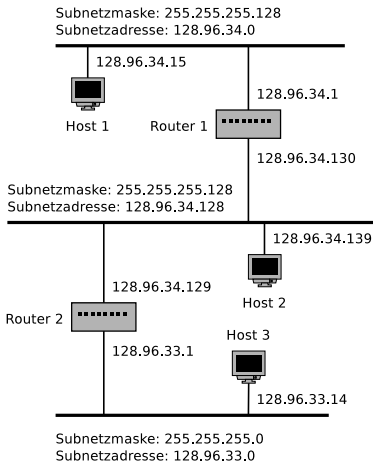

- Alle Hosts im gleichen Subnetz haben die gleiche Subnetzmaske
- $IP \text{ AND Subnetzmaske} = \text{Subnetzadresse}$
- Will ein Host ein Paket versenden, führt er ein AND zwischen der eigenen Subnetzmaske und der IP des Ziels durch
 - Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Senders überein, weiß er, dass das Ziel im gleichen Subnetz liegt
 - Ist das Ergebnis nicht gleich, muss das Paket an einen Router gesendet werden, der es an ein anderes Subnetz weiterleitet

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie.
dpunkt (2000)

Beispiel (2/4)

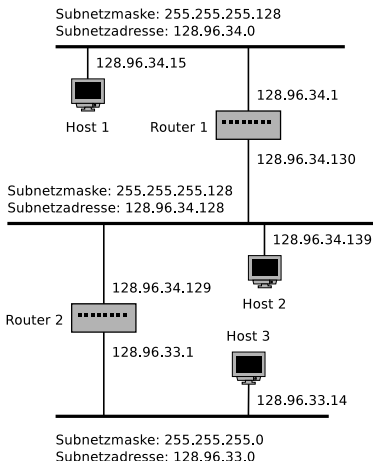


- Beispiel: Host 1 sendet ein Paket an Host 2 (128.96.34.139)
- Host 1 berechnet Subnetzmaske (255.255.255.128) AND Zieladresse (128.96.34.139) und erhält 128.96.34.128
- Das ist nicht die Subnetzadresse von Host 1 \Rightarrow Host 2 ist in einem anderem Subnetz
- Host 1 übermittelt das Paket an seinen Standard-Router (128.96.34.1)
- Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2

- Routing-Protokolle/Algorithmen (\Rightarrow siehe Foliensatz 8) erstellen und pflegen die Einträge in den Routing-Tabellen der Router

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie.
dpunkt (2000)

Beispiel (3/4)

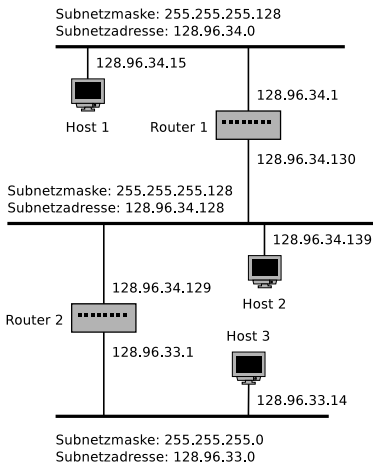


- Einträge in der Routing-Tabelle von Router 1

Subnetzadresse	Subnetzmaske	Nächster Hop
128.96.34.0	255.255.255.128	Port 0
128.96.34.128	255.255.255.128	Port 1
128.96.33.0	255.255.255.0	Router 2

- Der Router führt ein AND zwischen der Zieladresse und der Subnetzmaske jedes Eintrags durch
- Stimmt das Ergebnis mit der Subnetzadresse des Eintrags überein, leitet der Router das Paket an den Router oder Port weiter
- Router 1 berechnet für die 1. Zeile: Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.96.34.128
- Das stimmt nicht mit der Subnetzadresse (128.96.34.0) überein

Quelle: Computernetzwerke. Peterson und Davie.
dpunkt (2000)

25 / 69



- Router 1 berechnet für die 2. Zeile: Host 2 (128.96.34.139) AND Subnetzmaske (255.255.255.128) ist 128.96.34.128
- Das stimmt mit der Subnetzadresse in der Routing-Tabelle überein
⇒ Der 2. Tabelleneintrag ist ein Treffer
- Router 1 sendet das Paket über Port 1 an Host 2, weil der Port mit dem gleichen Netzwerk wie Host 2 verbunden ist

Wo kommen die Einträge in den Weiterleitungstabellen her?

Durch **Wegbestimmung (Routing)** werden die Weiterleitungstabellen mit **Routing-Protokollen** erstellt
 ⇒ siehe Foliensatz 8


- Auch im privaten LAN müssen IP-Adressen vergeben werden
 - Diese sollten nicht mit real existierenden Internetangeboten kollidieren
- Dafür existieren Adressbereiche mit privaten IP-Adressen
 - Diese Adressbereiche werden im Internet **nicht geroutet**

26/69

Aufbau von IPv4-Paketen (1/6)

- **Version** (4 Bits)

- Version des Protokolls
 - Version = 4 \Rightarrow IPv4
 - Version = 6 \Rightarrow IPv6

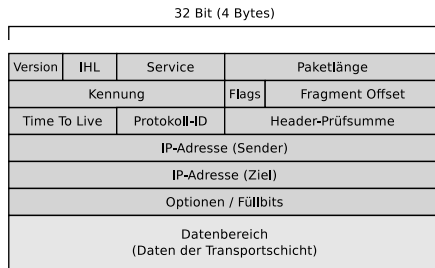

- **IHL** = IP Header Length (4 Bits)

- Länge des IP-Headers in Vielfachen von 4 Bytes
 - Beispiel: IHL = 5 \Rightarrow 5 * 4 Bytes = 20 Bytes
- Zeigt an, wo die Nutzdaten beginnen

- **Service** (8 Bits)

- Hiermit ist eine Priorisierung von IP-Paketen möglich (Quality of Service)
- Das Feld wurde mehrfach verändert (RFC 791, RFC 2474, RFC 3168)

32 Bit (4 Bytes)			
Version	IHL	Service	Paketlänge
Kennung		Flags	Fragment Offset
Time To Live	Protokoll-ID	Header-Prüfsumme	
IP-Adresse (Sender)			
IP-Adresse (Ziel)			
Optionen / Füllbits			
Datenbereich (Daten der Transportschicht)			

- **Paketlänge** (16 Bits)

- Länge des IP-Pakets (inkl. Header) in Bytes
- Das Feld ist 16 Bits groß \Rightarrow max. Paketlänge in IPv4: 65.535 Bytes

Aufbau von IPv4-Paketen (3/6)

- Die Datenfelder **Kennung**, **Flags** und **Fragment Offset** steuern das Zusammensetzen fragmentierter IP-Pakete

- Kennung** (16 Bits)


- Eindeutige Kennung des IP-Pakets

- Flags** (3 Bits)


- Hier gibt der Sender an, ob das Paket fragmentiert werden darf und der Empfänger erfährt, ob noch weitere Fragmente folgen

- Fragment Offset** (13 Bits)

- Enthält eine Nummer, die bei fragmentierten Paketen besagt, ab welcher Position innerhalb des unfragmentierten Paketes das Fragment anfängt

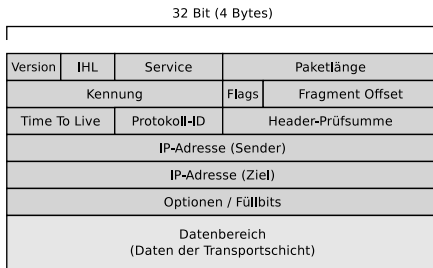

Aufbau von IPv4-Paketen (4/6)

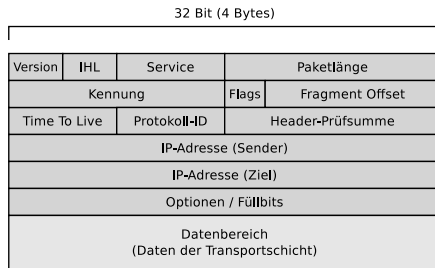


- **Time To Live (8 Bits)**

- Enthält die maximalen Hops
 - Jeder Router auf dem Weg zum Ziel verringert den Wert um eins
- Das verhindert, dass unzustellbare IP-Pakete endlos im Netz umherirren (kreisen)

Aufbau von IPv4-Paketen (5/6)

● Protokoll-ID (8 Bits)

- Nummer des übergeordneten Protokolls in der Transportschicht
- TCP-Segment \Rightarrow 6
- UDP-Segment \Rightarrow 17
- ICMP-Nachricht \Rightarrow 1
- OSPF-Nachricht \Rightarrow 89

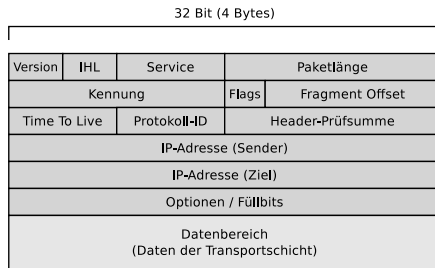


- Jedes IPv4-Paket enthält auch ein Feld für eine 16 Bits große Prüfsumme über die Daten des Headers
 - Weil sich bei jedem Router auf dem Weg zum Ziel der Inhalt des Datenfelds **Time To Live** ändert, müsste jeder Router die Prüfsumme überprüfen, neu berechnen und in den Header einsetzen

Router ignorieren die Prüfsumme üblicherweise, um die Pakete schneller weiterleiten zu können

Darum enthalten IPv6-Pakete auch kein Datenfeld für die Prüfsumme

Aufbau von IPv4-Paketen (6/6)

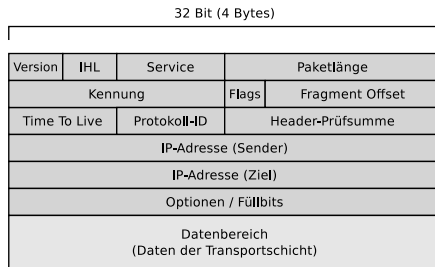

- **IP-Adresse (Sender)** (32 Bits) enthält die Adresse des Senders und das Datenfeld **IP-Adresse (Ziel)** die Adresse des Ziels
- **Optionen / Füllbits** kann Zusatzinformationen wie einen Zeitstempel enthalten
 - Dieses letzte Feld vor dem Datenbereich mit den Nutzdaten wird gegebenenfalls mit Füllbits (Nullen) aufgefüllt, weil es wie der vollständige Header auch ein Vielfaches von 32 Bits groß sein muss
- Der abschließende Datenbereich enthält die Daten der Transportschicht

Fragmentieren (1/2)


- Das Zerlegen (und Zusammensetzen) von IP-Paketen in kleinere Pakete (**Fragmente**) heißt **Fragmentieren**
 - Wird in der Regel von Routern durchgeführt
 - Fragmentieren kann aber auch der Sender durchführen
- Grund für Fragmentieren:
 - Die maximale Paketlänge hängt von der Vernetzungstechnologie ab
- Die **Maximum Transmission Unit (MTU)** gibt an, wie viele Nutzdaten ein Rahmen haben darf, also wie groß ein Paket sein darf
 - MTU von Ethernet: meist 1.500 Bytes
 - Bei Gigabit Ethernet gibt es auch *Jumboframes* mit bis zu 9.000 Bytes
 - MTU von WLAN (IEEE 802.11): 2.312 Bytes
 - MTU von Token Ring mit 4 Mbit/s (IEEE 802.5): 4.464 Bytes
 - MTU von Token Ring mit 16 Mbit/s: 17.914 Bytes
 - MTU von PPPoE (z.B. DSL): ≤ 1.492 Bytes
 - MTU von ISDN: 576 Bytes
 - MTU von FDDI: 4.352 Bytes

Prof. Dr. Christian Baun – 7. Foliensatz Computernetze – Frankfurt University of Applied Sciences – WS2324

- 34/69

Beispiel zur Fragmentierung (1/2)

Original-Datenpaket (unfragmentiert)

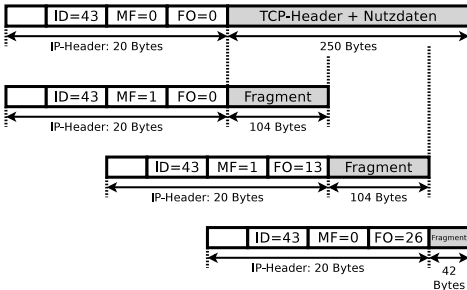

32 Bit (4 Bytes)

Version	IHL	Service	Paketlänge
Kennung		Flags	Fragment Offset
Time To Live		Protokoll-ID	Header-Prüfsumme
IP-Adresse (Sender)			
IP-Adresse (Ziel)			
Optionen / Füllbits			
Datenbereich (Daten der Transportschicht)			

- Ein 250 Bytes langes TCP-Segment wird via IP versandt
- Maximale Paketlänge: 124 Bytes
- Länge der IP-Header: 20 Bytes
- Paket-ID: 43


Quelle

<http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html>

- Fragment Offset wird in 8-Byte-Schritten gezählt. **Die Nutzdaten in Fragmenten (außer beim letzten Fragment!) müssen also ein Vielfaches von 8 Bytes sein**
- Da alle Fragmente demselben Paket angehören, wird die ID für alle Fragmente beibehalten

Beispiel zur Fragmentierung (2/2)

Original-Datenpaket (unfragmentiert)

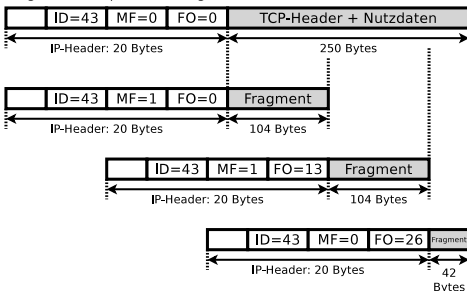

32 Bit (4 Bytes)

Version	IHL	Service	Paketlänge	
Kennung		Flags	Fragment Offset	
Time To Live		Protokoll-ID	Header-Prüfsumme	

- Im 1. Fragment ist FO=0
- MF-Bit=1 \Rightarrow mehr Fragmente folgen
- Im 2. Fragment ist FO=13
($104/8 = 13$) \Rightarrow Position des Fragments im unfragmentierten Paket
- MF-Bit=1 \Rightarrow mehr Fragmente folgen


Quelle

<http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html>

- Im 3. Fragment hat das MF-Bit den Wert 0, denn es ist das letzte Fragment von Paket 43
- FO=26, da schon $8 * 26 = 208$ Bytes Daten übertragen wurden

Weiteres Beispiel zur Fragmentierung (1/2)


- 3.000 Bytes Nutzdaten soll via IP-Protokoll übertragen werden
- Die entstehenden Pakete müssen fragmentiert werden, weil sie über mehrere physische Netzwerke transportiert werden, deren MTU < 3.000 Bytes ist



	LAN A	LAN B	LAN C	LAN D	LAN E
Vernetzungstechnologie	WLAN	Ethernet	PPPoE	ISDN	Ethernet
MTU [Bytes]	2.312	1.500	1.492	576	1.500
IP-Header [Bytes]	20	20	20	20	20
Max. Nutzdaten [Bytes] theoretisch	2.292	1.480	1.472	556	1.480
Vielfaches von 8	nein	ja	ja	nein	ja
Max. Nutzdaten [Bytes] in der Praxis	2.288	1.480	1.472	552	1.480

- Zeigen Sie grafisch wie das Paket fragmentiert wird und wie viele Bytes Nutzdaten jedes Fragment enthält

Weiteres Beispiel zur Fragmentierung (2/2)

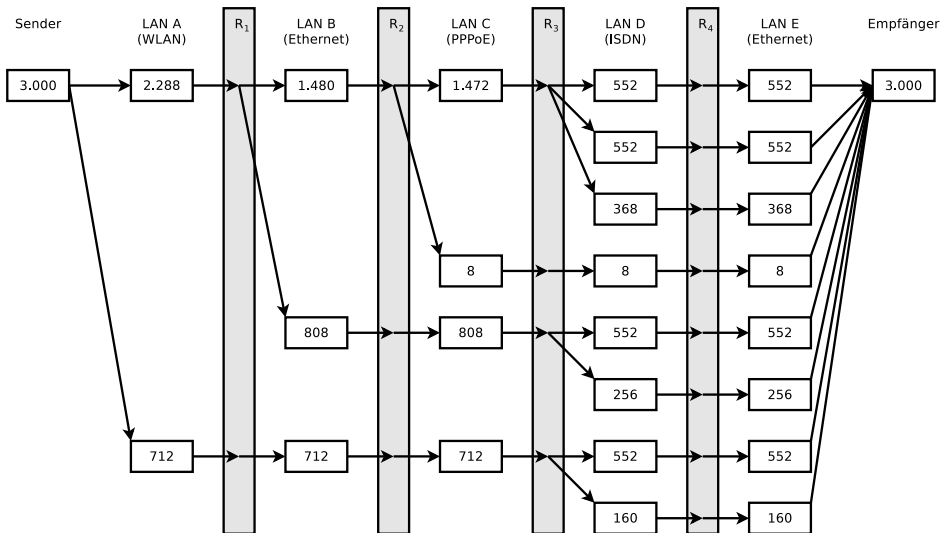

Status von IPv4

ZEIT ONLINE | [INTERNET](#)

INTERNET PROTOKOLL

Bye, bye IPv4

Die letzten Adressblöcke des alten Internet Protokolls Version vier sind vergeben. Die Umstellung auf IPv6, die seit Jahren nicht vorankommt, wird nun beginnen müssen.

VON: Monika Ermet | 2.2.2011 - 16:36 Uhr

Im Netz hat eine neue Zeitrechnung begonnen: In der Nacht zum Dienstag hat die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) die letzten freien IPv4-Adressen verteilt. Wer künftig IP-Adressen an Nutzer vergeben möchte, sei es für Mobiltelefone, PCs oder internetfähige Autos, muss sich mit der nächsten Generation von "Rufnummern" befassen, mit der Internet-Protokoll Version 6 – IPv6.

Das Internet-Protokoll ist Teil der komplexen Struktur, die notwendig ist, damit Computer miteinander Daten austauschen können. Es sorgt darin für die korrekte Vermittlung der transportierten Informationen. IPv4 nutzt Adressen mit einer Länge von 32 Bit, was die Zahl der insgesamt verfügbaren IPs auf 4.294.967.296 oder 4,2 Milliarden Stück beschränkte.

Das klingt viel. Aber bei 6,5 Milliarden Menschen weltweit und angesichts des Trends, mehr und mehr Geräte internetfähig zu machen, ist seit Jahren klar, dass die IPv4-Adressen knapp werden. Netzanbieter nutzten daher dynamische Adressen, vergaben also keine festen für jedes einzelne Gerät. Doch auch diese Technik ist begrenzt, weswegen seit vielen Jahren an einem neuen Internet-Protokoll gearbeitet wurde.

IPv6 basiert auf längeren Nummern und bietet damit für die Zukunft die nicht mehr so richtig vorstellbare Zahl von 340 Sextillionen eindeutiger Internetadressen. Jedes Sandkorn könnte damit künftig eine IP-Adresse bekommen.

Bis heute allerdings kam die technische Umstellung nur langsam voran. Nun sind jedoch die letzten freien IPv4-Blöcke an den für Asien zuständigen regionalen IP-Adressverwalter vergeben worden. Bis diese an die einzelnen Netzbetreiber und deren Kunden verteilt sind, wird es noch eine Weile dauern. Außerdem bekommt jede der weltweit fünf Verwaltungen in den kommenden Tagen noch eine Reserve von 16 Millionen IPv4-Adressen, doch der Zeitraum ist absehbar.

IPv6-Adressen und Netze

- IPv6-Adressen bestehen aus 128 Bits (16 Bytes)
 - Daher können 2^{128} , also $\approx 3,4 \cdot 10^{38}$ Adressen dargestellt werden
- Einführung ist wegen des begrenzten Adressraums von IPv4 sinnvoll
- Problem: Dezimaldarstellung ist unübersichtlich
 - Aus diesem Grund stellt man IPv6-Adressen hexadezimal dar
 - Je 4 Bits werden als eine hexadezimale Zahl dargestellt
 - Je 4 Hexadezimalzahlen werden zu Blöcken gruppiert
 - Die Blöcke werden durch Doppelpunkte getrennt

Beispiel: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344


- Die letzten 4 Bytes (32 Bits) einer IPv6-Adresse dürfen auch in dezimaler Notation geschrieben werden
- Das ist sinnvoll, um den IPv4-Adressraum in den IPv6-Adressraum einzubetten
⇒ siehe Folie 68

Addresses only for documentation

2001:db8::/32 ⇒ Addresses only for documentation purposes

Subnetze in IPv6

- (Sub-)Netzmasken gibt es bei IPv6 nicht
 - Die Unterteilung von Adressbereichen in Subnetze geschieht durch die Angabe der Präfixlänge
- IPv6-Netze werden in CIDR-Notation angegeben
 - Die Adresse eines einzelnen Geräts hat manchmal ein angehängtes /128
 - Ein Beispiel ist die Loopback-Adresse von IPv6: ::1/128
 - Alle Bits – außer das letzte Bit – haben den Wert 0
(Bei IPv4 ist die Loopback-Adresse: 127.0.0.1)
 - Internetprovider (ISP) oder Betreiber großer Netze bekommen die ersten 32 oder 48 Bits von einer Regional Internet Registry (RIR) zugewiesen
 - Diesen Adressraum teilt der Provider oder Netzbetreiber in Subnetze auf
 - **Endkunden bekommen meist ein /64- oder sogar /56-Netz zugeteilt**



- Bekommt ein Endkunde ein /56-Netz zugeteilt, sind die 8 Bits zwischen dem Präfix und der Interface Identifier das **Subnet Präfix**

IPv6-Adressen vereinfachen

- Regeln zur Vereinfachung (RFC 5952):
 - Führende Nullen innerhalb eines Blocks dürfen ausgelassen werden
 - Aufeinanderfolgende Blöcke, deren Wert 0 (bzw. 0000) ist, dürfen **innerhalb einer IPv6-Adresse genau 1x** ausgelassen werden
 - Das Auslassen wird durch 2 aufeinander folgende Doppelpunkte angezeigt
 - Gibt es mehrere Gruppen aus Null-Blöcken, ist es empfehlenswert die Gruppe mit den meisten Null-Blöcken zu kürzen
- Beispiele:
 - Die IPv6-Adresse von `j.root-servers.net` ist:
`2001:0503:0c27:0000:0000:0000:0002:0030`
 \Rightarrow `2001:503:c27::2:30`

Schreibweise von IPv6-Adressen (URLs)

- IPv6-Adressen werden in eckigen Klammern eingeschlossen
- Portnummern werden außerhalb der Klammern angehängt
`http://[2001:500:1::803f:235]:8080/`
- Das verhindert, dass die Portnummer als Teil der IPv6-Adresse interpretiert wird

Struktur von IPv6-Adressen und Netzen

- IPv6-Adressen bestehen aus 2 Teilen

64 Bits	64 Bits
Network Prefix	Interface Identifier
2001:638:208:ef34	:0:ff:fe00:65

① **Präfix** (Network Prefix)


- Kennzeichnet das Netz

② **Interface Identifier** (Interface-ID)

- Kennzeichnet eine Netzwerkgerät in einem Netz
 - Die Konfiguration bzw. Zuweisung der Interface-ID ist auf verschiedene Arten möglich (siehe Foliensatz 51)

Gültigkeitsbereiche – Scopes (1/4)


- IPv6 unterscheidet nicht nur zwischen privaten und öffentlichen Adressen (wie IPv4), sondern auch mehrere Gültigkeitsbereiche (sog. *Scopes*)
- Jede IPv6-Adresse hat einen sogenannten Scope
- Der Gültigkeitsbereich ist der Teil eines Netzes, in dem die zugehörige Adresse als gültig betrachtet und weitergeleitet wird
- **Host Scope:** Loopback-Adresse
 - Die Loopback-Adresse ist $::1/128 \implies 0:0:0:0:0:0:0:1/128$




Gültigkeitsbereiche – Scopes (2/4)

• **Link-Local Scope:** Link-Local (Unicast) Addresses (LLA)

- Jede Netzwerkschnittstelle benötigt zu jeder Zeit eine Link-Local-Adresse
- Link-Local-Adressen $fe80::/10$ sind nur im lokalen Netz gültig
- Router leiten Pakete mit diesen Adressen nicht weiter




- Sie werden für die Kommunikation innerhalb des lokalen Netzes (z.B. WLAN oder Ethernet) benötigt und dienen u.a. dazu, eine global gültige IPv6-Adresse zu generieren oder über DHCPv6 zu beziehen



Gültigkeitsbereiche – Scopes (3/4)

- **Unique-Local Scope: Unique Local Addresses (ULA)**
 - Router leiten die Adressen `fc00::/7`
⇒ (`fc00...` bis `fdff...`) nicht weiter
 - *Private Adressen*
 - `fc...` ⇒ zugewiesene eindeutige ULA
 - Auf das Präfix `fc` folgt eine 40 Bits lange zugewiesene (eindeutige) Site-ID und eine 16 Bits lange Subnetz-ID
 - Solche Adressen sind weltweit gültig, eindeutig und werden von einem Provider vergeben
 - `fd...` ⇒ lokal generierte ULA
 - Auf das Präfix `fd` folgt eine 40 Bits lange selbständig generierte (wahrscheinlich eindeutige) Site-ID und eine 16 Bits lange Subnetz-ID




Gültigkeitsbereiche – Scopes (4/4)

- **Global Scope:** Global Unicast Addresses
 - Router leiten die Adressen $2000::/3 \Rightarrow$ ($2000\dots$ bis $3fff\dots$) weiter

Site-Local Scope

Dieser scope (siehe RFC 1884) definiert Adressen ($fec0::/10$), die innerhalb des Netzwerks einer Organisation (*inside a site*), gültig sind, gilt seit 2004 als veraltet – *obsolete* (siehe RFC 3879).

Der Scope wurde 2005 (siehe RFC 4193) durch Unique Local Addresses (ULA) ersetzt



Unique Local Addresses – ULA (RFC 4193)

- Die Tabelle zeigt das Adressierungsschema für statisches IPv6 RFC 4193

Präfix/Länge	Global-ID	Subnetz-ID	Interface-ID
fd00::/8	40 Bits	16 Bits	64 Bits
fd00::/8	12:3456:789a	0001	0000:0000:0000:0001


Resultierende IPv6-Adresse: fd12:3456:789a:0001:0000:0000:0000:0001

Vereinfachte IPv6-Adresse: fd12:3456:789a:1::1

- ULAs werden dort eingesetzt, wo eine Netz-ID (Netzwerk-Präfix) von einem Provider bereitgestellt wird
- Nur für lokale Umgebungen geeignet, die nicht in das globale Internet geroutet sind, da sonst Adresskonflikte möglich sind
 - ULAs sind analog zu privaten Adressen in IPv4

IPv6-Multicast-Adressen (1/2)

- **IPv6 definiert keine Broadcast-Adressen**
 - **Multicast-Adressen emulieren die Broadcast-Funktionalität**



- Bei Multicast-Adressen haben die ersten 8 Bits den Wert 11111111
 - Somit haben sie das **Multicast-Präfix** ff::/8
- Auf das Präfix folgen 4 Bits **Flags** (1-Bit-Felder) und 4 Bits für den **Scope** (Gültigkeitsbereich)

Die Flags sind im Rahmen dieser Vorlesung irrelevant und haben in der Praxis meist den Wert 0

- In der Praxis relevante Gültigkeitsbereiche (Scopes) sind die Werte 1 und 2 (⇒ siehe nächste Folie)

IPv6-Multicast-Adressen (2/2)

Präfix	Scope	Bedeutung
ff01	interface-local	Pakete an diese Adresse verlassen die Schnittstelle nicht \Rightarrow Loopback
ff02	link-local	Pakete werden von Routern nicht weitergeleitet \Rightarrow bleiben im Subnetz

Der veraltete (siehe RFC 3879) Gültigkeitsbereich ff05 (site-local) definiert, dass ein Paket nicht von Border-Routern weitergeleitet wird \Rightarrow es das Netz einer Organisation nicht verlässt

- Auf den Gültigkeitsbereich folgt die Multicast-Gruppen-ID
- Die Tabelle enthält einige gängige Multicast-Adressen

IPv6-Adressen	Scope	Bedeutung (Adressen...)
ff01::1	interface-local	alle Knoten im lokalen Netz
ff01::2	interface-local	alle lokalen Router
ff02::1	link-local	alle Knoten im lokalen Netz \Rightarrow emuliert Broadcast
ff02::2	link-local	alle lokalen Router
ff02:1:2	link-local	all lokale DHCPv6-Server
ff02::9	link-local	alle lokalen Router, die das Routing-Protokoll RIP einsetzen
ff02::5	link-local	alle lokalen Router, die das Routing-Protokoll OSPF einsetzen
ff02::6	link-local	alle lokalen designierten Router, die OSPF einsetzen
FF02::F	link-local	alle Geräte, die UPnP (Universal Plug and Play) einsetzen

Konfiguration der Schnittstellenkennung (Interface-ID)

- Die **Interface-ID** kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden

64 Bits	64 Bits
Network Prefix	Interface Identifier
2001:638:208:ef34	:0:ff:fe00:65

1 Statische manuelle Adressierung

- Interface ID manuell festlegen – möglich, aber unpraktisch

2 Zustandslose automatische Adresskonfiguration (RFC 4862)


- Interface-ID (64 Bits) aus der MAC-Adresse (48 Bits) berechnen
⇒ Die Interface-ID heißt dann **Extended Unique Identifier (EUI)**
- Optionale Erweiterung: **Stable Privacy Addresses** (RFC 7217)
 - Dauerhafte Interface-ID mit Hilfe eines zufälligen geheimen Schlüssels berechnen (ohne Verwendung der MAC-Adresse), um Anonymität zu gewährleisten
- Optionale Erweiterung: **Privacy Extension** (RFC 4941)
 - Regelmäßige Berechnung einer neuen Interface-ID unter Verwendung einer Zufallszahl (ohne Verwendung der MAC-Adresse), für noch mehr Anonymität

3 Netzwerkkonfiguration über DHCPv6 einstellen (RFC 8415)

- Einzige Möglichkeit zur Adresskonfiguration, die **zustandsbehaftet** (*stateful*) funktioniert

Stateless Address Autoconfiguration – SLAAC (RFC 4862)

- Automatische zustandslose IPv6-Adressgenerierung durch Verwendung der MAC-Adresse
- MAC in eine Host-ID umwandeln
 - 1 Die MAC-Adresse wird halbiert
 - 1. Teil bildet die ersten 24 Bits
 - 2. Teil bildet die letzten 24 Bits der modifizierten EUI-64-Adresse
 - 2 Bitmuster der 16 Bits in der Mitte der EUI-64-Adresse: 1111 1111 1111 1110 (hex: FFFE)
 - 3 Abschließend das siebte Bits invertieren
- Nachteil: Einfache Rückgewinnung der MAC-Adresse (⇒ Datenschutzbedenken)

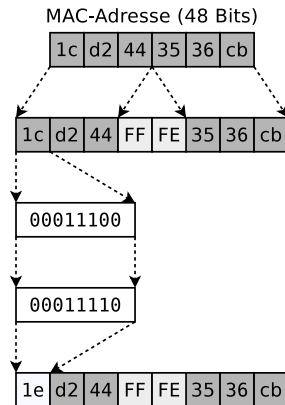

Router ⇒ Advertisement Daemon (radvd)

Für die automatische Vergabe von Netzwerk-Präfixen benötigt der Router einen radvd zur Verwaltung von Netzwerk-Präfixen im Netzwerk. Ohne radvd wird das Link-Local-Präfix fe80::/64 zugewiesen

Stateless Address Autoconfiguration – Schritte

- In der Praxis arbeitet SLAAC in 5 Schritten

- ① Client erzeugt eine modifizierte EUI-64 Host-ID aus seiner eigenen MAC-Adresse
- ② Client erzeugt eine Link-Local-Adresse (LLA) mit Präfix `fe80::/64`

Durch die Verkettung beider Teile entsteht eine 128-Bit-IPv6-Adresse', die im lokalen Netz gültig ist

- ③ Client sendet zur Erkennung doppelter Adressen **Duplicate Address Detection** (DAD) eine **Neighbor Solicitation** (NS)-Nachricht mit seiner eigenen Link-Local-Adresse über Multicast im Link-Local-Netz und wartet, ob eine **Neighbor Advertisement** (NA)-als Antwort eintrifft (siehe Folie 57)
- ④ Client sendet eine **Router Solicitation** (RS) Nachricht an den Router (siehe Folie 60)
- ⑤ Router sendet eine **Router Advertisement** (RA)-Nachricht an den Client und übergibt das global gültige Netzwerk-Präfix (siehe Folie 59)

IPv6 Neighbor Discovery Protocol


- IPv6 implementiert keine Broadcast-Adressen und es gibt keine zum Address Resolution Protocol (ARP) vergleichbare Lösung
 - Allerdings ist die Auflösung von IPs in MAC-Adressen auch hier nötig
- **Das Neighbor Discovery Protocol (NDP) löst MACs aus IPv6-Adressen auf und nutzt dafür Multicast-Adressen**

In IPv6 beschreibt der Begriff **Neighbor** Knoten, die sich im gleichen Netzwerk der Sicherungsschicht (Data Link Layer) befinden

- NDP-Nachrichten werden als Nutzdaten in ICMPv6-Nachrichten ausgetauscht
- NDP implementiert 5 Arten von Nachrichten
 - **Router Solicitation** (ICMPv6 Typ 133)
 - **Router Advertisement** (ICMPv6 Typ 134)
 - **Neighbor Solicitation** (ICMPv6 Typ 135)
 - **Neighbor Advertisement** (ICMPv6 Typ 136)
 - **Redirect Message** (ICMPv6 Typ 137)

Mit der **Redirect Message** informiert ein Router über eine bessere Route (anderer First Hop \implies anderer lokaler Router) für ein Ziel. Dieser Nachrichtentyp wird in dieser Vorlesung nicht weiter behandelt

Neighbor Solicitation – NS (1/2)

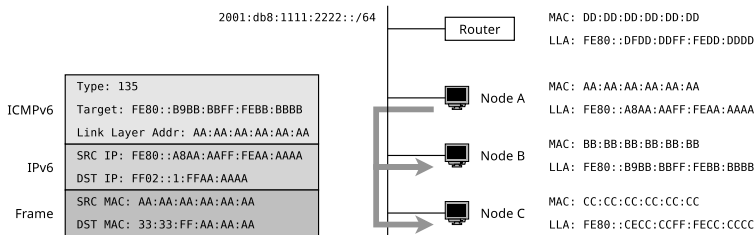


Die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) ist die IPv6-Alternative zu einer ARP-Anfrage bei der Nutzung von IPv4

- Anforderung der MAC-Adresse eines Nachbarn
 - In der Abbildung fordert Knoten A die MAC-Adresse von Knoten B an
- Ziel-IP-Adresse im IPv6-Paket = **Solicited-node multicast address**
 - Jeder Knoten tritt einer Multicast-Gruppe für jede konfigurierte IPv6-Adresse bei
 - Die Multicast-Gruppe hat die Adresse FF02::1:FFXX:XXXX

XX:XXXX steht für die letzten 6 hexadezimalen Zeichen der Link-Local (Unicast) Adresse (LLA)

Neighbor Solicitation – NS (2/2)

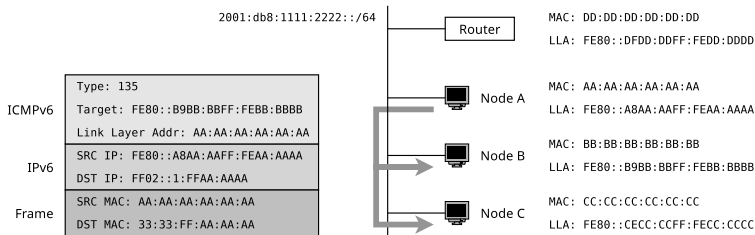


- Ziel-MAC-Adresse im Rahmen = **Multicast-MAC-Adresse**
 - Die Multicast-MAC-Adresse ist 33:33.XX:XX.XX:XX

XX:XX:XX:XX steht für die letzten 8 hexadezimalen Zeichen der Multicast-Adresse des angefragten Knotens

Erkennung doppelter Adressen mit Neighbor Solicitation

- Die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) wird auch zur Erkennung von Adressduplikaten – **Duplicate Address Detection (DAD)** verwendet
 - Wenn ein Knoten eine vorläufige (*tentative*) IPv6-Adresse für sich selbst generiert, muss er prüfen, dass kein anderer Knoten im Netz diese Adresse bereits verwendet
- Der Knoten sendet eine Nachricht Neighbor Solicitation (NS) an die Adresse, die er selbst verwenden möchte
 - Absenderadresse ist die unspezifische Adresse ($:: \Rightarrow$ 128 Nullbits)
 - Wenn ein Knoten im lokalen Netz diese IP-Adresse bereits verwendet, handelt es sich um ein Duplikat
 - Der Knoten antwortet mit einer Nachricht Neighbor Advertisement (NA) an die link-lokale Multicast-Adresse FF02::1 (jeder Knoten im lokalen Netzwerk erhält diese Nachricht)
 - Der Knoten, der die Nachricht Neighbor Solicitation (NS) gesendet hat, muss eine neue Adresse erzeugen und die Duplicate Address Detection erneut durchführen
 - Wenn für einige Zeit keine Nachricht Neighbor Advertisement (NA) empfangen wird, kann die Adresse verwendet werden (\Rightarrow kein Duplikat)


Neighbor Advertisement – NA

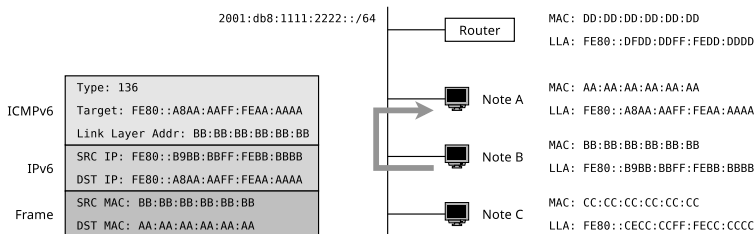

Die Nachricht Neighbor Advertisement (NA) ist die IPv6-Alternative zu einer ARP-Antwort bei der Nutzung von IPv4


- Antwort auf eine Neighbor Solicitation (NS) Nachricht
- Neighbor Advertisement ist eine Unicast-Nachricht
 - Hier werden keine Multicast-Adressen verwendet

Router Advertisement – RA

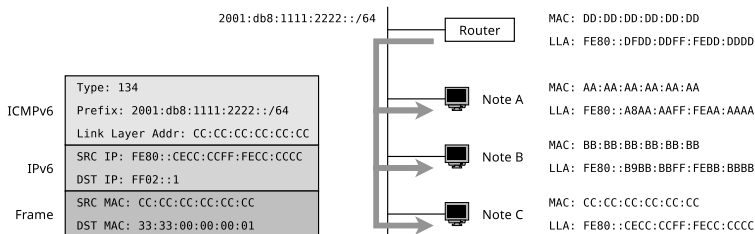

- Router senden in regelmäßigen Abständen (die Zeit kann eingestellt werden) RA-Nachrichten in angeschlossene Netze
 - Damit informieren sie über ihre Anwesenheit, das Netzwerk-Präfix, die Präfix-Länge und u.a. die MTU
 - Zieladresse im IPv6-Paket ist die link-lokale Multicast-Adresse FF02::1 um alle Knoten im lokalen Netz zu erreichen
- Die RA-Nachricht enthält auch das Flag **managed**
 - Ist es gesetzt, soll der Client die Adresse nicht zustandslos selbst festlegen, sondern von einem DHCPv6-Server anfordern (zustandsbehaftet)

Router Solicitation – RS

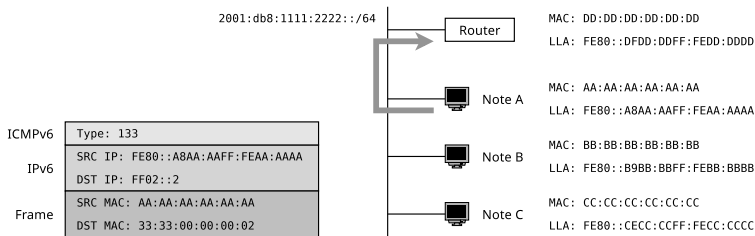

- Wenn ein Knoten nicht auf eingehende RA-Nachrichten (Router Advertisement) warten möchte, kann er diese anfordern, indem er RS-Nachrichten sendet
 - Zieladresse im IPv6-Paket ist die link-lokale Multicast-Adresse FF02::2 um alle Router im lokalen Netz zu erreichen
 - In der Abbildung fordert Knoten A von jedem lokalen Router die RS-Nachricht an

SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (1/3)

- **Optionale Erweiterung von SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration)
- Definiert die Adresserzeugung ohne Verwendung einer MAC-Adresse
 - Ein zufälliger geheimer Schlüssel wird erstellt und für die Generierung der Interface-ID verwendet
 - Der geheime Schlüssel ist eine 128-Bit lange hexadezimale Zeichenfolge, die aussieht wie eine IPv6-Adresse

Speicherort des geheimen Schlüssels in Linux und erforderlicher Kernel-Parameter

Der stabile geheime Schlüssel ist in der Datei `/proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/stable_secret` gespeichert und wird durch Setzen des Kernel-Parameters `addr_gen_mode=3` erzeugt

Beispiel für einen geheimen Schlüssel


```
$ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/stable_secret
c8c8:036d:9312:71e2:eadc:7c9f:0535:649a
```

- Vorteile:
 - Verbesserte Sicherheit, da keine MAC-Adresse für die Erzeugung verwendet wird
 - Die MAC-Adresse des Knoten wird nicht preisgegeben \Rightarrow Anonymität
 - Stabile Adresse für den Knoten
 - Einmal generiert, ändert sich die Interface-ID nicht (bis zum Neustart)

SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (2/3)

**Learned from
ICMPv6 RA or
Link-Local
Unicast Prefix**

IPv6 Address

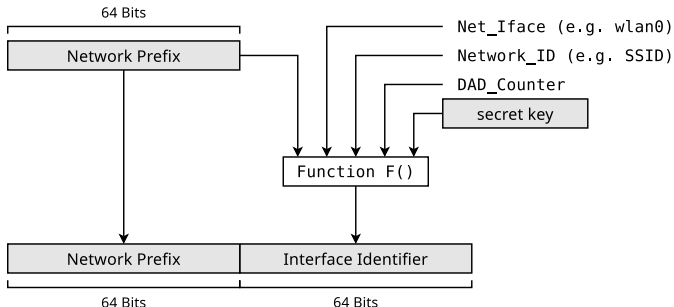


- Pseudozufällige Funktion zur Erzeugung der Schnittstellen-ID:
 $F(\text{Prefix}, \text{Net_Iface}, \text{Network_ID}, \text{DAD_Counter}, \text{key})$

- **Prefix:** Aus einer ICMPv6 Router Advertisement (RA) Nachricht oder dem Link-Local Unicast Präfix entnommen
- **Net_Interface:** Der Netzwerkschnittstelle zugeordnete ID (z. B. wlan0)
- **Network_ID:** Dem Netzwerk zugeordnete ID. z. B. der WLAN Service Set Identifier (SSID)
- **DAD_Counter:** Zum Auflösen von DAD-Konflikten (Duplicate Address Detection). Der Anfangswert ist 0. Er wird für jede neue Adresse, die konfiguriert wird, um 1 erhöht.
- **key:** 128 Bits langer geheimer Schlüssel

SLAAC-Erweiterung: Stable Privacy (RFC 7217) – (3/3)

**Learned from
ICMPv6 RA or
Link-Local
Unicast Prefix**

IPv6 Address

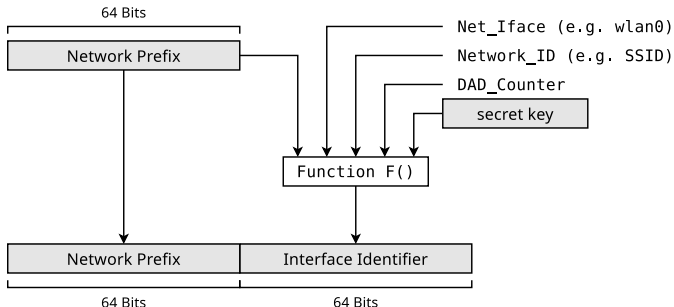

- SHA-1 und SHA-256 sind zwei mögliche Optionen für F()
- Aber nicht MD5 (siehe RFC 6151)


Beispiel für eine erzeugte Adresse mit Stable Privacy

MAC: 86:3a:ea:8a:a7:d9

stable-privacy -> inet6 fe80::6f6d:80e:ab6c:65a0/64


link local EUI-64 -> inet6 fe80::843a:eaff:fe8a:a7d9/64

SLAAC-Erweiterung: Privacy Extension (RFC 4941) – (1/2)

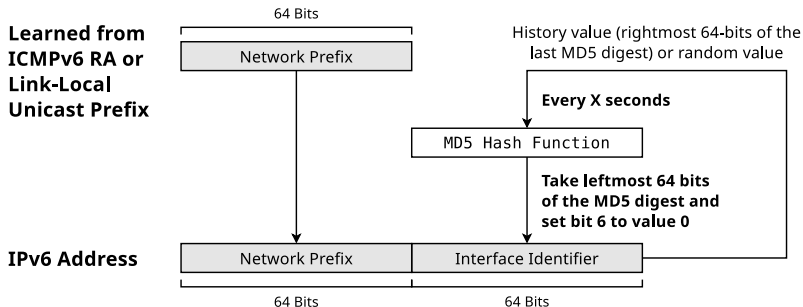

- **Optionale Erweiterung von SLAAC** (Stateless Address Autoconfiguration)
- Definiert die Adressgenerierung mit einer Zufallszahl
 - Die Interface-ID wird nur vorübergehend verwendet
 - Eine neue Interface-ID wird in regelmäßigen Zeitabständen erzeugt
 - Alte Interface-IDs bleiben für bestehende Verbindungen gültig
 - Vorteil: Es wird keine MAC-Adresse verwendet
 - ⇒ Verbesserte Sicherheit + Anonymität
 - Die MAC-Adresse des Knotens wird nicht angezeigt
 - Nachteil: Die Adresse verfällt ⇒ sie ist nicht stabil

SLAAC-Erweiterung: Privacy Extension (RFC 4941) – (2/2)

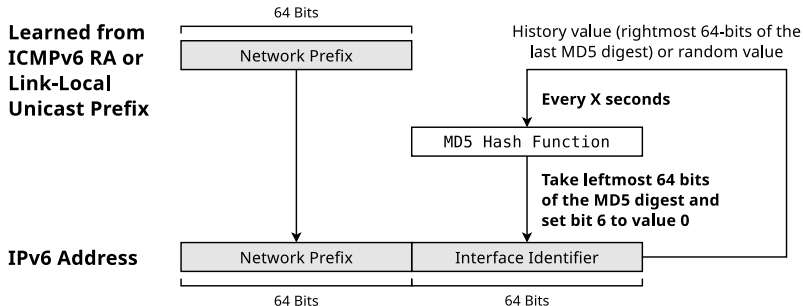

Beispiel für eine zufällig erzeugte Adresse mit Privacy Extension

MAC: 86:3a:ea:8a:a7:d9

privacy-extension -> inet6 fd12::8992:3c03:d6e2:ed72/64


link local -> inet6 fe80::843a:eaff:fe8a:a7d9/64

Zufällige erzeugte Interface-ID

Die oben gezeigte Adresse wird zufällig und temporär generiert und kann nicht zu irgendwelchen Merkmalen des Knotens zurückverfolgt werden

DHCPv6 (RFC 8415) – (1/2)

- 1 Der Knoten fordert mit einer RS-Nachricht an die Multicast-Adresse `ff02::2` (alle Router) ein Präfix für eine global gültige Adresse an
- 2 Der Router antwortet mit einer RA-Nachricht, in der das Flag `managed` gesetzt ist
- 3 Der Knoten sendet eine Nachricht `DHCPv6 SOLICIT` an die Multicast-Adresse `ff02::1:2` (alle `DHCPv6`-Server)
- 4 Alle `DHCPv6`-Server in Reichweite antworten mit einer Nachricht `DHCPv6 ADVERTISE`, die eine Netzwerkkonfiguration enthält (DNS-Server, NTP-Server, ein Präfix für die global gültige Adresse, ...)

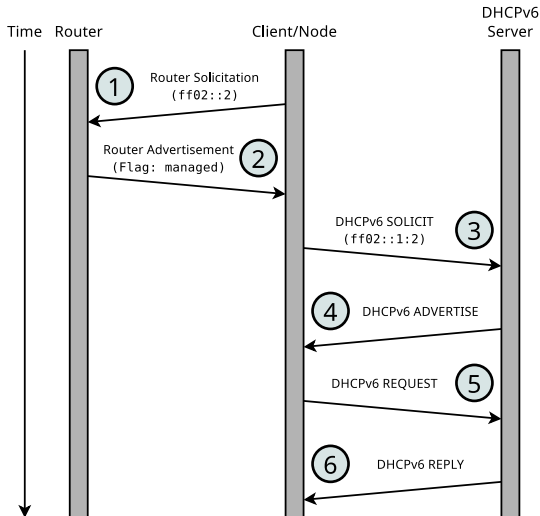


DHCPv6 ist die einzige **zustandsbehaftete** Möglichkeit der IPv6-Adresskonfiguration

DHCPv6 (RFC 8415) – (2/2)

- 5 Der Knoten wählt ein Konfigurationsangebot aus und fordert es mit einer Nachricht DHCPv6 REQUEST an
- 6 Der DHCPv6-Server markiert die IP in seinem Adresspool mit der Client-ID als zugewiesen und quittiert die Anfrage mit einer Nachricht DHCPv6 REPLY

DHCPv6 und DHCP (für IPv4) sind beides Protokolle der Anwendungsschicht

DHCPv6 verwendet UDP über die Ports 547 (Server oder Relay Agent) und 546 (Client)

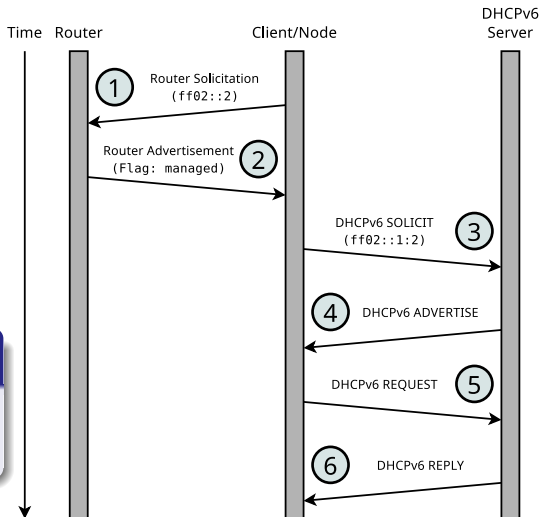

IPv4-Adressen in IPv6-Netze einbetten (*IPv4 mapped*)

- Eine global geroutete (Unicast) IPv4-Adresse kann als IPv6-Adresse dargestellt und somit in den IPv6-Adressraum integriert werden
 - Diese Vorgehensweise heißt in der Literatur *IPv4 mapped*
- Dafür erhält die IPv4-Adresse einen 96 Bits langen Präfix:
`0:0:0:0:0:FFF::/96`

80 Bits					16 Bits	32 Bits
0000	0000	0000	0000	0000	FFFF	IPv4-Adresse

- Die IPv4-Adresse darf in hexadezimaler oder in dezimaler Schreibweise dargestellt sein

- Beispiel

IPv4-Adresse:	131.246.107.35
IPv6-Adresse:	0:0:0:0:0:FFFF:83F6:6B23
Kurzschreibweisen:	::FFFF:83F6:6B23
	::FFFF:131.246.107.35

Aufbau von IPv6-Paketen

- Der Header von IPv6-Paketen hat eine feste Länge (320 Bits \Rightarrow 40 Bytes)

32 Bit (4 Bytes)

32 Bit (4 Bytes)		
Version	Traffic Class (Priorität für QoS)	Flow Label (für QoS)
Länge des Datenbereichs		Next Header (z.B. TCP oder UDP)
Time To Live		
IP-Adresse (Sender) 128 Bit		
IP-Adresse (Ziel) 128 Bit		
Datenbereich (Daten der Transportschicht)		

- Im Feld **Next Header** kann auf einen Erweiterungs-Kopfdatenbereich (Extension Header) oder das Protokoll der Transportschicht (z.B. TCP = Typ 6 oder UDP = Typ 17) verwiesen werden

Konzept: Vereinfachte (reduzierte) Paketstruktur und gleichzeitig können zusätzliche (neue) Funktionen durch eine Kette von Erweiterungs-Kopfdaten (*Extension Headers*) hinzugefügt werden

Das Thema Extension Header (siehe RFC 2460 und RFC 4303) wird in dieser Vorlesung nicht behandelt