


■ Errata zu Grundlagen der Elektrotechnik 1

Fehler sind durchgestrichen und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.


1 Gleichstrom

- Seite 32, Zahlenwertbeispiel 2.2, am Ende des zweiten Absatzes:
... die Zeitänderung $\Delta t = t_2 - t_1 = 20 \text{ min} - 0 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$.
- Seite 47, Gliederungspunkt **Widerstand**, Bildverweise: ... Bild 2.21b~~a~~ den Buchstaben R ab. Es bleiben U oben und I unten stehen, genau so wie das auch in Bild 2.21d~~c~~ mit ... (unterhalb des Bruchstrichs), siehe Bild 2.21e~~b~~.
- Seite 79, Bild 2.47a: Auf den Temperaturachsen müssen die Kelvin-Temperatur T_A durch T_B und die Celsius-Temperatur ϑ_A durch ϑ_B ersetzt werden

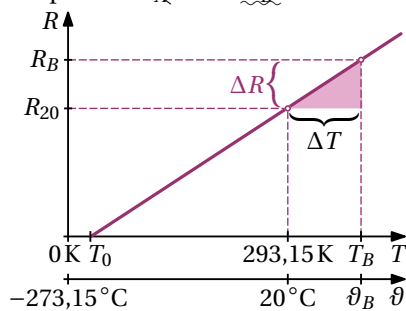

(a)

- Seite 121, Bild 2.83b: Der Strom im mittleren Zweig heißt I'_{R2} statt I_{R2} .

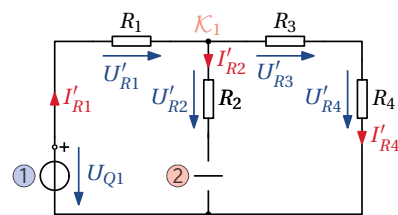

(b)