

Benchmark Comparativo de Algoritmos de Detección de Objetos para el Reconocimiento de Defectos Superficiales en Madera

Chambilla Perca Ricardo Mauricio ^{a,*}, Jara Mamani Mariel Alison ^{a,*}, Mestas Zegarra Christian Raul ^{a,*},
Noa Camino Yenaro Joel ^{a,*} and Sequeiros Condori Luis Gustavo ^{a,*}

^a Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, Arequipa, Perú

Resumen

La inspección automatizada de defectos superficiales en madera enfrenta desafíos derivados del severo desequilibrio de clases en distribuciones de cola larga y de la alta variabilidad intraclase de las anomalías orgánicas. Este artículo presenta un benchmark comparativo que evalúa la intersección de tres paradigmas de detección de objetos: una etapa, dos etapas y transformers con cuatro estrategias de aumento de datos: sin augmentación, Albumentations con balanceo de clases, BoxAug con transformaciones de ruido, y Boxaug con armonización neuronal mediante LibCom. El estudio se ejecuta sobre un dataset de 4,000 imágenes con 8,736 anotaciones distribuidas en 8 categorías de defectos, empleando un pipeline reproducible de cinco etapas con caché por pasos. Los resultados experimentales demuestran que Cascade R-CNN alcanza la mayor precisión ($mAP@0.5 = 0.711$), mientras que YOLO26 presenta la mayor sensibilidad a la augmentación de datos con una mejora relativa del 16.3% respecto a su baseline. Las estrategias de aumento por objeto no producen una mejora universal: BoxAug estándar degrada el rendimiento de RF-DETR en un 1.9%. El análisis por clase revela que cuarcita obtiene una precisión promedio de 0.0 con YOLO26 baseline, evidenciando el impacto crítico del desbalance. Se discuten las razones de la ausencia de mejora generalizada y se proponen direcciones futuras incluyendo ponderación por clase y augmentación basada en difusión.

Palabras clave: detección de defectos, visión por computadora, aprendizaje profundo, procesamiento de madera, benchmark comparativo

1. Introducción

La manufactura industrial moderna depende de sistemas de control de calidad automatizados para mantener la eficiencia operativa y reducir costos en las cadenas de suministro [1]. La integración de tecnologías de visión por computadora y aprendizaje automático ha transformado los procesos de inspección industrial, permitiendo la detección de anomalías con velocidades y niveles de precisión que superan a los métodos manuales [2]. La automatización

de la inspección de calidad se ha convertido en un componente esencial de la Industria 4.0, particularmente en sectores donde la variabilidad del material natural dificulta la estandarización de los procesos productivos [3]. La industria maderera representa un sector económico significativo a nivel global, donde la madera se constituye como un recurso renovable de alta importancia tanto estructural como comercial [4]. El procesamiento de madera involucra múltiples etapas que van desde el aserrado hasta el acabado

* Autores correspondientes.

Correo electrónico: rchambillap@unsa.edu.pe

Correo electrónico: mjarama@unsa.edu.pe

Correo electrónico: cmestasz@unsa.edu.pe

Correo electrónico: ynoa@unsa.edu.pe

Correo electrónico: lsequeiros@unsa.edu.pe

final, y en cada una de ellas la calidad del material determina directamente su valor y aplicabilidad [5]. El aprovechamiento total de la madera en procesos productivos alcanza únicamente entre el 50% y el 70% del volumen, debido a la presencia de defectos que deben ser identificados y removidos [5]. Esta tasa de desperdicio resalta la necesidad urgente de sistemas de inspección más eficientes que permitan maximizar el aprovechamiento del recurso [6]. La integración de estos sistemas en plantas automatizadas se coordina con brazos robóticos y celdas de manipulación autónoma de material [7].

El reconocimiento automatizado de defectos superficiales en madera presenta desafíos técnicos específicos que lo distinguen de otras aplicaciones de detección de objetos [8]. Las anomalías superficiales abarcan nudos vivos, nudos muertos, grietas de secado, bolsas de resina, manchas de hongo y daños mecánicos [5]. La alta varianza intraclase de los defectos, donde un mismo tipo de anomalía puede presentar apariencias visuales muy diferentes, constituye uno de los principales obstáculos [9]. El bajo contraste entre ciertos defectos y la veta de la madera sana dificulta la segmentación precisa de las regiones anómalas [10]. Las condiciones de iluminación variables en los entornos de los aserraderos, combinadas con la velocidad de las líneas de producción que pueden alcanzar valores de 9.6 m/s, imponen requisitos estrictos sobre los tiempos de inferencia de los algoritmos de detección [9]. Adicionalmente, los datasets industriales sufren un severo desequilibrio de clases en distribución de cola larga, donde defectos raros como médula o nudos faltantes quedan subrepresentados frente a la alta prevalencia de nudos estándar [9]. Estos factores convergen en un problema de investigación que requiere soluciones algorítmicas especializadas de alta localización espacial y baja latencia [11].

Históricamente, la inspección de defectos en madera dependió de personal capacitado que examinaba visualmente las superficies en busca de imperfecciones [6]. Este enfoque manual presenta limitaciones significativas en términos de velocidad, consistencia y escalabilidad [6]. La fatiga visual del operador, la subjetividad en la evaluación y la incapacidad para procesar grandes volúmenes de material en tiempo real son problemas recurrentes que afectan la fiabili-

dad del proceso [6]. Estudios previos han demostrado que la inspección manual rara vez supera el 70% de acierto en entornos industriales de alta velocidad [9]. Para superar estas deficiencias, el estado del arte evolucionó progresivamente desde sistemas basados en sensores optoelectrónicos y visión por computadora clásica [12]. Los enfoques clásicos utilizaban técnicas de procesamiento de imágenes como matrices de coocurrencia de niveles de gris, patrones binarios locales y descriptores de gradientes orientados (HOG) [13], combinados con clasificadores de máquinas de vectores de soporte (SVM) [14], [15]. El marco de trabajo Viola-Jones [16] representó un avance pionero en la detección de objetos en tiempo real mediante características de tipo Haar [17] y clasificadores en cascada AdaBoost [18]. El emparejamiento de imágenes evolucionó desde descriptores diseñados manualmente (SIFT, SURF, HOG) hacia representaciones jerárquicas profundas [19]. Sin embargo, si bien estos métodos clásicos ofrecen interpretabilidad, su capacidad para manejar la alta variabilidad natural y el bajo contraste de los defectos superficiales orgánicos en la madera resulta severamente limitada [11].

La transición hacia redes neuronales profundas convolucionales (CNN) ha permitido la extracción automática de características jerárquicas que capturan patrones espaciales complejos [20]. El ecosistema tecnológico contemporáneo ofrece marcos de trabajo para el desarrollo de detectores profundos de alto rendimiento [21]. Las arquitecturas basadas en convoluciones profundas evolucionaron a través de detectores regionales de dos etapas como Faster R-CNN [22] y Mask R-CNN [23], así como detectores de una etapa basados en anclajes como Single Shot MultiBox Detector (SSD) [24], Feature Pyramid Networks (FPN) [25] y modelos libres de anclajes como FCOS [26]. La familia YOLO impulsó la detección en tiempo real desde sus primeras versiones YOLOv1 [27], YOLOv2 [28], YOLOv3 [29], YOLOv4 [30], hasta revisiones completas del paradigma YOLOv1 a YOLOv8 [31]. Más recientemente, los modelos basados en Vision Transformers (ViT) introdujeron mecanismos de autoatención global que capturan dependencias espaciales de largo alcance en inspección visual industrial [32].

Frente a los descriptores clásicos y detectores heredados, el estado del arte actual demanda la evaluación rigurosa de paradigmas profundos de última generación combinados con técnicas de balanceo sintético de datos. Las arquitecturas convolucionales avanzadas como Cascade R-CNN [33] proporcionan refinamiento multietapa de cajas delimitadoras, mientras que YOLO26 [34] incorpora un diseño de cabeza dual para inferencia end-to-end en tiempo real sin etapa NMS y optimizador MuSGD [34]. En el dominio de transformers, RF-DETR [35] establece la frontera de precisión y latencia mediante búsqueda de arquitectura neuronal [35]. En paralelo, las técnicas de aumento de objetos (BoxAug [36], Simple Copy-Paste [37]) integradas con frameworks de composición profunda y armonización neuronal (LibCom [38], PCT-Net [39], Latent Bridge Matching [40]) permiten mitigar el desequilibrio de clases sin introducir artefactos visuales. El objetivo principal de este artículo es proporcionar una evaluación matricial de 3 por 4 que intersecta estos tres paradigmas profundos con cuatro estrategias de aumento de datos en el reconocimiento de defectos superficiales en madera.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La [Sección 2](#) presenta los trabajos relacionados con la detección de defectos en madera utilizando técnicas de aprendizaje profundo. La [Sección 3](#) describe los materiales y métodos utilizados, incluyendo los fundamentos teóricos, las herramientas y tecnologías empleadas, las características del dataset y el método propuesto para el desarrollo. La [Sección 4](#) detalla los resultados obtenidos, incluyendo métricas de rendimiento y análisis comparativo. La [Sección 5](#) discute las conclusiones derivadas del estudio, destacando las implicaciones prácticas y las limitaciones del trabajo. Finalmente, la [Sección 6](#) presenta trabajos futuros y posibles extensiones de la investigación.

2. Trabajos relacionados

Urbanas et al. [41] abordaron la identificación automatizada de defectos en superficies de chapa de madera utilizando la arquitectura Faster R-CNN con técnicas de aprendizaje por transferencia y aumento de datos. El objetivo fue evaluar la viabilidad de redes regionales propuestas preentrenadas para la detección de defectos en un entorno indus-

trial controlado. El aporte principal fue demostrar que el aprendizaje por transferencia con modelos ResNet152 alcanza una precisión del 96.1% en la clasificación combinada de defectos. La metodología empleó cuatro redes neuronales preentrenadas (AlexNet, VGG16, BNInception y ResNet152) con aumento de datos por rotación y volteo. Los resultados mostraron que ResNet152 obtuvo el mejor rendimiento con 80.6% de precisión en clasificación de defectos individuales. Como deficiencia, el estudio se limitó a un dataset de 4,729 imágenes con solo 353 muestras defectuosas, lo que restringió la generalización de los resultados.

Fang et al. [42] propusieron un sistema automatizado para la detección precisa de nudos superficiales en madera aserrada utilizando el modelo YOLO-v5. El objetivo fue desarrollar un detector en tiempo real capaz de identificar múltiples tipos de nudos con alta precisión. El aporte fue la validación de YOLO-v5 como alternativa eficiente a los detectores de dos etapas para la inspección de madera. La metodología consistió en el fine-tuning de YOLO-v5 con dos datasets de nudos de madera, evaluando métricas de precisión, recall y F1-score. Los resultados alcanzaron un F-Score del 91.7% en el primer dataset y del 97.7% en el segundo, superando a YOLO-v3 SPP y Faster R-CNN en velocidad y tamaño de modelo. La deficiencia identificada fue que el modelo se evaluó únicamente en la clase de nudos, sin considerar otros tipos de defectos como grietas o manchas.

Han et al. [43] presentaron una versión mejorada del algoritmo YOLOv5 para la detección de defectos superficiales en madera, incorporando mecanismos de atención en la arquitectura. El objetivo fue mejorar la capacidad del modelo para detectar defectos pequeños y de bajo contraste. El aporte principal fue la integración de módulos de atención que permiten al modelo enfocarse en regiones relevantes de la imagen. La metodología modificó la backbone y el neck de YOLOv5 con capas de atención espacial y de canal. Los resultados demostraron mejoras significativas en la detección de defectos pequeños comparado con el modelo base. La deficiencia fue la falta de una comparación estandarizada con otros detectores estado del arte en el mismo dataset.

Zheng et al. [44] desarrollaron GBCD-YOLO, un modelo ligero y de alta precisión para la detección de defectos en madera, basado en modificaciones arquitectónicas de YOLOv5s. El objetivo fue reducir la complejidad computacional manteniendo la precisión de detección. El aporte fue la combinación de bloques Ghost Bottleneck, atención BiFormer, up-sampling CARAFE y dinámica DyHead con pérdida CIOU. La metodología incluyó optimización de la arquitectura y evaluación en un dataset de defectos de madera con 10 categorías. Los resultados mostraron un mAP@0.5 del 88.72%, una mejora del 13.45% sobre YOLOv5s base, con reducción del 15.49% en parámetros y aumento del 6.25% en FPS. La deficiencia fue que el modelo no se comparó con arquitecturas basadas en transformers o detectores de dos etapas.

Zheng et al. [45] propusieron CWB-YOLOv8, una mejora del algoritmo YOLOv8 mediante la incorporación de Convolución Condicional Paramétrica, Wise-IoU y BiFormer para la detección de defectos en madera. El objetivo fue mejorar la capacidad de detección de defectos variados en tamaño y apariencia. El aporte principal fue la combinación de tres módulos que mejoran la extracción de características, la función de pérdida y la atención multi-escala. La metodología empleó un dataset personalizado de 6,134 imágenes con defectos de especies de pino radiata, eucalipto y árbol de Tuna. Los resultados alcanzaron un mAP@0.5 del 89.2%, con mejoras del 3.5% sobre YOLOv8 estándar y detección precisa de grietas (96%) y resina (93%). La deficiencia fue la ausencia de evaluación de métricas de eficiencia computacional como latencia en tiempo real.

Sun [46] implementó un sistema de detección de defectos de calidad en madera basado en aprendizaje profundo y un framework multicriterio. El objetivo fue desarrollar un sistema que combinara la detección automática de defectos con un sistema de evaluación multicriterio para la clasificación de calidad. El aporte fue la integración de un framework de decisión multicriterio con redes neuronales profundas para la evaluación integral de la calidad de la madera. La metodología utilizó CNN para la detección de defectos internos combinado con análisis multicriterio para la clasificación de calidad. Los resultados reportaron una tasa de detección del

99.8% para defectos internos y un IOU promedio del 74.3%. La deficiencia fue que el estudio se enfocó en defectos internos sin una validación extensiva en datasets públicos de referencia.

Kilic et al. [47] presentaron WD Detector, un diseño híbrido de sensor basado en aprendizaje profundo para la detección de defectos en madera, que combina extracción de características con CNN y clasificadores de aprendizaje automático clásico. El objetivo fue desarrollar un sistema híbrido que aproveche las fortalezas tanto del aprendizaje profundo como del aprendizaje automático tradicional. El aporte fue la demostración de que la combinación de características extraídas por Xception con clasificadores como CatBoost supera a las CNN puras. La metodología empleó Xception para la extracción de características y 12 clasificadores de ML para la clasificación final. Los resultados alcanzaron una precisión del 99.32% con CatBoost como el mejor clasificador. La deficiencia fue que el sistema requiere un pipeline de dos etapas que incrementa la complejidad de implementación.

Ji et al. [48] desarrollaron un algoritmo basado en aprendizaje profundo para la detección en línea de defectos de objetivo pequeño en madera aserrada de gran tamaño. El objetivo fue resolver el problema de detectar defectos pequeños en imágenes de alta resolución de tableros industriales. El aporte fue la integración de red ELAN (Efficient Layer Aggregation Network) con YOLO y costura de imágenes mediante SIFT para manejar el procesamiento de madera de gran formato. La metodología combinó detección de keypoints SIFT para la unión de imágenes con una arquitectura YOLO modificada para la detección de defectos pequeños. Los resultados reportaron una precisión del 90.37% con una velocidad de procesamiento de 40 m/min. La deficiencia fue la dependencia del algoritmo SIFT para la costura de imágenes, que puede ser computacionalmente costosa en entornos de alta velocidad.

Wolszczak et al. [49] abordaron la detección de manchas azules causadas por hongos en un sistema de inspección de madera en aserraderos, utilizando redes neuronales entrenadas para la clasificación automática de este tipo específico de defecto. El objetivo fue desarrollar un sistema automatizado capaz

de identificar manchas azules en superficies de madera durante el proceso de producción. El aporte fue la aplicación específica de redes neuronales para un tipo de defecto particularmente difícil de detectar por métodos tradicionales. La metodología empleó una red neuronal entrenada con imágenes de manchas azules capturadas en un entorno industrial real. Los resultados demostraron la viabilidad del enfoque para la detección automatizada de este tipo de defecto. La deficiencia fue que el estudio se limitó a una sola categoría de defecto sin evaluar el rendimiento en un escenario multi-clase.

Chen et al. [50] propusieron un sistema de detección de defectos en paneles de madera encolada utilizando técnicas de aprendizaje profundo. El objetivo fue desarrollar un sistema WDD-DL que combinara filtros de procesamiento de imágenes con clasificación por redes neuronales. El aporte fue la combinación de filtros de Gabor, detección de esquinas de Harris y morfología matemática con la red InceptionResNetV2 para la clasificación. La metodología implementó un pipeline de dos etapas: pre-procesamiento con filtros clásicos y clasificación con CNN. Los resultados alcanzaron una precisión de 0.97, un recall de 0.90 y un F1-score de 0.92. La deficiencia fue la complejidad del pipeline de dos etapas que dificulta la implementación en tiempo real.

Shah et al. [8] realizaron una revisión comprehensiva de la detección automática de defectos en inspección de superficies de madera, comparando modelos de una etapa (YOLO y variantes) y de dos etapas (Faster R-CNN), e investigando enfoques emergentes de aprendizaje zero-shot. El objetivo fue proporcionar una visión general del estado del arte en detección de defectos de madera. El aporte fue la comparación sistemática de modelos una etapa y dos etapas, más la introducción de enfoques zero-shot basados en modelos visión-lenguaje como CLIP. La metodología revisó literatura reciente, analizó datasets públicos y comparó métricas de rendimiento. Los resultados mostraron que los modelos YOLO son preferidos para aplicaciones en tiempo real, mientras que Faster R-CNN ofrece mayor precisión a costa de velocidad. La deficiencia fue que la revisión no incluyó modelos basados en transformers como representantes de la nueva generación de detectores.

La Tabla 1 resume los trabajos revisados en la literatura. Ninguno de los estudios existentes evalúa la matriz cruzada entre los tres paradigmas de detección y las técnicas avanzadas de aumento por objeto con armonización neuronal bajo desequilibrio severo de clases.

Tabla 1: Resumen comparativo de trabajos relacionados con detección de defectos en madera.

Autor	Enfoque	Métrica principal	Deficiencia
Urbonas et al. [41]	Faster R-CNN + TL	96.1% acc.	Dataset pequeño
Fang et al. [42]	YOLO-v5	97.7% F1	Solo nudos
Han et al. [43]	YOLOv5 + atención	Mejora sobre base	Sin comparación
Zheng et al. [44]	GBCD-YOLO	88.7% mAP	Sin transformers
Zheng et al. [45]	CWB-YOLOv8	89.2% mAP	Sin eficiencia
Sun [46]	CNN + multicriterio	99.8% det.	Dataset limitado
Kilic et al. [47]	Xception + ML	99.3% acc.	Pipeline dos etapas
Ji et al. [48]	YOLO + ELAN + SIFT	90.4% acc.	Dependencia SIFT
Wolszczak et al. [49]	Red neuronal	Clasif. binaria	Una sola clase
Chen et al. [50]	Filtros + InceptionResNet	0.92 F1	Pipeline complejo
Shah et al. [8]	Revisión general	Comparación cualitativa	Sin benchmark matricial empírico

3. Materiales y Métodos

3.1. Fundamentos teóricos

La formación de defectos superficiales en la madera responde a factores fisiológicos del árbol y a tensiones mecánicas durante el procesamiento [4]. Los nudos vivos corresponden a bases de ramas integradas en el tejido leñoso, mientras que los nudos muertos representan ramas separadas que generan cavidades discontinuas [5]. Las grietas se originan por tensiones de tracción perpendicular durante las fases de secado del material [4]. Las acumulaciones de resina, la médula central y las inclusiones minerales de cuarcita alteran la homogeneidad física de la superficie [5]. Las líneas de producción modernas trasladan los tablones cepillados a velocidades lineales de 9.6 m/s ante cámaras de escaneo lineal [9]. El tiempo disponible para capturar, procesar y clasificar cada imagen se restringe a intervalos de pocos milisegundos [9]. La alta variabilidad en el grano de la madera de fondo disminuye el contraste visual de las regiones defectuosas [5].

La recolección de datos en entornos industriales produce conjuntos anotados con un severo desequilibrio de clases [51]. En una distribución de cola larga, una fracción reducida de categorías acapara la mayoría de las observaciones [51]. El ratio de desequilibrio mide la relación entre la frecuencia de la clase mayoritaria y la clase minoritaria. En conjuntos con un ratio superior a 30, las funciones de pérdida estándar quedan dominadas por los gradientes de las categorías dominantes [52]. La red neuronal suprime las predicciones de las categorías raras al asignarles puntajes de confianza deficientes [53]. Este fenómeno provoca un colapso en la capacidad discriminativa del modelo sobre anomalías poco frecuentes pero estructuralmente peligrosas [54].

El aumento de datos a nivel de objeto modifica directamente la distribución de frecuencias de las clases anotadas [36]. A diferencia de las transformaciones afines globales, la técnica BoxAug aísla parches recortados pertenecientes a categorías de la cola [36]. Los parches son multiplicados aplicando transformaciones estocásticas de escala, rotación y volteo horizontal [36]. Mediante el procedimiento Simple Copy-Paste, los parches transformados se reinsertan en imágenes de entrenamiento con baja densidad

de defectos [37]. Para eliminar las discontinuidades visuales del pegado directo, el framework LibCom proporciona algoritmos de composición profunda [38]. El modelo PCT-Net estima transformaciones de color a nivel de píxel para igualar la luminancia regional [39]. El método Latent Bridge Matching aplica un mapeo en espacio latente para generar sombras y adaptaciones fotométricas en un solo paso de inferencia [40]. Las muestras sintéticas resultantes preservan las etiquetas de ubicación a la vez que ofrecen coherencia fotométrica con la madera receptora [55].

Cascade R-CNN representa la arquitectura convolucional de dos etapas orientada a alta precisión espacial [33]. La primera etapa emplea una Red de Propuesta de Regiones para seleccionar candidatos sobre mapas de características convolucionales. La segunda etapa ejecuta una secuencia de cabezales de detección entrenados con umbrales de Intersección sobre Unión progresivamente más estrictos. Este diseño en cascada refina gradualmente las coordenadas de las cajas delimitadoras y minimiza los falsos positivos en escenarios de alta densidad de defectos [33].

YOLO26 representa la arquitectura convolucional de una etapa diseñada para inferencia en tiempo real [34]. Adopta una formulación libre de anclajes que predice directamente los centros y dimensiones de las cajas delimitadoras desde mapas de características multiescala. Su diseño de cabeza dual elimina la necesidad de la etapa de supresión de no máximos en la inferencia, optimizando la velocidad de procesamiento y la latencia computacional [34].

RF-DETR representa la arquitectura basada en Vision Transformers optimizada para detección en tiempo real [35]. Utiliza mecanismos de autoatención global bidireccional para capturar dependencias espaciales de largo alcance a lo largo de toda la superficie de la imagen [56]. Mediante Búsqueda de Arquitectura Neuronal, RF-DETR descubre configuraciones estructurales óptimas en la frontera de Pareto entre precisión de localización y latencia de procesamiento [35].

La cuantificación del rendimiento de los detectores de objetos integra métricas de precisión espacial y eficiencia computacional [8]. La precisión mide

la proporción de predicciones positivas correctas, mientras que el recall evalúa la proporción de defectos reales detectados [8]. El puntaje F1 representa la media armónica de ambas métricas. La Intersección sobre Unión evalúa la superposición espacial entre la caja predicha y la anotación real. La precisión promedio media mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 agrega el rendimiento a través de múltiples umbrales de superposición, aislando las fortalezas algorítmicas en clases desequilibradas [8]. Las métricas de eficiencia computacional comprenden el tiempo de inferencia expresado en milisegundos por imagen, el rendimiento en cuadros por segundo, el número de parámetros flotantes en millones y el tamaño del modelo almacenado en disco en megabytes [11].

3.2. Herramientas y Tecnologías

El desarrollo del pipeline de experimentación se ejecuta sobre el lenguaje de programación Python en su versión 3.12. El framework de aprendizaje profundo principal corresponde a PyTorch versión 2.7.0 con aceleración por GPU mediante bibliotecas CUDA 12.8. Las operaciones suplementarias de visión computacional emplean torchvision versión 0.22.0. La arquitectura Cascade R-CNN se implementa mediante la librería MMDetection versión 3.2.0, soportada por MMCV versión 2.2.0 y MMEEngine versión 0.10.7. El detector YOLO26 y el detector RT-DETR se ejecutan utilizando el marco Ultralytics en su versión 8.2.0. La arquitectura RF-DETR se compila desde el motor oficial RF-DETR versión 1.3.0.

El procesamiento de datos sintéticos y aumentos fotométricos utiliza Albumentations versión 1.4.0. Las primitivas de composición e inserción de objetos emplean la librería LibCom versión 0.2.0 integrada en el entorno de desarrollo. La gestión estricta de configuraciones de la tubería se programa mediante Pydantic versión 2.6.1. La manipulación acelerada de tablas de metadatos utiliza Polars versión 1.43.0 y OpenCV versión 5.0.0. El entorno virtual y la resolución de dependencias se administran mediante el gestor uv versión 0.6+, mientras que la extracción documental procesa los archivos mediante PyMuPDF versión 1.25.0.

3.3. Dataset

El estudio utiliza la versión filtrada y anotada en formato YOLO disponible en Kaggle [57], derivada del conjunto de datos original Large-scale Image Dataset of Wood Surface Defects publicado por Kodytek et al. [9]. El dataset original fue adquirido en un entorno industrial real durante la producción de un aserradero mediante una cámara de escaneo lineal JAI SW-4000TL-PMCL a una frecuencia de línea de 66 kHz [9]. La versión filtrada empleada en este trabajo [57] ha sido preprocesada para incluir exclusivamente imágenes que contienen defectos y sus anotaciones han sido convertidas al formato YOLO estándar para la evaluación directa de modelos de detección de objetos.

El dataset filtrado contiene un total de 4,000 imágenes en formato JPG con una resolución espacial fija de 2800 por 1024 píxeles [57]. El conjunto almacena 8,736 cajas delimitadoras anotadas distribuidas en 8 categorías de defectos superficiales. En promedio, cada imagen contiene 2.18 defectos, alcanzando un máximo de 15 defectos por imagen. La Figura 1 ilustra la distribución porcentual de frecuencia para cada clase de defecto.

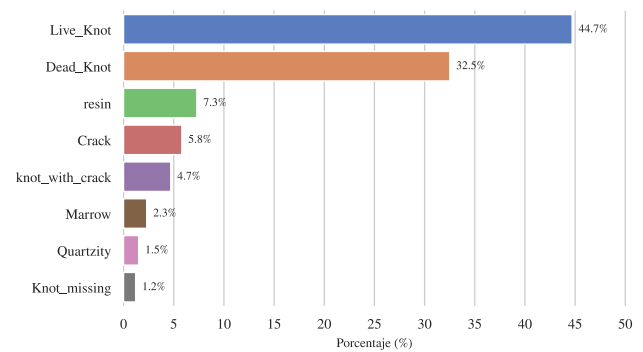


Figura 1: Distribución de clases de defectos en el dataset filtrado [57].

Las anotaciones proporcionan coordenadas normalizadas de cajas delimitadoras en formato YOLO. La distribución de clases refleja las condiciones reales de producción industrial [9]. Las categorías mayoritarias corresponden a nudos vivos con 3,905 anotaciones (44.7%) y nudos muertos con 2,835 anotaciones (32.5%), representando el 77.2% del total. Las categorías intermedias incluyen resina con 639 anotaciones (7.3%), grietas con 505 anotaciones (5.8%) y nudos con grietas con 410 anotaciones

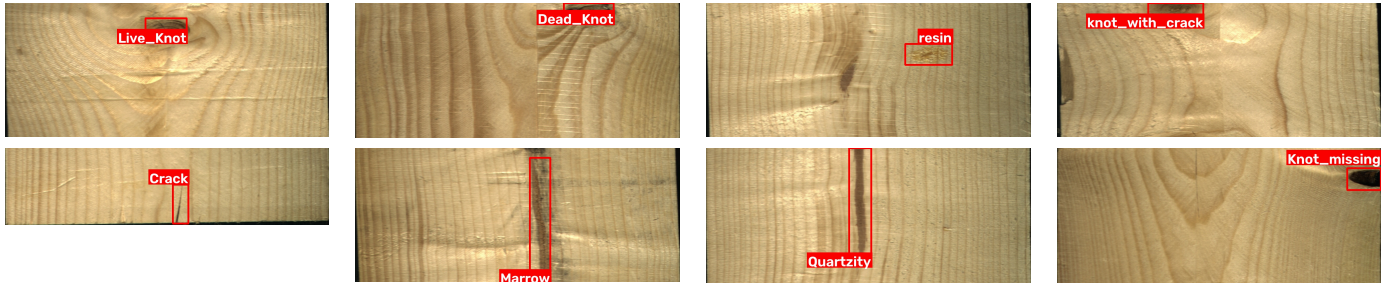


Figura 2: Ejemplos de las ocho clases de defectos anotadas en el dataset de madera [57].

(4.7%). Las categorías minoritarias comprenden médula con 204 anotaciones (2.3%), cuarcita con 129 anotaciones (1.5%) y nudos faltantes con 109 anotaciones (1.2%). El ratio de desequilibrio calculado alcanza un valor aproximado de 35.82. La Figura 2 muestra ejemplos representativos de las ocho categorías de defectos anotadas en el conjunto de datos.

3.4. Método propuesto

El método propuesto implementa un pipeline de experimentación de cinco etapas diseñado para garantizar la reproducibilidad y la comparabilidad justa entre configuraciones. Las etapas comprenden: (1) preparación de datos, (2) aumento de datos, (3) entrenamiento de modelos, (4) evaluación y (5) análisis de resultados. Cada etapa se ejecuta de forma independiente mediante un sistema de caché por pasos que almacena los resultados intermedios en disco, permitiendo la re-ejecución parcial sin reprocesar etapas completas. La configuración de toda la tubería se gestiona mediante modelos Pydantic tipados que garantizan la validación de parámetros en tiempo de compilación [58]. La interfaz de línea de comandos permite la personalización de cualquier parámetro anidado mediante notación de puntos, facilitando la experimentación reproducible.

La etapa de preparación de datos aplica tres operaciones secuenciales sobre el dataset crudo. Primero, se recortan los bordes negros mediante segmentación por umbralización de Otsu y operaciones morfológicas de cierre con kernel rectangular de 15 por 15 píxeles, aislando la región válida del tablón de madera. Segundo, las imágenes se reducen a la mitad de su resolución original mediante interpolación de área, preservando la información espacial con mínima distorsión. Tercero, las anotaciones de cajas delimitadoras se transforman al espacio coordinado resultante y se filtran aquellas con dimensiones

inferiores a 4 píxeles post-escalado, eliminando anotaciones demasiado pequeñas para ser útiles en el entrenamiento. El conjunto resultante se particiona en entrenamiento (80%), validación (10%) y prueba (10%) mediante muestreo estratificado que preserva la distribución de clases en cada partición [59]. El algoritmo construye una matriz multi-etiqueta de las ocho clases y asigna iterativamente cada muestra a la partición con mayor déficit relativo, comenzando por la clase más rara entre las muestras no asignadas.

Se evaluaron tres estrategias de aumento diseñadas para mitigar el desequilibrio de clases, todas dirigidas a alcanzar una proporción objetivo del 33% entre la clase minoritaria y la mayoritaria.

Albumentations con balanceo de clases emplea siete transformaciones a nivel de píxel: voltea horizontal (0.5), voltea vertical (0.5), rotación aleatoria de 90° (0.5), rotación-escala-traslación (0.5), contraste y brillo aleatorios (0.4), variación de color (0.3) y desenfoque gaussiano (0.2). La generación del dataset identifica las clases raras por debajo del umbral objetivo y aumenta selectivamente las imágenes que las contienen, mientras decremente proporcionalmente las imágenes con solo clases mayoritarias para mantener el tamaño constante del conjunto de entrenamiento.

BoxAug estándar implementa un enfoque de recorte y pegado de objetos. Para cada clase rara, recorta instancias de un banco de objetos construido previamente, aplica transformaciones estocásticas a nivel de parche (jitter de escala entre 0.8 y 1.2, rotación, voltea, recorte aleatorio, diferentes tipos de ruido, y operaciones morfológicas) y las pega en posiciones espaciales válidas calculadas a partir de guías de ubicación por clase. Las guías espaciales codifican conocimiento del dominio: por ejemplo,

los nudos faltantes tienden a localizarse en los bordes de la imagen, mientras que la cuarcita aparece predominantemente en la región central.

BoxAug con LibCom utiliza el mismo procedimiento de recorte y pegado que BoxAug estándar, pero reemplaza la inserción directa por composición profunda mediante la librería LibCom [38]. Las operaciones de borde emplean modos de armonización neuronal que eliminan las discontinuidades visuales en los márgenes entre el fondo y la imagen superpuesta. Las transformaciones geométricas se limitan a jitter de escala y volteo horizontal/vertical, excluyendo transformaciones de ruido a nivel de píxel.

Para la comparativa entre los paradigmas, se configuraron tres arquitecturas representativas de cada enfoque de detección de objetos. Para aislar el efecto de las estrategias de aumento, todas las arquitecturas se entrenaron sin ponderación por clase, utilizando la función de pérdida estándar de cada modelo. Si bien técnicas como Focal Loss [60], class-balanced loss [52] y Seesaw Loss [54] están diseñadas para mitigar el desequilibrio de clases, incluirlas simultáneamente con las aumentaciones haría imposible atribuir las mejoras al origen correcto. Nuestro diseño experimental evalúa estrictamente el aporte de las aumentaciones en el nivel de datos, dejando la combinación con estrategias de pérdida como trabajo futuro.

Cascade R-CNN representa al paradigma de dos etapas. Posee una arquitectura convolucional basada en ResNet-50 con Feature Pyramid Network (FPN) [33]. Se entrena durante 12 épocas con optimizador AdamW (lr = 0.0001, weight decay = 0.0001), batch size de 8 y resolución de entrada de 640 por 640 píxeles. La evaluación de validación se ejecuta en cada época utilizando la métrica COCO bbox, y se selecciona el checkpoint con mayor mAP bbox.

YOLO26 representa al paradigma de una etapa. Posee una arquitectura convolucional libre de anclajes con diseño de cabeza dual que elimina la etapa NMS [34]. Se configura con la variante yolo26m.pt, resolución de 640 por 640 píxeles, batch size de 16 y learning rate inicial de 0.01. El entrenamiento utiliza early stopping con paciencia de 10 épocas y guarda

checkpoints cada 5 épocas. El número máximo de épocas es 100.

RF-DETR representa al paradigma basado en transformers. Posee una arquitectura con búsqueda de arquitectura neuronal [35]. Se utiliza la variante rfdetr-m.pt con resolución de 512 por 512 píxeles, batch size de 8, learning rate de 0.001 y weight decay de 1e-4. El entrenamiento incluye warmup de 5 épocas, early stopping con paciencia de 10, y gradient checkpointing para reducir el consumo de memoria. El número máximo de épocas es 50.

La evaluación se realiza en el conjunto de prueba (400 imágenes) utilizando las métricas COCO estándar: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precisión, recall y F1. El tiempo de inferencia se mide promediando el tiempo total de procesamiento sobre todas las imágenes del conjunto de prueba. Los modelos se evalúan sin post-procesamiento adicional más allá de los umbrales de confianza por defecto de cada arquitectura.

4. Resultados

La Figura 3 presenta la matriz de rendimiento mAP@0.5 para las 12 combinaciones de modelo y estrategia de aumento. Cascade R-CNN domina la fila superior con valores entre 0.701 y 0.711, mostrando una variación mínima entre estrategias de aumento (rango de 0.010). RF-DETR ocupa la posición intermedia con valores entre 0.633 y 0.668, y YOLO26 muestra la mayor dispersión con valores entre 0.539 y 0.626.

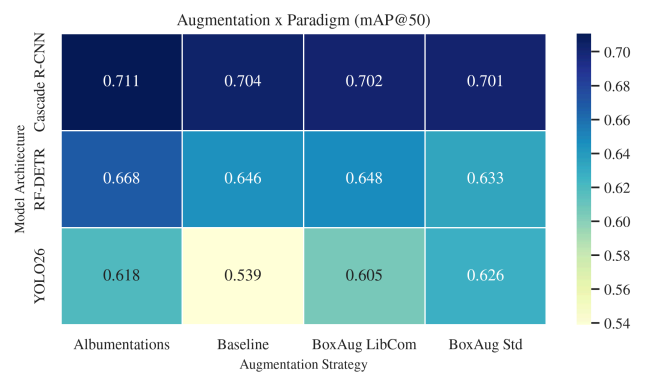


Figura 3: Matriz de rendimiento mAP@0.5 intersectando tres paradigmas de detección con cuatro estrategias de aumento.

Tabla 2: Métricas de rendimiento en el conjunto de prueba para las 12 configuraciones del benchmark.

Modelo	Aumentación	mAP@50	mAP@50:95	Precisión	Recall	F1
Cascade R-CNN	Albumentations	0.711	0.400	0.495	0.396	0.440
Cascade R-CNN	Baseline	0.704	0.400	0.494	0.406	0.446
Cascade R-CNN	BoxAug LibCom	0.702	0.409	0.546	0.414	0.471
Cascade R-CNN	BoxAug Std	0.701	0.406	0.542	0.411	0.468
RF-DETR	Albumentations	0.668	0.377	0.508	0.391	0.442
RF-DETR	Baseline	0.646	0.371	0.493	0.366	0.420
RF-DETR	BoxAug LibCom	0.648	0.384	0.505	0.368	0.426
RF-DETR	BoxAug Std	0.633	0.367	0.479	0.367	0.416
YOLO26	Albumentations	0.618	0.348	0.482	0.357	0.410
YOLO26	Baseline	0.539	0.286	0.333	0.284	0.307
YOLO26	BoxAug LibCom	0.605	0.341	0.403	0.334	0.365
YOLO26	BoxAug Std	0.626	0.350	0.433	0.341	0.381

La [Tabla 2](#) resume las métricas completas de las 12 configuraciones. Cascade R-CNN con Albumentations obtiene el mayor mAP@0.5 (0.711), mientras que Cascade R-CNN con BoxAug LibCom alcanza el mejor mAP@0.5:0.95 (0.409), la mayor precisión (0.546) y el mejor F1 (0.471). YOLO26 baseline presenta el menor rendimiento en todas las métricas (mAP@0.5 = 0.539, F1 = 0.307).

La [Figura 4](#) muestra el impacto de cada estrategia de aumento respecto al baseline para cada modelo. YOLO26 presenta la mayor sensibilidad a la augmentación: Albumentations aporta +0.080, BoxAug LibCom +0.067 y BoxAug estándar +0.088 de mejora absoluta en mAP@0.5. En contraste, Cascade R-CNN es prácticamente insensible: las tres estrategias producen cambios dentro del rango de -0.003 a $+0.007$. RF-DETR muestra un comportamiento mixto: Albumentations aporta +0.022, pero BoxAug estándar degrada el rendimiento en -0.012 .

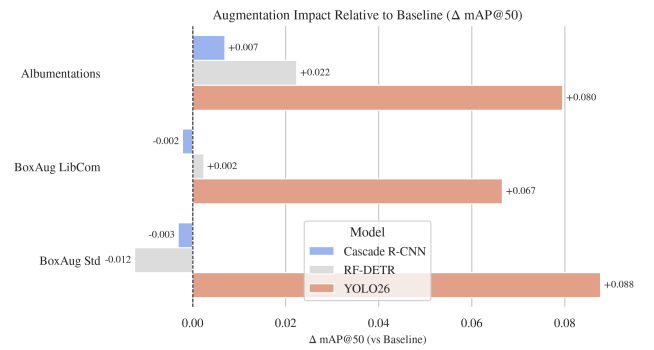


Figura 4: Impacto de las estrategias de augmentación respecto al baseline (Δ mAP@0.5).

La [Figura 5](#) presenta el AP promedio por clase (AP@0.5:0.95) para las 12 configuraciones. La clase más fácil es médula (AP hasta 0.506 con Cascade R-CNN), mientras que cuarcita es la más difícil (AP entre 0.0 y 0.153). YOLO26 baseline y YOLO26 BoxAug estándar obtienen AP = 0.0 para cuarcita, indicando una falla completa de detección para esta clase. Los nudos vivos y nudos muertos muestran valores de AP moderados (0.198-0.250) a pesar de ser las clases mayoritarias, lo que sugiere alta varianza intraclase.

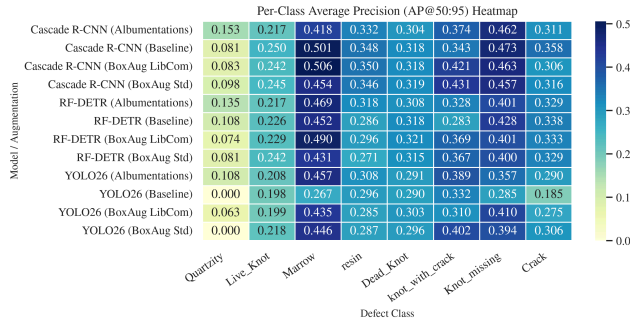


Figura 5: Mapa de calor de precisión promedio por clase de defecto (AP@0.5:0.95).

La Figura 6 ilustra el compromiso entre velocidad de inferencia y precisión. YOLO26 procesa cada imagen en 5.4 ms (promedio de las cuatro configuraciones), RF-DETR en 10.3 ms y Cascade R-CNN en 24.5 ms. Cascade R-CNN es 4.5 veces más lento que YOLO26 pero alcanza un mAP@0.5 14.2% mayor. RF-DETR ofrece un punto intermedio con 10.3 ms y mAP@0.5 de 0.649 promedio.

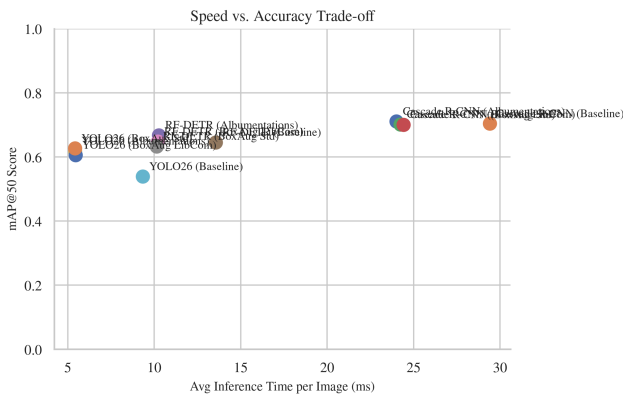


Figura 6: Compromiso entre velocidad de inferencia (ms/imagen) y precisión (mAP@0.5).

La Figura 7 muestra las curvas de convergencia de mAP@0.5 en validación a lo largo de las épocas. RF-DETR converge más temprano, con mejor época entre 8 y 21, Cascade R-CNN se estabiliza alrededor de la época 9 y 12, y YOLO26 requiere más épocas para alcanzar su máximo, entre 16 y 28. Las curvas de YOLO26 presentan mayor oscilación, particularmente en la configuración BoxAug estándar.

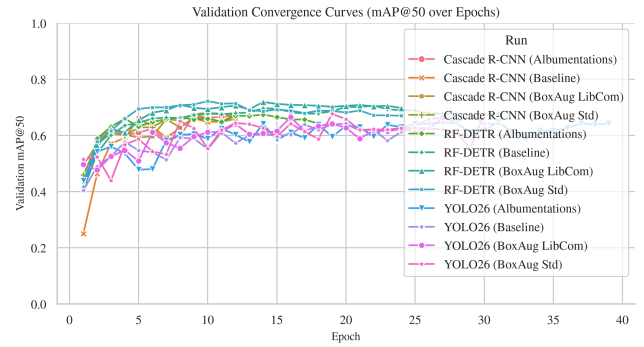


Figura 7: Curvas de convergencia de mAP@0.5 en validación durante el entrenamiento.

La Figura 8 compara el tiempo total de entrenamiento por configuración. YOLO26 es el más eficiente (0.24-0.37 horas), seguido por Cascade R-CNN (0.46-0.49 horas) y RF-DETR (0.40-0.68 horas). El tiempo de entrenamiento de RF-DETR varía significativamente entre configuraciones debido al early stopping: el baseline entrena 31 épocas (0.68 h) mientras que Albumentations entrena solo 18 épocas (0.40 h).

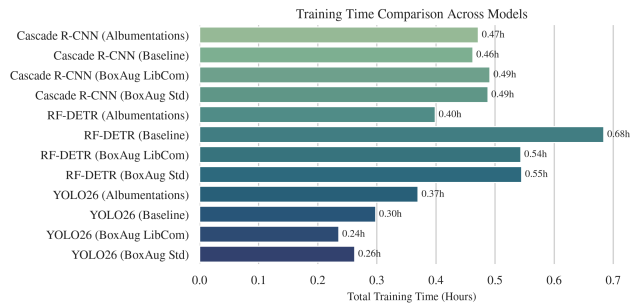


Figura 8: Comparación del tiempo total de entrenamiento por configuración.

5. Conclusiones

Este estudio presentó un benchmark comparativo de tres paradigmas de detección de objetos con cuatro estrategias de aumento de datos para el reconocimiento de defectos superficiales en madera, evaluando 12 configuraciones sobre un dataset con desequilibrio severo de 1 a 35.82.

Los resultados demuestran que Cascade R-CNN alcanza la mayor precisión absoluta (mAP@0.5 = 0.711), consistente con su diseño de dos etapas orientado a alta localización espacial [33]. Sin embargo, este modelo es prácticamente insensible a las estrategias de aumento de datos, con variaciones dentro

del rango de -0.003 a $+0.007$ en $\text{mAP}@0.5$. Este hallazgo sugiere que las arquitecturas de dos etapas con mayor capacidad de representación pueden estar limitadas por factores distintos al volumen de datos, como la arquitectura de la red o la función de pérdida.

YOLO26 presenta la mayor sensibilidad a la augmentación de datos, con mejoras relativas de hasta el 16.3% respecto a su baseline ($\text{mAP}@0.5$: de 0.539 a 0.626 con BoxAug estándar). Este comportamiento es consistente con la literatura que indica que los detectores de una etapa son más dependientes del volumen de datos de entrenamiento [31]. La augmentación mitiga efectivamente la subrepresentación de clases raras para esta arquitectura, como lo evidencia la mejora de cuarcita de $\text{AP} = 0.0$ (baseline) a $\text{AP} = 0.192$ (BoxAug estándar).

RF-DETR muestra un comportamiento mixto: Albumentations mejora el rendimiento ($+0.022$), pero BoxAug estándar lo degrada (-0.012). Esto puede deberse a que las transformaciones de ruido a nivel de parche introducen artefactos que los mecanismos de autoatención del transformer interpretan como patrones relevantes, generando confusión durante el entrenamiento.

El análisis por clase revela que cuarcita es la clase más desafiante (AP entre 0.0 y 0.153), seguida por nudos vivos (AP entre 0.198 y 0.250). Paradójicamente, médula, siendo la segunda clase menos frecuente con solo 204 anotaciones, obtiene el mayor AP (hasta 0.506), lo que sugiere que la dificultad de detección no depende únicamente de la frecuencia sino también de la distinguibilidad visual del defecto.

La ausencia de ponderación por clase en las funciones de pérdida amplifica el efecto del desequilibrio, particularmente visible en cuarcita ($\text{AP} = 0.0$ para YOLO26 baseline). Esto confirma que la augmentación de datos por sí sola es insuficiente para clases con representación inferior al 2% del dataset, y que estrategias complementarias de pérdida son necesarias.

En términos de eficiencia computacional, YOLO26 ofrece la mejor relación velocidad-precisión para despliegue en tiempo real (5.4 ms/imagen, $\text{mAP}@0.5 = 0.626$), mientras que Cascade R-CNN

es preferido cuando la precisión es prioritaria sobre la latencia (24.5 ms/imagen, $\text{mAP}@0.5 = 0.711$).

6. Trabajos Futuros

Los resultados de este estudio abren varias líneas de investigación prometedoras. La línea más inmediata corresponde a la incorporación de ponderación por clase en las funciones de pérdida. Técnicas como Focal Loss [60], class-balanced loss [52] y Seesaw Loss [54] están diseñadas específicamente para mitigar el sesgo hacia clases mayoritarias. Dado que cuarcita obtiene $\text{AP} = 0.0$ con YOLO26 baseline, la combinación de augmentación de datos con ponderación por clase podría recuperar instancias de esta clase que actualmente se pierden completamente.

La segunda línea prioritaria corresponde a la augmentación basada en modelos de difusión. Los métodos de cut-and-paste evaluados (BoxAug) están limitados por la cantidad de instancias raras disponibles para recortar del dataset original. Con solo 129 anotaciones de cuarcita, el banco de objetos es demasiado pequeño para generar augmentación diversa. Los modelos de difusión condicional como Stable Diffusion con ControlNet pueden generar instancias sintéticas de clases raras sin depender de crops existentes, ofreciendo una alternativa potencialmente más efectiva para desbalance severo [55].

La tercera línea involucra la expansión del dataset hacia especies de madera más diversas. El dataset actual proviene de una sola especie en un entorno industrial específico. La generalización a otras especies con diferentes patrones de grano y tipos de defectos requiere validación cruzada entre dominios.

En el ámbito de la eficiencia computacional, los modelos cuantizados (INT8, FP16) podrían reducir significativamente los tiempos de inferencia sin degradación sustancial del rendimiento, haciendo viable el despliegue en líneas de producción con restricciones de hardware.

Finalmente, la evaluación de arquitecturas transformer más recientes como DINO y Grounding DLO podría revelar si los mecanismos de autoatención global ofrecen ventajas adicionales para la detección de defectos de bajo contraste en madera.

7. Conflictos de Intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses en la publicación de este artículo.

8. Financiación

Este trabajo no recibió financiación externa. La investigación fue realizada con recursos propios de los autores.

9. Consentimientos

No se realizaron experimentos con sujetos humanos ni animales en el desarrollo de este estudio. El dataset utilizado es de acceso público y no contiene información personal identificable.

10. Fuentes de Datos

El dataset empleado en este estudio corresponde a la versión filtrada y anotada en formato YOLO disponible en Kaggle [57], derivada del conjunto de datos original Large-scale Image Dataset of Wood Surface Defects publicado por Kodytek et al. [9].

11. Disponibilidad de Datos

El dataset es de acceso público a través de Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/nomihsa965/large-scale-image-dataset-of-wood-surface-defects>). El código fuente del pipeline de experimentación está disponible bajo solicitud a los autores.

12. Contribución de Autoría

Chambilla Perca R.M.: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Redacción - Original Draft.

Jara Mamani M.A.: Investigación, Recursos, Supervisión.

Mestas Zegarra C.R.: Investigación, Data Curation.

Noa Camino Y.J.: Investigación, Formal Analysis.

Sequeiros Condori L.G.: Supervisión, Project Administration, Financiación.

Referencias

- [1] J. Yang, S. Li, Z. Wang, H. Dong, J. Wang, y S. Tang, «Using Deep Learning to Detect Defects in Manufacturing: A Comprehensive Survey and Current Challenges», *Materials*, vol. 13, p. 5755, 2020, doi: [10.3390/ma13245755](https://doi.org/10.3390/ma13245755).
- [2] T. Czimmermann *et al.*, «Visual-Based Defect Detection and Classification Approaches for Industrial Applications—A SURVEY», *Sensors*, vol. 20, n.º 5, p. 1459, 2020, doi: [10.3390/s20051459](https://doi.org/10.3390/s20051459).
- [3] M. Ramos-Maldonado y E. Aguilera-Carrasco, «Trends and Opportunities of Industry 4.0 in Wood Manufacturing Processes», en *Sustainable Wood and Biomass from Residual Forests and Collections*, IntechOpen, 2021. doi: [10.5772/intechopen.99581](https://doi.org/10.5772/intechopen.99581).
- [4] Q. Yin y H.-H. Liu, «Drying Stress and Strain of Wood: A Review», *Applied Sciences*, vol. 11, n.º 11, pp. 5023-5041, 2021, doi: [10.3390/app11115023](https://doi.org/10.3390/app11115023).
- [5] Y. Chen, C. Sun, Z. Ren, y B. Na, «Wood defect recognition: Review of the current state of application of wood defect recognition technology», *BioResources*, vol. 18, n.º 1, pp. 2288-2302, 2023, doi: [10.15376/biores.18.1.Chen](https://doi.org/10.15376/biores.18.1.Chen).
- [6] M. Kryl, L. Danys, R. Jaros, R. Martinek, P. Kodytek, y P. Bilik, «Wood Recognition and Quality Imaging Inspection Systems», *Sensors*, vol. 2020, p. 3217126, 2020, doi: [10.1155/2020/3217126](https://doi.org/10.1155/2020/3217126).
- [7] M. Ericsson, D. Johansson, y D. Stjern, «AI-Based Quality Control of Wood Surfaces with Autonomous Material Handling», *Applied Sciences*, vol. 11, n.º 21, pp. 9965-9978, 2021, doi: [10.3390/app11219965](https://doi.org/10.3390/app11219965).
- [8] H. Shah, E. Saarela, T. Korkeakangas, y T. Pitkääho, «A Comprehensive Review of Automatic Defect Detection in Wood Surface Inspection», *Applied Computing and Intelligence*,

- vol. 6, n.º 1, pp. 1-22, 2026, doi: [10.3934/aci.2026001](https://doi.org/10.3934/aci.2026001).
- [9] P. Kodytek, A. Bodzaš, y P. Bilik, «A Large-Scale Image Dataset of Wood Surface Defects for Automated Vision-Based Quality Control Processes», *F1000Research*, vol. 10, p. 581, 2022, doi: [10.12688/f1000research.52903.2](https://doi.org/10.12688/f1000research.52903.2).
- [10] S. Minaee, Y. Boykov, F. Porikli, A. Plaza, N. Kehtarnavaz, y D. Terzopoulos, «A Survey on Object Instance Segmentation: A Deep Learning Survey», *SN Computer Science*, vol. 3, n.º 6, p. 407, 2022, doi: [10.1007/s42979-022-01407-3](https://doi.org/10.1007/s42979-022-01407-3).
- [11] M. Prunella *et al.*, «Deep Learning for Automatic Vision-Based Recognition of Industrial Surface Defects: A Survey», *IEEE Access*, vol. 11, pp. 42605-42630, 2023, doi: [10.1109/access.2023.3271748](https://doi.org/10.1109/access.2023.3271748).
- [12] Z. Ren, F. Fang, N. Yan, y Y. Wu, «State of the Art in Defect Detection Based on Machine Vision», *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, vol. 9, pp. 661-691, 2022, doi: [10.1007/s40684-021-00343-6](https://doi.org/10.1007/s40684-021-00343-6).
- [13] N. Dalal y B. Triggs, «Histograms of Oriented Gradients for Human Detection», en *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2005, pp. 886-893. doi: [10.1109/CVPR.2005.177](https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177).
- [14] B. Sugiarto *et al.*, «Wood identification based on histogram of oriented gradient (HOG) feature and support vector machine (SVM) classifier», en *2017 2nd International Conferences on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)*, 2017, pp. 337-341. doi: [10.1109/ICITISEE.2017.8285523](https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2017.8285523).
- [15] Z. Nurthohari, M. A. Murti, y C. Setianingsih, «Wood Quality Classification Based on Texture and Fiber Pattern Recognition using HOG Feature and SVM Classifier», en *2019 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System (IoTaIS)*, 2019, pp. 123-128. doi: [10.1109/IoTaIS47347.2019.8980414](https://doi.org/10.1109/IoTaIS47347.2019.8980414).
- [16] P. Viola y M. Jones, «Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features», en *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001, p. I-511. doi: [10.1109/CVPR.2001.990517](https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517).
- [17] R. Lienhart y J. Maydt, «An Extended Set of Haar-like Features for Rapid Object Detection», en *Proceedings of the International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2002, p. I-900. doi: [10.1109/ICIP.2002.1038171](https://doi.org/10.1109/ICIP.2002.1038171).
- [18] A. Ranftl, F. Alonso-Fernandez, S. Karlsson, y J. Bigun, «Real-time AdaBoost Cascade Tracking with Likelihood Maps», *arXiv preprint arXiv:2210.13885*, 2022, doi: [10.48550/arXiv.2210.13885](https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.13885).
- [19] J. Ma, X. Jiang, A. Fan, J. Jiang, y J. Yan, «Image Matching from Handcrafted to Deep Features: A Survey», *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, pp. 23-79, 2021, doi: [10.1007/s11263-020-01359-2](https://doi.org/10.1007/s11263-020-01359-2).
- [20] L. Alzubaidi *et al.*, «Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions», *Journal of Big Data*, vol. 8, n.º 1, p. 53, 2021, doi: [10.1186/s40537-021-00444-8](https://doi.org/10.1186/s40537-021-00444-8).
- [21] L. Jiao *et al.*, «A Survey of Deep Learning-Based Object Detection», *IEEE Access*, vol. 7, pp. 128837-128868, 2019, doi: [10.1109/access.2019.2939201](https://doi.org/10.1109/access.2019.2939201).
- [22] S. Ren, K. He, R. Girshick, y J. Sun, «Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, n.º 6, pp. 1137-1149, 2017, doi: [10.1109/tpami.2016.2577031](https://doi.org/10.1109/tpami.2016.2577031).
- [23] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, y R. Girshick, «Mask R-CNN», en *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*

- (ICCV), 2017, pp. 2961-2969. doi: [10.1109/ICCV.2017.322](https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.322).
- [24] W. Liu *et al.*, «SSD: Single Shot MultiBox Detector», *arXiv preprint arXiv:1512.02325*, 2016, doi: [10.48550/arXiv.1512.02325](https://doi.org/10.48550/arXiv.1512.02325).
- [25] T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, y S. Belongie, «Feature Pyramid Networks for Object Detection», en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 2117-2125. doi: [10.1109/cvpr.2017.106](https://doi.org/10.1109/cvpr.2017.106).
- [26] Z. Tian, C. Shen, H. Chen, y T. He, «FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection», en *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 9627-9636. doi: [10.1109/iccv.2019.00972](https://doi.org/10.1109/iccv.2019.00972).
- [27] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, y A. Farhadi, «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection», en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779-788. doi: [10.1109/cvpr.2016.91](https://doi.org/10.1109/cvpr.2016.91).
- [28] J. Redmon y A. Farhadi, «YOLO9000: Better, Faster, Stronger», en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 7263-7271. doi: [10.1109/cvpr.2017.690](https://doi.org/10.1109/cvpr.2017.690).
- [29] J. Redmon y A. Farhadi, «YOLOv3: An Incremental Improvement», *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, 2018, doi: [10.48550/arxiv.1804.02767](https://doi.org/10.48550/arxiv.1804.02767).
- [30] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, y H.-Y. M. Liao, «YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection», *arXiv preprint arXiv:2004.10934*, 2020, doi: [10.48550/arxiv.2004.10934](https://doi.org/10.48550/arxiv.2004.10934).
- [31] M. Hussain, «YOLO-v1 to YOLO-v8, the Rise of YOLO and Its Complementary Nature toward Digital Manufacturing and Industrial Defect Detection», *Machines*, vol. 11, n.º 7, p. 677, 2023, doi: [10.3390/machines11070677](https://doi.org/10.3390/machines11070677).
- [32] N. Hutten, R. Meyes, y T. Meisen, «Vision Transformer in Industrial Visual Inspection», *Applied Sciences*, vol. 12, n.º 23, p. 11981, 2022, doi: [10.3390/app122311981](https://doi.org/10.3390/app122311981).
- [33] Z. Cai y N. Vasconcelos, «Cascade R-CNN: Delving Into High Quality Object Detection», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 6154-6162. doi: [10.1109/cvpr.2018.00644](https://doi.org/10.1109/cvpr.2018.00644).
- [34] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, y M. E. Kalfaoglu, «Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2606.03748>
- [35] I. Robinson, P. Robicheaux, M. Popov, D. Ramanan, y N. Peri, «RF-DETR: Neural Architecture Search for Real-Time Detection Transformers». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2511.09554>
- [36] K. Lee, S. Lee, y H. Y. Kim, «Bounding-box object augmentation with random transformations for automated defect detection in residential building façades», *Automation in Construction*, vol. 135, p. 104138, 2022, doi: [10.1016/j.autcon.2022.104138](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104138).
- [37] G. Ghiasi *et al.*, «Simple Copy-Paste is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, pp. 2918-2928. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2012.07177>
- [38] L. Niu *et al.*, «Making Images Real Again: A Comprehensive Survey on Deep Image Composition». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2106.14490>
- [39] J. J. A. Guerreiro, M. Nakazawa, y B. Stenger, «PCT-Net: Full Resolution Image Harmonization Using Pixel-Wise Color Transformations», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, jun. 2023, pp. 5917-5926.

- [40] C. Chadebec, O. Tasar, S. Sreetharan, y B. Aubin, «LBM: Latent Bridge Matching for Fast Image-to-Image Translation». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2503.07535>
- [41] A. Urbonas, V. Raudonis, R. Maskeliūnas, y R. Damaševičius, «Automated Identification of Wood Veneer Surface Defects Using Faster Region-Based Convolutional Neural Network with Data Augmentation and Transfer Learning», *Applied Sciences*, vol. 9, n.º 22, p. 4898, 2019, doi: [10.3390/app9224898](https://doi.org/10.3390/app9224898).
- [42] Y. Fang, X. Guo, y K. Chen, «Accurate and automated detection of surface knots on sawn timbers using YOLO-V5 model», *BioResources*, vol. 16, n.º 3, pp. 5390-5406, 2021, doi: [10.15376/biores.16.3.5390-5406](https://doi.org/10.15376/biores.16.3.5390-5406).
- [43] S. Han, X. Jiang, y Z. Wu, «An Improved YOLOv5 Algorithm for Wood Defect Detection Based on Attention», *IEEE Access*, vol. 11, pp. 71554-71565, 2023, doi: [10.1109/access.2023.3293864](https://doi.org/10.1109/access.2023.3293864).
- [44] Y. Zheng, M. Wang, B. Zhang, X. Shi, y Q. Chang, «GBCD-YOLO: A High-Precision and Real-Time Lightweight Model for Wood Defect Detection», *IEEE Access*, vol. 12, pp. 25871-25887, 2024, doi: [10.1109/ACCESS.2024.3356048](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3356048).
- [45] K. Zheng, X. Li, y W. Liu, «Wood Defect Detection Based on the CWB-YOLOv8 Algorithm», *Journal of Wood Science*, vol. 70, n.º 1, p. 21, 2024, doi: [10.1186/s10086-024-02139-z](https://doi.org/10.1186/s10086-024-02139-z).
- [46] P. Sun, «Wood Quality Defect Detection Based on Deep Learning and Multicriteria Framework», *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2022, pp. 1-12, 2022, doi: [10.1155/2022/4878090](https://doi.org/10.1155/2022/4878090).
- [47] K. Kılıç, K. Kılıç, İ. A. Doğru, y U. Özcan, «WD Detector: deep learning-based hybrid sensor design for wood defect detection», *European Journal of Wood and Wood Products*, vol. 83, p. 50, 2025, doi: [10.1007/s00107-025-02211-5](https://doi.org/10.1007/s00107-025-02211-5).
- [48] M. Ji, W. Zhang, J.-K. Han, H. Miao, X.-L. Diao, y G.-F. Wang, «A Deep Learning-Based Algorithm for Online Detection of Small Target Defects in Large-Size Sawn Timber», *Industrial Crops and Products*, vol. 225, p. 119671, 2024, doi: [10.1016/j.indcrop.2024.119671](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119671).
- [49] P. Wolszczak, G. Kotnarowski, A. Małek, y G. Litak, «Training of a Neural Network System in the Task of Detecting Blue Stains in a Sawmill Wood Inspection System», *Applied Sciences*, vol. 14, n.º 9, p. 3885, 2024, doi: [10.3390/app14093885](https://doi.org/10.3390/app14093885).
- [50] L.-C. Chen, M. S. Pardeshi, y W.-T. Lo, «Edge-glued wooden panel defect detection using deep learning», *Wood Science and Technology*, vol. 56, pp. 255-276, 2022, doi: [10.1007/s00226-021-01316-3](https://doi.org/10.1007/s00226-021-01316-3).
- [51] Y. Zhang, B. Kang, B. Hooi, S. Yan, y J. Feng, «Deep Long-Tailed Learning: A Survey», *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, n.º 9, pp. 10795-10816, 2023, doi: [10.1109/TPAMI.2023.3268118](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2023.3268118).
- [52] Y. Cui, M. Jia, T.-Y. Lin, Y. Song, y S. Belongie, «Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 9260-9269. doi: [10.1109/CVPR.2019.00949](https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00949).
- [53] J. Tan *et al.*, «Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 11662-11671. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2003.05176>
- [54] J. Wang *et al.*, «Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, pp. 9695-9704. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2008.10032>

- [55] L. Capogrosso *et al.*, «Diffusion-based Image Generation for In-distribution Data Augmentation in Surface Defect Detection». [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2406.00501>
- [56] Y. Zhao *et al.*, «DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection», en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2304.08069>
- [57] Nomihsa, *Large-Scale Image Dataset of Wood Surface Defects*. (2024). Kaggle. Accedido: 19 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/nomihsa965/large-scale-image-dataset-of-wood-surface-defects>
- [58] S. Colvin *et al.*, «Pydantic», *Zenodo*, 2024.
- [59] M. Kubat, «Addressing the Curse of Imbalanced Training Sets: One-Sided Selection», *Fourteenth International Conference on Machine Learning*, p. , jun. 2000.
- [60] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, y P. Dollár, «Focal Loss for Dense Object Detection», en *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980-2988. doi: [10.1109/iccv.2017.324](https://doi.org/10.1109/iccv.2017.324).