绿色道路

海川OP系列沥青混凝土再生剂
—沥青混凝土再生的最佳伴侣


Oceanpower
海川新材

沥青混凝土再生技术，是将旧沥青路面经过翻挖、回收、破碎、筛分后，与再生剂、新沥青材料、新集料等按一定比例重新拌和，使之能够满足一定的路用性能并用其重新铺筑路面的一套工艺技术。沥青混凝土再生技术是一种经济、绿色环保的施工技术。

一 产品介绍

海川开发出两种再生剂产品：OP900和OP1100。OP系列道路沥青再生剂是以改性烷基氨多胺为主要成分的褐色液体，常温下呈粘流态，是一种活性添加剂，专门用于热拌沥青混凝土。掺入一定的再生剂调节旧沥青组分，使其组分间重新协调，改善旧沥青的胶结体结构，从而恢复沥青原来的性质。

- 与旧沥青材料有良好的相容性和较广的适用性
- 改善旧沥青的路用性能，并具有较长的时效
- 不破坏沥青中的有效组分
- 不含蜡质成分，不含水分
- 易于储存，无毒害



OP900



OP1100

符合：石油化工行业标准《热拌用沥青再生剂》NB/SH/T 0819-2010

二 技术分析

经济效益显著

据统计，我国每年有13%的道路需要进行维修养护，每年沥青混凝土路面维修养护产生的废料达到1.8亿吨。如果通过沥青混凝土再生技术将这些废料进行回收再利用，则可节省大量的沥青和石料资源。而且这个数字是逐年增长的。因此，采用再生技术，会大幅减少项目投资，节省建设资金，带来巨大的经济效益。



环境效益良好

沥青由于其化学惰性使其在自然环境下极难降解，会长期影响堆填区及周边地区的生态和当地居民的食物、饮用水的质量，废旧沥青混凝土再生技术则从根本上解决了这一顽疾，具有极好的环保效益。



节约资源


废旧沥青混凝土再生技术的大规模应用一方面使我们减少对沥青的需求，从而达到节省石油资源的目的；另一方面也不需要从自然界开采大量的砂、碎石，从而达到保护山体资源和景观资源的目的。


性能良好

检测项目	AC-13再生沥青混凝土试验值	规范值（潮湿区）
浸水马歇尔试验残留稳定度（%）	87	>80
冻融劈裂试验的残留强度比（%）	84	>75
车辙试验动稳定度（次/mm）	1129	>1000

海川为平安交通、智慧交通、绿色交通、综合交通增加创新动力！

www.oceanpower.com
www.opmaterial.com

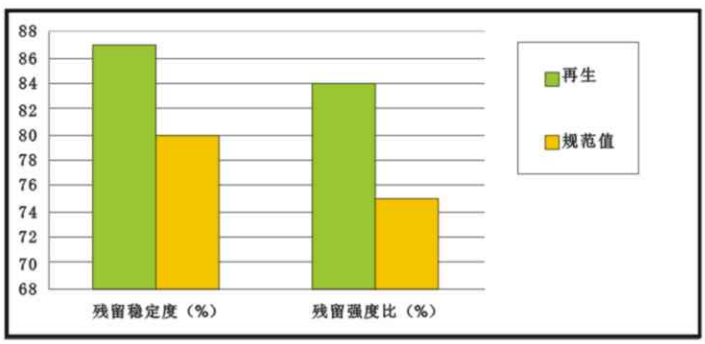

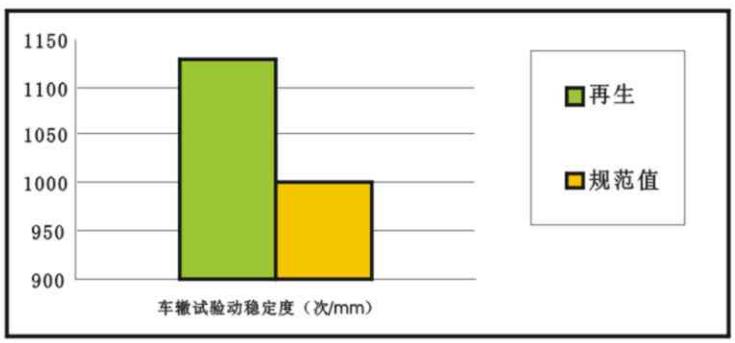

应用领域

海川OP系列再生剂适用于旧沥青路面的厂拌热再生和就地热再生。其中OP-900再生剂适用于重交沥青的再生，OP-1100再生剂适用于改性沥青的再生。



就地热再生



厂拌热再生

技术成果

1	专利	一种温拌再生沥青混合料及其制备方法 201110135693.1
2	标准	国家标准《再生沥青混凝土》（GB/T 25033-2010）
		行业标准《城镇道路沥青路面再生技术规程》
		广东省地方标准《厂拌热再生沥青混合料》DB44/T 627-2009

三 部分工程案例

海南东线高速公路是海南省重要的“黄金通道”、是整个岛屿的重要干线枢纽，2008年12月7日OP系列沥青再生剂在就地热再生中得以成功应用。





