






NEW

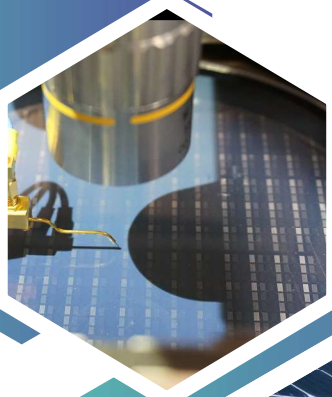

LiSaSWIR 2048

SWIRラインスキャンカメラ

2048x1 ピクセル解像度 / 8x14µm画素

波長1700nmまでのSWIR画像

100kHz以上の高速フレームレート

読出しノイズ <90e-

CHRONIX クロニクス株式会社 〒163-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館904
Email. sales@chronix.co.jp Tel. 03-5322-7191 (代) Fax. 03-5322-7790 https://www.chronix.co.jp

主な特徴

- リニアアレイセンサ
- 高QEのInGaAs：900nm ～ 1700nm
- 2K解像度：2048x1 ピクセル
- 内蔵の欠陥画素補正
  および画素感度不均一補正
- CameraLinkインターフェース
- GenICam準拠 (Smart)

アプリケーション例

- 太陽電池パネル検査
- ウェーハ & 半導体検査
- 高温ガラス検査
- プロセス選別 (食品, 廃棄物,...)
- OCT (光干渉断層計)

その他様々な応用が可能です...

技術仕様

センサ	NSC2301T-SI	フレームレート	>110kHz Full resolution
材質	InGaAs	積算時間	最小1µs
解像度	2048 x 1 pixels	トリガー	Internal/External (LVTTL)
画素サイズ	8 µm x 14 µm		Software Trigger
波長感度	0.9 to 1.7 µm		Trigger over Cameralink
応答性	線形	トリガー遅延	User-Selectable
	Low, Medium & High Gain	寸法	35.4 × 75 × 68 mm
読出しノイズ	<90e- (High Gain)	重量	280g
	<370e- (Medium Gain)	レンズマウント	C-Mount
	<2200e- (Low Gain)	動作温度	-40°C to + 71 °C
モード	ITR, IWR, ROI	出力	CameraLink Base
ピークQE (量子効率)	>80%	制御	GenCP (Genicam) 準拠

製品および仕様は事前の通知無く変更される可能性があります

OEM version available on demand

Sensors Cameras MADE IN FRANCE by NIT

sales@chronix.co.jp
クロニクス株式会社
〒160-0023東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビル二号館9階
TEL : 03-5322-7191
FAX: 03-5322-7790
https://www.chronix.co.jp