

ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY



Genel Özellikler

AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
 Dijital kontrol paneli
 25'i önceden ayarlanmış, toplam 99 programlı
 Elektrik kesintisi durumunda,
 programa kaldığı yerden devam etme seçeneği
 Frekans kontrollü motor
 Sıkma Devri 300G
 Sıcak ve soğuk su girişi
 Su ve enerji tasarruflu
 Standart sıvı deterjan bağlantıları
 Köpük önleme sistemi
 3,5 ve 6 gözlü sıvı ve toz deterjan haznesi
 Geniş çamaşır yükleme kapağı ve
 konik tambur yüzeyi ile kolay yükleme ve
 boşaltma özelliği
 Yükleme/Boşaltma kapağı emniyet sviçi
 Zemine sabitleme imkanı
 Elektrikli ısıtma sistemi
 Titreşim önlüyor süspansiyon sistemi
 Karkas elektrostatik toz boyalı


[➤ VLWE20E](#)

[➤ VLWE30E](#)


Model <i>Model</i>	Ürün Adı <i>Product Name</i>	mm 	w 	w 	lt-kg/h 	kg 	€
VLWE13E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası <i>Washer Extractor</i>	880x880x1570	11.400	2.200	130	565	9.956
VLWE20E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası <i>Washer Extractor</i>	995x1075x1720	15.200	3.000	210	725	13.333
VLWE30E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası <i>Washer Extractor</i>	1135x1335x1870	22.200	4.000	310	1.030	16.000
VLWE40E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası <i>Washer Extractor</i>	1210x1380x1870	23.700	5.500	410	1.125	19.111
VLWE60E	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası <i>Washer Extractor</i>	1585x1760x2070	47.200	11.000	625	2.300	30.222



Genel Özellikler

Karkas elektrostatik toz boyalı
 AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
 Yükleme/Başaltma kapağı AISI 304 Kalite
 paslanmaz çelikten üretilmiştir
 Program ve sıcaklık göstergesi
 Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı
 yerden devam etme seçeneği
 10 Programlı
 Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
 İki yönlü döner tambur
 Geniş, kolay erişimli hava filtresi
 Kaplama elektrostatik toz boyalı
 Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
 Yükleme/başaltma kapağı emniyet sviçi
 Soğutma sistemi


VLTD20
VLTD30

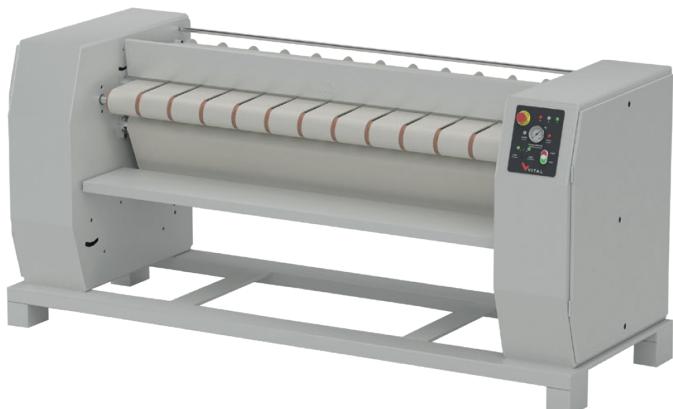
Model Model	Ürün Adı Product Name	mm W	W	W	W	It-kg/h	Kg	€
VLTD15	Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer</i>	1085x1025x1720	16.300	540	750	310	310	7.244
VLTD20	Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer</i>	1085x1230x1720	19.300	540	750	425	480	8.178
VLTD30	Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer</i>	1305x1280x1920	28.600	890	1.500	630	580	11.289
VLTD40	Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer</i>	1305x1520x1920	35.100	890	1.500	830	780	12.444
VLTD60	Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer</i>	1455x1785x1920	35.800	890	2.200	1.210	1.090	16.000

Genel Özellikler

Karkas elektrostatik toz boyalı
 AISI 304 kalite paslanmaz çelik tambur
 Yükleme/Başaltma kapağı AISI 304 Kalite paslanmaz
 çelikten üretilmiştir
 Program ve sıcaklık göstergesi
 Elektrik kesintisi durumunda, programa kaldığı yerden
 devam etme seçeneği
 10 Programlı
 Isı kaybını önlemek için seramik yün izoleli tambur
 İki yönlü döner tambur
 Geniş, kolay erişimli hava filtresi
 Kaplama elektrostatik toz boyalı
 Yüksek / düşük kurutma devri (40 D/D - 28 D/D)
 Yükleme/başaltma kapağı emniyet sviçi
 Soğutma sistemi


VLTD15G

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm W	W	W	W	It-kg/h	Kg	€
VLTD15G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer with Gas</i>	1085x1025x1970	18.000	540	750	310	335	10.667
VLTD20G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer with Gas</i>	1085x1230x1970	20.000	540	750	425	525	11.556
VLTD30G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer with Gas</i>	1305x1280x2170	28.000	890	1.500	630	630	14.844
VLTD40G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer with Gas</i>	1305x1520x2170	42.000	890	1.500	830	835	16.444
VLTD60G	Gazlı Çamaşır Kurutma Makinası <i>Tumble Dryer with Gas</i>	1455x1785x2230	48.000	890	2.200	1.210	1.150	20.444


> VLRI32180


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔						
VLRI32150	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2250x1020x1170	320x1500	13.450	750	603	9.511	
VLRI32180	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2550x1020x1170	320x1800	16.150	750	705	10.489	
VLRI55150	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2250x1200x1500	550x1500	21.850	750	980	12.844	
VLRI55180	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2550x1200x1500	550x1800	25.200	1.100	1.075	12.844	
VLRI55200	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2750x1300x1500	550x2000	28.200	1.100	1.130	13.956	
VLRI60180	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2550x1300x1700	600x1800	25.700	1.100	1.115	15.467	
VLRI60200	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	2750x1300x1700	600x2000	28.200	1.100	1.220	16.089	
VLRI75200	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	3000x1580x1900	750x2000	30.100	1.500	1.500	20.889	
VLRI75250	Elektrikli, Kurutma Bantlı Silindir Ütü <i>Electrical, Roller Ironer with Dryer Band</i>	3500x1580x1900	750x2500	38.300	2.200	1.750	23.556	

Genel Özellikler

Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
İki yönlü döner bant sistemi
Nem ve buharı toplayan daylumbaz
Parmak koruma ve acil durdurma
Tüm elektriksel aksamları muhafaza eden kapaklı bölüm
220 °C ısıya dayanıklı NOMEKS ütüleme bantları

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VLRI32150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI32180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
VLRI55150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI55200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI60180	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI60200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75200	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6
VLRI75250	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10


VLRI32180G

VLRI55200G


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm						
VLRI32150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2250x1020x1170	320x1500	10.000	750	678	13.956	
VLRI32180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550x1020x1170	320x1800	13.000	750	825	15.378	
VLRI55150G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2250x1200x1500	550x1500	24.000	750	1.225	17.733	
VLRI55180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550x1200x1500	550x1800	26.000	1.100	1320	18.622	
VLRI55200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2750x1200x1500	550x2000	28.000	1.100	1.380	19.289	
VLRI60180G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2550x1300x1700	600x1800	25.700	1.100	1.115	20.356	
VLRI60200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	2750x1300x1700	600x2000	28.200	1.100	1.220	21.422	
VLRI75200G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	3000x1580x1900	750x2000	30.100	1.500	1.500	26.667	
VLRI75250G	Gazlı, Kurutma Bantlı Silindir Ütü Roller Ironer with Dryer Band Gas Heating	3500x1580x1900	750x2500	38.300	2.200	1.750	29.333	

Genel Özellikler

Daha iyi bir ısı iletimi için galvaniz kaplama silindir
İki yönlü döner bant sistemi
Nem ve buharı toplayan davlumbaz
Parmak koruma ve acil durdurma
Tüm elektriksel aksamları muhafaza eden kapaklı bölüm
220 °C ısına dayanıklı NOMEKS tüleme bantları

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VLRI32150G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5
VLRI32180G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5
VLRI55150G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5
VLRI55180G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5
VLRI55200G	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1.5

Leke Çıkarma Makinası
Genel Özellikler

Kendinden kazanlıdır
 Kumaşa zarar vermeden lekelerin çıkarılmasını sağlar
 Elektrostatik toz boyalı gövde
 Paslanmaz ara sehpası
 Aydınlatma sistemli


➤ VLMK-01


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	w w	KG KG	€ €
VLMK-01	Leke Çıkarma Makinası Spot Removing Machine	1280x450x1030	5.500	95	4.471

Leke Çıkarma Makinası
Genel Özellikler

Kendinden kazanlıdır
 Kumaşa zarar vermeden lekelerin çıkarılmasını sağlar
 Elektrostatik toz boyalı gövde
 Paslanmaz ara sehpası
 Aydınlatma sistemli


➤ CKT-8080


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	capacity capacity	w w	KG KG	€ €
CKT-8080	Çamaşır Kaynatma Kazanı Linen Boiling Pan	800x800x850	205	12.500	65	1.733

ÇAMAŞIRHANE / Laundry

Pres Ütü
Press Ironer

Genel Özellikler

Kuvvetli vakumlama (emiş) özelliğinem sahiptir.
Emniyet ventilisi ve aşırı basınçta devreye giren sesli ışıklı alarm sistemiyle %100 emniyetlidir.
Su beslemesi otomatiktir.
Yaklaşık 25 dakikada çalışmaya hazırır.
Çalışma basıncı 4 bardır



➤ VPRU-01



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	capacity	w ⚡	KG kg	€
VPRU-01	Pres Ütü Press Ironer	1580x1200x1350	25	20.750	350	8.212

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VPRU-01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Paskala Ütü
Iron Board

Genel Özellikler

Kendinden kazanlıdır.
Full otomatik sistem.
Bünyesinde pompa sistemi bulunmaktadır.
Tek ütü çalışma kapasitesi



➤ VPAU-01



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	capacity	w ⚡	KG kg	€
VPAU-01	Paskala Ütü Iron Board	1490x420x910	30	6.500	80	2.560

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VPAU-01	220 - 230V 1N AC 50 Hz	3x2,5