





**SOĞUTMA EKİPMANLARI**  
**REFRIGERATOR EQUIPMENTS**


**TPS-62**

**TPS-63**

**TPS-64**


Model <i>Model</i>	Ürün Adı <i>Product Name</i>	mm 	lt. 	w 	AC 50 Hz 220-230 V 1N	KG 90	€ 1.759
TPS-62	Tezgah Tipi İki Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Two Doors</i>	1500x600x850	285	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	90	1.759
TPS-63	Tezgah Tipi Üç Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Three Doors</i>	2020x600x850	440	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	120	1.997
TPS-64	Tezgah Tipi Dört Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Doors</i>	2550x600x850	595	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	150	2.443
TPG-72	Tezgah Tipi İki Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Two Doors</i>	1500x700x850	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	110	1.996
TPG-73	Tezgah Tipi Üç Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Three Doors</i>	2020x700x850	530	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	140	2.211
TPG-74	Tezgah Tipi Dört Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Doors</i>	2550x700x850	720	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	180	2.697
TPP-82	Tezgah Tipi İki Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Two Doors</i>	1500x800x850	380	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.380
TPP-83	Tezgah Tipi Üç Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Three Doors</i>	2020x800x850	580	365	220-230 V 1N AC 50 Hz	160	2.961
TPP-84	Tezgah Tipi Dört Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Doors</i>	2550x800x850	780	580	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	3.702

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denisite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

**Basic Seri**

**TPS-62GD**

**TPS-63GD**

**TPS-64GD**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	W W	AC 50 Hz 220-230 V 1N	KG 90	€ 2.036
TPS-62GD	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	1500x600x850	285	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	90	2.036
TPS-63GD	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Door	2020x600x850	440	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	120	2.265
TPS-64GD	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	2550x600x850	595	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	150	3.104
TPG-72GD	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Two Glass Door	1500x700x850	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	110	2.267
TPG-73GD	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Three Glass Doors	2020x700x850	530	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	140	2.645
TPG-74GD	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı Counter Type Refrigerators with Four Glass Door	2550x700x850	720	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	180	3.237

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> densite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.


**TPS-624D**

**TPS-636D**

**TPS-648D**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	W W	220-230 V 1N AC 50 Hz	KG KG	€ €
TPS-624D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers</i>	1500x600x850	285	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	103	2.442
TPS-636D	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Six Drawers</i>	2020x600x850	440	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	135	3.030
TPS-648D	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Eight Drawers</i>	2550x600x850	595	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	167	3.774
TPG-724D	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers</i>	1500x700x850	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	123	2.673
TPG-736D	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Six Drawers</i>	2020x700x850	530	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	310	3.257
TPG-748D	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Eight Drawers</i>	2550x700x850	720	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	375	3.992

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denste poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

**Basic Seri**

**TPS-622D**

**TPS-634D**

**TPS-644D**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	W W	AC 50 Hz 220-230 V 1N	KG KG	€ €
TPS-622D	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Two Drawers and Single Door</i>	1500x600x850	285	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	100	2.094
TPS-634D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door</i>	2020x600x850	440	310	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.679
TPS-644D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Two Door</i>	2550x600x850	595	350	220-230 V 1N AC 50 Hz	160	3.016
TPG-722D	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Two Drawers and Single Door</i>	1500x700x850	345	275	220-230 V 1N AC 50 Hz	120	2.325
TPG-734D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Single Door</i>	2020x700x850	530	310	220-230 V 1N AC 50 Hz	150	2.909
TPG-744D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Buzdolabı <i>Counter Type Refrigerators with Four Drawers and Two Door</i>	2550x700x850	720	375	220-230 V 1N AC 50 Hz	190	3.344

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denste poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.


**TNS-62**

**TNS-63**

**TNS-64**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w	AC AC	KG KG	€ €
TNS-62	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Two Doors	1500x600x850	285	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	90	2.183
TNS-63	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Three Doors	2020x600x850	440	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	120	2.580
TNS-64	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Four Doors	2550x600x850	595	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	150	3.175
TNG-72	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Two Doors	1500x700x850	345	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	110	2.580
TNG-73	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Three Doors	2020x700x850	530	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	140	2.877
TNG-74	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Two Doors	2550x700x850	720	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	180	3.473
TNP-82	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Two Doors	1500x800x850	380	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.778
TNP-83	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Three Doors	2020x800x850	580	365	220-230 V 1N AC 50 Hz	160	3.175
TNP-84	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu Counter Type Deepfreeze with Four Doors	2550x800x850	780	580	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	4.266

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denste poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

**Basic Seri**

**➤ TNS-622D**

**➤ TNS-634D**

**➤ TNS-644D**


Model <i>Model</i>	Ürün Adı <i>Product Name</i>						
TNS-622D	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	1500x600x850	285	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	100	2.778
TNS-634D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	2020x600x850	440	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	3.175
TNS-644D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Two Door	2550x600x850	595	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	160	3.770
TNG-722D	Tezgah Tipi İki Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Two Drawers and Single Door	1500x700x850	345	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	120	2.877
TNG-734D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Tek Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Single Door	2020x700x850	530	570	220-230 V 1N AC 50 Hz	150	3.473
TNG-744D	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli İki Kapılı Derin Dondurucu Counter Type Deep Freezer with Four Drawers and Two Door	2550x700x850	720	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	190	4.068

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> deniste poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -18 / -22 °C.


**TPG-72L**

**TPG-74L**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w	220-230 V 1N AC 50 Hz	KG KG	€ €
TPG-72L	Set Altı İki Kapılı Buzdolabı <i>Under Counter Refrigerator with Two Doors</i>	1500x700x550	185	275	220-230 V 1N AC 50 Hz	85	2.353
TPG-73L	Set Altı Üç Kapılı Buzdolabı <i>Under Counter Refrigerator with Three Doors</i>	2020x700x550	305	310	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.601
TPG-74L	Set Altı Dört Kapılı Buzdolabı <i>Under Counter Refrigerator with Four Doors</i>	2550x700x550	395	375	220-230 V 1N AC 50 Hz	155	3.345

\* Çekmece opsiyonları için iletişime geçiniz.

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> densite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

**Basic Seri**

> MUR-724D HLMT

> MUR-73


Model <u>Model</u>	Ürün Adı <u>Product Name</u>				220-230 V 1N AC 50 Hz	125	2.374
MUR-72	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	1500x700x850	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	190	2.586
MUR-72 HL	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı Pizza and Salad Preparation Fridge,	1500x700x850/1350	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	190	3.386
MUR-724D HL	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı Pizza and Salad Preparation Fridge,	1500x700x850/1350	345	250	220-230 V 1N AC 50 Hz	160	2.714
MUR-73	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Pizza and Salad Preparation Fridge	2020x700x850	530	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	245	3.589
MUR-736D HL	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı Pizza and Salad Preparation Fridge,	2020x700x850/1350	530	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	245	2.926

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denisite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -2/ +8 °C.


**TTR-150**
**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> densite poliüretan izolasyon.  
 Statik soğutma.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -2 / +8 °C.  
 15 cm derinlige kadar 1/4 GN küvetlere uygun



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w	~ ~	KG KG	€ €
TTR-150	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	1500x350x500	-	170	220-230 V 1N AC 50 Hz	45	1.076
TTR-200	Setüstü Saladbar Countertop Saladbar	2000x350x500	-	190	220-230 V 1N AC 50 Hz	55	1.375



**Basic Seri**


&gt; CPS-202

&gt; CPS-101



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w	220-230 V 1N AC 50 Hz	kg kg	€ €
CPS-101	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	700x740x2100	700	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	115	1.780
CPS-202	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Door	1400x740x2100	1.400	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	2.489
CPG-101	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	1.935
CPG-202	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Door	1400x850x2150	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	220	2.650
CPP-101	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Door	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	145	2.235
CPP-202	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Door	1400x843x2100	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	240	3.250

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denşite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.



➤ CPS-102



➤ CPS-203



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt lt	w w	220-230 V 1N AC 50 Hz	kg kg	€ €
CPS-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	700x740x2100	700	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	115	1.980
CPS-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	1400x740x2100	1.400	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	2.679
CPG-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.080
CPG-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	1400x843x2100	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	220	2.850
CPP-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	145	2.380
CPP-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Buzdolabı	1400x843x2100	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	240	3.450

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> densite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.

**Basic Seri**


➤ CPS-101G



➤ CPS-202G



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w		kg kg	€ €
CPS-101G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	700x740x2100	700	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	115	1.980
CPS-202G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Door	1400x740x2100	1.400	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	3.249
CPG-101G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.080
CPG-202G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Door	1400x843x2100	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	220	3.450
CPP-101G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Single Glass Door	700x843x2100	800	280	220-230 V 1N AC 50 Hz	145	2.380
CPP-202G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı Upright Ref. with Two Glass Door	1400x843x2100	1.600	400	220-230 V 1N AC 50 Hz	240	4.050

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denşite poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator. Çalışma aralığı -2 / +8 °C.



➤ CNS-101

➤ CNS-202



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	w w	220-230 V 1N AC 50 Hz	kg kg	€ €
CNS-101	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Single Door</i>	700x740x2100	700	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	115	2.750
CNS-202	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Two Door</i>	1400x740x2100	1.400	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	3.250
CNG-101	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Single Door</i>	710x843x2100	800	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.950
CNG-202	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Two Door</i>	1400x843x2100	1.600	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	220	3.400
CNP-101	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Single Door</i>	710x843x2100	800	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	145	3.250
CNP-202	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu <i>Upright DF. with Two Door</i>	1400x843x2100	1.600	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	240	4.000

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.  
 Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.  
 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.  
 "Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denste poliüretan izolasyon.  
 İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.  
 "CFC Free" R-134A soğutucu gaz.  
 Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.  
 Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

**Basic Seri**


➤ CNS-102



➤ CNS-203



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt lt	w w	220-230 V 1N AC 50 Hz	kg kg	€ €
CNS-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Dondurucu	700x740x2100	700	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	115	2.950
CNS-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Dondurucu	1400x740x2100	1.400	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	200	2.450
CNG-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Dondurucu	710x843x2100	800	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	130	2.950
CNG-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Dondurucu	1400x843x2100	1.600	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	220	3.600
CNP-102	Dik Tip 2 Yarım Kapılı Dondurucu	710x843x2100	800	380	220-230 V 1N AC 50 Hz	145	3.250
CNP-203	Dik Tip 1 Tam, 2 Yarım Kapılı Dondurucu	1400x843x2100	1.600	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	240	4.200

**Genel Özellikler**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı.

45° sabit kendinden kapanabilen kapılar.

"Ozon dostu" 40 kg/m<sup>3</sup> denste poliüretan izolasyon.

İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama.

"CFC Free" R-134A soğutucu gaz.

Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaparator.

Çalışma aralığı -18 / -22 °C.

**Genel Özellikler**

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
 Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
 İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)  
 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free  
 Poliüretan İzolasyon  
 Dijital Kumanda Paneli  
 Elektrik Rezitanslı Otomatik Defrost  
 Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)  
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
 Özel, Kapı Menteşe Sistemi  
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
 CFC Free Soğutma Gazi: R 134 A / R 404 A  
 Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C & % 65 Nem



Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
----------------	--------------------------	---------	------------	-------------------	--------	----------	---

CSN2	Yatay Buzdolapları Snack Seri Counter Type Refrigerators Snack Series	1400x600x850	250	-2/+8 °C	200	140	2.489
CGN2	Yatay Buzdolapları GN Seri Counter Type Refrigerators GN Series	1400x700x850	281	-2/+8 °C	200	140	2.585
CSL2	Yatay Dondurucu Snack Seri Counter Type Freezer Snack Series	1400x600x850	250	-20/-10 °C	650	140	3.170
CGL2	Yatay Dondurucu GN Seri Counter Type Freezer GN Series	1400x700x850	281	-20/-10 °C	650	140	3.354

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
CSN3	Yatay Buzdolapları Snack Seri Counter Type Refrigerators Snack Series	1865x600x850	400	-2/+8 °C	230	170	2.946
CGN3	Yatay Buzdolapları GN Seri Counter Type Refrigerators GN Series	1865x700x850	474	-2/+8 °C	230	170	3.012
CSL3	Yatay Dondurucu Snack Seri Counter Type Freezer Snack Series	1865x600x850	400	-20/-10 °C	850	170	3.899
CGL3	Yatay Dondurucu GN Seri Counter Type Freezer GN Series	1865x700x850	474	-20/-10 °C	850	170	3.947

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
CSN4	Yatay Buzdolapları Snack Seri Counter Type Refrigerators Snack Series	2330x600x850	550	-2/+8 °C	350	200	3.561
CGN4	Yatay Buzdolapları GN Seri Counter Type Refrigerators GN Series	2330x700x850	632	-2/+8 °C	350	200	3.693
CSL4	Yatay Dondurucu Snack Seri Counter Type Freezer Snack Series	2330x600x850	550	-20/-10 °C	900	200	5.275
CGL4	Yatay Dondurucu GN Seri Counter Type Freezer GN Series	2330x700x850	632	-20/-10 °C	900	200	5.348

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments

Cihaz Altı Buzdolapları  
Counter Type Refrigerators

### Premium Seri

#### Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.  
İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli). 35/40  
Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.  
Dijital kumanda paneli.  
Elektrik rezitanslı otomatik defrost.  
Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz). Yüksekliği  
ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.  
Özel. kapı menteşe sistemi.  
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.  
CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam  
sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
USN2	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	1400x600x600	150	-2/+8 °C	170	110	1.977
UGN2	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	1400x700x600	180	-2/+8 °C	170	110	1.989
USL2	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	1400x600x600	150	-20/-10 °C	650	120	2.732
UGL2	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	1400x700x600	180	-20/-10 °C	650	120	2.759

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
USN3	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	1865x600x600	235	-2/+8 °C	320	120	2.295
UGN3	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	1865x700x600	280	-2/+8 °C	320	130	2.308
USL3	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	1865x600x600	235	-20/-10 °C	410	125	2.944
UGL3	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	1865x700x600	280	-20/-10 °C	410	135	2.971

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	Kg kg	€
USN4	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	2330x600x600	300	-2/+8 °C	350	180	3.104
UGN4	Cihaz Altı Buzdolapları Undercounter Refrigerators	2330x700x600	360	-2/+8 °C	350	180	3.131
USL4	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	2330x600x600	300	-20/-10 °C	900	185	3.793
UGL4	Cihaz Altı Dondurucu Undercounter Freezer	2330x700x600	360	-20/-10 °C	900	185	3.820

**Pizza/Salata Hazırlık Buzdolapları**  
**Pizza/Salad Preparation Refrigerators**

**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments**

**Genel Özellikler**

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
 Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
 İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)  
 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free  
 Poliüretan İzolasyon  
 Dijital Kumanda Paneli  
 Elektrik Rezitanslı Otomatik Defrost  
 Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)  
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
 Özel, Kapı Menteş Sistemi  
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
 CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A  
 Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

**Premium Seri**



➤ MGN3



➤ CGN2YM

Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. lt.	°C °C	W W	KG KG	€
MGN2	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1400x700x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	350	150	3.024
MGN3	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1865x700x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	160	3.497
MGN4	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	2330x700x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	180	4.383
MPN2	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1400x800x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	350	160	3.387
MPN3	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1865x800x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	180	3.927
MPN4	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	2330x800x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	200	5.049

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. lt.	°C °C	W W	KG KG	€
CGN2-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1400x700x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	210	150	3.263
CGN3-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	1865x700x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	310	170	4.033
CGN4-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri Makeup Preparation Units	2330x700x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	410	180	4.846
CGN2-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri Pizza/Salad Preparation Units with Marble	1400x700x1340	7xGN1/3	-2/+8 °C	300	190	3.741
CGN3-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri Pizza/Salad Preparation Units with Marble	1865x700x1340	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	230	4.481
CGN4-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri Pizza/Salad Preparation Units with Marble	2330x700x1340	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	2080	5.515

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments

Pizza Hazırlık Buzdolapları  
Pizza Preparation Refrigerators

### Premium Seri

#### Genel Özellikler

İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
Dış gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
İç derinlik: 53 cm ( GN 1/1 kapasiteli )  
35 / 40 Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free  
poliüretanizasyon.  
Dijital kumanda paneli.  
Elektrik rezistanslı otomatik defrost.  
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.  
Özel kapı ve menteşe sistemi.  
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.  
CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam  
sıcaklığı + 43 °C & % 65 nem.

➤ DSP215



➤ DSP155

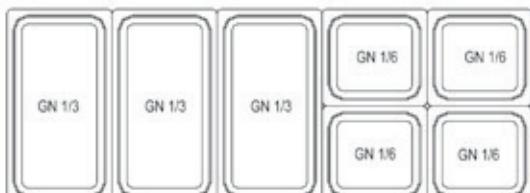
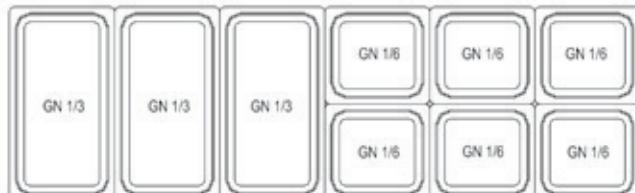
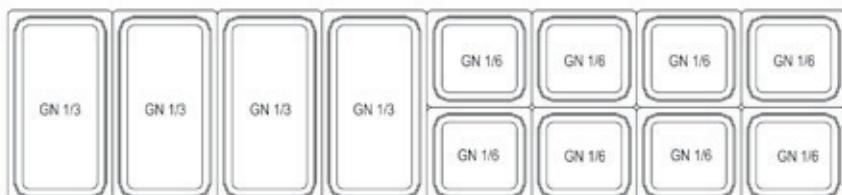


➤ PZT210

➤ PZT155-D

\* -D kodlu ürünler 1 blok çekmece grupludur.

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	W ⚡	G KG	€ Euro
PZT 155	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	1550x800x1080	380	-2/+8 °C	200	180	3.922
PZT 210	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	2100x800x1080	615	-2/+8 °C	200	240	4.609
PZT 155-D	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	1550x800x1080	155	-2/+8 °C	200	200	4.093
PZT 210-D	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	2100x800x1080	380	-2/+8 °C	200	250	4.890
DSP 155	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	1550x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.537
DSP 210	Pizza Hazırlık Üniteleri Pizza Preparation Units	2100x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.610

**Make Up Ünitesi**  
*Make Up Units*
**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments**
**Premium Seri**

**DSP-140**

**DSP-155**

**DSP-186**

**DSP-210**


Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. ↔	°C ↔	w ↔	KG ↔	€ ↔
DSP-100	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	1000x390x460	4xGN1/3	+4/+10 °C	120	35	1.397
DSP-140	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	1400x390x460	5xGN1/3	+4/+10 °C	120	35	1.434
DSP-155	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	1550x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.537
DSP-160	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	1600x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.560
DSP-186	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	1865x390x460	8xGN1/3	+4/+10 °C	120	51	1.589
DSP-210	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	2100x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.610
DSP-215	Setüstü Teşhir Üniteleri <i>Display Units</i>	2150x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.626

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments

**Dik Tip Buzdolapları**  
 Vertical Refrigerators

### Premium Seri

#### Genel Özellikler

60 mm izolasyon kalınlığı.  
 İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
 Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.  
 İç derinlik: 65 cm (GN 2/1 kapasiteli).  
 35/40 Kg/m<sup>3</sup> gazlı çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon.  
 Dijital kumanda paneli.  
 Otomatik su buharlaştırma sistemi (Sıcak gaz).  
 Elektrikli otomatik defrost.  
 Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.  
 Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.  
 Özel. kapı menteşe sistemi.  
 Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.  
 CFC Free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A.  
 Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



➤ VN7

➤ VN14

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt lt	°C °C	w w	kg kg	€ €
VN7-M	Dikey Buzdolapları - Tek Kapılı Vertical Refrigerators - One Door	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	120	2.628
VL7-M	Dikey Dondurucu - Tek Kapılı Vertical Freezer - One Door	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	125	3.278
VN14-M	Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı Vertical Refrigerators - Double Doors	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	175	3.723
VL14-M	Dikey Dondurucu - 2 Kapılı Vertical Freezer - Double Doors	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	185	4.609
VN7-M-G	Dikey Buzdolapları - Tek Cam Kapılı Vertical Refrigerators - One Glass Door	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	120	3.213
VL7-M-G	Dikey Dondurucu - Tek Cam Kapılı Vertical Freezer - One Glass Door	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	125	3.899
VN14-M-G	Dikey Buzdolapları - 2 Cam Kapılı Vertical Refrigerators - Double Glasses Doors	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	175	4.757
VL14-M-G	Dikey Dondurucu - 2 Cam Kapılı Vertical Freezer - Double Glasses Doors	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	185	6.162

**Genel Özellikler**

60 mm İzolasyon Kalınlığı  
 İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
 Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
 İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli  
 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC  
 Free Poliüretan İzolasyon  
 Dijital Kumanda Paneli  
 Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi  
 (Elektrikli Rezistans)  
 Elektrikli Otomatik Defrost  
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
 Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma  
 Özel, Kapı Menteşe Sistemi  
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
 CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A  
 Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.


**➤ VN8-P**

**➤ VN14-P**

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	w ⚡	Kg kg	€ €
VN7-P	Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	170	2.910
VL7-P	Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	170	3.423
VN14-P	Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	200	4.232
VL14-P	Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	200	5.370
VN8-P	Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays	800x910x2080	850	-2/+8 °C	44	190	3.200
VL8-P	Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays	800x910x2080	850	-22/-10 °C	75	200	3.924

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments

Dik Tip Kombinasyonlu Buzdolapları  
Vertical Combination Refrigerators

### Premium Seri

#### Genel Özellikler

60 mm İzolasyon Kalınlığı  
İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)  
35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC  
Free Poliüretan İzolasyon  
Dijital Kumanda Paneli  
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)  
Elektrikli Otomatik Defrost  
Yükseklüğü Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma  
Özel, Kapı Menteşe Sistemi  
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A  
Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	w ⚡	KG kg	€ €
VNN7	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	700x810x2050	700	-2/+8 & -2/+8	750	160	4.609
VNL7	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	700x810x2050	700	2/+8 -20/-10 °C	800	160	4.757
VNN14	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -2/+8	750	220	5.300
VNL14	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	1400x810x2050	1400	2/+8 -20/-10 °C	800	220	5.770
VNL 14-3T	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -10/-20 0/-5 & 0/+5	1100	250	7.616
VNL 14-4T	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları Combination Refrigerators	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -10/-20 0/-5 & 0/+5	120	280	9.389

#### Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları Counter Type Refrigerators with Combination

#### Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)  
35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free  
Poliüretan İzolasyon  
Dijital Kumanda Paneli  
Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost  
Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)  
Yükseklüğü Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
Özel, Kapı Menteşe Sistemi  
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A  
Dış Ortam Sicaklığı: + 43 °C & % 65 Nem



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. cup	°C thermometer	w ⚡	KG kg	€ €
CSNL4	Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları Combination Counter Type Refrigerators	2330x600x850	550	-2/+8 -20/-10 °C	1100	200	5.304
CGNL4	Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları Combination Counter Type Refrigerators	2330x700x850	632	-2/+8 -20/-10 °C	1100	200	5.496

**Genel Özellikler**

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik  
 Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik  
 İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)  
 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free  
 Poliüretan İzolasyon  
 Dijital Kumanda Paneli  
 Elektrik Rezitanslı Otomatik Defrost  
 Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)  
 Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar  
 Özel, Kapı Menteşe Sistemi  
 Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası  
 CFC Free Soğutma Gazi: R 134 A / R 404 A  
 Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



VBL5



VBL7



VBL10



VBL15

MODEL	Soğutma Sıcaklığı °C	Dondurma Sıcaklığı °C	Dış Hava Sıcaklığı °C	Tepsi Kapasitesi (GN 1/1 60x40)	Soğutma Kapasitesi (50 Dk.) Kg.	Dondurma Kapasitesi (220 Dk.) Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik mm	Ölçüler Cm	Paket Ölçüsü Cm	Ağırlık Kg.	Paslanmaz Özelliği	İzolasyon Kalınlığı	Soğutma Gazi	Voltaj	Komp. Adedi Unit	MODEL	Fiyat
VBL15	0/+3	-18/-22	38	15	30	30	50	80x85x201	90x95x211	263	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL15-R290	10.054 €
VBL10	0/+3	-18/-22	38	10	25	25	50	80x75x141	90x85x151	173	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL10-R290	5.584 €
VBL7	0/+3	-18/-22	38	7	20	20	50	80x75x121	90x85x131	153	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL7-R290	4.476 €
VLB5	0/+3	-18/-22	38	5	15	15	50	80x75x85	80x85x95	131	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL5-R290	3.990 €

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Refrigerator Equipments

Dik Tip Buzdolapları  
Vertical Refrigerators

### Dry Age Buzdolapları Dry Age Refrigerators

#### Genel Özellikler

60 mm İzolasyon Kalınlığı  
İç ve Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz  
35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free poliüretan  
İzolasyon  
Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı  
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi ( Sıcak Gaz )  
Otomatik Defrost System  
LED Aydınlatma  
Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi  
CFC Free Soğutma Gazı R:134 A / R 404 A  
Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 °C & % 40 Nem  
Özel Rezistanslı Isı Cam



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. ↳	°C ↔	W ⚡	Kg KG	€
DR13-G	Dry Age Buzdolapları Dry Age Refrigerators	1400x800x2050	1300	-3/+5	760	250	9.855
DR6-G	Dry Age Buzdolapları Dry Age Refrigerators	700x800x2050	600	-3/+5	400	170	7.200
DR250-G	Dry Age Buzdolapları Dry Age Refrigerators	920x500x910	198	-3/+5	400	110	4.536

## Himalaya Tuzlu Dry Age Dolapları

#### Genel Özellikler

Siyah DKP Boyalı Dış Gövde,  
Paslanmaz Çelik İç Gövde  
35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free poliüretan  
İzolasyon  
Özel Kumanda Sistemi  
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi  
Otomatik Defrost System  
LED Aydınlatma  
Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi  
Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 °C & % 40 Nem  
Özel Rezistanslı Isı Cam



SY13-G-HM

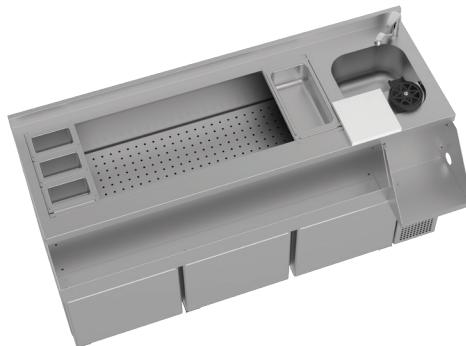
Model Model	Ürün Adı Product Name	mm ↔	lt. ↳	°C ↔	W ⚡	Kg KG	€
SY13-G-HM	Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı	1400x900x1980	1300	-3 / + 5 °C	760	289	11.925
SY6-G-HM	Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı	700x900x1980	600	-3 / + 5 °C	400	179	10.477

**Genel Özellikler**

İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)  
 İzolasyon: 35/40 Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC Free poliüretan  
 Dijital kumanda paneli  
 Elektrik rezistanslı otomatik defrost sistemi  
 Özel Su Buharlaştırma sistemi  
 Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar  
 Çalışma Koşulları: Dış ortam sıcaklığı +43°C / %65 nem

**Teknik Özellikler**

İç Sıcaklık -2 / +8 °C  
 Güç Tüketimi 0,17 kW  
 Paslanmaz Çelik Tipi 304 kalite  
 İzolasyon Kalınlığı 50 mm  
 Soğutma Gazi R134A  
 Voltaj / Frekans 220V / 50Hz



CKT3-WK-WP



CKT2-WK-WP



CKT3-WK-WP

MODEL	İç Sıcaklığı °C	Brüt Hacim Lt.	Standart Ölçüler Cm	Paket Ölçüsü Cm	Ağırlık Kg.	Paslanmaz Özellikleri mm	İzolasyon Kalınlığı mm	Raf Adedi	Soğutma Gazi	Voltaj	Enerji Sınıfı	Fiyat
CKT2-WK-WP	-2/+8	150	120x60x85	130x70x100	110	304	50	2	R134A	220V / 50 Hz	-	5.051 €
CKT3-WK-WP	-2/+8	235	160x60x85	170x70x100	150	304	50	3	R134A	220V / 50 Hz	-	6.087 €

**Scotsman®**

ICE EXPERIENCES



**Scotsman®**

# Daha iyi bir Dünya için adanmışlık

## XSafe



- \* Xsafe teknolojisi virus ve bakterilerin %99'unu yok eder.
- \* Yıllık temizlik ve bakım maliyetlerini %50'nin üstünde azalmasına yardımcı olur.
- \* Cihazın ömrünün %30'a kadar artmasına yardımcı olur.

**EcoX**

Çevre dostu doğal soğutucu, tüm scotsman buz yapıcı serisi için mevcuttur.

R290 (Propan) ve R744, neredeyse sıfır karbon ayak izi ve enerji verimliliği ile bilinen çevre dostu soğutuculardır.

Geleneksel soğutuculara çevre bilincine sahip bir alternatif sunarak, Scotsman Ice'in sürdürülebilirlik ve yenilik konusundaki taahhüdüyle uyum sağlarlar.

**Scotsman**
**EC SERIES**
**XSafe**
**EcoX**


Small  
Gourmet  
8 g - Ø 21 mm  
H 25 mm



Medium  
Gourmet  
20 g - Ø 30 mm  
H 34 mm



Large  
Gourmet  
39 g - Ø 38 mm  
H 41 mm



Extra Large  
Gourmet  
60 g - Ø 44 mm  
H 46 mm

**PWD** - Kademeli Su Tahliye Sistemi: Fazla suyu 15 metreye kadar pompalayarak uzaklaştırır.

**Temizlik Uyarısı:** Filtresinin temizlenmesi gerekiğinde yanıp sönerek uyarı verir.

**Elektronik Kontrol:** Ortam ve su sıcaklıklarını yıllar içinde değiştirebilir, ancak buz makineniz her zaman aynı verimlilikte çalışır.

**Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi:** Kullanıcı tarafından kolayca temizlenebilir, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken buz makinenizin ömrü uzar.

**Bireysel Şeffaf Katı Küp:** Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklılığında ve mükemmel şekilde biçimlendirilmiştir. Scotsman geleneğine sadık kalarak üretilmiştir.

**Kireçlenmeyi Önleme Sistemi:** Buz makinelerinin en büyük düşmanı olan kireci tek bir noktadahapseder ve etkisiz hale getirir.

**Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi:** Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.


**EC 47**

**EC 107**

**EC 127**

**EC 207**

**EC 227**

Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite				
EC 47	24	9	320	386x600x645	2.420	
EC 57	32	12	370	386x600x695	3.050	
EC 87	39	19	570	531x600x825	3.300	
EC 107	50	23	580	531x600x930	3.600	
EC 127	74	39	670	680x600x1010	5.100	
EC 177	85	58	750	680x600x1010	5.650	
EC 207	145	50	1170	1250x622x809	7.200	
EC 227	165	70	1400	1078x719x1082	7.400	
WS(Su soğutmalı farkı)						150

\*\* EC Serisi cihazlar kendinden hıznelidir.

\*\*\* 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.

**GURME BUZ MAKİNELERİ**
**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**
**Scotsman®**
**AC SERIES**
**XSafe**
**EcoX**

**Temizlik Uyarısı:** Filtresinin temizlenmesi gerekiğinde yanıp sönerek uyarı verir.

**Elektronik Kontrol:** Ortam ve su sıcaklıklarını yıllar içinde değiştirebilir, ancak buz makineniz her zaman aynı verimlilikte çalışır.

**Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi:** Kullanıcı tarafından kolayca temizlenebilir, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken buz makinenizin ömrü uzar.

**Bireysel Şeffaf Katı Küp:** Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklılığından ve mükemmel şekilde biçimlendirilmiştir.

Scotsman geleneğine sadık kalarak üretilmiştir.

**Kireçlenmeyi Önleme Sistemi:** Buz makinelere en büyük düşmanı olan kireci tek bir noktadahapseder ve etkisiz hale getirir.

**Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi:** Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.



Small  
Gourmet  
8 g - Ø 21 mm  
H 25 mm



Medium  
Gourmet  
20 g - Ø 30 mm  
H 34 mm



Large  
Gourmet  
39 g - Ø 38 mm  
H 41 mm



Extra Large  
Gourmet  
60 g - Ø 44 mm  
H 46 mm



AC 47



AC 87



AC 177



AC 207



AC 227

Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	⚡ w	↑ mm	€
AC 47	25	9	320	386x600x645	2.100
AC 57	33	12	370	386x600x695	2.830
AC 87	44	19	570	531x600x875	3.060
AC 107	53	23	580	531x600x930	3.330
AC 127	75	39	670	680x600x1009	4.720
AC 177	84	48	750	680x600x1079	5.240
AC 207	145	50	1170	1250x622x859	6.700
AC 227	165	70	1400	1078x719x1082	6.850
WS(Su soğutmalı farkı)					150

\*\* AC Serisi cihazlar kendinden haznelidir.

\*\*\* 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.

**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**
**DICE ICE BUZ MAKİNELERİ**
**Scotsman®**
**MXG SERIES**
**XSafe**
**EcoX**

**Elektronik kontrol:** Çevre ve su sıcaklığı yıllar içinde değişebilir, ancak buz makineniz aynı performansta çalışmaya devam eder.

**Harici gösterge ışıkları:** Buz makinesinin işlemlerini sürekli olarak izlemeye yardımcı olur.

**Ön erişimli kondenser havafiltresi:** Kendi kendinize yapabileceğiniz bir temizlik işlemi olup, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve buz makinenizin ömrünü uzatır.

**Temizlik uyarısı:** Filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde yanıp söner.

**Bireysel şeffaf katı buz küpü:** Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklı ve mükemmel şekillidir, Scotsman geleneğine sadiktir.



Small  
Gourmet  
8 g - Ø 21 mm  
H 25 mm



Medium  
Gourmet  
20 g - Ø 30 mm  
H 34 mm



Large  
Gourmet  
39 g - Ø 38 mm  
H 41 mm



Extra Large  
Gourmet  
60 g - Ø 44 mm  
H 46 mm


**MXG 327**

**MXG 437**

**MXG 638**

**MXG 938**

**MC1210**

**DXG35**

Model <i>Model</i>	Üretim Kapasite	Önerilen Hazne	w	mm	€
MXG 327*	152	SB193/SB 322	1150	568x704x721	6.450
MXG 437*	170	SB 393/SB 530	1400	773x704x721	7.050
MXG 638*	370	SB 393/SB 530	2380	773x704x1128	8.800
MXG 938*	400	SB 393/SB 530	3200	773x704x1236	10.500
DXG35	30	11 Kg	300	380x515x1695	7.050
MC 1210*	660	UBH1600	5600	1677x775x810	Sorunuz
WS(Su soğutmalı farkı)					150

\*Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektir.

\*\*\* 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.

\*\*\*\* Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.

**HAZNESİZ  
DICE ICE BUZ MAKİNELERİ**
**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**
**Scotsman**
**NU SERIES  
NW SERIES**
**XSafe**
**EASY**
**EcoX**
**NU SERİSİ**

**Önden hava girişi ve çıkışı:** Arkada boşluk bırakmaya gerek yoktur.

**Tek dokunuşla temizlik:** İş gücü maliyetlerini düşürür, zaman tasarrufu sağlar ve temizlik işlemini basitleştirir.

**Önden erişimli kondenser hava filtresi:** Kendiniz temizleyebileceğiniz bir sistem olup, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, ayrıca buz makinenizin ömrünü uzatır.

**Kayarak kaybolan kapak ile ergonomik buz erişimi:** Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.



Half Dice  
Small Cube  
6 g  
W 10 mm / D 22 mm / H 28 mm



Dice  
Medium Cube  
10 g  
W 22 mm / D 22 mm / H 22 mm



Large  
15 g  
W 28 mm / D 22 mm / H 28 mm

**NW SERİSİ**

Dikey küp sistemi

T304 Paslanmaz Çelik Paneller

**Otomatik Uyarı Işıkları:** Kullanıcıyı bakım ve işletme durumu hakkında bilgilendirir

**Tek dokunuşla temizlik:** İş gücü maliyetlerini azaltır, zaman tasarrufu sağlar ve temizlik işlemini basitleştirir.

**Önden evaporatör erişimi:** Buharlaşma plakasına anında erişim sağlayarak hızlı ve kolay bakım imkanı sunar.

**Üst üste yerleştirilebilir:** Esneklik katın!  
(Sadece 30" modellerde).

**Yer Tasarrufu Sağlayan Üstten Hava Tahliyesi:** Yan boşluk gerektirmez, dar alanlara kolayca yerleştirilebilir..


**NU 227**

**NU 307**

**NW 307**

**NW 507**

**NW 607**

Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	⚡ W	mm ↔	€
NU 227	105	37	480	650x690x870	4.945
NU 307	139	37	525	650x690x1003	5.575
NW 307*	190	SB193/SB 322	910	560x690x610**	5.525
NW 457*	216	SB 393/SB 530	960	760x620x575	6.075
NW 507*	210	SB193/SB 322	1210	560x610x609	6.274
NW 607 *	309	SB 393/SB 530	1050	760x620x575	7.303
WS(Su soğutmalı farkı)					150

\*Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.

\*\* Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.

\*\*\* NW 457, NW 507, NW 607 modelinde **EASY** özelliği mevcuttur.

\*\*\*\* NW 457 ve NW 607 modelleri istiflenebilir modellerdir.

\*\*\*\*\* 10 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.

**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**
**KAR BUZ MAKİNELERİ**
**Scotsman®**
**AF SERIES**  
**MF SERIES**
**XSafe**
**EcoX**

**Temizlik Uyarısı:** Filtrenin temizlenmesi gerekiğinde yanıp sönerek sizi bilgilendirir.

**Elektronik Kontrol:** Ortam ve su sıcaklıklarını yıllar içinde değişse de buz yapıcınız aynı performansta çalışmaya devam eder.

**Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi:** Kullanıcı tarafından kullanılabilen bir temizlik işlemi olup zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, ayrıca buz yapıcınızın ömrünü uzatır.

**PWD - Kademeli Su Tahliyesi (AF serisinde opsiyonel):** Fazla suyu 15 metreye kadar pompalayarak tahliye eder.

**Su Girişi / Buz Çıkışı Konsepti (Döngü Yok, Sıfır Su Israfı):** Enerji, su ve zaman israfını neredeyse sıfıra indirir.

**Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi:** Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır (AF serisi).


**Flake**

**Super flake**

Residual water content 25%

Residual water content 15%


**AF 87**

**AF156**

**MF 47**

**MF 57**

**MF 69 Split\***

Model Model	Üretim Kapasite	Hazine Kapasite	⚡ w	mm ↔	€
****AF 87	70	25	275	535x620x890	5.730
****AF 107	130	30	400	592x622x1078	6.735
****AF 127	126	40	450	950x605x872	7.155
AF 156	160	60	590	950x605x1083	7.600
MF 36	205	SB193/SB 322	750	563x536x531**	6.500
MF 46*	320 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1200	538x663x645**	9.250
****MF 47*	300 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1000	538x663x645**	9.250
MF 56*	600 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	2000	538x663x794**	11.300
****MF 57*	410 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1390	538x663x794**	11.300
MF 69 Split*	1400 kg***	CBT52FMCD + SB 1025	400 + 7000	538x663x794**	20.700
WS(Su soğutmalı farkı)					150

\*Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.

\*\* Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.

\*\*\*Superflake buz üreten cihazlardır.

\*\*\*\* Bu cihazlarda EcoX özelliği vardır.

\*\*\*\*\* Bu cihaz uzaktan kondenser ünitesi veya merkezi soğutma sistemi (LT) ile bağlantılı kullanılmalıdır. Detaylar için lütfen sorunuz.

**Scotsman**
**MXF SERIES**
**XSafe**
**EcoX**

**Super flake**

Residual water content 12%

**Üst Malzemeler:** AISI 304 Paslanmaz çelik ve yeni çıkarılabilir izgara.

**Core Ice Sistemi:** Stabil evaporatör sistemi (Eksenel yük).

**Yeni Core Evaporatör:** Yüksek dengeli helezon (çift kanat sistemi).

**Yeni Redüktör Motoru:** Geliştirilmiş evaporatör stabilitesi ve sessiz çalışma.

**Yenilikçi Buz Kırıcı:** Çok kuru pul buz – %12 su içeriği.

**Dayanıklı Çalışma:** Yüksek verimlilik ve daha iyi performans.

**Kolay Temizlik:** Kolaylaştırılmış temizlik süreci ve XSafe standartı.

**Yeni Yüksek Teknoloji Su Haznesi:** Kolay ayar sistemi ile donatılmıştır.

**Yeni Buz Seviyesi Sensörü:** Kesintisiz çalışma için.

Yeni Ekran: Dokunmatik & Akıllı.

**XWave:** Geliştirilmiş elektronik ve programlama özelliklerine sahip yeni uygulama.


**MXF 327**
**MXF 427**
**MXF 627**
**MXF 1027**
**MXF 1237**

Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	⚡ W	mm ↔	€
MXF 327*	133	SB 193	477	560x600x450**	6.270
MXF 427*	240	SB 322	750	560x600x600**	7.310
MXF 627*	300	SB 322	1080	560x600x600**	9.695
MXF 1027*	501	SB 530	1570	560x600x600**	10.850
MXF 1237*	550	SB 530	2050	535x660x830**	12.365
WS(Su soğutmalı farkı)					150

\*Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.

\*\* Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.

**Scotsman®**
**SB Serisi**

Eğimli ön hazneler, iç kısmı yuvarlatılmış köşelerle tasarlanmıştır ve buza kolay erişim sağlar.


**Çıkarılabilir contalar** sayesinde hijyen sağlar.

Polietilen haznenin iç yüzeyi **hijyeniktir, kolay temizlenir** ve buz küreği kullanımından kaynaklanan **çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır**.

**Güçlendirilmiş menteşeler**, dayanıklılığı artırır.

**129 kg ile 478 kg arasında değişen depolama kapasitesi**.

**Her tür buz ile uyumludur.**



Model Model	Hazne Kapasite	mm	€
SB 193	129	568x845x1048	2.200
SB 322	168	569x869x1271	2.600
SB 393	181	768x845x1048	2.770
SB 530	243	771x865x1270	3.150
SB 550	252	1082x824x968	4.100
SB 948	406	1238x869x1272	4.450
SB 1028	478	1331x871x1272	5.400

**KAR BUZ MAKİNELERİ**
**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**
**Scotsman**
**UBH Serisi**
**Dikey Buz Hazneleri**

**İlk giren ilk çıkar** prensibi sayesinde sürekli taze buz temini ve yüksek hijyen standarı sağlar.

**Polietilen malzeme ile izole edilmiş ve içi**
**yuvarlatılmış köşeler, yüksek buz talebi**

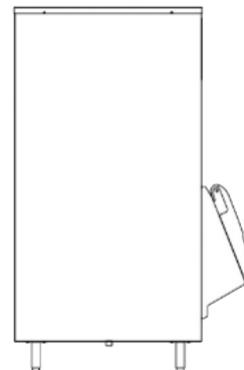
ve uzun stok süreleri için idealdir.

**En büyük buz makinelerini bile taşıyacak kadar sağlam yapıdadır.**

**Ön pencereler, operatörlerin içerisindeki ürünü kolayca kontrol etmesine olanak tanır.**

**553 kg ile 1068 kg arasında değişen depolama kapasitesi.**

**Her tür buz ile uyumludur.**


**UBH 1100**

**UBH 1600**

**UBH 2250**

Model Model	Hazne Kapasite	mm	€
UBH 1100	553	1220x1128x1427	9.600
UBH 1600	812	1524x1128x1721	11.500
UBH 2250	1068	1828x1468x1292	15.600


**BK-200**
**Yerli Üretim Buz Makinesi Hazneleri**

304 kalite Paslanmaz Çelik  
Polüüretan dolgulu İzolasyon  
Paslanmaz Çelik Hazne Kapağı

Model Model	Ürün Adı Product Name	mm	Kapasite	w	€
BK-150	Buz Makinesi Haznesi	565x923x991	150	-	1.900
BK-200	Buz Makinesi Haznesi	765x923x991	200	-	2.000

**\* UYUMLU MODELLER İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİNİZ.**

**\* YUKARIDAKİ ÜRÜNLER SADECE SCOTSMAN MARKA BUZ MAKİNELERİ İLE UYUMLUDUR.**

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

## GURME BUZ MAKİNELERİ (20gr)

### Scotsman® LEGACY

**PWD**  
**XSafe**



Vintage Bir Hissiyatla, Şık Görünüm ve Yenilikçi Tasarım

Dayanıklı ve üst Gelişmiş Malzemeler:

- %70'e varan oranda geri dönüştürülebilir 3D ürün.
- 3D ürünlerde kullanılan yöneltilmiş cam elyaf.

**PWD** - Kademeli Su Tahliye Sistemi:

- Fazla suyu 15 seviyede tahliye eder.

Yalıtımlı İzolasyon Malzemeleri:

- Yan panellerin çok düşük ısı iletim katsayısına sahip yeni izole malzeme ile üretilmesi sayesinde, içerisindeki sıcaklık dışarı çıkmaz.



Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite		mm	€
LEGACY*	44	19	570	540x605x892	5.635

\* LEGACY serisi cihazlar kendinden haznelidir.

\*\* 20gr'lık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

## Dispenserli Buz & Buzlu Su Makineleri

### DXN SERIES



Şık ve modern "dokunmatik ekran" tasarımlıyla,  
Kompakt buz veya buz & su otomatik dispenseeri  
Temassız veya butonla çalışma seçenekleri mevcuttur.  
Rezervuar geçici olarak boşaldığında uyarı veren algoritma.  
Ayarlar ve hata bildirimlerinin ön panelden tamamen  
görülebilmesi, önleyici servis kontrollerine olanak sağlar.  
**Aksesuar:** Talep üzerine, özel olarak tasarlanmış bir dolap  
üzerine monte edilebilir.



Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite		mm	€
DXN 107	70 kg - 1200 Bardak/Gün	5 kg	410	427x552x622	7.000
DXN Standı	-	-	-	427x552x810	1.250

**GURME BUZ MAKİNELERİ**
**SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units**

**B Serisi**

Paslanmaz çelik gövde - Scotch Brite

Dikey pompa

Dahili temizleme sistemi

Kolay erişilebilir bileşenler

Düşük güç ve su tüketimi

Kendinden hızneli buz makineleri

Buz üretimi ve hazne kapasitesi

arasında optimum oran

Kompakt boyutlar

Çift defrost sistemi



Bistrot Cube



B 2006



B3008 / B 4015



B 5022 / B 6022



B 7540 / B 9040

Model Model	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite			
B 2006	20	6	250	333x457x599	1.760
B 3008	31	8,5	340	390x515x640	2.090
B 4015	40	15	600	467x570x690	2.460
B 5022	48	22	600	467x570x790/912	2.720
B 6022	60	22	550	467x570x790/912	3.400
B 7540	75	40	720	535x600x910/1033	3.600
B 9040	88	40	770	700x600x900/1022	3.950



# ICE IS US

ART OF MAKING ICE

MAKE  
ICE  
COOL

MAKING ART WITH ICE

## BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

### DKP Kasa Şişe Soğutucular

#### Genel Özellikler

Dayanıklı boyalı kasa  
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi  
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu  
Güçlendirilmiş soğutucu fan  
Çift cam sistemi ısı muhafazası  
Dijital termostat kontrolü  
Otomatik Defrost



➤ SC-228F

➤ SC-338F

Model <u>Model</u>	Ürün Adı <u>Product Name</u>	capacity	mm	w		KG	\$
SC-118F	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı	118 Lt	500x500x840	135	220	41	1.150
SC-228F	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.300
SC-338F	Şişe Soğutucu - 3 Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.500
SC-228YF	Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.400
SC-338YF	Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.650

### Paslanmaz Çelik Kasa Şişe Soğutucular

#### Genel Özellikler

Dayanıklı paslanmaz çelik kasa  
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi  
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu  
Güçlendirilmiş soğutucu fan  
Çift cam sistemi ısı muhafazası  
Dijital termostat kontrolü  
Otomatik Defrost



➤ SC-228YF-S

Model <u>Model</u>	Ürün Adı <u>Product Name</u>	capacity	mm	w		KG	\$
SC-118F-S	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı	118 Lt	500x500x840	135	220	41	1.320
SC-228F-S	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.440
SC-338F-S	Şişe Soğutucu - 3 Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.560
SC-228YF-S	Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı	228 Lt.	900x500x840	175	220	54	1.560
SC-338YF-S	Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı	338 Lt.	1340x500x840	190	220	74	1.725

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

Bar Tipi Şişe Soğutucular  
Bar Type Bottle Cooler

### Dik Tip Şişe Soğutucular

#### Genel Özellikler

Dayanıklı paslanmaz DKP kasa  
Yüksekliği ayarlanabilir 5 katlı paslanmaz raf sistemi  
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu  
Güçlendirilmiş soğutucu fan  
Çift cam sistemi ısı muhafzası  
Dijital termostat kontrolü  
Otomatik Defrost



SC-293F



SC-458F



SC-293F-S



SC-458F-S

Model <u>Model</u>	Ürün Adı <u>Product Name</u>	capacity	mm	w	kg	\$
SC-293F	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - DKP	293 Lt	600x520x1820	270	220	75 1.800
SC-458F	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - DKP	458 Lt.	900x520x1820	375	220	105 2.400
SC-293F-S	Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - Inox	293 Lt.	600x520x1820	270	220	75 2.000
SC-458F-S	Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - Inox	458 Lt.	900x520x1820	375	220	105 2.600

### Bar Altı Dondurucular

#### Genel Özellikler

-13 / -22 Derece çalışma aralığı  
Üç katmanlı Cam Kapı  
Ayarlanabilir PVC Kaplı Raflar  
Dijital Kontrol Paneli  
Otomatik Defrost  
Kilitlenebilir Kapı



RTD-109C

Model <u>Model</u>	Ürün Adı <u>Product Name</u>	capacity	mm	w	kg	\$
RTD-109C	Bar Altı Dondurucu - Cam Kapılı	109 Lt	620x575x885	320	220	- 1.700



Monoblok soğutma cihazı  
*Monoblock cooling device*

Zemin ve tavan panelleri duvar panellerine kilit sistemiyle monte edilir.  
*Floor and ceiling panels are assembled by locking the wall panel.*

#### Genel Özellikler

Paneller çift yüzü sac arası poliüretan dolgulu.  
 Panel kalınlıkları -5/+5 °C için 80 mm, -18/-22 °C için 120 mm.  
 Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik  
 kanca kilit mekanizmali ve kendini taşıyabilir özelliktedir.  
 Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.  
 Panel kaplama yüzeyleri toksik madde ihtiva etmeyen, kük, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye edilmiştir.  
 Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.  
 Duvar ve tavan panelleri, polyester boyalı kaplanmış sacdan imal edilmiştir.  
 Zemin panelinin iç yüzeye bakan kısımları paslanmaz çelik  
 sacdan veya kaymaz desenli Plywood malzemeden imal edilmiştir.  
 Soğuk odanın kapı ebatları (net geçiş) 70x170 cm - 90x190  
 cm aralığında çarpmalı veya 100x200 cm - 250x300 cm aralığında sürgülü kayar kapı.  
 Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içерden açma mekanizmalıdır.  
 Poliüretan dolgunun yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>  
 B3 Yangına dayanıklı poliüretan köpük.

## SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

Soğuk Odalar  
Cold Rooms

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C  
Modular Walk in Cold Rooms -5 / +5 °C



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt. lt.	W W	hp hp	W W	€ €
VSHD-P1515	Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C	1500x1500x2400	4.02	220-230 V 1N AC 50 Hz	0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1518		1500x1800x2400	4.92		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1521		1500x2100x2400	5.82		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1524		1500x2400x2400	6.72		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P127		1500x2700x2400	7.62		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1530		1500x3000x2400	8.52		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1815		1800x1500x2400	4.92		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1818		1800x1800x2400	6.02		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1821		1800x2100x2400	7.13		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1824		1800x2400x2400	8.23		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1827		1800x2700x2400	9.33		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P1830		1800x3000x2400	10.43		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2115		2100x1500x2400	5.82		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2118		2100x1800x2400	7.13		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2121		2100x2100x2400	8.43		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2124		2100x2400x2400	9.73		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2127		2100x2700x2400	11.04		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2130		2100x3000x2400	12.34		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2415		2400x1500x2400	6.72		0.75	1.266	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2418		2400x1800x2400	8.23		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2421		2400x2100x2400	9.73		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2424		2400x2400x2400	11.24		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2427		2400x2700x2400	12.74		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2430		2400x3000x2400	14.25		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2715		2700x1500x2400	7.62		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2718		2700x1800x2400	9.73		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2721		2700x2100x2400	11.04		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2724		2700x2400x2400	12.74		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2727		2700x2700x2400	14.45		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P2730		2700x3000x2400	16.16		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3015		3000x1500x2400	8.52		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3018		3000x1800x2400	10.43		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3021		3000x2100x2400	12.34		1.1	1.871	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3024		3000x2400x2400	14.25		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3027		3000x2700x2400	16.16		1.3	2.704	Fiyat İsteyiniz
VSHD-P3030		3000x3000x2400	18.07		1.5	3.572	Fiyat İsteyiniz



Monoblok soğutma cihazı  
*Monoblock cooling device*

Zemin ve tavan panelleri duvar panellerine kilit sistemiyle monte edilir.  
*Floor and ceiling panels are assembled by locking the wall panel.*

### Genel Özellikler

Paneller çift yüzü sac arası poliüretan dolgulu.

Panel kalınlıkları -5/+5 °C için 80 mm, -18/-22 °C için 120 mm.

Soğuk oda panelleri monte ve demonte edilebilir, eksantrik  
 kanca kilit mekanizmalı ve kendini taşıyabilir özelliktedir.

Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Panel kaplama yüzeyleri toksik madde ihtiva etmeyen, kük, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde plastifiye edilmiştir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur.

Duvar ve tavan panelleri, polyester boyla kaplanmış sacdan imal edilmiştir.

Zemin panelinin iç yüzeye bakan kısımları paslanmaz çelik sacdan veya kaymaz desenli Plywood malzemeden imal edilmiştir.

Soğuk odanın kapı ebatları (net geçiş) 70x170 cm - 90x190 cm aralığında çarpmalı veya 100x200 cm - 250x300 cm aralığında sürgülü kayar kapı.

Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenip içeri açma mekanizmalıdır.

Poliüretan dolgunun yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>

B3 Yangına dayanıklı poliüretan köpük.

# SOĞUTMA ÜNİTELERİ / Cooling Units

Soğuk Odalar  
Cold Rooms

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C  
Modular Walk in Cold Rooms -18 / -22 °C



Model Model	Ürün Adı Product Name	mm mm	lt lt	W W	hp hp	W W	€ €
VSHD-N1515	Tam Modüler Derin Dondurucu Soğuk Odalar -18 / -22 °C	1500x1500x2400	3.43	220-230 V 1N AC 50 Hz	1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1518		1500x1800x2400	4.25		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1521		1500x2100x2400	5.06		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1524		1500x2400x2400	5.88		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N127		1500x2700x2400	6.7		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1530		1500x3000x2400	7.51		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1815		1800x1500x2400	4.25		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1818		1800x1800x2400	5.26		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1821		1800x2100x2400	6.27		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1824		1800x2400x2400	7.28		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1827		1800x2700x2400	8.29		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N1830		1800x3000x2400	9.3	380-400 V 3N	2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2115		2100x1500x2400	5.06		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2118		2100x1800x2400	6.27		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2121		2100x2100x2400	7.47		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2124		2100x2400x2400	8.68	380 - 400V 3N AC 50 Hz	2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2127		2100x2700x2400	9.88		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2130		2100x3000x2400	11.09		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2415		2400x1500x2400	5.88	220-230 V 1N AC 50 Hz	1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2418		2400x1800x2400	7.28		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2421		2400x2100x2400	8.68		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2424		2400x2400x2400	10.08		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2427		2400x2700x2400	11.48	380 - 400V 3N AC 50 Hz	2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2430		2400x3000x2400	12.88		3	3.048	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2715		2700x1500x2400	6.7	220-230 V 1N AC 50 Hz	1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2718		2700x1800x2400	8.29		1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2721		2700x2100x2400	9.88		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2724		2700x2400x2400	11.48	380 - 400V 3N AC 50 Hz	2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2727		2700x2700x2400	13.07		3	3.048	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N2730		2700x3000x2400	14.67		3	3.048	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3015		3000x1500x2400	7.51	220-230 V 1N	1.5	1.574	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3018		3000x1800x2400	9.3		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3021		3000x2100x2400	11.09		2	2.081	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3024		3000x2400x2400	12.88		3	3.048	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3027		3000x2700x2400	14.67	380 - 400V 3N AC 50 Hz	3	3.048	Fiyat İsteyiniz
VSHD-N3030		3000x3000x2400	16.45		3	3.048	Fiyat İsteyiniz