


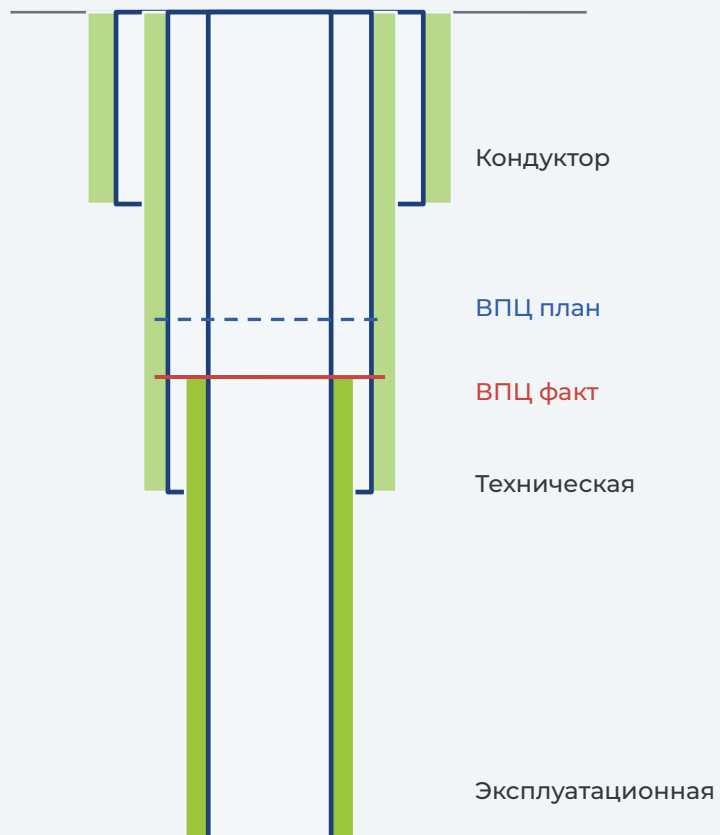


ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ · АКЦ · ВПЦ · SRTi

КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

обсадных колонн: 2025 → 2026

Образец оформления



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ · ДАННЫЕ УСЛОВНЫЕ



Общая динамика коэффициент сцепления 2025 → 2026

Открытый ствол

0,78

2025: **0,74**
n = 42 колонны

+0,04

Весь интервал

0,83

2025: **0,81**
n = 42 колонны


+0,02

ВПЦ: недоподъём, медиана

35 м

2025: **н/д**
n = 18 пар план/факт

Средний коэффициент сцепления

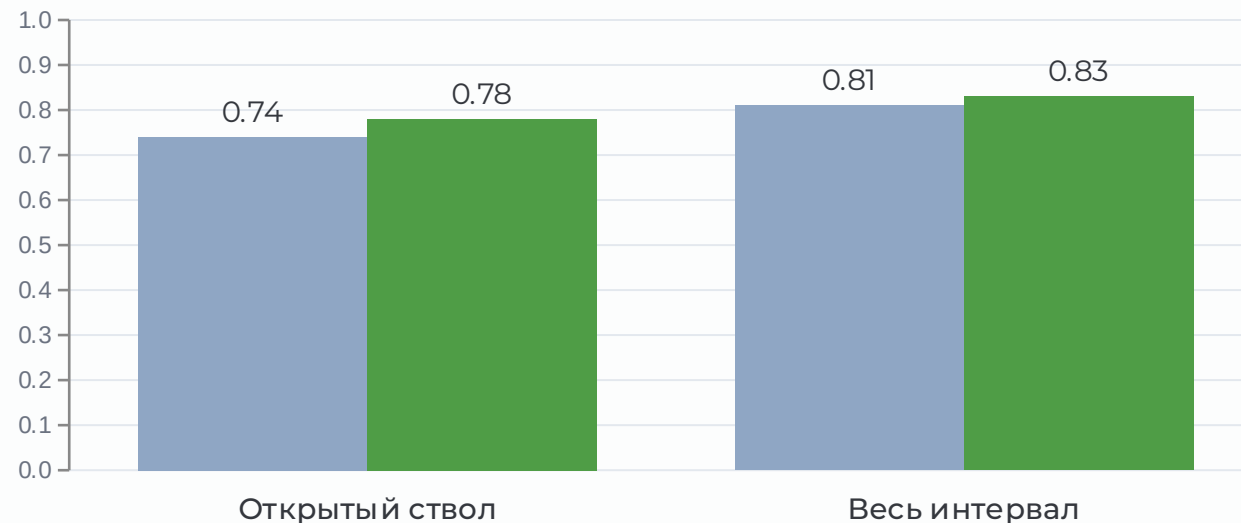

■ 2025 — опубликованный агрегат (среднее) ■ 2026 — среднее по построчным данным

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ · ДАННЫЕ УСЛОВНЫЕ



Месторождение × колонна

тепловая карта сцепления, весь интервал



	Техническая	Эксплуатационная	Хвостовик цем.	Полнота АКЦ	Шкала (цветовая, не критерий «хорошо/плохо»)
Месторождение А	0,91 n = 18	0,84 n = 17	н/д	35 / 36	■ ≥ 0,90
Месторождение В	0,86 n = 9	0,76 n = 9	0,69 n = 4	22 / 25	■ 0,85–0,90
Месторождение С	0,82 n = 6	н/д	0,88 n = 3	9 / 14	■ 0,80–0,85
					■ 0,70–0,80
					■ < 0,70
					■ н/д

«н/д» — нет валидного замера в реестре; значения не восстанавливаются.



Паспорт стиля

цвета, шрифты, правила диаграмм



Зелёный
#3F8A3A · заголовок, стр. 1



Зелёный акцент
#4F9D46 · кнопки, 2026



Синий
#2F5FA6 · заголовок, стр. 2



Тёмно-синий
#1D3F7A · контуры, схемы



Лайм
#9BC53D · цемент, фон



Янтарь
#E0A93B · индикатор,
внимание



Красный
#C9453F · недоподъём,
худшие



Серо-синий
#8FA6C4 · агрегаты 2025



Заголовок — Montserrat ExtraBold 24–40 пт: 1-я строка зелёная, 2-я синяя

Текст — Montserrat 10–14 пт, ключевые слова жирным зелёным/синим

2025 — только опубликованные агрегаты, серо-синий, без медианы

Пороги 0,80 / 0,90 — показываются оба, пока критерий не подтверждён

Каждый слайд — «пилюля» со ссылкой на лист и строки расчёта