


Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

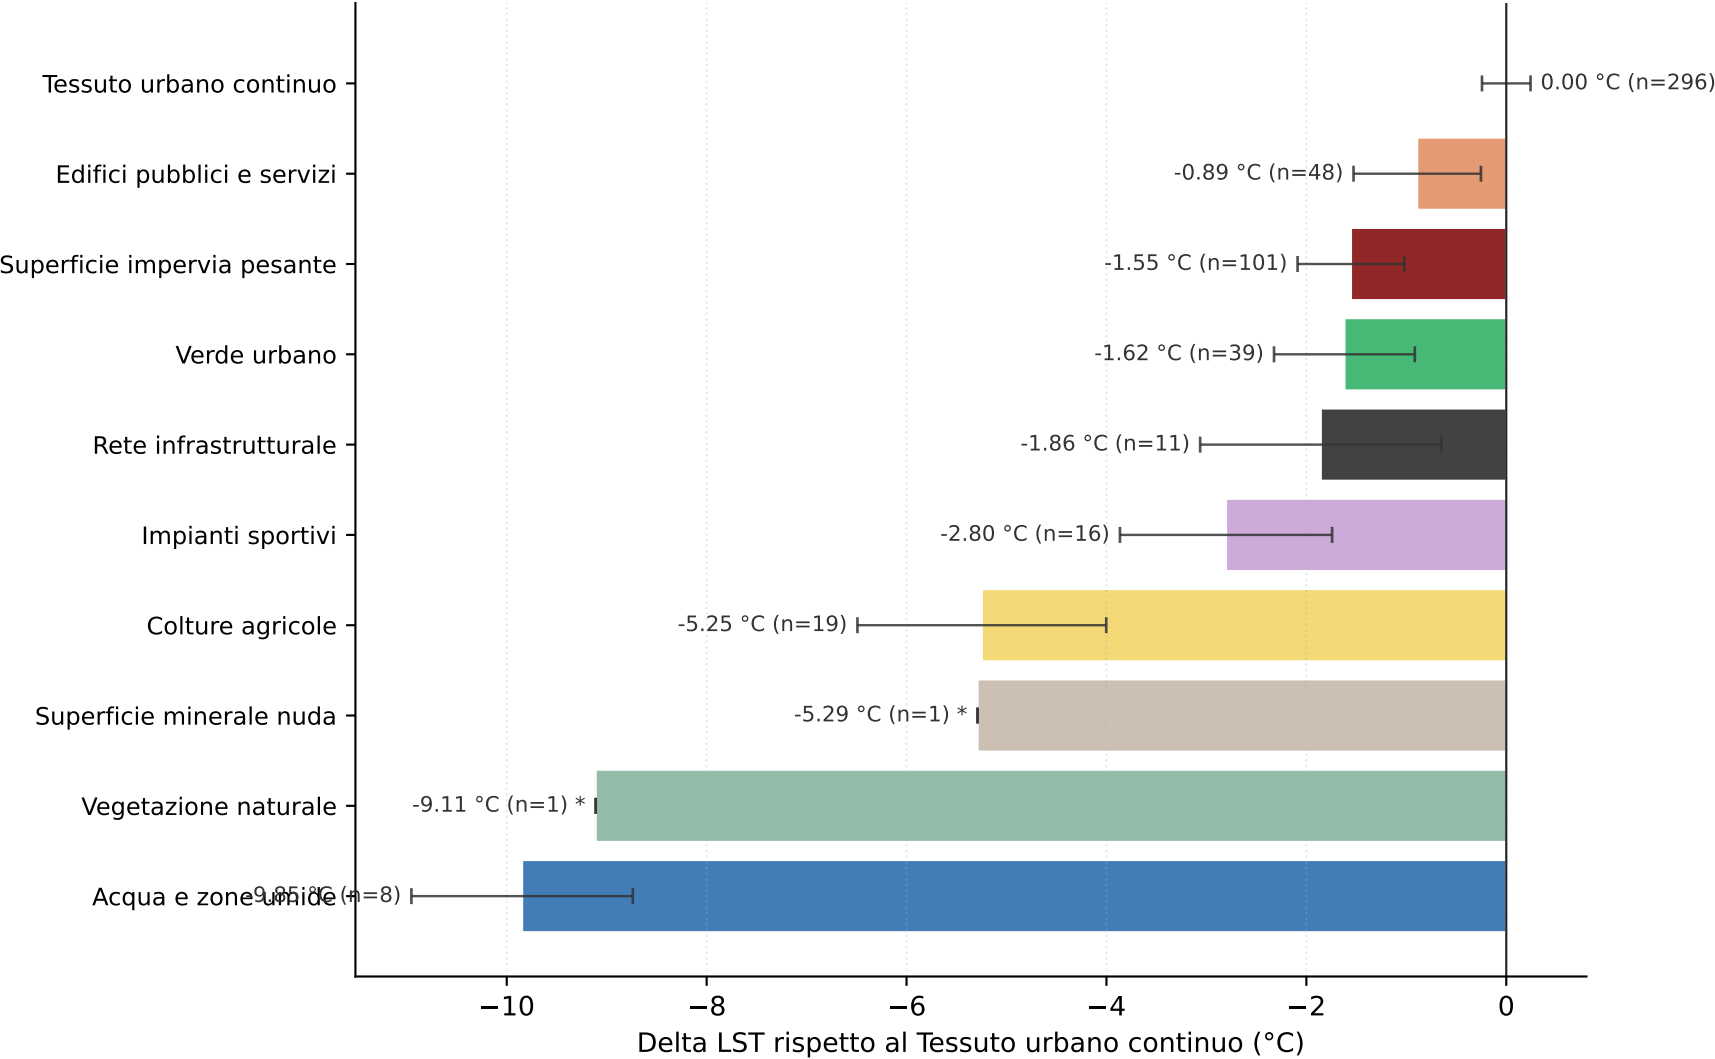

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

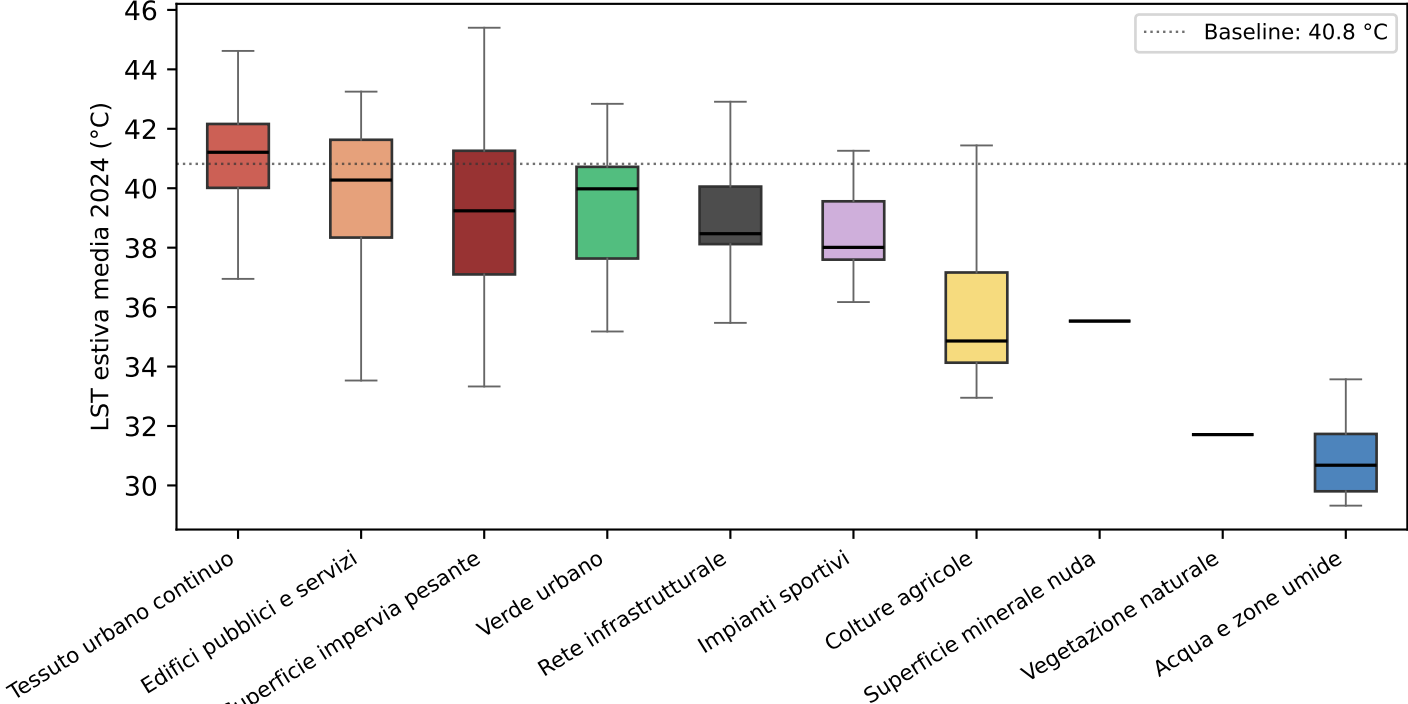


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Tessuto urbano continuo	296	40.82	0.0	2.13	40.01	42.16
Edifici pubblici e servizi	48	39.93	-0.89	2.25	38.34	41.63
Superficie impervia pesante	101	39.27	-1.55	2.74	37.1	41.26
Verde urbano	39	39.2	-1.62	2.24	37.64	40.72
Rete infrastrutturale	11	38.96	-1.86	2.04	38.12	40.06
Impianti sportivi	16	38.02	-2.8	2.17	37.6	39.56
Colture agricole	19	35.57	-5.25	2.77	34.13	37.16
Superficie minerale nuda	1	35.53	-5.29	nan	35.53	35.53
Vegetazione naturale	1	31.71	-9.11	nan	31.71	31.71
Acqua e zone umide	8	30.97	-9.85	1.6	29.8	31.73

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).