


Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

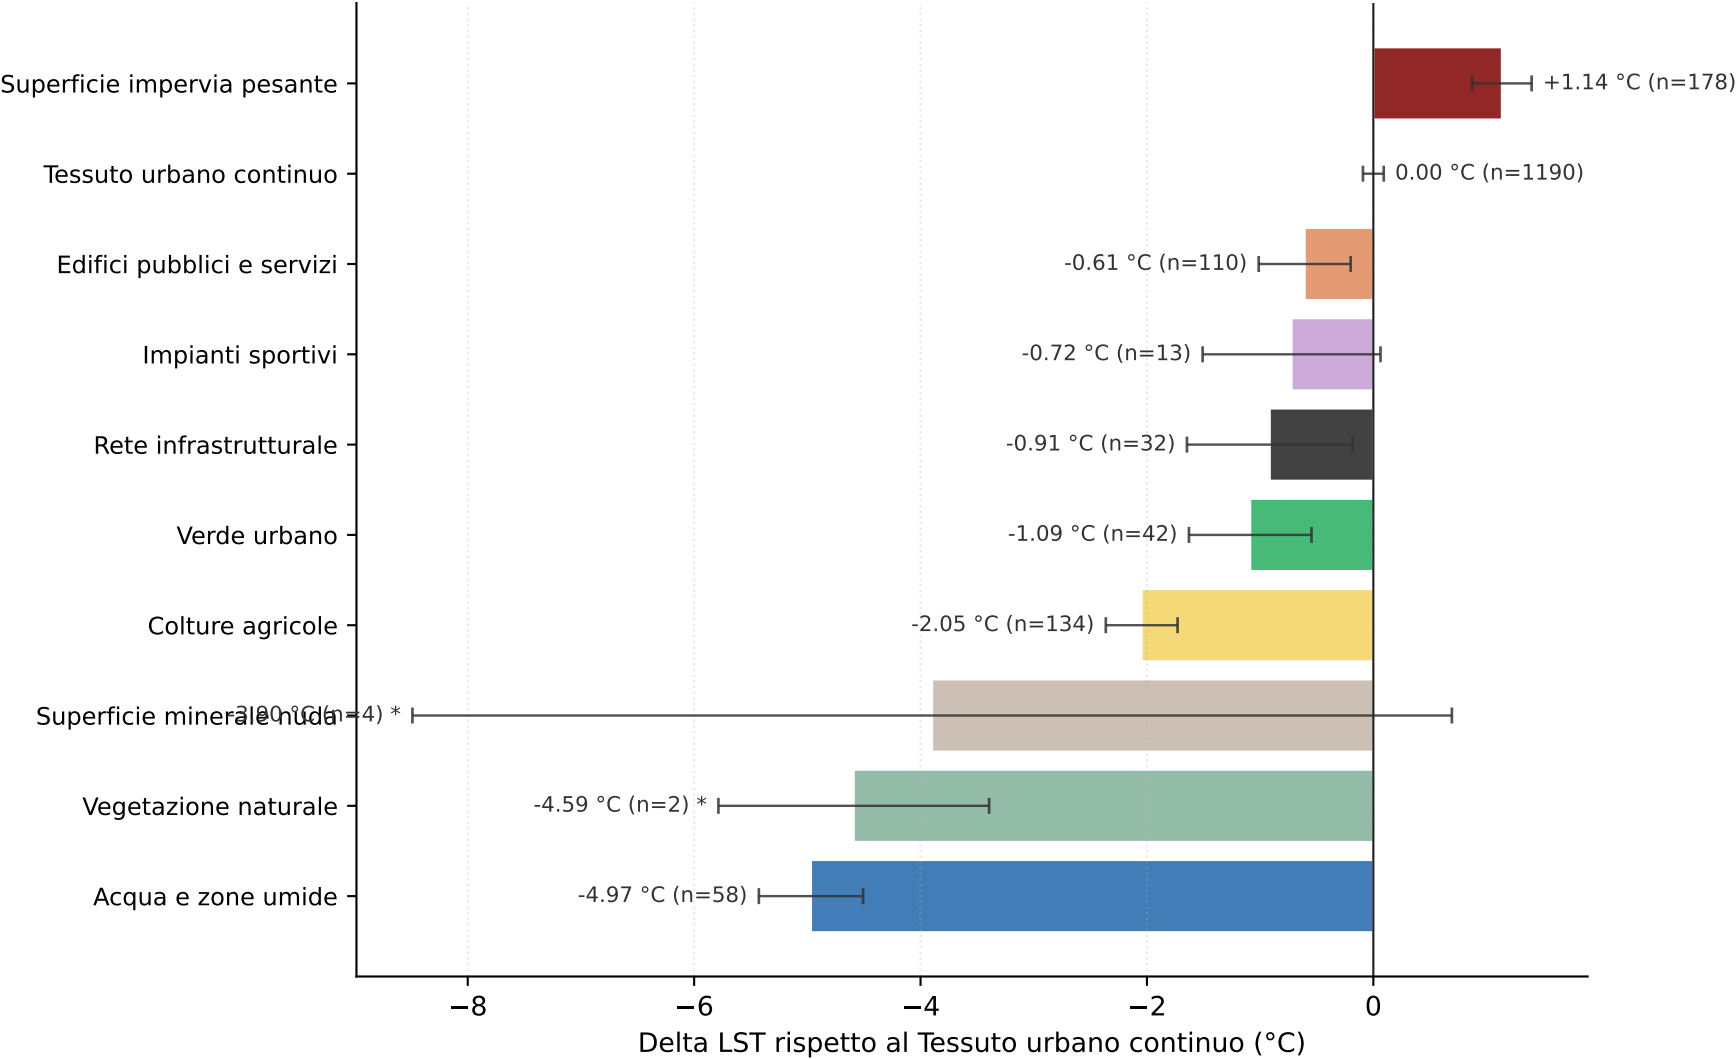

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

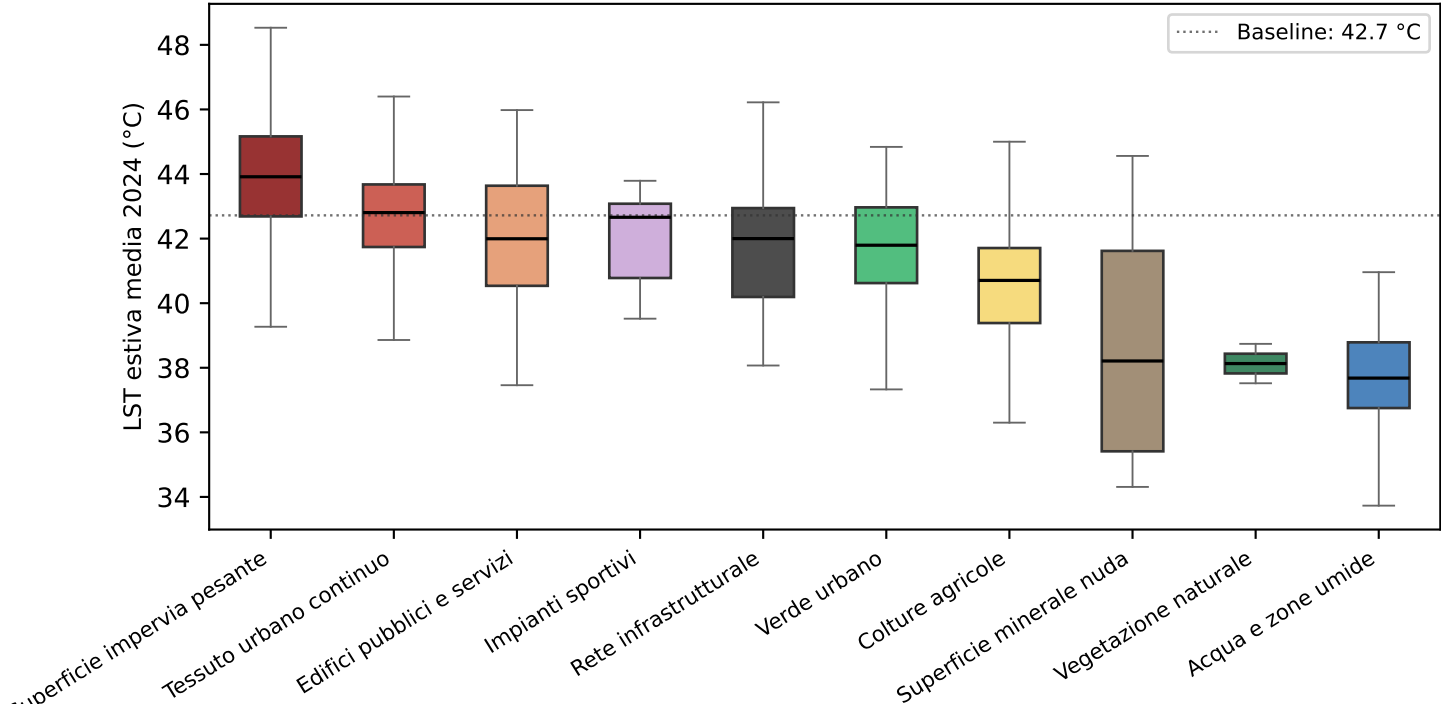


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	178	43.86	1.14	1.79	42.69	45.16
Tessuto urbano continuo	1190	42.72	0.0	1.62	41.74	43.68
Edifici pubblici e servizi	110	42.11	-0.61	2.17	40.54	43.64
Impianti sportivi	13	42.0	-0.72	1.45	40.78	43.08
Rete infrastrutturale	32	41.8	-0.91	2.11	40.19	42.94
Verde urbano	42	41.63	-1.09	1.79	40.62	42.97
Colture agricole	134	40.67	-2.05	1.87	39.38	41.71
Superficie minerale nuda	4	38.82	-3.9	4.68	35.41	41.62
Vegetazione naturale	2	38.13	-4.59	0.86	37.83	38.44
Acqua e zone umide	58	37.75	-4.97	1.79	36.75	38.79

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).