


Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

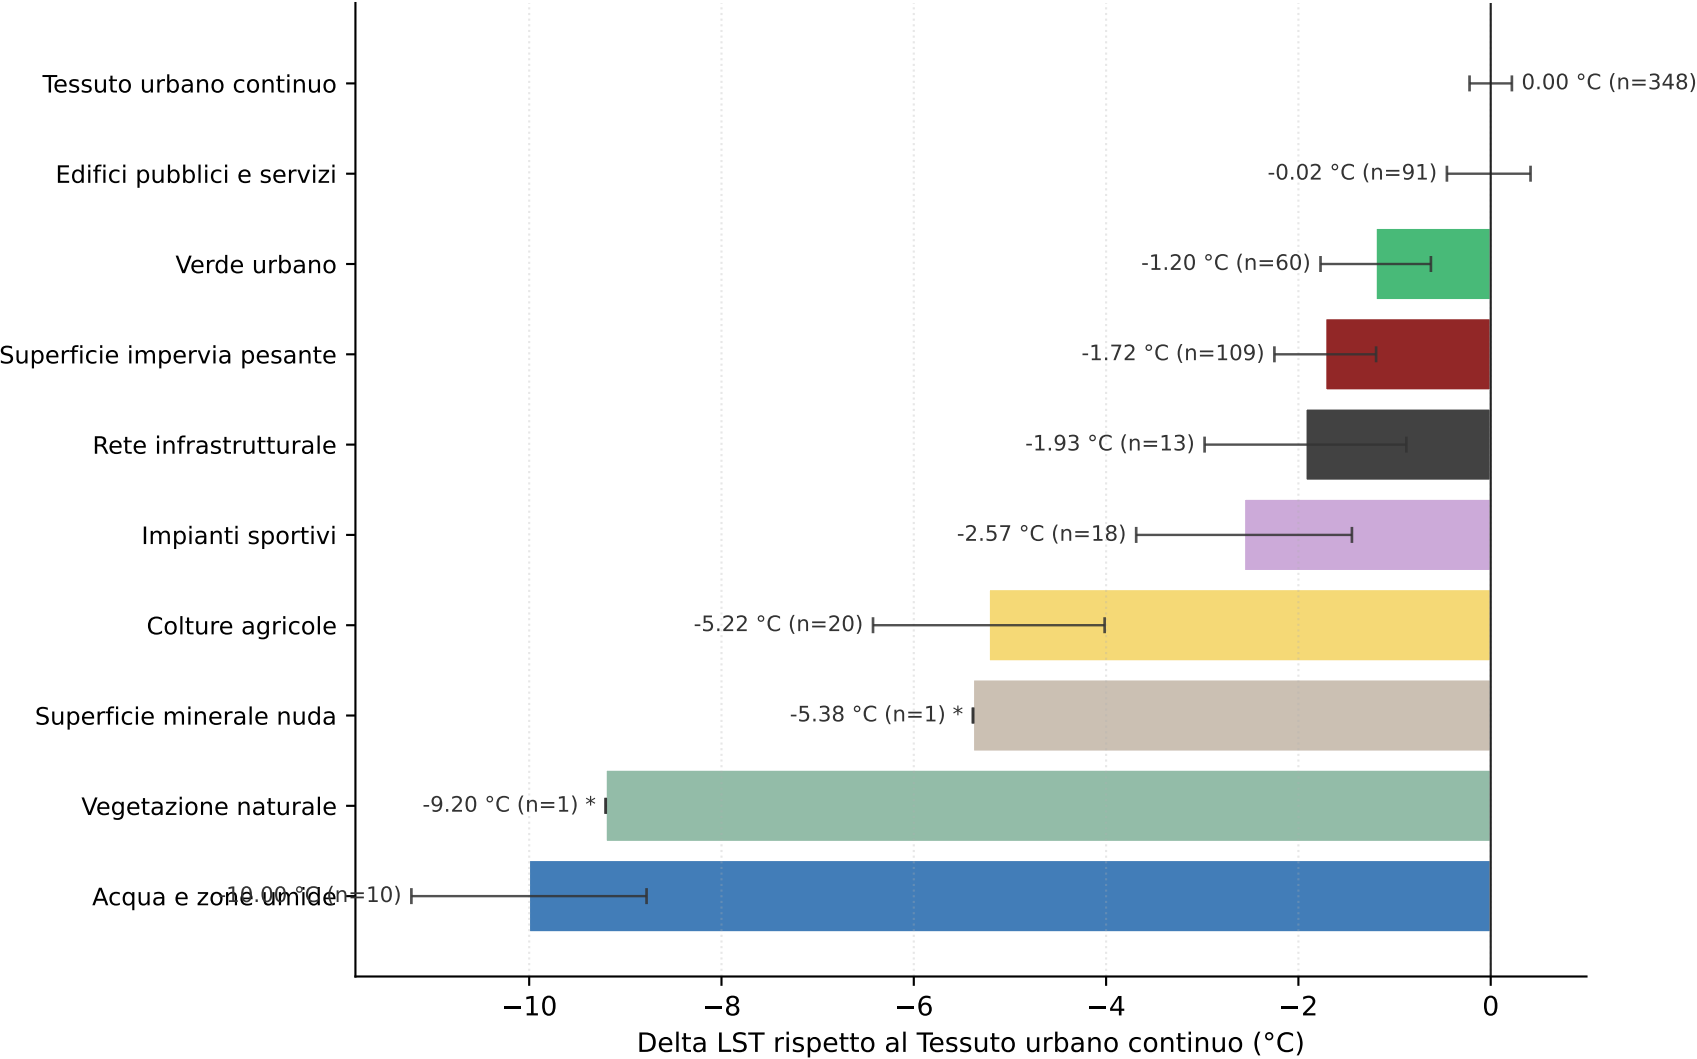

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

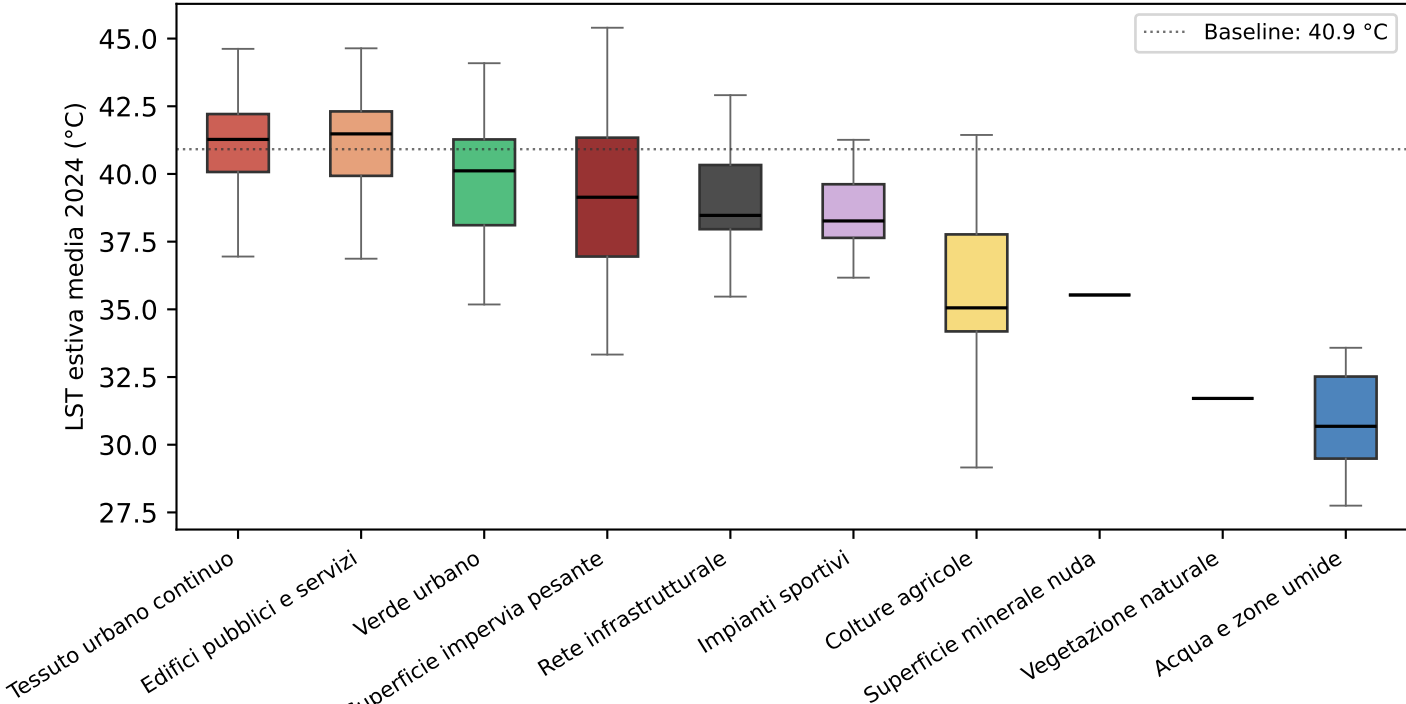


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Tessuto urbano continuo	348	40.91	0.0	2.1	40.07	42.21
Edifici pubblici e servizi	91	40.89	-0.02	2.12	39.93	42.31
Verde urbano	60	39.72	-1.2	2.27	38.11	41.28
Superficie impervia pesante	109	39.19	-1.72	2.82	36.95	41.34
Rete infrastrutturale	13	38.99	-1.93	1.93	37.96	40.33
Impianti sportivi	18	38.35	-2.57	2.43	37.64	39.62
Colture agricole	20	35.69	-5.22	2.75	34.18	37.77
Superficie minerale nuda	1	35.53	-5.38	nan	35.53	35.53
Vegetazione naturale	1	31.71	-9.2	nan	31.71	31.71
Acqua e zone umide	10	30.91	-10.0	1.97	29.49	32.52

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).