


Villacidro

Sardegna | Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 41.51 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 42.75 °C | n sezioni: 117 (su 117 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

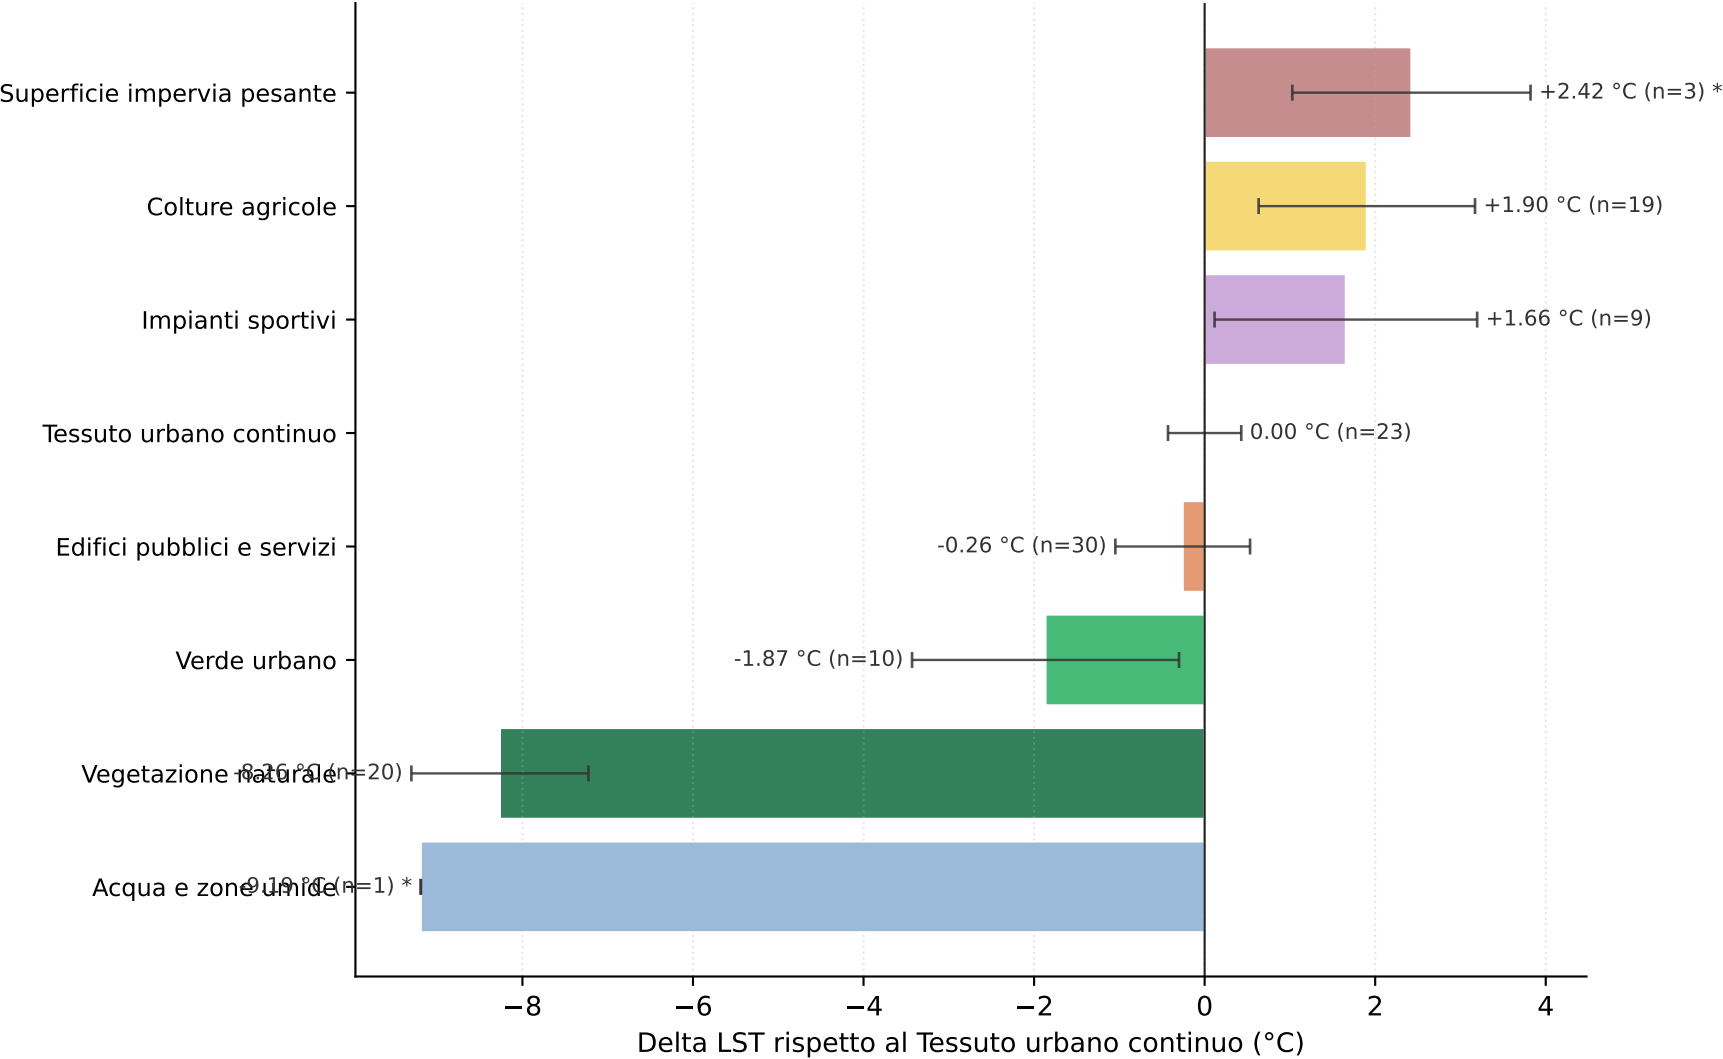

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

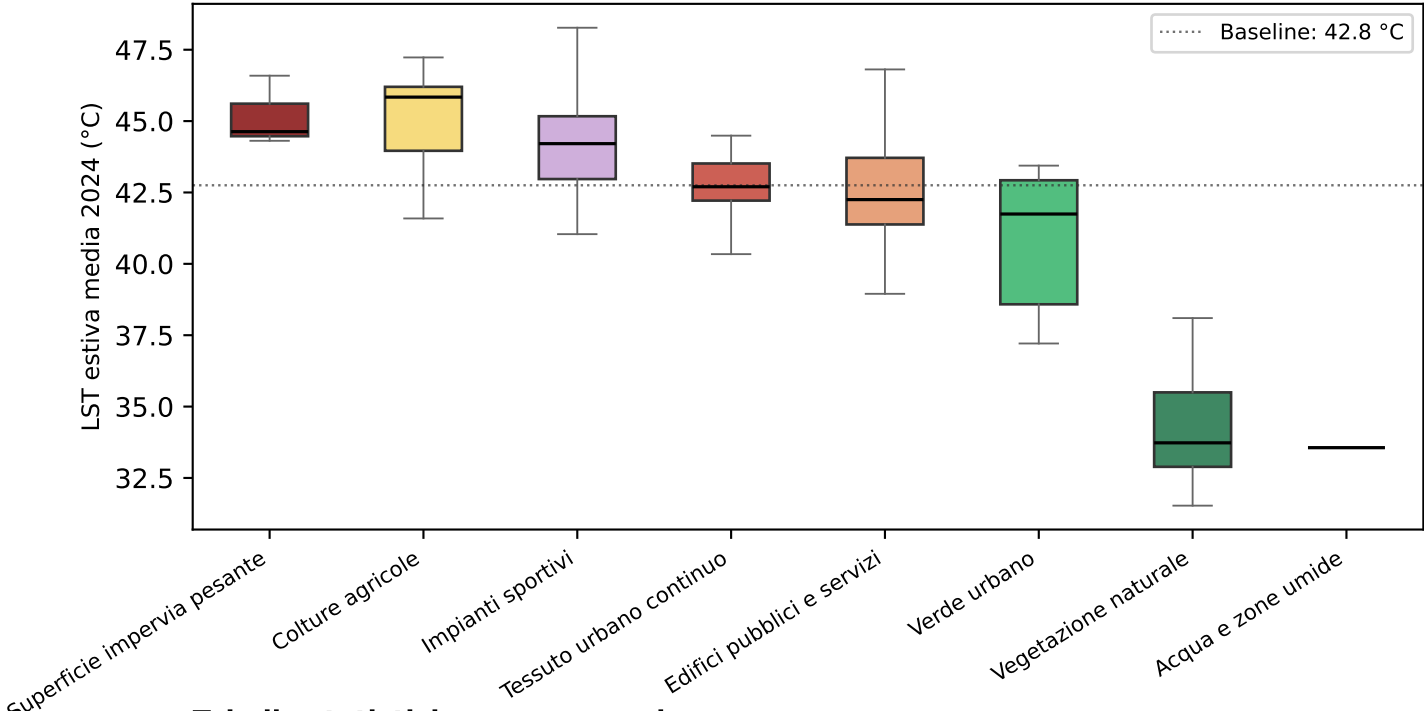


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	3	45.18	2.42	1.23	44.47	45.61
Colture agricole	19	44.65	1.9	2.82	43.96	46.2
Impianti sportivi	9	44.41	1.66	2.36	42.97	45.17
Tessuto urbano continuo	23	42.75	0.0	1.05	42.22	43.52
Edifici pubblici e servizi	30	42.49	-0.26	2.21	41.38	43.71
Verde urbano	10	40.89	-1.87	2.53	38.58	42.93
Vegetazione naturale	20	34.49	-8.26	2.37	32.89	35.5
Acqua e zone umide	1	33.56	-9.19	nan	33.56	33.56

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).