


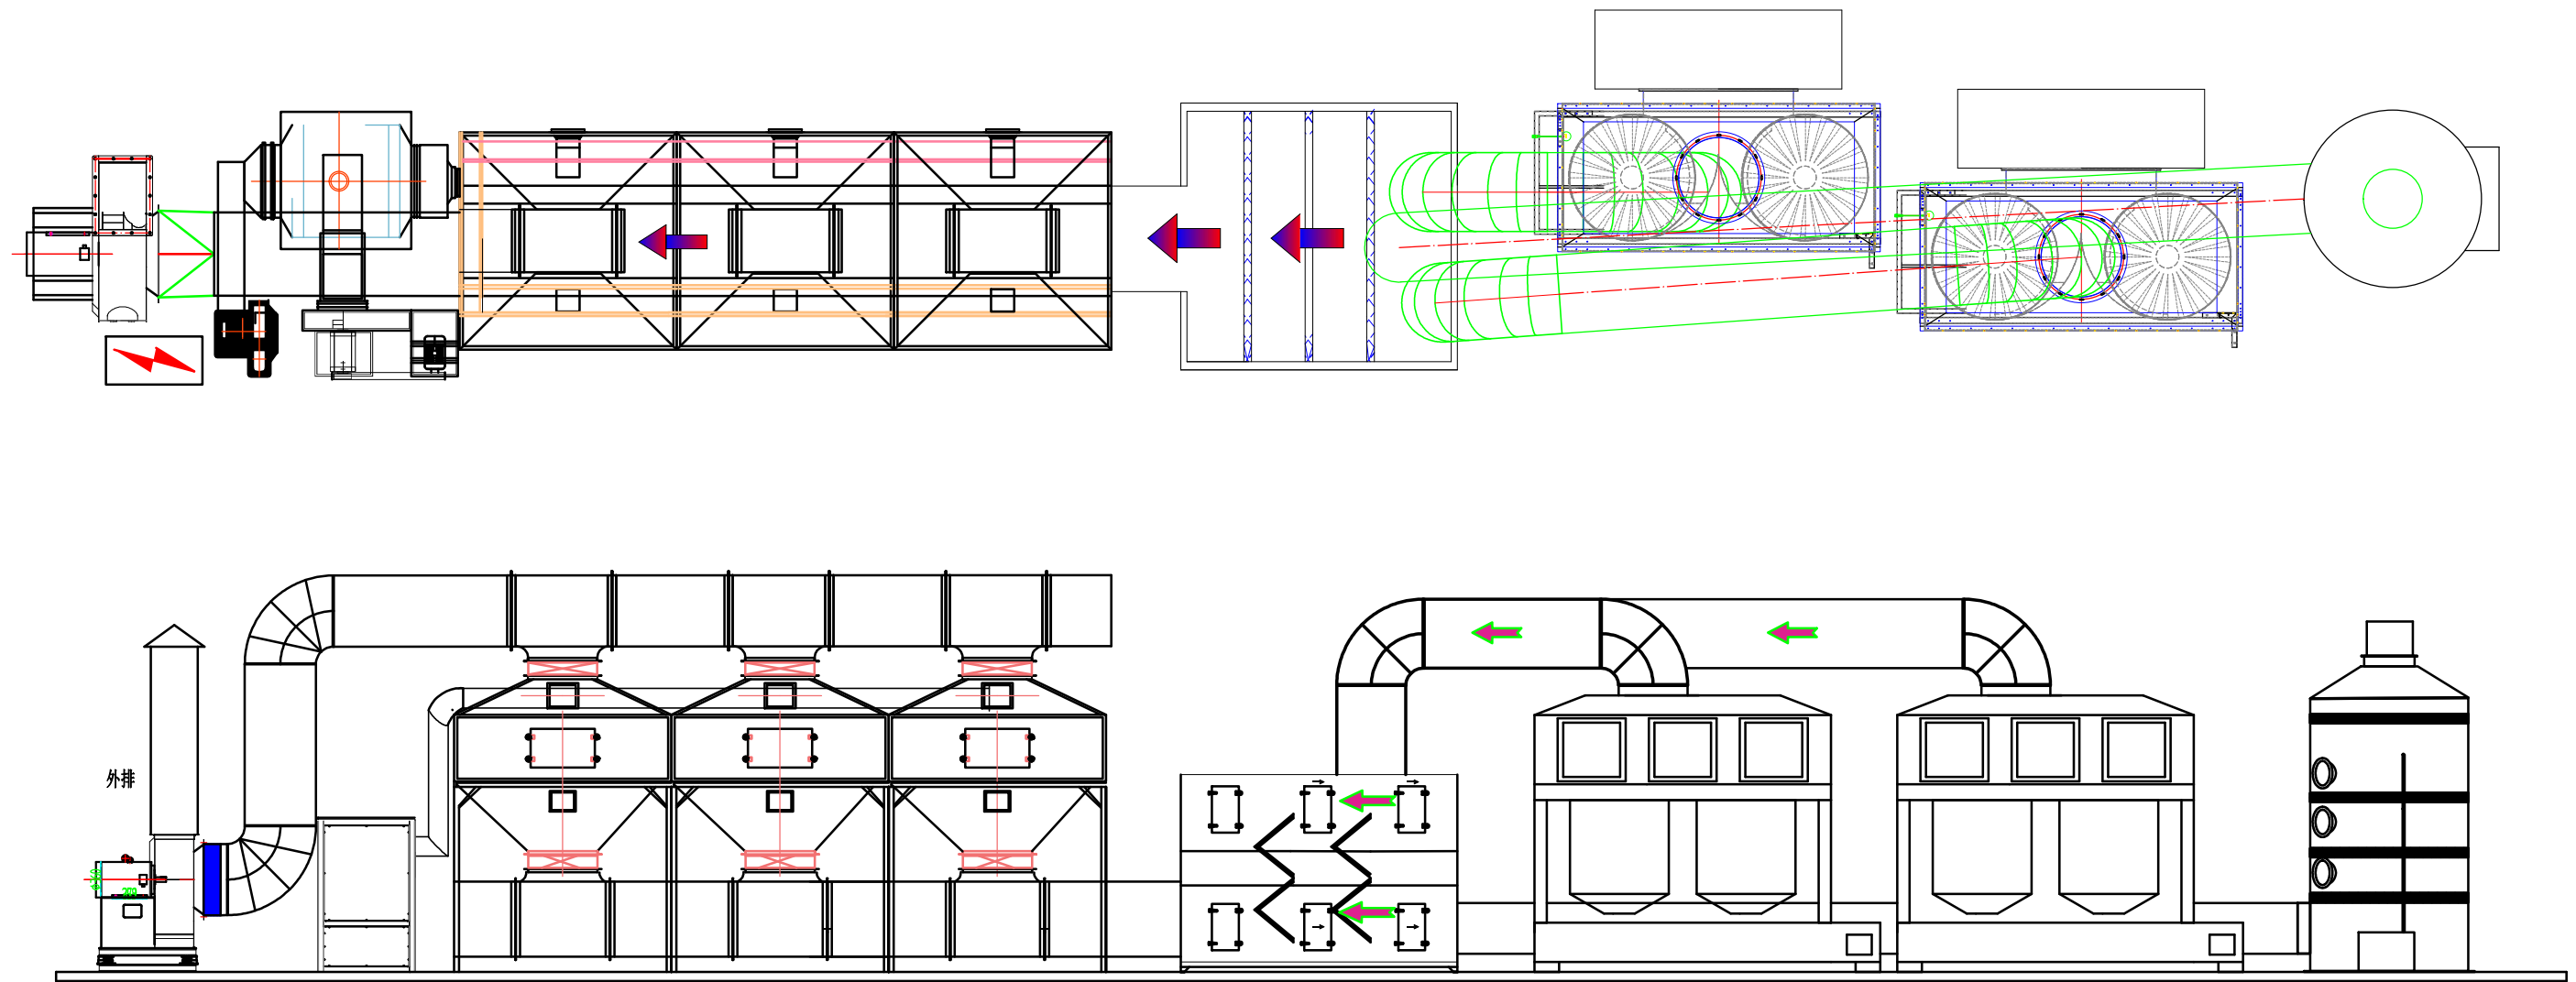

气旋喷淋塔+干式过滤器+催化燃烧设备是适用于处理VOCs尾气的高效处理工艺，适用于大风量、成分复杂且无回收价值的废气。

气旋喷淋塔又称之为气旋塔，混动旋流塔，气旋喷淋装置，气旋喷淋塔是在普通喷漆水帘柜的基础上嵌入“气动混流废气净化系统”，该系统是根据技动力技术原理设计而成，主要针对粘性类粉尘、油性粉尘工业废气预处理、纤维类粉尘等干式除尘设备无法处理的工况而开发的一款全新高效环保废气净化设备。采用先进的漆雾分离技术、高效的净化方式，多级连续的净化过程决定着净化效率，净化率高达95%以上。气旋喷淋塔产品简单实用、维护方便、用途广泛。气旋喷淋塔适用于各工业领域的废气粉尘净化处理(特别适合如;喷漆废气漆雾处理，打磨抛光粉尘处理等)。

在干式过滤器中一般会有三级过滤，初效、中效、高效三种空气过滤器，净化效率可以达到99%以上。干式过滤器使用的是惯性分离技术，通过过滤器的纤维改变颗粒物的惯性力方向，或者说是强制过喷气流多次改变方向流动，使得颗粒物可以被粘附在折流板壁上，从而达到过滤颗粒物的效果。不同性能的过滤器安装在干式过滤器中可以有效的去除废气中的粉尘和水雾，颗粒物和雾会被滤料有效的截留下来，以保证送入风量的洁净。

催化燃烧设备是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置，是利用催化剂的作用降低了有机物的活化能，使有机物的氧化温度降低至相对低的温度(例如300℃)发生完全氧化分解，生成CO₂和 H₂O。活性炭催化燃烧设备主要由燃烧室、催化床、电加热装置、烟气排放系统和控制系统等组成。其中，催化床是核心部分，包含催化剂和活性炭等材料。设备的工作原理是基于活性炭的吸附特性和催化剂的催化燃烧作用，通过电加热将有机废气加热至催化燃烧反应所需的温度，使其在催化剂的作用下发生氧化反应，生成无害的二氧化碳和水蒸气，从而达到净化废气的目的。在催化剂的作用下，通过加热有机废气至催化燃烧反应所需的温度，使其发生氧化反应生成无害的二氧化碳和水蒸气。催化剂在催化燃烧过程中具有重要作用，可降低反应活化能，加速反应速率，提高氧化效率。常用的催化剂有贵金属催化剂（如钯、铂等）和过渡金属氧化物催化剂（如铜、锰等）。