Yaşanabilir Yapılar
Estetik Mekanlar...

Piyadan

www.**piyadan**.com.tr

Piyadan

MİSYONUMUZ | OUR MISSION

Her müşteri özeldir ve müşteri memnuniyeti her şeyden önceliklidir. Müşterilerimizin çözüm ortağı ve doğal danışmanı olarak, onları en yüksek düzeyde memnun etmek için beklentilerini en ekonomik ve hızlı biçimde karşılayarak mükemmel ürün ve hizmetler sunmak birincil görevimizdir. Kalite, kişisel ve kurumsal gelişimimiz için yaşamımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Kalitemizi ölçülü müşterilerimiz belirler. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri görüş ve önerileri bağlayıcıdır.

Every customer is special and customer satisfaction comes first. Customer As our solution partner and natural consultant, He can benefit from his expectations in the most economical and fastest way to satisfy the child. Providing excellent products and services is our primary mission. Quality, an indispensable element of our lives for our personal and corporate development Stop. Our measured customers determine our quality. Product and Customer opinions and suggestions regarding our services are binding.

VİZYONUMUZ | OUR VISION

Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlamak, Ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

To ensure continuity as the first choice of the consumer with its service and product quality lamak has educational, health, environmental and historical values in our country. to contribute to the formation of a more conscious society.

PİYADAN PRO PROFESYONELLERİN MARKASI

Piyadan

YAPI KİMYASALLARI

Piyadan

PİYATEK - Tek Ürün Çok Çözüm Isı Yalıtım Levha Sıvası ve Yapıştırıcısı birlikte.

TANIMI
PİYATEK; ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, Taşyünü) duvara yapıştırılması ve donatılı sıva olarak kaplanması amacıyla kullanılan, elyaf katkılı, çimento esaslı, tek bileşenli, çok fonksiyonlu yapıştırma ve sıva harcıdır. Tek ürünle uygulama süreçlerini sadeleştirir ve operasyonel verimlilik sağlar. Yüzeye güçlü tutunur, kolay yayılır, sağlam bir zemin oluşturur. Yüksek performansı sayesinde uygulama sürecini hızlandırır, yüksek aderans, dayanıklı yüzey yapısı ve kolay uygulanabilirliği sayesinde zaman, işçilik ve stok yönetiminde avantaj sunar.

YÜZEY HAZIRLAMA
Yapıştırılacak ısı yalıtım levhaları temiz, kuru ve sağlam olmalıdır.
Taşıyıcı yüzey temiz, düzgün, sağlam, yağdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Yüzey çok kuru ise uygulama öncesi hafifçe nemlendirilmelidir.

UYGULAMA
A) Yapıştırma Amaçlı Kullanım
25 kg PİYATEK, 6–7 litre temiz ve soğuk su ile düşük devirli mikser yardımıyla topaksız ve homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Hazırlanan harç, düz mala ile levhanın yüzeyine ince bir tabaka halinde yayılır. Ardından kalın dişli tarak ile taranarak levha duvara yapıştırılır. Yapıştırma işleminden sonra levhalar mekanik dübellerle sabitlenir.

B) Sıva Amaçlı Kullanım
Yapıştırma işleminden en az 48 saat sonra, hazırlanan PİYATEK harcı mala yardımıyla 1–2 mm kalınlığında, aşağıdan yukarıya doğru yüzeye uygulanır. Cam elyaf donatı filesi sıva içerisine gömülür ve üzerine ikinci kat sıva çekilir. Normal iklim koşullarında, uygulamadan yaklaşık 5 gün sonra, yüzeye sentetik reçine ve latex esaslı dış cephe boyaları uygulanabilir.

BİLGİLER
Kimyasal Yapı:
Sentetik reçine ve mineral dolgular içeren, hidrolik bağlayıcılı, elyaf takviyeli çimento esaslı yapıştırma ve sıva harcı

SARFİYAT:
Yapıştırma: 4–5 kg/m²
Karışım Oranı: 6–7 litre su / 25 kg toz
Açık Zaman: Yaklaşık 40 dakika
Raf Ömrü: Kapalı ve kuru ortamda 12 ay
Sıva: 4-5 kg/m²
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +30°C

DİKKAT
Ürün çimento içerdiğinden su ile temas ettiğinde alkali reaksiyon gösterir.
Göz ve cilt ile temas halinde bol su ile yıkayınız ve gerekirse doktora başvurunuz.

AMBALAJ
25 kg torba

DEFINITION: Cement based mortar used in the adhesion of thermal insulation plates.

SURFACE PREPARATION: Polystyrene sheets must be clean and dry. The surface to be bonded must be clean and free from moisture.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg. PIYADAN HEAT BOARD ADHESIVE PRO is mixed with approximately 6-7 liters of cold water with the help of a mixer or a trowel in a way that will not cause agglomeration. The prepared mortar is applied to the heat insulation board in a thin layer with the help of a flat trowel. The homogeneously applied mortar is pulled with a coarse tooth comb and the plate is adhered to the wall. Then the boards are fixed to the wall with dowels. It can be covered with PIYADAN HEAT BOARD PLASTER PRO 48 hours after the application.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical Structure; It is a hydraulic binder, cement-based adhesive mortar containing synthetic resin and mineral fillers.
Consumption: 4-5 Kg / M²
Mixing Ratio: 6-7 It water /25 kg powder
Application Time: App. 2 hours
Open Time: 40 minute
Application Temp: +5°C/+35°C

SHELF LIFE : 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. İn case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

PACKAGE: 25 kg bag

TANIMI: Isı yalıtım levhalarının yapışmasında kullanılan çimento esaslı harçtır**.**

YÜZEY HAZIRLAMA: Yapıştırılacak polistren levhalar temiz ve kuru olmalıdır. Yapıştırılacak taşıyıcı yüzey temiz olmalı yağdan ve nemden arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA: 25 kg. PİYADAN ISI LEVHA YAPIŞTIRICISI PRO yaklaşık 6-7 lt soğuk su ile topaklanmaya meydan vermeyecek şekilde mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç düz bir mala yardımıyla ince bir tabaka halinde ısı yalıtım levhasına sürülür. Homojen olarak sürülen harç kalın dişli bir tarak ile çekilip, levha duvara yapıştırılır. Daha sonra dübel ile levhalar duvara sabitlenir. Uygulamadan 48 saat sonra PİYADAN ISI LEVHA SIVASI PRO ile kaplanabilir.

TEKNİK BİLGİLER :
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.
Sarfiyat: 4-5 Kg / M²
Karışım Oranı: 6-7 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C/+35°C

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba

DEFINITION: Cement based mortar used in the adhesion of thermal insulation plates.

SURFACE PREPARATION: Polystyrene sheets must be clean and dry. The surface to be bonded must be clean and free from moisture.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg. PIYADAN HEAT BOARD ADHESIVE PRO is mixed with approximately 6-7 liters of cold water with the help of a mixer or a trowel in a way that will not cause agglomeration. The prepared mortar is applied to the heat insulation board in a thin layer with the help of a flat trowel. The homogeneously applied mortar is pulled with a coarse tooth comb and the plate is adhered to the wall. Then the boards are fixed to the wall with dowels. It can be covered with PIYADAN HEAT BOARD PLASTER PRO 48 hours after the application.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical Structure; It is a hydraulic binder, cement-based adhesive mortar containing synthetic resin and mineral fillers.
Consumption: 4-5 Kg / M²
Mixing Ratio: 6-7 lt water /25 kg powder
Application Time: App. 2 hours
Open Time: 40 minute
Application Temp: +5°C/+35°C

SHELF LIFE : 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. İn case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

PACKAGE: 25 kg bag

TANIMI: Isı yalıtım levhalarının sıvanmasında kullanılan, elyaf katkılı, Çimento esaslı sıvadır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Kaplanacak olan Polistren Levhaların yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Levhaların duvara PİYADAN ISI LEVHA YAPIŞTIRICISI PRO ile yapıştırılması üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.

UYGULAMA: 25 kg. PİYADAN ISI LEVHA SIVASI PRO lif takviyeli sıva harcı 6-7 lt soğuk suya mikser ile sürekli karıştırma altında ilave edilip, topaklar kaboluncaya dek karıştırılır. Elde edilen karışım bir mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta aşağıdan yukarıya doğru sürülür. Cam tülü yapıştırılıp tekrar mala ile bir miktar sıva daha ikinci bir kat olarak yüzeye çekilir. Sistemin devamı olarak normal iklim koşullarında uygulamadan 5 gün sonra yüzeye sentetik reçine latex esaslı dış cephe boyaları sürülebilir.

TEKNİK BİLGİLER :
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı lif takviyeli çimento esaslı sıva harcı.
Sarfiyat: 5 kg/m²
Karışım Oranı: 6-7 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 Dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C + 30°C

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 Kg torba.

DEFINITION: It is a fiber-added, cement-based plaster used for plastering Thermal Insulation Boards.

SURFACE PREPARATION: The surfaces of the Polystyrene Sheets to be coated must be clean and dry. At least 48 hours must have passed since the boards were attached to the wall with PIYADAN HEAT BOARD ADHESIVE PRO.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg. PIYADAN HEAT BOARD PLASTER PRO fiber reinforced plaster mortar is added to 6-7 liters of cold water with a mixer under continuous mixing and mixed until the lumps disappear. The mixture obtained is applied from bottom to top in a thickness of 1-2 mm with the help of a trowel. Glass tulle is adhered and some plaster is applied to the surface as a second layer with a trowel. As a continuation of the system, synthetic resin latex based exterior paints can be applied to the surface 5 days after the application under normal climatic conditions.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical Structure; Hydraulic binder fiber reinforced cementitious plaster mortar containing synthetic resin, mineral fillers.
Consumption: 5 kg/m²
Mixing Ratio: 6-7 lt water / 25 kg powder
Application Time: About 2 hours
Open Time: 40 minute
Application Temp: +5°C + 30°C

SHELF LIFE : 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. İn case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

PACKAGING: 25 Kg bag.

TANIMI: Çimento esaslı yüzeyde doğal bir doku oluşturan son kat kaplamasıdır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Kaplanacak olan Polistren Levhaların yüzeyleri yağ, pas ve toz kalıntılarından arındırılmış olup, yüzey kuru ve sağlam olmalıdır. PİYADAN sıva harcı yapılıp en az 48 saat sonra PİYADAN DEKORATİF SIVA PRO uygulaması gerçekleştirilir.

UYGULAMA: 25 kg DEKORATİF SIVA PRO lif takviyeli sıva harcı 6-6,25 lt soğuk suya mikser ile sürekli karıştırma altında ilave edilip, topaklar kaybolunca dek karıştırılır. Elde edilen karışım bir mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta aşağıdan yukarıya doğru sürülür. Karışım sürülmeden önce yüzeye astar uygulanır. Sürülme sonunda tane dokuyu elde etmek icin plastik mala ile dairesel hareketler ile desen verilir. Sistemin devamı olarak normal iklim koşullarında uygulamadan 5 gün sonra yüzeye sentetik reçine latex esaslı dış cephe boyaları sürülebilir.

TEKNİK BİLGİLER:
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı, çimento esaslı sıva harcı.
Sarfiyat: 2,5-3,5 kg/m²
Karıştırma Oranı: 6-6,25 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C/+30°C

RAF ÖMRÜ : Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba.

DEFINITION: It is a final layer coating that forms a natural texture on the cement-based surface.

SURFACE PREPARATION: The of the Polystyrene Plates to be coated should be free of oil, rust and dust residues and the surface must be dry and sound. PİYADAN thermal insulation board is performed and PİYADAN DECORATIVE PLASTER PRO application is performed aftar at least 48 hours.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg of Fiber-reinforced Decorative Plaster Mortar is added to 6-6.25 lt of cold water with a mixer under continuous mixing and mixed until the lumps disappear. The mixture obtained is applied from bottom to top in a thickness of 1-2 mm with the help of a trowel. Primer is applied to the surface before the mixture is applied. At the end of the application, a pattern is given with circular movements with a plastic trowel in order to obtain the grain texture. As a continuation of the system, synthetic resin latex based exterior paints can be applied to the surface 5 days after the application under normal climatic conditions.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical Base; Synthetic resin, hydraulic binder containing mineral fillers, cementitious plaster mortar.
Consumption: 2,5-3,5 kg/m²
Mixing Ratio: 6-6,25 lt water / 25 kg powder
Application Time: App. 2 hours
Open Time: 40 minute
Application Temp: +5°C/+30°C

SHELF LIFE : 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. In case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

PACKAGE: 25 kg bag.

TANIMI: Isı yalıtım levhalarının yapışmasında kullanılan çimento esaslı harçtır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Yapıştırılacak polistren levha temiz ve kuru, yapıştırılacak taşıyıcı yüzey temiz, nemli ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

UYGULAMA: 25 kg. PİYADAN ISI LEVHA YAPIŞTIRICISI yaklaşık 6 - 7 lt soğuk su ile topaklanmaya meydan vermeyecek şekilde mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç düz bir mala yardımıyla ince bir tabaka halinde ısı yalıtım levhasına sürülür. Homojen olarak sürülen harç kalın dişli bir tarak ile çekilip, levha duvara yapıştırılır. Daha sonra dübel ile levhalar duvara sabitlenir. Uygulamadan 48 saat sonra PİYADAN ISI LEVHA SIVASI ile kaplanabilir.

TEKNİK BİLGİLER:
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.
Sarfiyat: 4-5 kg/m^2
Karışım Oranı: 6-7 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +35°C

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir.

AMBALAJ: 25 Kg. torba

DEFINITION: Cement based mortar used for adhesion of Thermal Insulation Boards.

SURFACE PREPARATION: The polystyrene sheet to be adhered must be clean and dry, and the carrier surface to be adhered must be clean, moist and free from oil.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg. PIYADAN HEAT BOARD ADHESIVE is mixed with approximately 6-7 liters of cold water with the help of a mixer or a trowel in a way that will not cause agglomeration. The prepared mortar is applied to the heat insulation board in a thin layer with the help of a flat trowel. The homogeneously applied mortar is pulled with a coarse tooth comb and the plate is adhered to the wall. Then the boards are fixed to the wall with dowels. It can be covered with PIYADAN HEAT BOARD PLASTER 48 hours after the application.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical base; ; It is a hydraulic binder, cement-based adhesive mortar containing synthetic resin and mineral fillers.
Consumption: 4-5 kg/m^2
Mixing Ratio: 6-7 lt water / 25 kg powder
Application Time: App. 2 hours
Open Time: 40 Minutes
Application Temp: +5°C / +35°C

SHELF LIFE: 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: Since the product contains cement, its contact with water gives an alkaline reaction. In case of contact with eyes and skin, rinse with plenty of water and seek medical advice.

PACKAGE: 25 Kg. bag

TANIMI: Isı Yalıtım Levhalarının sıvanmasında kullanılan, Elyaf katkılı Çimento esaslı sıvadır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Kaplanacak olan Polistren Levhaların yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır. Levhaların duvara PİYADAN ISI LEVHA YAPIŞTIRICISI ile yapıştırılması üzerinden en az 48 saat geçmiş olmalıdır.

UYGULAMA: 25 kg. PİYADAN ISI LEVHA SIVASI lif takviyeli sıva harcı 6-7 lt soğuk suya mikser ile sürekli karıştırma altında ilave edilip, topaklar kayboluncaya dek karıştırılır. Elde edilen karışım bir mala yardımı ile 1 - 2mm kalınlıkta aşağıdan yukarıya doğru sürülür. Cam tülü yapıştırılıp tekrar mala ile bir miktar sıva daha ikinci bir kat olarak yüzeye çekilir. Sistemin devamı olarak normal iklim koşullarında uygulamadan 5 gün sonra yüzeye sentetik reçine latex esaslı dış cephe boyaları sürülebilir.

TEKNİK BİLGİLER:
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı lif takviyeli çimento esaslı sıva harcı.
Sarfiyat: 5 kg/m²
Karışım Oranı: 6-7 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +30°C

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba

DEFINITION: Fiber added Cement based plaster used for plastering Thermal Insulation Boards.

SURFACE PREPARATION: The surfaces of the Polystyrene Sheets to be coated must be clean and dry. At least 48 hours must have passed since the boards were attached to the wall with PIYADAN HEAT BOARD ADHESIVE.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg. PIYADAN HEAT BOARD PLASTER fiber reinforced plaster mortar is added to 6-7 liters of cold water with a mixer under continuous mixing and mixed until the lumps disappear. The mixture obtained is applied from bottom to top in a thickness of 1-2 mm with the help of a trowel. Glass tulle is adhered and some plaster is applied to the surface as a second layer with a trowel. As a continuation of the system, synthetic resin latex based exterior paints can be applied to the surface 5 days after the application under normal climatic conditions.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS:
Chemical Structure; Cement based plaster mortar reinforced with hydraulic binder fiber containing synthetic resin, mineral fillers.
Consumption: 5 kg/m²
Mixing Rate: 6-7 lt water / 25 kg powder
Application Time: About 2 hours
Open Time: 40 minutes
Application Temp: +5°C / +30°C

SHELF LIFE: 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: Since the product contains cement, contact with water gives an alkaline reaction. In case of contact with eyes and skin, rinse with plenty of water and seek medical advice.

PACKAGE: 25 kg bag

TANIMI: Çimento esaslı yüzeyde doğal bir doku oluşturan son kat kaplamasıdır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Kaplanacak olan Polistren Levhaların yüzeyleri yağ, pas ve toz kalıntılarından arındırılmış olup, yüzey kuru ve sağlam olmalıdır. PİYADAN siva harcı yapılıp en az 48 saat sonra PİYADAN DEKORATİF SIVA uygulaması gerçekleştirilir.

UYGULAMA: 25 kg DEKORATİF SIVA lif takviyeli sıva harcı 6-6,25 lt soğuk suya mikser ile sürekli karıştırma altında ilave edilip, topaklar kayboluncaya dek karıştırılır. Elde edilen karışım bir mala yardımı ile 1-2 mm kalınlıkta aşağıdan yukarıya doğru sürülür. Karışım sürülmeden önce yüzeye astar uygulanır. Sürülme sonunda tane dokuyu elde etmek için plastik mala ile dairesel hareketler ile desen verilir. Sistemin devamı olarak normal iklim koşullarında uygulamadan 5 gün sonra yüzeye sentetik reçine latex esasli dış cephe boyaları sürülebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kimyasal yapı; Sentetik reçine, mineral dolgular içeren hidrolik bağlayıcı, çimento esaslı siva harcı.
Sarfiyat: 2,5-3,5 kg/m²
Karışım Oranı: 6-6,25 lt su / 25 kg toz
Uygulama Süresi: Yaklaşık 2 saat
Açık Zaman: 40 dakika
Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +30°C

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba

DEFINITION: It is a final layer coating that forms a natural texture on the cement-based surface.

SURFACE PREPARATION: The of the Polystyrene Plates to be coated should be free of oil, rust and dust residues and the surface must be dry and sound. PİYADAN thermal insulation board is performed and PİYADAN DECORATIVE PLASTER application is performed aftar at least 48 hours.

APPLICATION INSTRUCTIONS: 25 kg of fiber-reinforced Piyadan decorative plaster mortar is added to 6-6.25 liters of cold water with a mixer under continuous mixing and mixed until the lumps disappear. The mixture obtained is applied from bottom to top in a thickness of 1-2 mm with the help of a trowel. Before applying the mixture, a primer is applied to the surface, and at the end of the application, a pattern is given with circular movements with a plastic trowel to obtain the grain texture. As a continuation of the system, synthetic resin latex based exterior paints can be applied to the surface 5 days after the application under normal climatic conditions.

TECHNICAL INFORMATION:
Chemical base; Synthetic resin, hydraulic binder with mineral fillers, cement based plaster mortar.
Consumption: 2,5-3,5 kg/m²
Mixing Ratio: 6-6,25 lt water / 25 kg powder
Application Time: App. 2 hours
Open Time: 40 Minutes
Application Temp: +5°C / +30°C

SHELF LIFE: At least 12 months in cool, dry places.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. In case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

PACKAGE: 25 kg bag

TANIMI: Çimento esaslı, polimer katkılı, çizgi desenli son kat dekoratif dış cephe kaplaması.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Yüzey kuru, sağlam, düzgün ve temiz olup yapışmayı önleyecek toz, kir, yağ vb. kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi zemin astarlanmalıdır.

UYGULAMA: 25 kg'lık bir torba 5,75 – 6,25 litre temiz su üzerine ilave edilir. Tercihen düşük devirli el mikseri veya mala ile homojen kıvam elde edilinceye kadar, yaklaşık 3-5 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç olgunlaşması için 5 – 10 dakika dinlendirilip kullanım esnasında tekrar karıştırılır. Çelik mala ile, eşit kalınlıkta yüzeye yayılmalı. Uygulama kalınlığı en iri taneye göre ayarlanmalı. 10 – 15 dakika içerisinde, henüz ıslak iken plastik mala ile yatay ya da dikey hareketle desen verilmelidir. Hazırlanan harç 2,5-3 saat içinde tüketilmelidir. Uygulama kalınlığı yaklaşık 2,5 – 3,0 mm. Yüzeyin tam kuruma süresi 2–3 gündür.

UYARI VE ÖNERİLER: +5°C altındaki ve +35°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız. 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız. Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelere mutlaka uyunuz. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır. Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Yatay zeminde ve düşük eğimli yüzeylerde kullanılmamalıdır. Doğrudan tuğla, gazbeton ve zayıf sıva üzerine uygulanmamalıdır. Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solumamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

AMBALAJ: 25 KG torba

DEFINITION: It is a cement-based, polymer-added, line-patterned top coat decorative exterior coating.

SURFACE PREPARATION: The surface must be dry, solid, smooth and clean and free of dust, dirt, oil, etc. that will prevent adhesion. must be free of residues. The floor must be primed before the application.

APPLICATION: A 25 kg bag is added to 5.75 - 6.25 liters of clean water. It is preferably mixed with a low speed hand mixer or trowel for 3-5 minutes until a homogeneous consistency is obtained. The mixed mortar is rested for 5-10 minutes to mature and mixed again during use. It should be spread evenly on the surface with a steel trowel. Application thickness should be adjusted according to the largest grain. Pattern should be given with horizontal or vertical movements with a plastic trowel while still wet within 10-15 minutes. The prepared mortar should be consumed within 2.5-3 hours. Application thickness is approximately 2.5-3 mm. The full drying time of the surface is 2-3 days.

WARNING AND SUGGESTIONS: Do not apply at temperatures below +5°C and above +35°C. Avoid application in very hot weather, strong wind and sun. Do not apply in cases where there is a risk of freezing within 24 hours. Be sure to comply with the recommended rates and times for preparing mortar. Used material that has started to harden should not be added to new mixtures. After the application, all tools should be washed with water before they dry out. It should not be used on horizontal ground and low sloping surfaces. It should not be applied directly on brick, gas, concrete and weak plaster.It is cement based and irritating. Use gloves during use. Avoid breathing dust and avoid contact with skin and eyes.

PACKAGING: 25 KG Bag

TANIMI: Kolay ve hızlı uygulama imkânı sağlayan yüksek yapışma ve dayanım mukavemetine sahip, çimento esaslı hazır el sıvası.

UYGULAMA ALANLARI: Dış ve İç mekânlarda tuğla, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerine uygulanır

YÜZEY HAZIRLAMA: Piyadan Hazır El Sıva uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler çok gözenekli ise ıslatılmalıdır.

ÖZELLİKLER: Ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama derecesini arttırıcı kimyasal katkılar içerir. Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliğine sahiptir. İçinde oluşan nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar. Antibakteriyel özelliğinden dolayı mantar bakteri ve küf oluşturmaz. Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

UYGULAMA: Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir. Harç 1,25- 1,5 litre suya 5 kg PİYADAN HAZIR EL SIVASI oranında hazırlanmalıdır. Kabın içerisine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş ilave edilir. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır. Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir. Harç uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygulanır. Uygulama kalınlığı tek katta en az 8 mm en çok 2,5 cm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır. 5-10 dakika sonra mastarlama işlemi yapılır. Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır. Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir. Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır. Hazırlanan harç 3 saat içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA: Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanabilir.

RAF ÖMRÜ: Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile temas halinde bol su ile durulayıp doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 5 KG / Torba

DEFINITION: Cement based ready made hand plaster with high adhesion and strength that allows easy and fast application.

AREA OF APPLICATION: It is applied on brick, gas concrete, concrete, gross concrete, bims briguette wall and ceiling surfaces in exterior and interior spaces.

SURFACE PREPARATION: Surfaces where Piyadan plaster will be applied should be free from dust, dirt and oil that prevent adhesıon. Care should be taken to ensure that the surface is cured and solid. If the application surfaces are very porous, they should be wetted.

FEATURES: It contains chemical additives that increase product performance, machinable and cracking degree. It has the ability to breathe thanks to its vapor permeability. It allows buildings to breathe with its ability to expel the moisture formed inside. Due to its antibacterial feature, it does not form fungi, bacteria and mold. It is easy to prepare and easy to apply. It has high adhesion strength.

APPLICATION INSTRUCTIONS: The container in which the mortar will be prepared must be clean and free from the remains of the previous mixture. Attention should be paid to the cleanliness of the water and materials used. The mortar should be prepared at the rate of 5.kg Piyadan Hand plaster in 1,25-1.5 liters of water. First, water is poured into the bowl and the powder is added gradually. It is mixed until a homogeneous mixture is obtained. In order for the mixture to be homogeneous, a low speed mixer should be used. After a homogeneous mixture is obtained, it is rested for 3-5 minutes for the mortar to mature. It should be mixed again for 1-2 minutes before application. After the mixture becomes homogeneous, no powder, water or any other substance should be added. The mortar is applied to the application surface with a steel trowel and plaster shovel. The application thickness should be at least 8 mm and at most 2.5 cm in one coat. If a second coat application is desired, the plaster setting time should not be exceeded. After 5-10 minutes, the gauge is drawn. 30 minutes after the correction is made, the surface is slightly wetted and shaped with a sponge and the process is completed. In terms of the strength of the plaster, the surfaces should be watered at regular intervals, depending on the ambient conditions, within 7 days after the application. The prepared mortar should be consumed within 3 hours. Expired or crusted mortar in the container should be discarded. After application, hands and application tools should be washed with plenty of water.

STORAGE: It should be stored in its unopened original package, in a cool and dry environment, protected from frost.

SHELF LIFE: It is 12 months from the date of production under suitable storage conditions.

ATTENTION: Since the product contains cement, contact with water gives an alkaline reaction. In case of contact with eyes and skin, rinse with plenty of water and consult a doctor.

PACKAGING: 5 KG / Bag

TANIMI: Polimer takviyeli, çimento esaslı ince tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI: Beton, siva ve şap tamirlerinde, su yalıtımı yüzey tamiratlarında, kirik, boşluk ve çatlakların tamiratında ve doldurulmasında, iç ve dış cephe tamiratlarında kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, tozsuz ve aynı zamanda temiz olmalıdır. Yüzey aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı +35°'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir.

KARIŞTIRMA: 5,5 - 6 lt su bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kabına boşaltılır. Piyadan Ince Tamir Harcı yavaş yavaş ilave edilerek 140-200 devir/ dakika karıştırıcı ile 3-5 dakika üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

UYGULAMA: Uygulama rüzgar, sicak ve aşırı güneşli alanlarda yapılmamalı, çok emici özelliğe sahip yüzeyler doyurulduktan sonra uygulanmalıdır. Hazırlanan karışım mala veya spatula yardımıyla uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Malzemenin yapısı; Mineral dolgular, sentetik katkılar ve özel çimento içerir.
Renk: Gri
Eğilme Çekme Mukavemeti : Min. 6 N/mm²
Basınç Mukavemeti: Min. 20 N/mm²
Uygulama Kalınlığı: 1- 10 mm
Karışım Oranı: 5,5 - 6 lt su / 25 kg toz
Tüketim: 1.4 - 1.6 kg/m²
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: +5°C + 35°C
Servis Sıcaklığı: -20°C + 80°C
Olgunlaştırma Süresi: 3-5 dakika
Yangın Sınıfı: A1
Yukarıdaki değerler +23 ±2 °C'de ve %50 ±5 bağıl nem için verilmiştir.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

RAF ÖMRÜ: Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ: 25 Kg torba

DEFINITION: It is a polymer-reinforced, cement-based fine repair mortar.

APPLICATION AREAS: It is used in concrete, plaster and screed repairs, waterproofing surface repairs,repairs and repairs of cracks, voids and cracks, and repairs inside and outside.

SURFACE PREPARATION: The application surface should be solid, dry, dust-free and at the same time clean. All kinds of oil.grease, rust and paraffin residues that will reduce adherence must be thoroughly cleaned and loose particles must not be on the surface. If the temperature of the surface to be applied is above +35 °, the surface should be moistened.

MIXING: The amount of 5,5 - 6 liters of water is poured into the clean mixing bowl with a scale. Piyadan Thin Repair Mortar is added slowly and a uniform and Jump-free mixture is obtained for 3-5 minutes with a mixer of 140-200 rpm, until it is mixed. After resting it for about 3-5 minutes and mixing again for 30 seconds, the material is ready for use.

APPLICATION INSTRUCTIONS: Application should not be done in wind, hot and extremely sunny areas, it should be applied after saturating highly absorbent surfaces. The prepared mixture is applied with a trowel or spatula.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS:
Structure of the Material; It contains mineral fillers, synthetic additives and special cement.
Colour: Grey
Flexural Strength: Min. 6 N/mm²
Pressure Strength: Min. 20 N/mm²
Application Thickness: 1- 10 mm
Mixing Rate: 5,5 - 6 lt water / 25 kg powder
Consumption: 1.4 - 1.6 kg/m2
Temperature of the Ground to be Applied: +5°C + 35°C
Service Temperature: -20°C + 80°C
Ripening Time: 3-5 minute
Fire Class: A1
The above values are given for +23 ±2°C and %50 ±5 relative humidity.

ATTENTION: This product contains cement, which gives an alkaline reaction with water. In case of contact with eyes or skin, rinse thoroughly with water and consult your doctor.

SHELF LIFE: It is 12 month from the production date under suitable storage conditions.

PACKAGE: 25 Kg bag

TANIMI: Granit, mermer, traverten gibi doğal taşların yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, polimer katkılı yüksek mukavemetli harçtır.

UYGULAMA ALANLARI: Büyük ebatlarda çini, seramik ve fayans, kemer taşları, her türlü beton ve taş türevi plaka yapıştırmak için uygundur.

SARFİYAT:

Tarak Diş Derinliği (mm)	Sarfiyat (kg/m²)
4	3-4
6	4-6
8	6-8

YÜZEY HAZIRLAMA: Uygulama yapılacak yüzey toz, boya ve diğer kimyasallardan ve gevşek parçalardan temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir harcı ile 24 saat öncesinden düzeltilmelidir. Tüm mineral esaslı emici yüzeyler uygulama öncesi nemlendirmelidir.

UYGULAMA: 25 kg Piyadan Granit ve Seramik Yapıştırma Pro harcı 7-8 litre temiz suya boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile topaksız homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. Harç 3 dakika dinlenmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. Granit veya taş kaplama ebatına uygun dişli bir taraklı malayla tek yönde çekilerek yüzeye uygulanır. Uygulama yüzey sıcaklığı +5°C / +35°C arasında olmalıdır. Granit karolar, 15-20 dakika içerisinde harç üzerine yapıştırılır. Harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır. Karolar arasında istenilen derz aralığı bırakılmasına dikkat edilmelidir. Derz dolgu işlemine yapıştırma uygulamasından en az 48 saat sonra başlanabilir.

DEPOLAMA: Her torba üstüne en fazla 10 sıra istiflenecek şekilde kuru ortamda saklanmalıdır.

SAĞLIK VE EMNİYET: Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba

DESCRIPTION: It is a cement-based, polymer-added high-strength mortar used for bonding natural stones such as granite, marble and travertine.

APPLICATION AREAS: It is suitable for bonding large sizes of tiles, ceramics and tiles, belt stones, all kinds of concrete and stone derivative plates.

COVERAGE:

Trowel Tooth Width (mm)	Consumption (kg/m²)
4	3-4
6	4-6
8	6-8

SURFACE PREPARATION: The surface being adhered to must be clean, firm, free of dust, dirt, oil, grease and other chemicals. Any surface irregularities must be fixed with Repair Mortar at least 24 hours before the tile placement. If the substrate surface temperature is above 30 °C, the surface must be dampened.

APPLICATION: 25 kg of Piyadan Granite and Ceramic Adhesive Mortar Pro is poured into 7-8 liters of clean water and mixed with a low-speed mixer until a homogeneous mixture without lumps is obtained. The mortar is left to rest for 3 minutes and mixed again. It is applied to the surface by pulling in one direction with a toothed notched trowel suitable for the granite or stone coating size. Application surface temperature should be between +5°C / +35°C. Granite tiles are adhered to the mortar within 15-20 minutes. It is pressed lightly to ensure full contact of the mortar with the ceramic. Care should be taken to leave the desired joint gap between the tiles. The grouting process can be started at least 48 hours after the adhesive application.

STORING: Each bag should be stored in a dry environment with a maximum of 10 rows stacked on it.

HEALTH AND SAFETY: Skin and eye contact should be avoided. Gloves must be used during storage and application.

PACKAGE: 25 kg bag

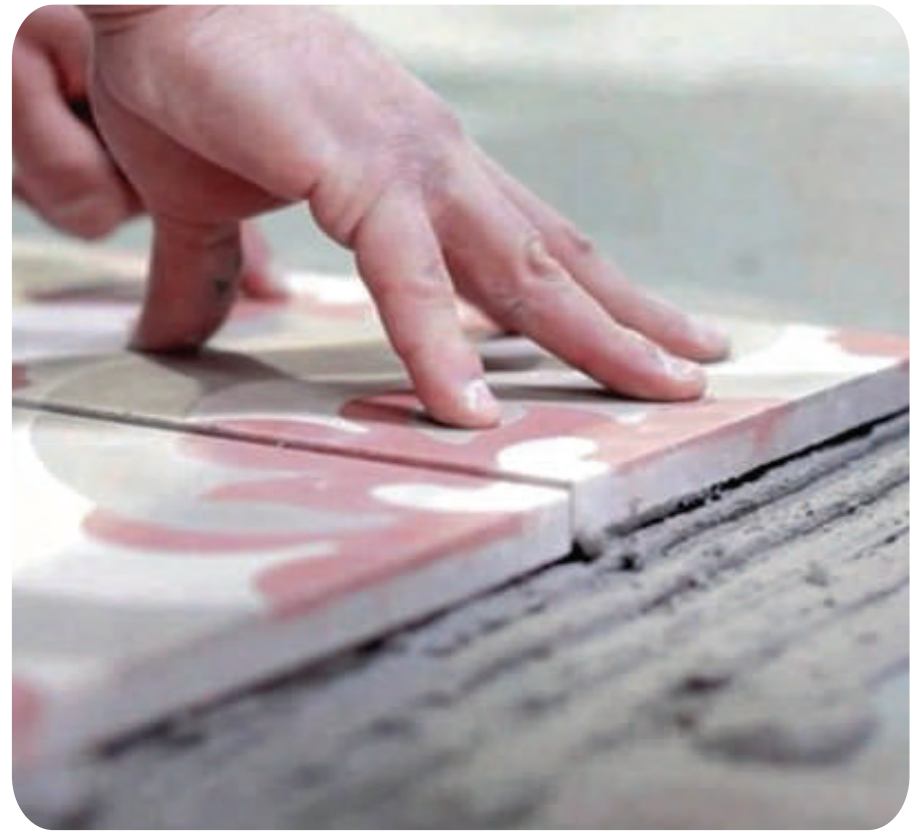

TANIMI: Çimento esaslı, suya dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip seramik karo yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI: Küçük ve orta boy yer ve duvar seramiklerinin yapışmasında, fayans, doğal taş ve cam mozaik, traverten, dekoratif taş, tuğla gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında özellikle beton, sıva, şap gibi yüzeylerde iç ve dış mekânlarda yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır. Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans veya seramik yapıştırmak için kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama yüzeylerinde pürüzler varsa tamir edilmelidir. Yüzeyin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama alanları çok gözenekli ise ıslatılmalıdır.

KARIŞIM: 6-6.5 litre temiz su ile 25 kg Piyadan Seramik ve Fayans Yapıştırıcısını bir kapta hava kabarcığı veya topak kalmayacak şekilde karıştırın. Karışımı 3 dakika dinlendirip tekrar karıştırdıktan sonra kullanın.

TÜKETİM SÜRESİ: Karışım hazırlandıktan sonra 3 saat içinde tüketilmelidir.

ÇALIŞMA SÜRESİ: Maks. 25 dakika (20°C zemin ve ortam sıcaklığında)

UYGULAMA: +5°C ile +35°C arasındaki ortam sıcaklığında çalışın. Piyadan Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı mala ile yüzeye uygulandıktan sonra karo ebadına uygun dişli tarak ile taranır. Karoyu yüzeye yerleştirin ve yüzeye oturması için lastik uçlu bir çekiçle hafifçe bastırın. Derz dolgu işlemine yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra başlayınız.

TÜKETİM MİKTARI:
Döşenecek karoların boyutuna ve yüzeyine göre değişir. 1m² alan için toz malzeme tüketimi (kg/m²)

Tarak Ölçüsü:	6x6x6	9x9x9
Tek Taraflı Yapıştırma:	3.5 kg	4.5 kg
Çift Taraflı Yapıştırma:	5 kg	7kg

RAF ÖMRÜ: Kuru ortamda ambalajı açılmamak şartıyla 1 yıl.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 25 kg torba

DEFINITION: It is a cement-based, water-resistant, high-adhesive ceramic tile adhesive.

APPLICATION AREAS: It is used in indoor and outdoor horizontal and vertical applications of the coating materials such as small and medium-sized floor and Wall ceramics, tiles, natural stone and glass mosaic, travertine, decorative furring bricks on the surfaces like concrete, plaster, screed especially in wet areas such as bathroom and kitchen.It is used to stick tiles or ceramics to.

SURFACE PREPARATION: Application surfaces should be free of dust, dirt, oil, etc. that prevent adhesion. If there are any roughnesses on the application surfaces, it should be repaired. It should be ensured that the surface is solid. If the application areas are very porous, they should be wetted.

MIXING: Mix 6-6.5 liters of clean water with 25 kg of Piyadan Ceramic and Tile Adhesive in a bowl until there are no air bubbles or lumps. Let the mixture rest for 3 minutes and use it after mixing again.

CONSUMPTION TIME: The mixture should be consumed within 3 hours after preparation.

PROCESS TIME: Max. 25 minutes (at 20°C floor and ambient temperature)

APPLICATION: Work at an ambient temperature of +5°C to +35°C. After Piyadan Ceramic and Tile Adhesive is applied to the surface with a trowel, comb it with a toothed comb suitable for the size of the tile. Place the tile on the surface and press it lightly with a rubber-tipped hammer to let it sit on the surface. Start the grouting process at least 24 hours after the bonding process.

CONSUMPTION AMOUNT:
It varies in size and surface of the tiles to be laid. Powder material consumption for 1 m² area (kg/m²)

Comb Size:	6x6x6	9x9x9
One-Sided Bonding:	3.5 kg	4.5 kg
Double Sided Pasting:	5 kg	7kg

SHELF LIFE: 1 year in a dry environment provided that the package is not opened.

ATTENTION: Since the product contains cement, its contact with water gives an alkaline reaction. In case of contact with eyes and skin, rinse with plenty of water and seek medical advice.

PACKAGING: 25 kg bag

TANIMI: Granit, mermer, traverten gibi doğal taşların yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, polimer katkılı yüksek mukavemetli harçtır.

UYGULAMA ALANLARI: Büyük ebatlarda çini, seramik ve fayans, kemer taşları, her türlü beton ve taş türevi plaka yapıştırmak için uygundur.

SARFİYAT:

Tarak Diş Derinliği (mm)	Sarfiyat (kg/m²)
4	3-4
6	4-6
8	6-8

YÜZEY HAZIRLAMA: Uygulama yapılacak yüzey toz, boya ve diğer kimyasallardan ve gevşek parçalardan temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir harcı ile 24 saat öncesinden düzeltilmelidir. Tüm mineral esaslı emici yüzeyler uygulama öncesi nemlendirmelidir.

UYGULAMA: 3 kg Piyadan Granit ve Seramik Yapıştırma Harcı Pro 0,85-1 lt (5 kg Piyadan Granit ve Seramik Yapıştırma Harcı Pro için 1,40-1,60 lt) temiz suya boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile topaksız homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. Harç 3 dakika dinlenmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. Granit veya taş kaplama ebatına uygun dişli bir taraklı malayla tek yönde çekilerek yüzeye uygulanır. Uygulama yüzey sıcaklığı +5°C / +35°C arasında olmalıdır. Granit karolar, 15-20 dakika içerisinde harç üzerine yapıştırılır. Harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır. Karolar arasında istenilen derz aralığı bırakılmasına dikkat edilmelidir. Derz dolgu işlemine yapıştırma uygulamasından en az 48 saat sonra başlanabilir.

DEPOLAMA: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

SAĞLIK VE EMNİYET: Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

AMBALAJ: 3 - 5 kg torba

DESCRIPTION: It is a cement-based, polymer-added high-strength mortar used for bonding natural stones such as granite, marble and travertine.

APPLICATION FIELDS: It is suitable for bonding large sizes of tiles, ceramics and tiles, belt stones, all kinds of concrete and stone derivative plates.

CONSUMPTION:

Trowel Tooth Width (mm)	Consumption (kg/m²)
4	3-4
6	4-6
8	6-8

SURFACE PREPARATION: The application surface should be free of dust, paint and other chemicals and loose parts. Surface defects should be corrected with repair mortar 24 hours in advance. All mineral-based absorbent surfaces should be moistened before application.

APPLICATION: 3 kg Piyadan Granite and Ceramic Adhesive Mortar Pro 0.85-1 lt (5 kg Piyadan Granite and Ceramic Adhesive Mortar Pro 1.40-1.60 lt) is poured into clean water and mixed with a low-speed mixer until a homogeneous mixture without lumps is obtained. .The mortar is left to rest for 3 minutes and mixed again. It is applied to the surface by pulling in one direction with a toothed notched trowel suitable for granite or stone coating size. Application surface temperature should be between +5°C / +35°C. Granite tiles are adhered to the mortar within 15-20 minutes. It is pressed lightly to ensure full contact of the mortar with the ceramic. Care should be taken to leave the desired joint gap between the tiles. Grouting can be started at least 48 hours after the adhesive application.

STORING: 12 months in closed and dry environment.

HEALTH AND SAFETY: Skin and eye contact should be avoided. Gloves must be used during storage and application.

PACKAGE: 3 - 5 kg bag

TANIMI: Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumunu önleyen yüksek performanslı geliştirilmiş su itici özelliğine sahip derz dolgu malzemesidir.

YÜZEY HAZIRLAMA: Derz dolgu uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır. Çalışılacak yüzey çok kuru ve terleme yapacak durumda olmamalıdır. Emiciliği yüksek kaplama malzemeler kullanıldığında sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken derz araları temiz su ile nemlendirilmelidir. Ortam sıcaklığı fazla olursa uygulamadan sonra ani su kaybı olacağından çökme, pürüzlenme ve çatlama olabilir. Dolgu yapılmadan önce işlem yapılacak yer su ile nemlendirilmelidir.

UYGULAMA ALANLARI: İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, doğal taş, granit mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin 0-6 mm arasındaki derz boşluklarına uygulamada kullanılır. Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.

UYGULAMA TALİMATI: Seramik ve fayansların yapıştırılmasında kullanılan harçların iyice sertleşmesi için yeterince beklenmelidir. Derz dolgu işlemi yapılacak alan iyice temizlendikten sonra ıslak bir süngerle alan nemlendirilmelidir. 1Kg derz dolgu malzemesi ile 0,34-0,37 Lt su düşük devirli karıştırıcı yardımı ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Harç 5 dakika dinlendirildikten sonra işlemden hemen önce tekrar karıştırılır hazır hale gelen harç kauçuk mala ile uygulanır. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 30-35 dakika bekledikten sonra tüm yüzey nemli bir süngerle silinir. Yüzey temizleme işlemi kuru bir bez ile yapılmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER:
Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +35°C
Karışım Oranı: 0,34-0,37 Lt Su / 1 Kg Toz
Kap Ömrü: 1 Saat
Kullanıma Alma Süresi: 1 Gün
Renk: Beyaz - Bej - Gri

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 ay.

DİKKAT: Ürün çimento içermekte olduğundan su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.

AMBALAJ: 1 Kg - 3 Kg - 5 Kg Torba

DEFINITION: It is a cement-based, silicone-added, high-performance, water-repellent joint filler that prevents mold and fungus formation.

SURFACE PREPARATION: The surfaces on which grouting will be applied should be free of dust, dirt, oil, etc. It should be cleared of residues that will prevent sticking, such as Adhesive must be cured before grouting application. The surface to be worked on should not be too dry and in a state to cause sweating. When coating materials with high absorbency are used, the joints should be moistened with clean water when applying in hot and windy weather. If the ambient temperature is high, collapse, roughening and cracking may occur as there will be sudden water loss after the application. Before filling, the area to be treated should be moistened with water.

APPLICABLE AREAS: It is used in the joint gaps between 0-6 mm of ceramic, tile, natural stone, granite marble and similar coating materials indoors and outdoors. It gives excellent results in horizontal and vertical applications in wet areas such as bathrooms, showers, toilets, and in easily dirty places such as kitchens.

APPLICATION: It should be waited long enough for the mortars used for bonding ceramics and tiles to harden well. After the area to be grouted is thoroughly cleaned, the area should be moistened with a wet sponge. 1 Kg of joint filler is mixed with 0,34-0,37 Lt of water with the help of a low-speed mixer until it reaches a paste-like consistency. After the mortar has rested for 5 minutes, it is mixed again just before the process and the ready mortar is applied with a rubber trowel. After waiting for about 30-35 minutes depending on the ambient temperature, the entire surface is wiped with a damp sponge. Surface cleaning should be done with a dry cloth.

TECHNICAL INFORMATION:
Application Temp: +5°C / +35°C
Mixing Ratio: 0,34-0,37 Lt Water / 1 Kg Powder
Pot Life: 1 Hour
Commissioning Time: 1 Day
Colour: White - Beige - Grey

SHELF LIFE: 12 months in closed and dry environment.

ATTENTION: Since the product contains cement, its contact with water gives an alkaline reaction. In case of contact with eyes and skin, rinse with plenty of water and seek medical advice.

PACKAGE: 1 Kg - 3 Kg - 5 Kg Bag

TANIMI: Alçı plaka veya alçı sıva ile kaplanmış duvarlarda bir yüzey düzeltme sıvasıdır (ince sıva alçısı).

UYGULAMA ALANLARI: Kara sıva, alçı sıva, alçı blok duvar, alçı plaka, brüt beton, kirli veya boyanmış yüzeylerin üzerine uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA: Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir. Karışımda kullanılan su tuzlu, asidik veya yağlı olmamalıdır. Su sıcaklığı 17 ile 23°C arsında olmalıdır. Harç 2-2,20 litre suya 3 kg Piyadan saten perdah alçısı veya 3,35-3,65 litre suya 5 kg Piyadan saten perdah alçısı oranında hazırlanmalıdır. Kabın içine önce su konur ve ardından Piyadan saten perdah alçısı sepelenir. Mala ya da el mikseri ile iyice karıştırılarak, harcın homojen bir kıvama gelmesi sağlanır. Alçının topaklanmaması için karışımdan sonra harca su ya da alçı ilave edilmemelidir. Uygulamaya hazır hale gelen harç temiz bir mala ile yüzeye bastırılarak sürülür. İzler harç sertleşmeye başladıktan sonra çelik malanın kenarı ile tıraşlanır. Alçı kuruduktan sonra zımparalanır. Uygulama kalınlığı en az 1 mm en fazla 2 mm olmalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:
Uygulama Sıcaklığı: (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı: 2 - 2,20 Lt su / 3 kg toz
Karışım Oranı: 3,35 – 3,65 Lt su/ 5 kg toz
Kullanabilme süresi: 90 - 120 dakika
Donma süresi: 60 - 90 dakika
Uygulama Kalınlığı: (min.) 1mm - (maks.) 2mm

DİKKAT: Çeşitli kimyasal katkılar ve alçı ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

AMBALAJ: 3 - 5 KG / Torba

DEFINITION: It is a plaster (fine plaster plaster) used to smooth the surface on walls covered with plasterboard and gypsum plaster.

AREA OF APPLICATION: It is applied on black plaster, gypsum plaster, gypsum block wall, plasterboard, exposed concrete, dirty or painted surfaces

SURFACE PREPARATION: The surfaces to be applied free of dust, dirt, oil, etc.should be cleared of residues that will prevent sticking, such as

APPLICATION: The container in which the mortar will be prepared must be clean and free from the remains of the previous mixture. Attention should be paid to the cleanliness of the water and materials used. The water used in the mixture should not be salty, acidic or oily. The water temperature should be between 17 and 23°C. The mortar should be prepared at the rate of 3 kg Piyadan satin plaster to 2-2.20 liters of water or 5 kg Piyadan satin plaster to 3.35-3.65 liters of water. First, water is poured into the container and then Piyadan satin plaster is sprinkled. The mortar is mixed thoroughly with a trowel or a hand mixer to obtain a homogeneous consistency. Water or plaster should not be added to the mortar after mixing so that the plaster does not clump together. The mortar that is ready for application is applied by pressing on the surface with a clean trowel. After the mortar begins to harden, the scars are shaved with a steel trowel. After the plaster dries, it is sanded. The application thickness should be at least 1 mm and at most 2 mm.

APPLICATION FEATURES:
Application Temperature: (+5 °C) to (+35°C)
Mixture Ratio: 2 – 2,20 Lt water / 3 kg powder
Mixture Ratio: 3,35 – 3,65 Lt water / 5 kg powder
Using Period: 90 - 120 minutes
Freezing Time: 60 - 90 minutes
Application Thickness: (min.) 1mm - (max.) 2mm

ATTENTION: Dust should not be inhaled as it contains various chemical additives and gypsum. It should not come into contact with skin and eyes. In case of contact, wash with plenty of water. Work clothes such as masks and gloves should be used during work.

SHELF LIFE: 12 months in closed and dry environment.

PACKAGING: 3 - 5 KG / Bag

TANIMI: El ile uygulanabilen donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış hazır sıva alçısıdır.

UYGULAMA ALANLARI: Tuğla, briket, gaz beton, beton ve brüt beton türü yüzeylere kolaylıkla uygulanır.

YÜZEY HAZIRLAMA: Uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa düzeltilmelidir. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Metal yüzeyler uygulanmadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır. Brüt beton, tavan ve duvarlarda pürüzlendirme işlemini yapacak aderans arttırıcı astar kullanılmalıdır.

UYGULAMA: Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır. Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir. Karışımda kullanılan su tuzlu, asidik veya yağlı olmamalıdır. Su sıcaklığı 17 ile 23°C arsında olmalıdır. Harç 2,5 - 2,75 litre suya 5 kg PİYADAN PERLİTLİ SIVA ALÇISI oranında hazırlanmalıdır. Kabın içine önce su konur ve ardından PİYADAN PERLİTLİ SIVA ALÇISI sepelenir. Mala ya da el mikseri ile iyice karıştırılarak, harcın homojen bir kıvama gelmesi sağlanır. Alçının topaklanmaması için karışımdan sonra harca su ya da alçı ilave edilmemelidir. Uygulanacak yüzey, uygulanma yapılmadan hemen önce mutlaka ıslatılmalıdır. Alüminyum mastar kullanılarak yüzey düzgün hale getirilir ve harç fazlası alınır. Sıva yeterince sertleştikten sonra çelik mala kullanılarak tıraşlama işlemi yapılır ve yüzeyin pürüzleri düzeltilir. Uygulama kalınlığı tavanda en az 8 mm en çok 10 mm, diğer cephelerde 10-20mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır. Tavan yüzeylerinde bir kat diğer yüzeylerde ise iki kattan fazla uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:
Uygulama Sıcaklığı: (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı: 2,5 - 2,75 Lt su/ 5 kg toz
Kullanabilme süresi: 100 - 120 dakika
Priz süresi: 60 - 80 dakika
Uygulama Kalınlığı: (min.) 10mm - (maks.) 20mm

DİKKAT: Çeşitli kimyasal katkılar ve alçı ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ: Kapalı ve kuru ortamda 12 aydır.

AMBALAJ: 5 kg torba

DEFINITION: It is a ready-made plaster plaster that can be applied by hand, with extended freezing and processing times, and increased heat and sound insulation properties.

AREA OF APPLICATION: It is easily applied to brick, briquette, gas concrete, concrete and exposed concrete type surfaces.

SURFACE PREPARATION: The surfaces to be applied should be free of dust, dirt, oil, etc. substances must be removed. If there are defects on the application surface, they should be corrected. Residues that will prevent adhesion should be removed. Care should be taken to ensure that the surface is cured and sound. Metal surfaces should be protected against corrosion before application. An adherence enhancing primer should be used for roughening exposed concrete, ceilings and walls.

APPLICATION: The container in which the mortar will be prepared must be clean and free from the remains of the previous mixture. Attention should be paid to the cleanliness of the water and materials used. The water used in the mixture should not be salty, acidic or oily. The water temperature should be between 17 and 23°C. The mortar should be prepared at the rate of 5 kg PİYADAN PERLIT PLASTER to 2,5 - 2,75 liters of water. First, water is poured into the container, then PİYADAN PERLIT PLASTER PLASTER is added. The mortar is mixed thoroughly with a trowel or a hand mixer to obtain a homogeneous consistency. Water or plaster should not be added to the mortar after mixing so that the plaster does not clump together. The application surface should be wetted just before the application. The surface is smoothed using an aluminum gauge and excess mortar is removed. After the plaster has hardened sufficiently, it is shaved with a steel trowel and the roughness of the surface is smoothed. The application thickness should be minimum 8 mm and maximum 10 mm on the ceiling and 10-20 mm on other facades. If the second coat is required, the application should be done without setting the first coat. It should not be applied more than once on ceiling surfaces and more than twice on other surfaces.

APPLICATION FEATURES:
Application Temperature: Between (+5 °C) or (+35°C)
Mixture Ratio: 2,5 - 2,75 Lt water / 5 kg powder
Using Period: 100 - 120 minutes
The Second Infinitive Lifetime : 60 - 80 minutes
Application Thickness: (min.) 10mm - (max.) 20mm

ATTENTION: Dust should not be inhaled as it contains various chemical additives and gypsum. It should not come into contact with skin and eyes. In case of contact, wash with plenty of water. Work clothes such as masks and gloves should be used during work.

SHELF LIFE: 12 months in closed and dry environment.
PACKAGE: 5 kg bag

JEL BETON

TANIMI=Kendiliğinden yayılan , yüksek mukavemetli ve dekoratif bir zemin kaplama sistemidir. Geleneksel betona göre daha yüksek dayanım, daha düşük geçirgenlik ve daha uzun ömürlüdür.

YÜZEY HAZIRLIĞI=Uygulama yapılacak yüzey tozdan, kirden yağ ve gres kalıntıdan kireç, boya ,kaplama ,ince sıva kalıntılarından tamamen arındırılmalıdır .

TEMİZLİK İÇİN :
-Tel fırça
-Basınçlı su
-Zımpara
-Gerekirse basınçlı hava kullanılabilir.

YÜZEY PÜRÜZLENDİRME (EN ÖNEMLİ AŞAMALARDAN)
Tamir amaçlı kullanılıyorsa yüzeye mekanik tuturma gerekir bu nedenle yüzeyin;
-Hafif pürüzlü
-Taşlanmış
-Temiz olması gerekir.

UYGULAMA :
20 kg'lık jel beton için 4 L su kullanılır . Temiz bir mikserle homojen jel kıvamı karışımı elde edilir. Karışım 2-3 dakika dinlendikten sonra reaksiyon dengesi sağlanır. Mala , spatula veya tel fırça ile yüzeye uygulanır. Katman kalınlığı 5-40 mm arası olabilir.

-İlk latex yapılacak yüzeye sürülür .
-Latex kuruduktan sonra Piyajel beton uygulaması yapılır.
-Kenarlar ve birleşme noktaları dikkatle düzeltilir.
-Ürün mukavemet aldıktan sonra zemin korumak için vernik atılır.

TEKNİK BİLGİLER
Kimyasal Yapı =Piyajel beton içinde ; nono-silikon, kolloidal silikon (CS), polimer jel veya mineral jel katkıları bulunan yoğun , düşük geçirgenlik ve yüksek dayanımlı hale getirilen özel beton ürünüdür .

BASINÇ DAYANIMI
1 gün: 20-35 Mpa
7 gün: 45-65 Mpa
28 gün: 70-90 Mpa

Eğilme Dayanım : 28 gün :7-12 MPa
Yapışma Dayanımı ≥ 2,0 MPa
Su Geçirimsizliği < 0,5 MPa
Isı Dayanımı +5

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

THERMAL INSULATION SYSTEMS

Piyadan

Yaşanabilir yapılar
konforlu mekanlar

XPS NEDİR?

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS'in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen bal peteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır. Bu yapı sayesinde Ekstrude Polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kıyaslandığında haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

Özellikleri:

- Düşük ısı iletkenlik değeri.
- Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan ısı iletkenlik değeri.
- Dona karşı dayanım.
- Yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararlılık.
- XPS ürünler diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kulanılabilir.
- Her çeşit kesici aletle kesilebilir,ufalanmaz, fire vermez.
- Kapalı Gözenekli Hücre Yapısına Sahiptir.

WHAT IS XPS?

The homogenous cell structure, the foam materials are produced and used to make thermal insulation. The raw material of polystyrene XPS, along the lines drawn by the extrusion process in the desired thickness. Thanks to this production made in continuous computer-controlled homogeneous honeycomb appearance, to obtain a stable cell structure. The cells are interconnected in all faces. Air is trapped inside the cell. Still with dry air; The excellent thermal insulation is ensured known. Even the surface of the material, is structured in accordance with the requirements in detail to be used as the material of the armor or rough surfaces. With this structure Extruded Polystyrene materials (XPS) does not absorb water and moisture when compared to other thermal insulation materials are affected and have an enviable advantage.

Features:

- Low thermal conductivity value.
- Continuous and non- decreasing thermal conductivity thanks to its water absorption feature back.
- Frost resistance.
- High modulus of elasticity and dimensional stability.
- XPS products cannot be used for recycling without mixing with other plastics. knows.
- It can be cut with any kind of cutting tool, does not crumble, does not cause wastage.
- Has a Closed Cell Structure.

PİYADAN XPS DÜZ | PIYADAN XPS STRAIGHT

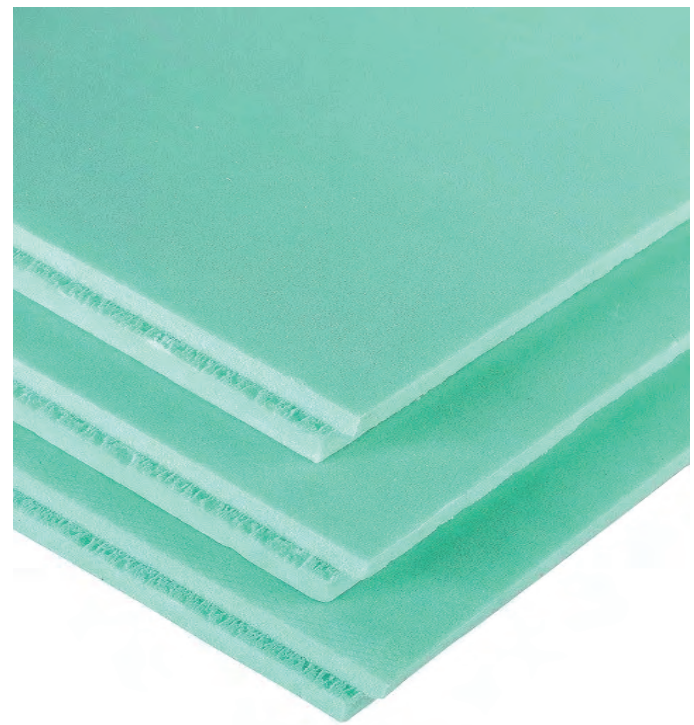

Genel Özellikler:

-Yüksek ısı yalıtımı sağlar.
-Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme dayanımı vardır.
-Düz yüzeyi (zırhlı) XPS subasman seviyesi ve toprak altı uygulamalar için uygundur.
-Bünyesine su emmez, donma çözünme dayanımı su içinde dahi yüksektir.
-Boyutsal kararlılığı vardır.
-Kenarlarının binili olması birleşim yerlerinde ısı köprüsü oluşma riskini ortadan kaldırır, uygulama sırasında levhaların düzgün yüzey oluşturmasını sağlar ve işçiliği kolaylaştırır.

Kullanım Alanları:

Sıva gerektirmeyen her türlü dış cephe ısı yalıtımında ve özellikle siding uygulamasında, Döşemelerde, parke altında, kırma çatılarda, çatı altı döşemeleri ve mertek altında, Sandviç duvarlarda, Döşemeden ısıtma sistemlerinde, her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift duvarlarda kullanılır. Yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip olduğundan daha ince kalınlıklarda kullanılarak işçilikten ve mekandan tasarruf sağlar.

General features:

- Provides high thermal insulation.
- It is resistant to pressure, has high bending strength.
- Flat surface (armored) XPS base level and underground application p.
- It does not absorb water even in high waters, it has high freeze-thaw resistance.
- It has dimensional stability.
- It eliminates the risk of thermal bridges in joints due to overlapping. Edges Cleans the dirt and smooth surfaces of the boards during application. and makes labor easier.

Usage areas:

In all kinds of external thermal insulation that do not require plaster and especially exterior coating application, floors, under parquet, crushed gs, roof tiles and beams, Sandwich walls, Underfloor heating systems, all It is used in prefabricated composite system types and double walls. You have high thermal insulation values. using thinner thicknesses provides savings.

PİYADAN XPS PÜRÜZLÜ KANALLI | PIYADAN XPS ROUGH CHANNEL

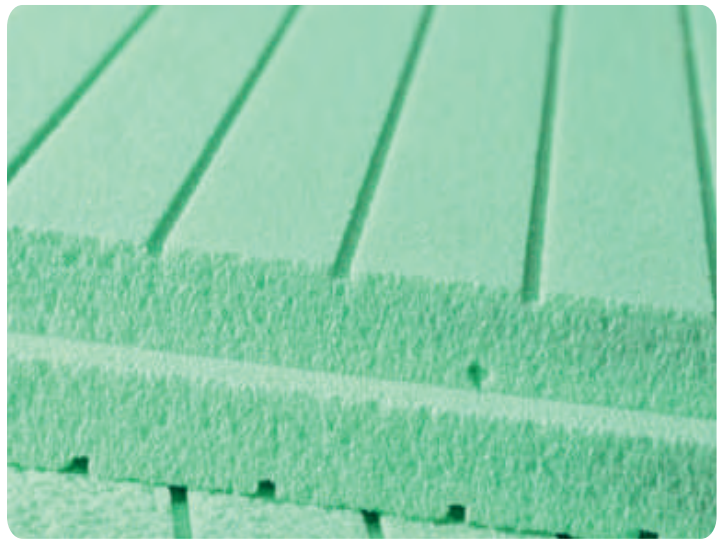

Genel Özellikler:
- Yüksek ısı yalıtımı sağlar
- Basınca dayanıklıdır, yüksek eğilme dayanımı vardır.
- Düz yüzeyli (zırhlı) subasman seviyesi ve toprak altı uygulamalar için uygundur.
- Bünyesine su emmez, donma çözünme dayanımı su içinde dahi yüksektir.
- Boyutsal kararlılığı vardır.
- Yüzey pürüzlülüğü sayesinde üzerine uygulanan sıva ile maksimum aderans sağlar.
- Kenarlarının binili olması birleşim yerlerinde ısı köprüsü oluşma riskini ortadan kaldırır, uygulama sırasında levhaların düzgün yüzey oluşturmasını sağlar ve işçiliği kolaylaştırır.

Kullanım Alanları:
- Tavanlarda ve çıkma altında,
- Kolon ve kirişlerde (ısı yalıtımı amaçlı)
- Soğuk hava depolarında
- Temellerde, perde duvarlarda
- Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift duvarlar yapıştırmalı olarak kullanılır.

General Features:
- Provides high thermal insulation
- It is resistant to pressure, has high bending strength.
- Flat surface (armored) plinth level and underground applications suitable for.
- Does not absorb water even in water, freeze-thaw resistance high.
- It has dimensional stability.
- Thanks to its surface roughness, it can be maximized with the plaster applied on it. Provides adherence.
- If the edges overlap, there is a risk of thermal bridging in the joints. It removes the dirt on the smooth surface of the boards during application. and makes labor easier.

Usage areas:
- on ceilings and under cantilevers,
- In columns and beams (for thermal insulation purposes)
- In cold storage
- Foundations, shear walls
- All kinds of prefabricated composite systems and double walls It is used with adhesive.

EPS

Eps;
Expanded Polystyren Foam kelimelerinin kısaltılmış halidir. Genleştirilmiş Polistiren Köpük manasına gelir. stiren monomerin polimerizasyonuyla petrolden elde edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Özel üretimlerde taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde işlendiği gri/beyaz tonlarında ürünler de mevcuttur.

Stok ve Muhafaza Koşulları;
Malzemeler mümkünse kapalı bir ortamda, sudan korunmuş az eğimli yerlerde, aynı hizada ahşap takozlar üzerine istıflenmelidır. Panel paketleri üst üste konulmamalıdır. Açık ortamda istiflenecek ise, sudan korumak için hava akımını kesmeyecek ve havuz oluşturmayacak şekilde naylon veya branda örtülmelidir. Levhalar sudan korunduğu gibi güneşten de korunmalıdır. Malzemeler paketler halinde; şantiye sahasına veya çatıya alınırken mümkünse vinç kullanılmalıdır. Palet ebat ve boyları değişiklik gösterdiğinden uygun forklift veya vinç seçilmelidir. Paletler vinçle taşınacak ise, kesinlikle çelik veya zincir halat kullanılmamalı, yassı halatlar (naylon, kenevir, ipek) tercih edilmelidir. Halatlann geldigi yerlere ahşap takozlar konularak kenarları korunmuş olmalıdır. Takozların paletlerden 3.5 cm taşması gerekmektedir. Forklift kullanılacak ise; palet uzunluğu 6 m üzerindeyse geniş çatallı forklift kullanılmalıdır.

Eps;
Expanded Polystyren Foam is an abbreviation of words. It means Expanded Polystyrene Foam. styrene a white colored foam with closed pores typically obtained from petroleum by polymerization of the monomer It is a thermoplastic material. Gray / white, where particles are processed to reflect long wave radiation in special production It is also available in different shades.

Stock and Storage Conditions;
Materials, if possible, in a closed environment, protected from water at low slopes, flush wooden wedges must be stacked on it. Panel packages should not be stacked on top of each other. If it is to be stacked in an open environment, protect it from water It should be covered with nylon or tarpaulin so as not to interrupt the air flow and create a pool. Sheets It should be protected from the sun as well as water. Ingredients in packages; to the construction site or roof If possible, a crane should be used while buying. Suitable forklift or crane as pallet sizes and lengths vary must be selected. If the pallets are to be moved by crane, steel or chain ropes should not be used, flat ropes (nylon, hemp, silk) should be preferred. Where the ropes come from, the edges should be protected by placing wooden wedges. The wedges must exceed 3.5 cm from the pallets. Forklift If it will be used; If the pallet length is over 6 m, a wide fork forklift should be used.

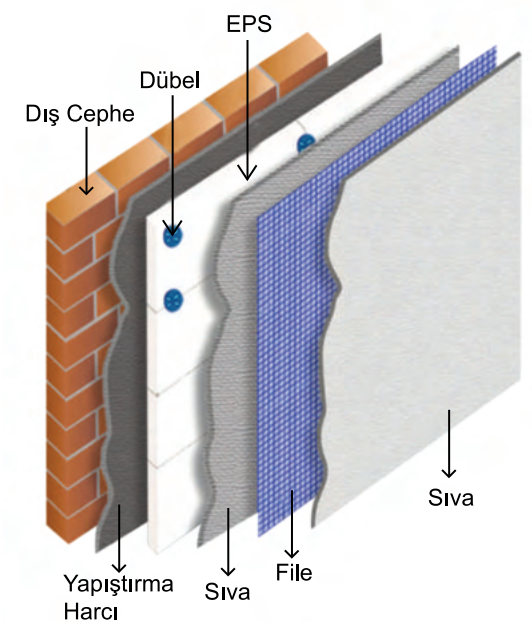

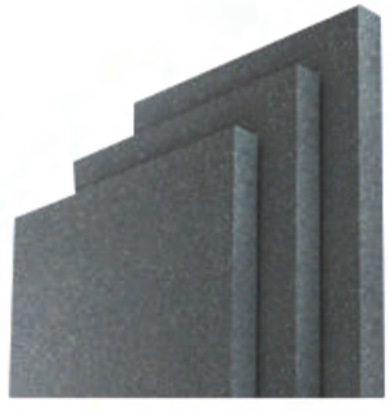

Karbonlu EPS | Carbon EPS

Beyaz EPS | White EPS

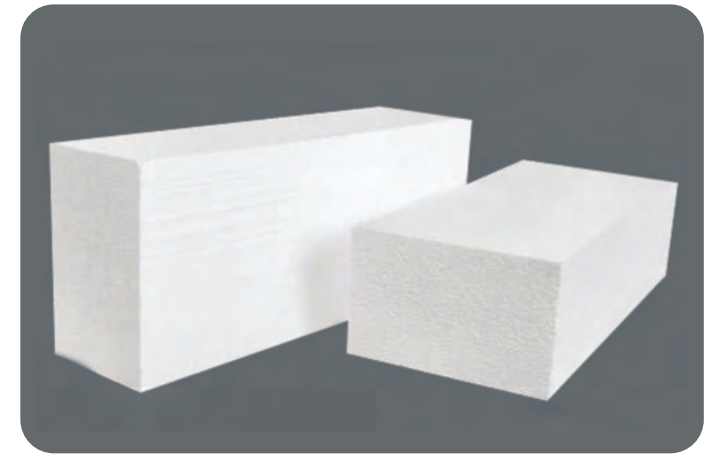

EPS Blok | EPS Block

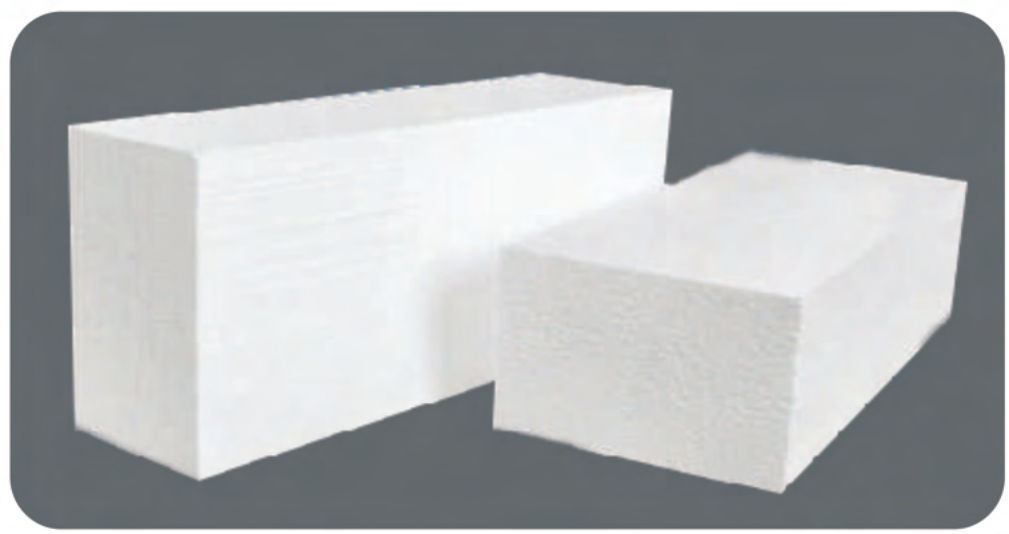

Asmolen Blok | Asmolen Block

EPS Asmolen çeşitli ölçülerde üretilir, dolgu malzemesi olarak kullanılır, statik hesaplamalarda avantaj sağlayarak beton ve demir kullanımını azaltır, yapı maliyetini düşürür. Piyadan Isı Yalıtım Sistemleri; çeşitli ölçülerde bloklama imkanına sahip üretim hattıyla sövelik ve blok ihtiyaçlarınızda çözüm üretmektedir.

Kullanım Alanları

-Temellerde ve perde duvarlarında
-Dolgu ihtiyacı olan alanlarda
-Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift duvarlarda yapıştırmalı olarak kullanılabilmektedir.

EPS Hollow Filler is produced in various sizes, used as filling material, in static calculations It decreases the use of concrete and iron and decreases the cost of the building. Piyadan Thermal Mansion Timing Systems; With the production line with the possibility of blocking in various sizes, jamb and block need It produces solutions for you.

Usage areas

-Foundations and shear walls
-In fields that need to be filled
- It can be used in all kinds of prefabricated composite systems and double walls.

Piyadan İle Konforun Tadını Çıkarın... | *Enjoy the Comfort with Piyadan ...*

Sıva Filesi | Plaster Net

Beyaz Sıva Filesi – A Kalite
Ürün Tanımı
Beyaz Sıva Filesi A Kalite, ısı yalıtım sistemleri ve sıva uygulamalarında kullanılan, cam elyaf takviyeli, **yüksek dayanım sınıfına sahip** profesyonel donatı filesidir. Sıva tabakasının yüzeye maksimum tutunmasını sağlar, çatlak oluşumunu etkin şekilde önlemeye yardımcı olur.

Beyaz Alçı Filesi – A Kalite
Ürün Tanımı
Beyaz Alçı Filesi A Kalite, alçı sıva ve alçıpan uygulamalarında kullanılan, cam elyaf takviyeli, **yüksek dayanım sınıfına sahip** donatı filesidir. Alçı yüzeylerde oluşabilecek çatlakları önlemeye yardımcı olur, düzgün ve uzun ömürlü yüzey elde edilmesini sağlar.

Kullanım Alanları
- Mantolama sistemleri
- İç ve dış cephe sıva uygulamaları
- Düşük ve orta dayanım gerektiren yüzeyler
- Ekonomik ve standart projeler

Teknik Özellikler
- **Malzeme:** Cam elyaf
- **Kaplama:** Alkali dayanımlı
- **Renk:** Beyaz / Sarı / Turuncu
- **Kalite:** A / B / C
- **Yapı:** Esnek ve hafif
- **Uygulama:** Kolay serim ve düzgün yüzey imkânı

Avantajlar
- Ekonomik çözüm
- Uygulama kolaylığı
- Sıva çatlaklarını azaltmaya yardımcı yapı
- Standart cephe uygulamalarına uygun

Uygulama Notu
File, sıva katmanının içine gömülerek uygulanmalı, ek yerlerinde bindirme yapılmalıdır.

White Plaster Mesh – A Grade
Product Description
White Plaster Mesh – A Grade is a professional fiberglass-reinforced mesh designed for use in thermal insulation systems and plaster applications. Classified in the high-strength category, it ensures maximum adhesion of the plaster layer to the surface and effectively helps prevent crack formation.

White Gypsum Mesh – A Grade
Product Description
White Gypsum Mesh – A Grade is a high-strength fiberglass reinforcing mesh designed for use in gypsum plaster and drywall applications. It helps prevent cracking on gypsum surfaces and ensures a smooth, durable, and long-lasting finish.

Applications
- External thermal insulation systems (EIFS)
- Interior and exterior plaster applications
- Surfaces requiring low to medium strength reinforcement
- Standard and cost-effective projects

Technical Specifications
- **Material:** Fiberglass
- **Coating:** Alkali-resistant
- **Color:** White / Yellow / Orange
- **Quality:** A / B / C
- **Structure:** Flexible and lightweight
- **Application:** Easy installation and smooth surface finishing

Advantages
- Cost-effective solution
- Easy and fast application
- Helps reduce plaster cracks
- Suitable for standard façade applications

Application Note
The mesh should be fully embedded into the plaster layer during application. A minimum overlap of 10 cm is recommended at joints. Ensure the mesh is laid flat without wrinkles to achieve a uniform surface finish.

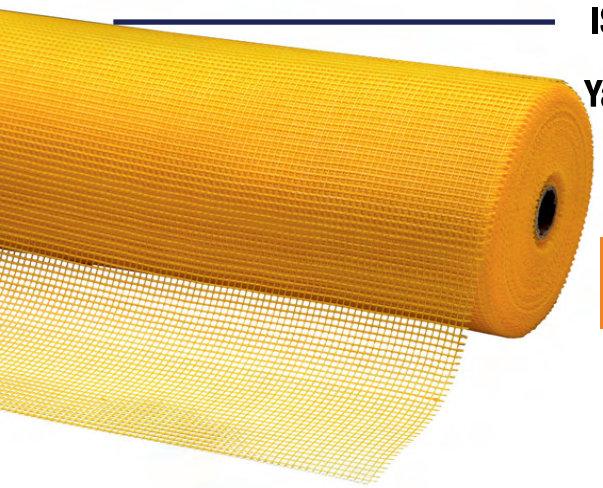

Sıva Filesi | Plaster Mesh

Turuncu Sıva Filesi – C Kalite
Ürün Tanımı
Turuncu Sıva Filesi C Kalite, ısı yalıtım sistemleri ve sıva uygulamalarında kullanılan, cam elyaf takviyeli, ekonomik sınıf donatı filesidir. Sıvanın yüzeye daha iyi tutunmasına yardımcı olur ve yüzeyde oluşabilecek çatlak riskini azaltır.

Sarı Sıva Filesi – B Kalite
Ürün Tanımı
Sarı Sıva Filesi B Kalite, ısı yalıtım sistemleri ve sıva uygulamalarında kullanılan, cam elyaf takviyeli, orta–yüksek dayanım sınıfına sahip donatı filesidir. Sıva tabakasının yüzeye güçlü şekilde tutunmasını sağlar, yüzeyde oluşabilecek çatlakları minimize etmeye yardımcı olur.

Kullanım Alanları
- Mantolama sistemleri
- İç ve dış cephe sıva uygulamaları
- Düşük ve orta dayanım gerektiren yüzeyler
- Ekonomik ve standart projeler

Teknik Özellikler
- **Malzeme:** Cam elyaf
- **Kaplama:** Alkali dayanımlı
- **Renk:** Beyaz / Sarı / Turuncu
- **Kalite:** A / B / C
- **Yapı:** Esnek ve hafif
- **Uygulama:** Kolay serim ve düzgün yüzey imkânı

Avantajlar
- Ekonomik çözüm
- Uygulama kolaylığı
- Sıva çatlaklarını azaltmaya yardımcı yapı
- Standart cephe uygulamalarına uygun

Uygulama Notu
File, sıva katmanının içine gömülerek uygulanmalı, ek yerlerinde bindirme yapılmalıdır.

Orange Plaster Mesh – C Grade
Product Description
Orange Plaster Mesh – C Grade is an economical class reinforcing mesh made of fiberglass, designed for use in thermal insulation (EIFS) systems and interior/exterior plaster applications. It enhances the adhesion of plaster to the surface, helps balance surface stresses, and reduces the risk of cracking.

Yellow Plaster Mesh – B Grade
Product Description
Yellow Plaster Mesh – B Grade is a fiberglass-reinforced mesh designed for use in thermal insulation systems and plaster applications. Classified in the medium-to-high strength category, it ensures strong adhesion of the plaster layer to the surface and helps minimize the risk of surface cracking.

Applications
- External thermal insulation systems (EIFS)
- Interior and exterior plaster applications
- Surfaces requiring low to medium strength reinforcement
- Standard and cost-effective projects

Technical Specifications
- **Material:** Fiberglass
- **Coating:** Alkali-resistant
- **Color:** White/Yellow/ Orange
- **Quality:** A / B / C
- **Structure:** Flexible and lightweight
- **Application:** Easy installation and smooth surface finishing

Advantages
- Cost-effective solution
- Easy and fast application
- Helps reduce plaster cracks
- Suitable for standard façade applications

Application Note
The mesh should be fully embedded into the plaster layer during application. A minimum overlap of 10 cm is recommended at joints. Ensure the mesh is laid flat without wrinkles to achieve a uniform surface finish.

Fileli Köşebent | Netting Angle

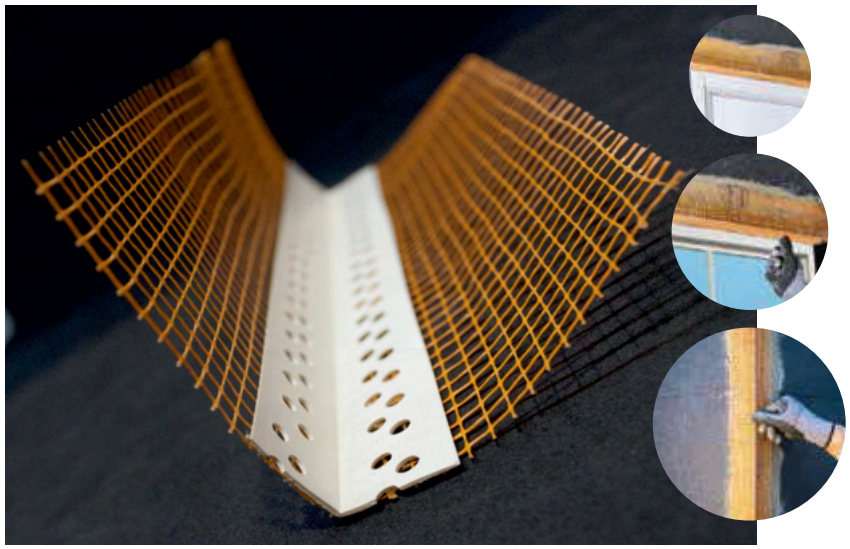

Fileli köşe profili nerede kullanılır?

Köşe filesi dış cephe mantolama sistemlerinde köşelerde destekleyici olarak kullanılan bir yardımcı elemandır. Aynı zamanda fileli köşe profili olarak da adlandırılan köşe filesi mantolama sistemlerinde kapı, pencere ve bina köşelerinde kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.

Where is the mesh corner bead used?

The corner mesh is an auxiliary element used as reinforcement at corners in exterior thermal insulation (ETICS) systems. Also referred to as a mesh corner profile, it is suitable for use on door and window edges as well as building corners in insulation systems.

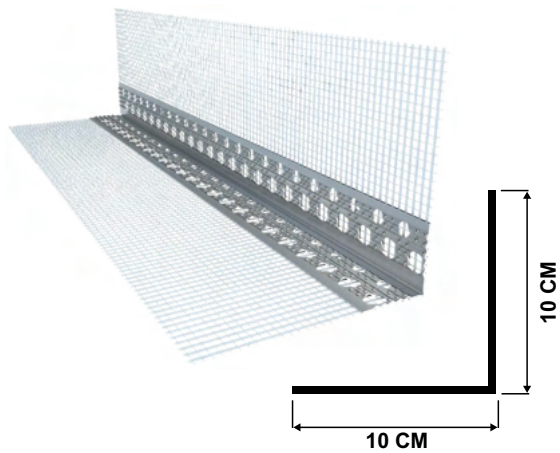

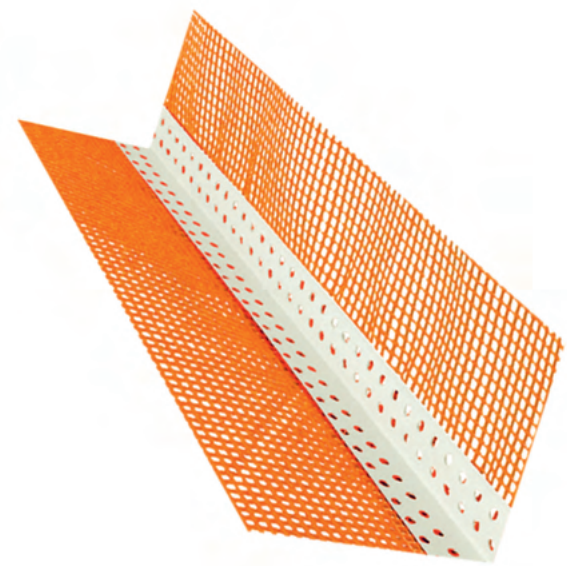

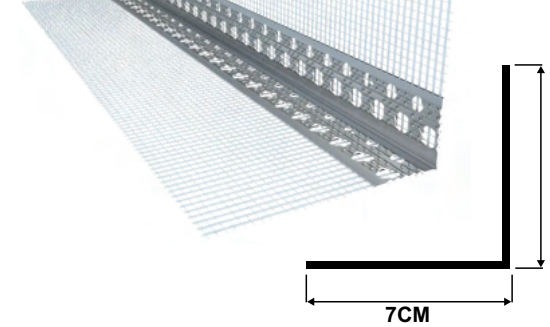

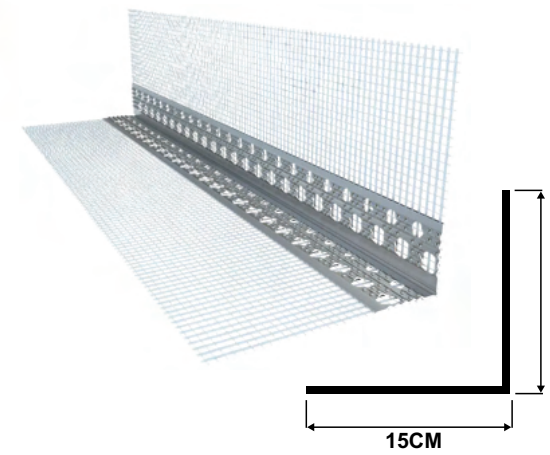

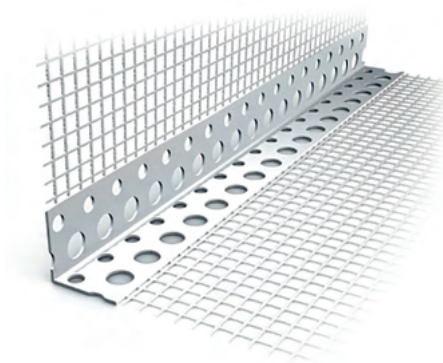

PİYADAN BRÜT BETON ASTARI (12 KG)

Teknik Bilgi Föyü

1. Ürün Tanımı

Piyadan Brüt Beton Astarı; sentetik reçine esaslı, dolgulu yapıya sahip, yüzeyler arası aderansı artırmak amacıyla geliştirilmiş bir astar malzemesidir.

2. Kullanım Alanları

- Çimento ve özellikle alçı esaslı sıva uygulamalarında
- İç ve dış mekânlarda
- Yatay ve düşey yüzeylerde
- Aşağıdaki yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır:
- Seramik, brüt beton, gaz beton, briket
- Kum taşı, mermer, klinker, plywood
- Alçı, beton, sıva, şap
- Ahşap ve sunta yüzeyler

PİYADAN LİKİT MEMBRAN

Piyadan Likit Membran

Tanım

Akrilik esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester ve ahşap kaplı eğimli çatı ve teraslarda su yalıtımı amacıyla kullanılır.
- Binaların dış cephelerinde su yalıtımı sağlar.
- Çatlaklar, saçaklar, baca dipleri gibi detay noktalarının yalıtımında etkilidir.

Derz Bandı Joint Tape

Alçıpan asma tavan ve duvar bölmelerindeki boşlukların doldurulmasını sağlayan fileli yapıda bir malzemedir.

Filling gaps in drywall suspended ceilings and wall partitions It is a material with a mesh structure that provides.

Dübel | Dowel

Isı yalıtım dübeli, görünümünden de anlaşılacağı üzere, straforu duvara sabitlemede yardımcı olan mantolama elemanıdır. Dübelin, duvara sabitlenmesi için, duvarda delik açılır. Bu delik açma uygulamasından sonra, dübel, bu deliğin içerisine monte edilir.

As can be seen from its appearance, thermal insulation anchor It is a covering element that helps fixing. The anchor is attached to the wall. Holes are drilled in the wall for lice. From this hole drilling app then the dowel is mounted in this hole.

Sivri Uçlu Vida 2,5
Pointed Screw 2,5

Sivri Uçlu Vida 3,5
Pointed Screw 3,5

Matkap Uçlu Vida 2,5
Self Drilling Screw 2,5

Matkap Uçlu Vida 3,5
Self Drilling Screw 3,5

Sivri Uçlu Vida / Pointed Screw	Sivri Uçlu Vida 3,5 X 25 mm / Pointed Screw 3.5 X 25 mm	Sivri Uçlu Vida 3,5 X 35 mm / Pointed Screw 3.5 X 35 mm
Vida Boyu (mm) / Screw Length (mm)	25 mm	35 mm
Çap (mm) / Diameter (mm)	3,5	3,5

Matkap Uçlu Vida / Drilling screws	Matkap Uçlu Vida 3,5 X 25 mm / Self Drilling Screw 3.5 X 25 mm	Matkap Uçlu Vida 3,5 X 35 mm / Self Drilling Screw 3.5 X 35mm
Vida Boyu (mm) / Screw Length (mm)	25 mm	35 mm
Çap (mm) / Diameter (mm)	3,5	3,5

Duvara veya pek çok farklı yere bazı ürünlerin yerleştirilmesi için vidalar büyük bir kolaylık sağlar. Özellikle çivilerden ziyade daha kolay ve sorun yaşamadan, çatlak gibi sorunlarla uğraşmadan düzgün bir birleştirme imkanı sağlar. Sabitleyici özelliğin yanı sıra, işleyişlerin ortaya çıkması ve sistemlerin çalışmasında da rolü vardır.

Screws to place some items on the wall or in many different places. It provides great convenience. Especially easier and more than nails. No stone, crack, smooth assembly provides opportunity. In addition to the stabilizing feature, the emergence of functioning and It also plays a role in the operation of systems.

DEKORATİF ÜRÜNLER VE PANELLER

DECORATİVE PRODUCTS AND PANELS

Piyadan

PİYADAN AHŞAP DESENLİ ÜRÜNLER | PIYADAN WOODEN PATTERNED PRODUCTS

Yeni Bir Stil...
A New Style ...

Ahşap Desenli XPS Ceviz

Ahşap Desenli XPS Tütün

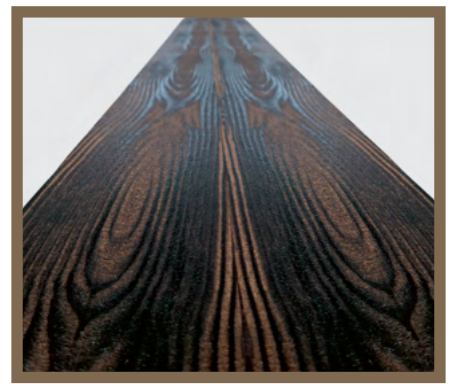

Ahşap Desenli XPS Ceviz

Ahşap Desenli XPS Tütün

Ön yüzeyi vinil arka yüzeyi alüminyum folyo kaplı modüler alçı asma tavan plakaları, estetik ses yalıtımı, yüksek nem dayanımı ve rahat döşemenin yanı sıra kolay temizlenebilir yapısı sayesinde hijyen beklentilerini de karşılayabilen asma tavan modelidir.

Modular plaster suspended ceiling covered with vinyl back blank aluminum foil with front plates, aesthetic sound waffle, high moisture resistance and comfortable upholstery Besides it meets the expectations thanks to its easy-to-clean structure. It is a suspended ceiling model.

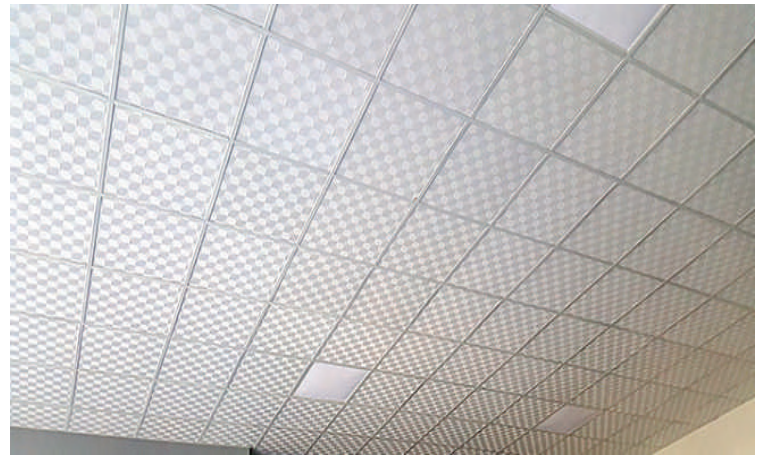

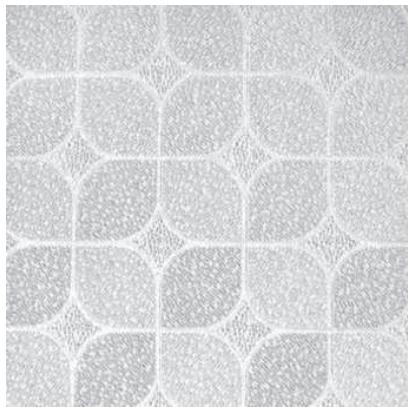

DÜNYA DESEN / KOD: 238
WORLD PATTERN / CODE: 238

DÜZ BEYAZ DESEN / KOD: 975
FLAT WHITE PATTERN / CODE: 975

HASIR DESEN / KOD: 603
WICKER PATTERN / CODE: 603

GOLD DÜNYA DESEN / KOD: 112
GOLDEN WORLD PATTERN / CODE: 112

GOLD KARE DESEN / KOD: 120-1
GOLDEN SQUARE PATTERN / CODE: 120-1

GOLD YILDIZ DESEN / KOD: 125-1
GOLD STAR PATTERN / CODE: 125-1

GÜMÜŞ YILDIZ DESEN / KOD: 125-3
SILVER STAR PATTERN / CODE: 125-3

GÜMÜŞ DÜNYA DESEN / KOD: 238-5
SILVER WORLD PATTERN / CODE: 238-5

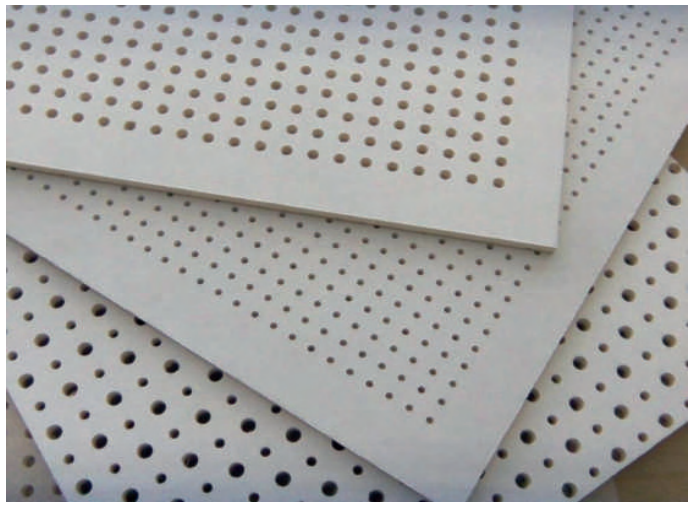

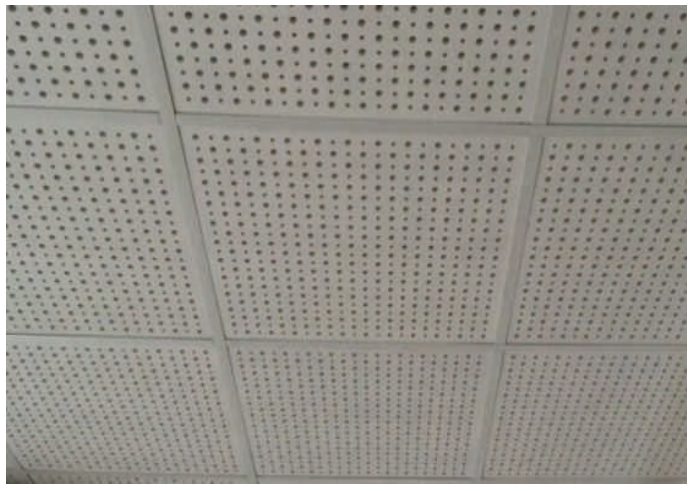

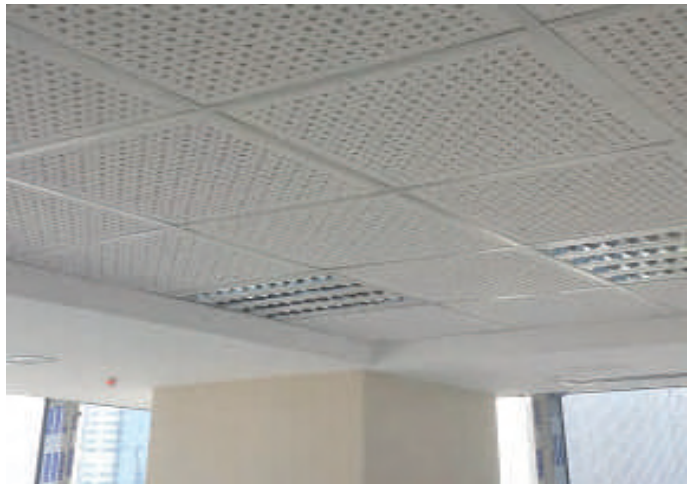

AKUSTİK PANEL

Akustik alçı panel ve levha sistemleri Piyadan Yapı' nın Asma Tavan pazarına sunduğu boyalı, boyasız, vinil kaplı alçı panel ve levhalarıdır. Ses yutma özelliği ve üzerindeki değişik perforasyon seçenekleriyle rahat ve yönsüz montaj imkanı sağlamaktadır.

Kullanım Alanları

. Havaalanları
. Konferans Salonları
. Sinema ve Tiyatro Salonları
. Üniversiteler ve Okullar
. Alışveriş ve Eğlence Merkezleri
. Sağlık Kompleksleri ve Hastaneler
. Metro İstasyonları
. Kafe ve Restoranlar
. Spor Salonları
. Sosyal Tesisler
. Banka Şubeleri

Özellikler

. Akustik performans sağlar
. Estetik tasarım özelliğine sahiptir.
. Güçlü ses yalıtımı sağlar.
. Farklı perforasyon imkanı
. Nemden etkilenmez.
. Darbeler ve aşınmaya dayanıklıdır.
. Zengin renk seçeneği
. Kolay montaj ve demontaj

ACOUSTIC PANEL

Acoustic plasterboard and board systems are entering Piyadan Yapı's suspended ceiling market. Painted, unpainted, vinyl coated gypsum panels and boards. Sound absorption feature Comfortable and non directional installation with different perforation options provides opportunity.

Usage areas

. Airports
. Conference Halls
. Cinema and Theater Halls
. Universities and Schools
. Shopping and Entertainment Centers
. Health Complexes and Hospitals
. Metro Stations
. Cafes and Restaurants
. gyms
. Social facilities
. Bank branches

Specifications

. Provides acoustic performance
. It has an aesthetic design feature.
. Provides strong sound insulation.
. Different perforation possibilities
. It is not affected by moisture.
. It is resistant to impacts and abrasion.
. Rich color options
. Easy assembly and disassembly

PVC
PANELLER

PVC
PANELS

Piyadan

KARE DESEN PVC | SQUARE PATTERN PVC

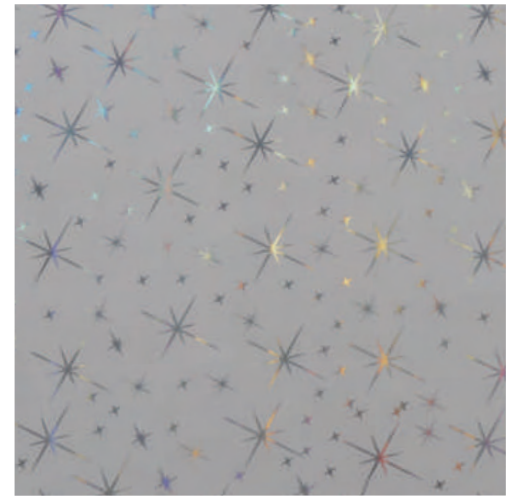

YILDIZ DESEN PVC | STAR PATTERN PVC

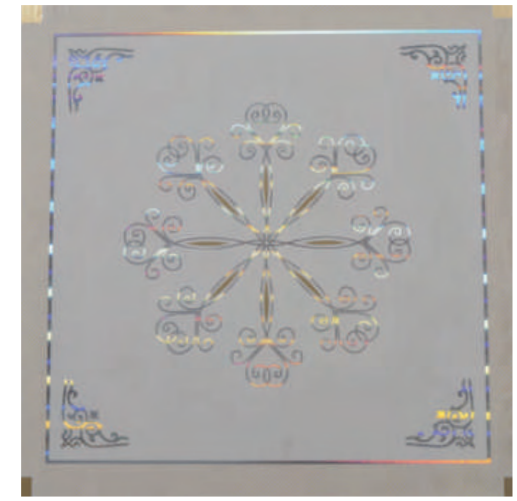

ELİT DESEN PVC | ELITE PATTERN PVC

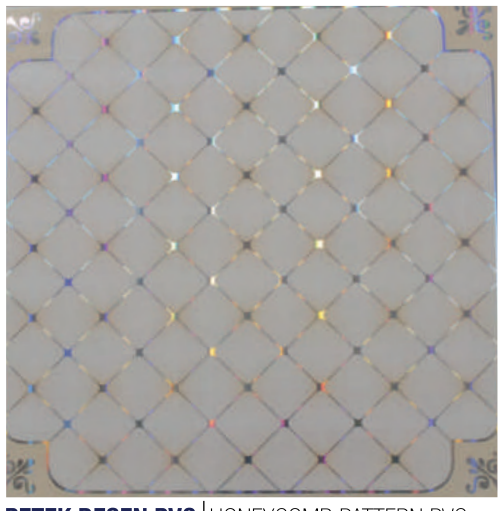

PETEK DESEN PVC | HONEYCOMB PATTERN PVC

MERMER DESEN 1 PVC | MARBLE PATTERN 1 PVC

MERMER DESEN 2 PVC | MARBLE PATTERN 2 PVC

ÖZELLİKLER

.Ürünlerin tamamı antibakteriyel özelliktedir ve bu sebeple rahatlıkla her yerde kullanılabilir.
.Hijyeniktir ve temizlemesi oldukça kolaydır.
.Paslanma ve yağa karşı dayanıklıdır.
.Basınca karşı dayanıklıdır.
.Gürültüyü absorbe eder.
.Su geçirmez özelliği vardır.
.Isı dayanımı iyi düzeydedir.
.Şık bir görünüm sunar ve geniş çaplı renk seçenekleri, desen seçenekleri mevcuttur.

SPECIFICATIONS

.The dyes of the products are antibacterial and therefore easily applicable. can be used instead
.It is hygienic and easy to clean.
.It is resistant to rust and oil.
.It is resistant to pressure.
.It absorbs noise.
.It has waterproof properties.
.It has good heat resistance.
.It offers a stylish look and a wide range of colors and patterns.

METAL
ASMA TAVAN

METAL
SUSPENDED
CEILING

Piyadan

Tube
Tube Sistem, farklı bir lineer modüler tavan sistemidir. Bu sistem, alüminyum ham maddeyle, extruzyon kalıbı ve presi yöntemiyle oluşturulan, extrude alüminyum işleminden, silindirik formda geçirilmiş profiller ve bunları askılayan özel hook-on taşıyıcı eleman ve aksesuarlarından oluşmaktadır. Bu tavan sistemi, tavanda hava akımının sürdürülebilmesine imkan sunarken, dumanın tahliyesine de olanak sağlar. Elde edilen silindirik profillerin, tavanda 1200 mm.'de bir asılmış olan taşıyıcı profillere kenetlenmesiyle tavan sistemi oluşturulur.

Tube System
The Tube System is a linear and modular suspended ceiling solution. It consists of cylindrical aluminum profiles manufactured through an extrusion process using aluminum raw material, extrusion dies, and press technology. These profiles are installed using a specially designed hook-on carrier system and related accessories.
The ceiling system is formed by locking the cylindrical profiles onto carrier profiles suspended at 1200 mm intervals. Its open structure allows continuous air circulation within the ceiling void and supports smoke extraction. The Tube System combines modern aesthetics with high technical performance, making it ideal for contemporary architectural projects.

Clip-In
Standart Clip-in Sistem, alüminyum ya da galvaniz plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez. Oturmalı ve sarkmalı sisteme göre daha sade ve estetik bir görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak özel bir aparatla sökülebilir. Böylece mevcut tesisata kolay erişim imkanı sağlanır.

Clip-In System
The standard Clip-In System is formed by mounting aluminum or galvanized steel panels from below onto triangular-section omega carriers. The suspension structure remains concealed, resulting in a clean and refined ceiling appearance.
Each panel is fully independent and can be demounted using a special removal tool, allowing easy access to mechanical and electrical installations above the ceiling. The Clip-In System is widely preferred for projects requiring a minimalist and seamless finish.

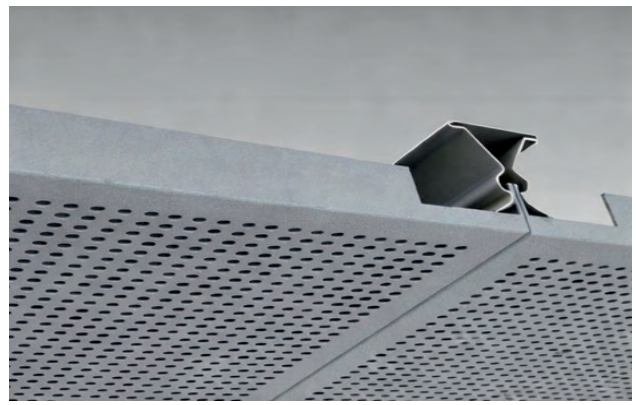

Metal Asma Tavan Sarkmalı (lay-in) | Suspended Metal Sagging Ceiling (lay-in)

Lay On
Oturmalı (lay-on) Sistem, T15, T24, T15 kanallı, T24 kanallı taşıyıcılara, alüminyum ya da galvaniz plakaların üstten serbest oturtulması ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünür. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak hiçbir aparata gereksinim duymadan el ile sökülebilir. Böylece mevcut tesisata kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanır.

Lay-On System
The Lay-On System is created by placing aluminum or galvanized steel panels freely from above onto T15, T24, T15 channel, or T24 channel suspension systems. In this configuration, the carrier profiles remain visible.
All panels are independent and can be removed manually without the need for any tools. This feature provides fast and easy access to the plenum area for maintenance purposes. The Lay-On System is a practical and cost-effective solution commonly used in commercial applications.

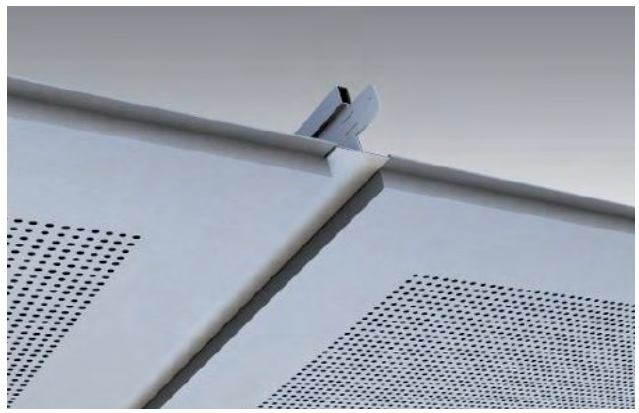

Tetral Inverse
Tetral inverse, eni 15mm, yüksekliği 40 mm olan 40x15x40mm ters U (∏) şeklinde profillerden oluşan ve 600x1200 mm modüller halinde monte edilen bir petek tavan sistemidir. Hücre ölçüleri ise 90x90mm den 150x150 mm'e kadar olabilmektedir. Profil yüksekliği yine 40 mm'dir. 600x1200 mm modüllerin tavan montajı, gizli taşıyıcılı Delta taşıyıcı sistem ile yapılır. ∏ profiller deliklidir. Düzenli perforasyon yapılan bu profiller sayesinde tavanda farklı ışık oyunları yapılabilmektedir.
Delik çapı Ø 1,50 mm, 22% delikli alan, 3 mm diagonal delik aralıklı Delik çapı Ø 2.50 mm, 19% delikli alan, 5 mm düzenli delik aralıklı ∏ profillerin iç kısmı ile dış kısmı farklı renklerde üretilerek, farklı tasarım amaçlarına uygun petek tavan tasarımları yapılabilmektedir.
Tetral Inverse is a honeycomb ceiling system composed of inverted U-shaped (∏) aluminum profiles measuring 40x15x40 mm (15 mm width, 40 mm height). The system is assembled in 600x1200 mm modular units.
Cell sizes range from 90x90 mm to 150x150 mm, with a standard profile height of 40 mm. The modules are installed using a concealed Delta suspension carrier system.
The ∏ profiles are perforated with regular patterns:
- Ø 1.50 mm perforation diameter – 22% open area – 3 mm diagonal spacing
- Ø 2.50 mm perforation diameter – 19% open area – 5 mm regular spacing

The perforated design enables various lighting effects within the ceiling. Additionally, the inner and outer surfaces of the profiles can be produced in different colors, allowing customized and visually dynamic ceiling designs.

Clip-in Gizli Taşıyıcılı Sistemler Clip-in Hidden Carrier Systems

Reflex

Reflex sistemi petek tavan profillerinin yeni bir konseptle daha geliştirilmiş versiyonudur. "V" biçiminde parabolik şekilli profiller ve kullanılan parlama yapmaz yarı-yansıtıcı, anodize aluminyum hammadde sayesinde REFLEX, video terminalleri, showroomlar, mağazalar, bankalar gibi yüksek derecede ışık yoğunluğu gereken alanlar için ideal olmaktadır. REFLEX profilleri, yüksek kalite aydınlatma teknolojisine ve harika mimari tasarıma sahip bir tavan sistemini garanti eder.

Reflex sistemi 30mm yüksekliğinde “V” biçimli parabolik profillerden oluşturulmuş 800x800 ya da 1200x600mm lik modül tavan sistemidir. Standart hücre ölçüsü 50x50mm ve profil yüksekliği 30mm'dir. Özel ebatlar da isteğe bağlı olarak üretilebilmektedir. REFLEX genellikle parlama yapmaz yarı-yansıtıcı, anodize aluminyumdan veya altın sarısı bitişle sunulur. Aydınlatma Sistemi: Reflex profilleri direk ya da endirek parlama-yansıma yapmaz. Izgara tavanın parabolikliği, tavanda oluşabilecek doğrudan parlamayı ve ışık hüzmelerinin yansımasını engeller. Aydınlatmaya katkısı sayesinde REFLEX doğal ve sanal ışıklandırmada kullanılan difüzörlerin iki misli ölçüsünde katkı sağlar.

Reflex System

The Reflex System is an advanced evolution of honeycomb ceiling technology. It consists of 30 mm high V-shaped parabolic aluminum profiles assembled into 800x800 mm or 1200x600 mm modular panels. The standard cell size is 50x50 mm, with a 30 mm profile height.

Manufactured from glare-free, semi-reflective anodized aluminum, Reflex is ideal for spaces requiring high light intensity, such as video terminals, showrooms, retail stores, and banks.

The parabolic grid structure prevents direct glare and unwanted light reflections. Thanks to its geometry and reflective surface properties, Reflex enhances lighting efficiency and can provide up to twice the contribution of conventional diffusers in both natural and artificial lighting environments. It is typically available in anodized aluminum or gold-tone finishes.

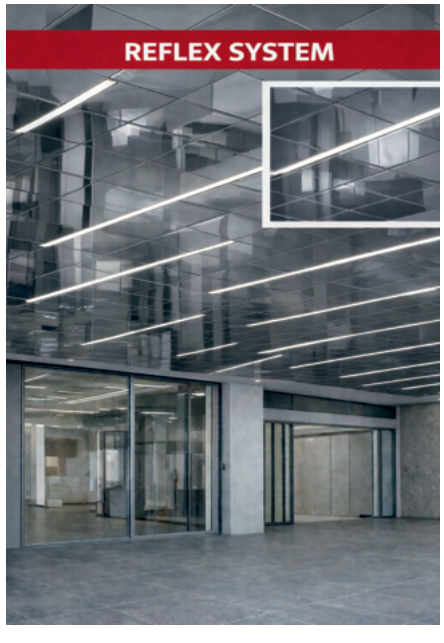

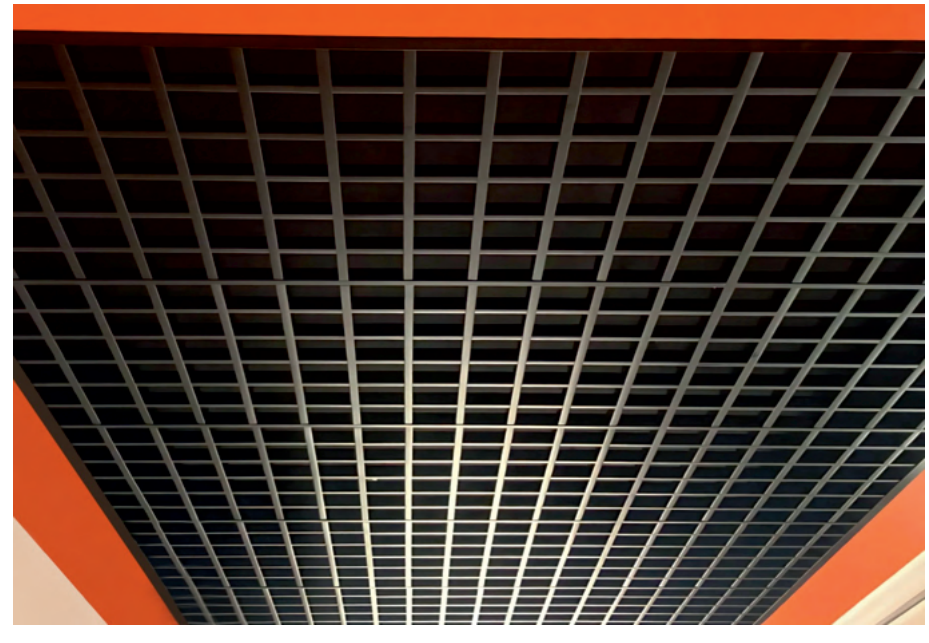

Metal Asma Tavan Plakaları | Metal Suspended Ceiling Plates

Mesh

Genişletilmiş metal mesh asma tavanlar, açık yüzeyi ve transparan görüntüsü sayesinde ışıklandırma ve hava sirkülasyonu açısından alana değer katan bir tavan elemanı olmaktadır. Yarı geçirgen bir yüzey ile asma tavan boşluğunda bulunan elektrik, mekanik tesisat elemanlarına bir örtü vazifesi görmektedir. Metalin istenildiği gibi eğilip bükülebilen yapısı ile tasarımcılara sınırsız olanaklar sunmaktadır. Sadece asma tavan elemanı olarak değil, cephe tasarımlarının da önemli bir unsuru olmaktadır. Farklı mesh ölçüleri ile birbirinden farklı görüntü elde edilebilmektedir. Mimari meshler, gelecekte bina içi ve dışı tasarımlarda önde gelen tercihlerden biri olacaktır.

Mesh Suspended Ceiling Systems

Expanded metal mesh suspended ceilings provide architectural value through their open and transparent structure, enhancing both lighting performance and air circulation. The semi-transparent surface conceals mechanical and electrical installations within the ceiling void while maintaining visual permeability.
The flexible nature of metal allows bending and shaping into customized forms, offering designers extensive creative possibilities. Mesh systems are not only used as suspended ceiling elements but also as key components in façade applications.
With various mesh sizes and patterns available, different visual effects can be achieved. Architectural mesh systems are increasingly becoming a preferred solution for both interior and exterior design projects.

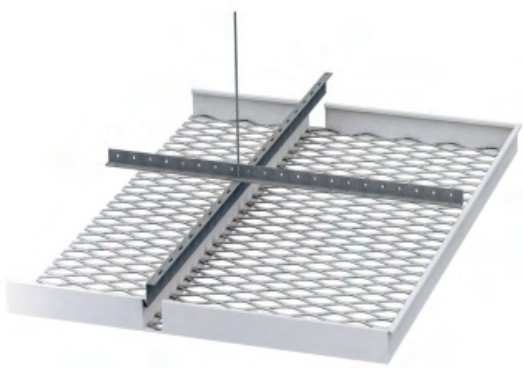

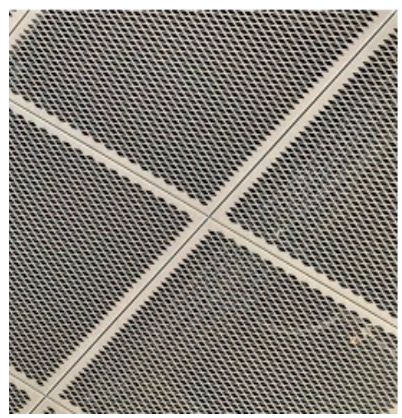

TAŞIYICILAR

CARRIERS

PROFİL

PROFILE

Piyadan

T 24 TAŞIYICILAR T 24 CARRIERS

PİYADAN T 24 ANA TAŞIYICI 3.60
PİYADAN T 24 MAIN CARRIER 3.60

PİYADAN T 24 TALİ TAŞIYICI 1.20 - 0.60
PİYADAN T 24 CARRIER 120 - 60

PİYADAN KÖŞE L PROFİLİ
PİYADAN CORNER L PROFILE

PİYADAN KÖŞE Z PROFİLİ
PİYADAN CORNER Z PROFILE

Yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Sistem mükemmel kilitlenme yapısı sayesinde kolaylıkla kendisini dengeler. Dönme sehim gibi problemler yaşanmaz. Tali taşıyıcıların ana taşıyıcıya tam uyumu sayesinde küçük mekanların yanı sıra çok büyük mahaller içinde uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

It has high load carrying capacity. The system has excellent locking structure Thanks to its capacity, it balances itself easily. Problems such as rotation deviation or not disclosed Small space, thanks to the full compatibility of the secondary beams with the main beam In addition to these, it provides ease of application in very wide areas.

Çift Yaylı Maşa
Double Spring Tongs

Çelik Dübel
Steel Dowel

Askı Çubuğu
Hanger Rod

KANALLI TAŞIYICI | CHANNEL CARRIER

PİYADAN KANALLI TAŞIYICI 3.60
PİYADAN CHANNEL CARRIER 3.60

PİYADAN KANALLI TAŞIYICI 1.20
PİYADAN CHANNEL CARRIER 1.20

PİYADAN KANALLI TAŞIYICI 0.60
PİYADAN CHANNEL CARRIER 0.60

PİYADAN KÖŞE L PROFİLİ
PİYADAN CORNER L PROFILE



Çift Yaylı Maşa
Double Spring Tongs

Askı Çubuğu
Hanger Rod

Çelik Dübel
Steel Dowel

Bir yapının, güvenli olması yanında, sağlaması gereken koşullardan, ekonomik, kullanım amacına uygun, çevre ile uyumlu ve estetik olma koşulları da göz önünde tutulmalı, taşıyıcı sistemin bu koşulları önleyici olmamasına çalışılmalıdır.

In addition to being safe, a building has the conditions it provides, economic use and use. It should also be taken into account that it is suitable for its purpose, compatible with the environment and aesthetic conditions. It should be tried in a way that does not prevent the conditions

İLLERE GÖRE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

YALITIM MALZEMELERİNİN TEKNİK DEĞERLERİNİ İL VE İLÇE BAZINDA GÖRMEK İÇİN

https://www.izoder.org.tr/ts825-harita

BAĞLANTISINI KULLANABİLİRSİNİZ.

İZODER
ISI SU SES ve YANGIN
YALITIMCILARI DERNEĞİ

Piyadan

BÜTÜN PİYADAN ÜRÜNLERİ
E-TİCARET SİTEMİZDE!







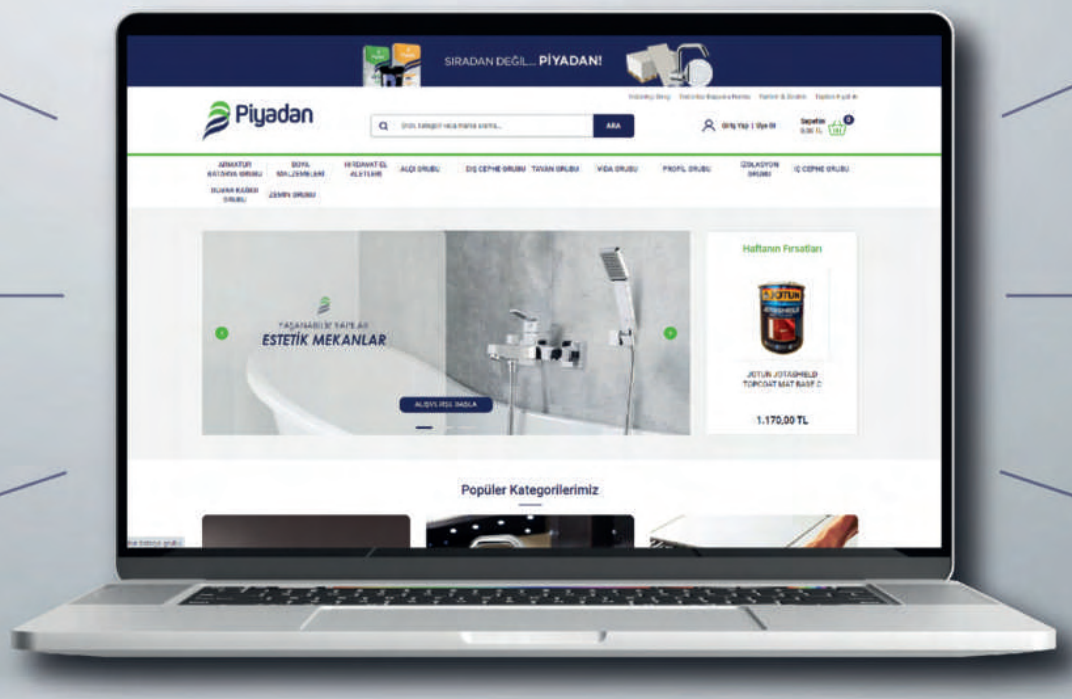

www.**piyadan**.net

Sıradan Değil!

Piyadan

Bilgi ve Satın Alma İçin:
pazarlama@piyadan.com.tr
www.piyadan.net