


Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
A	A	A	C	B	A	B	A	C	B	D	C	D	D	D	D	D	A	A	A

Réglage d'un réacteur chimique

La fabrication d'un engrais nécessite l'utilisation d'un réacteur chimique à double enveloppe, permettant :

- Le maintien de la température du mélange réactionnel en régime stabilisé.
- Une évolution contrôlée de la température pendant les changements de phase de la fabrication.

En fin de fabrication, le produit est soutiré par gravitation, le réacteur est lavé puis à nouveau chargé pour le départ d'un nouveau lot.

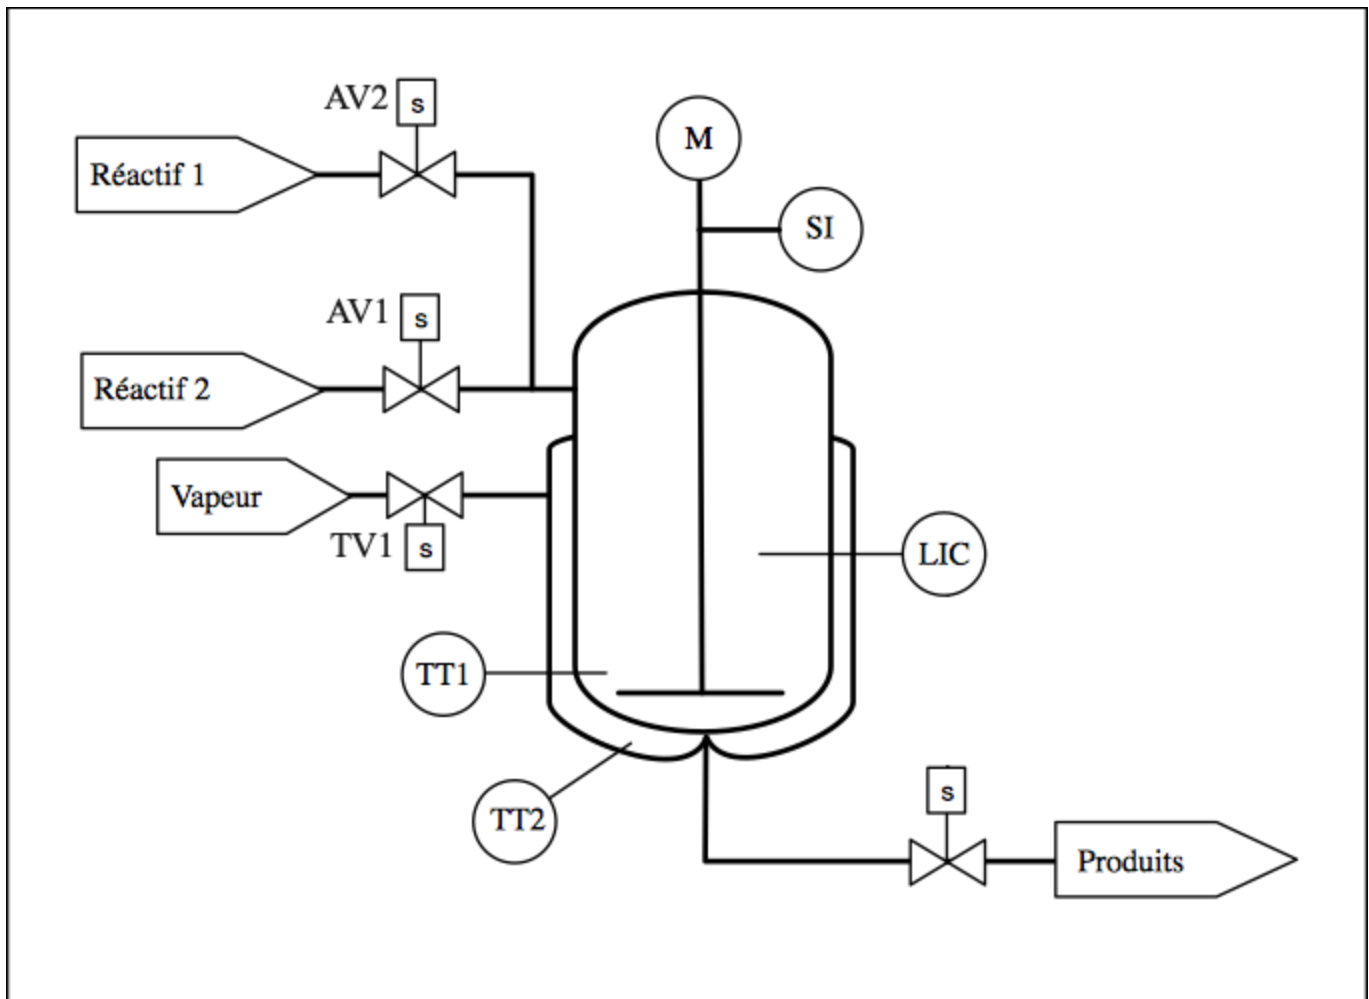

Le procédé peut être considéré comme approximativement linéaire dans toute la plage de variation de la température, grâce au choix judicieux de la vanne. Les transmetteurs sont des transmetteurs 2 fils 4-20 mA et les vannes sont à commande 4-20 mA.

Contraintes : le procédé peut permettre un dépassement de la consigne de 20% maximum. L'erreur statique doit être nulle.


Le système sera simulé par le logiciel [Process IV](#) qui vous permet de tester différents réglages.

Boucle simple

Le technicien décide dans un premier temps de réaliser une régulation simple pilotée par un régulateur P.I.D. mixte TC1.

Q1: Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.


1 

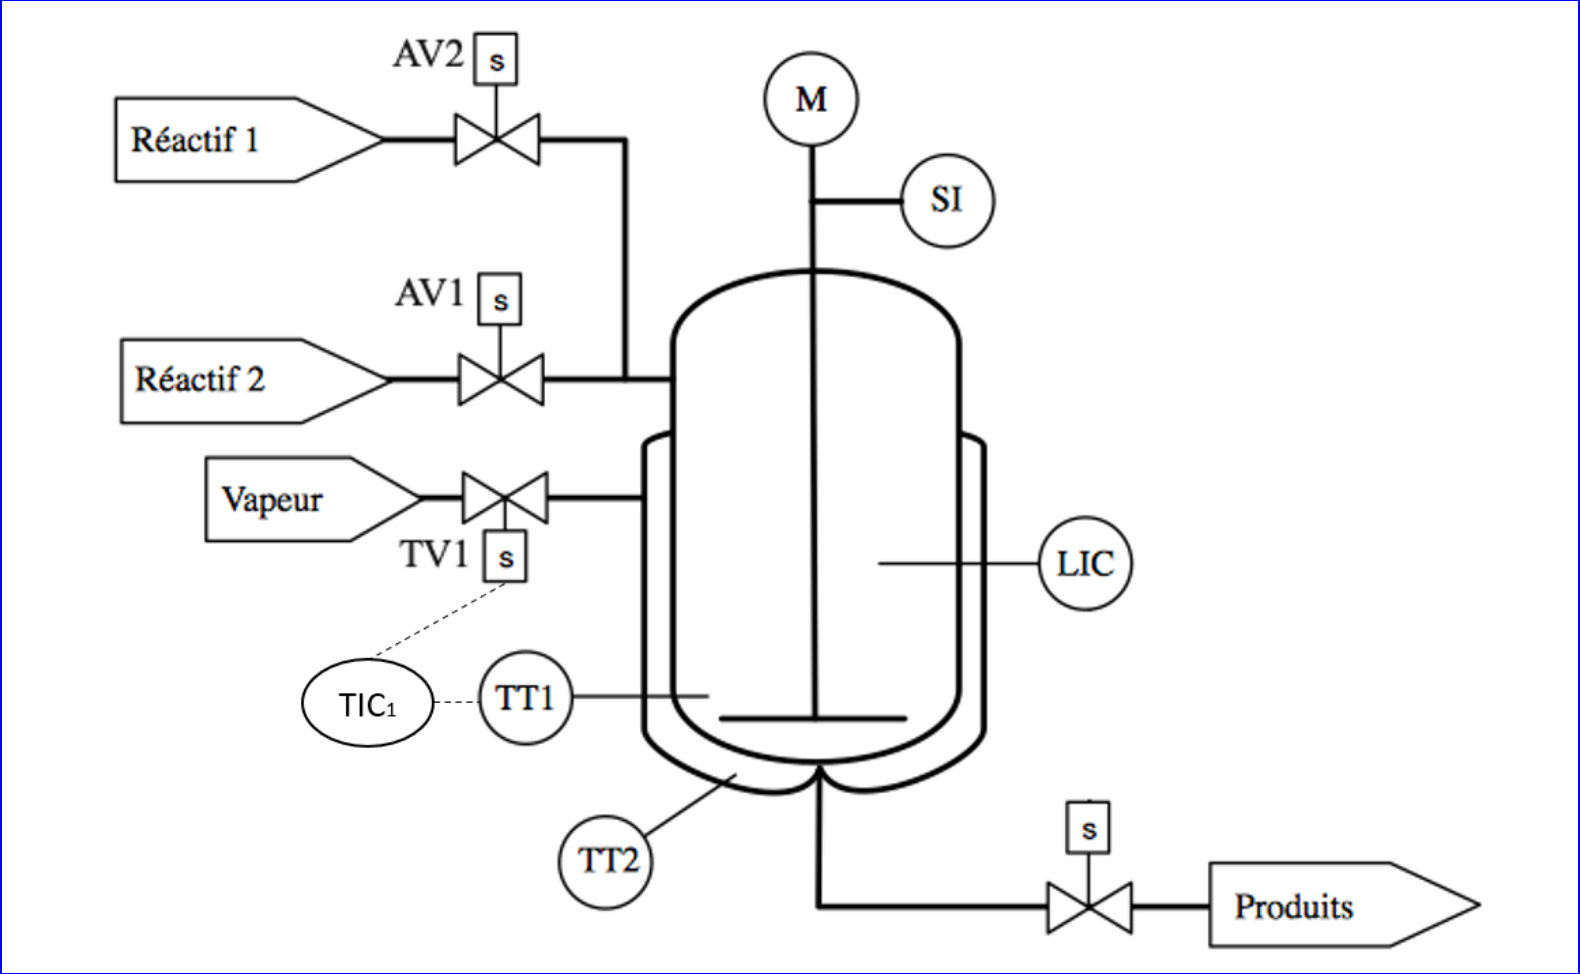

Q2: Identifier le procédé à un modèle de Broïda. On donnera le gain K , la constante de temps τ et le retard T . 1 


$k = 1$ $t = 44s$ $T = 41.6s$

Q3: Fournir le graphique qui a permis d'identifier le procédé. 1 

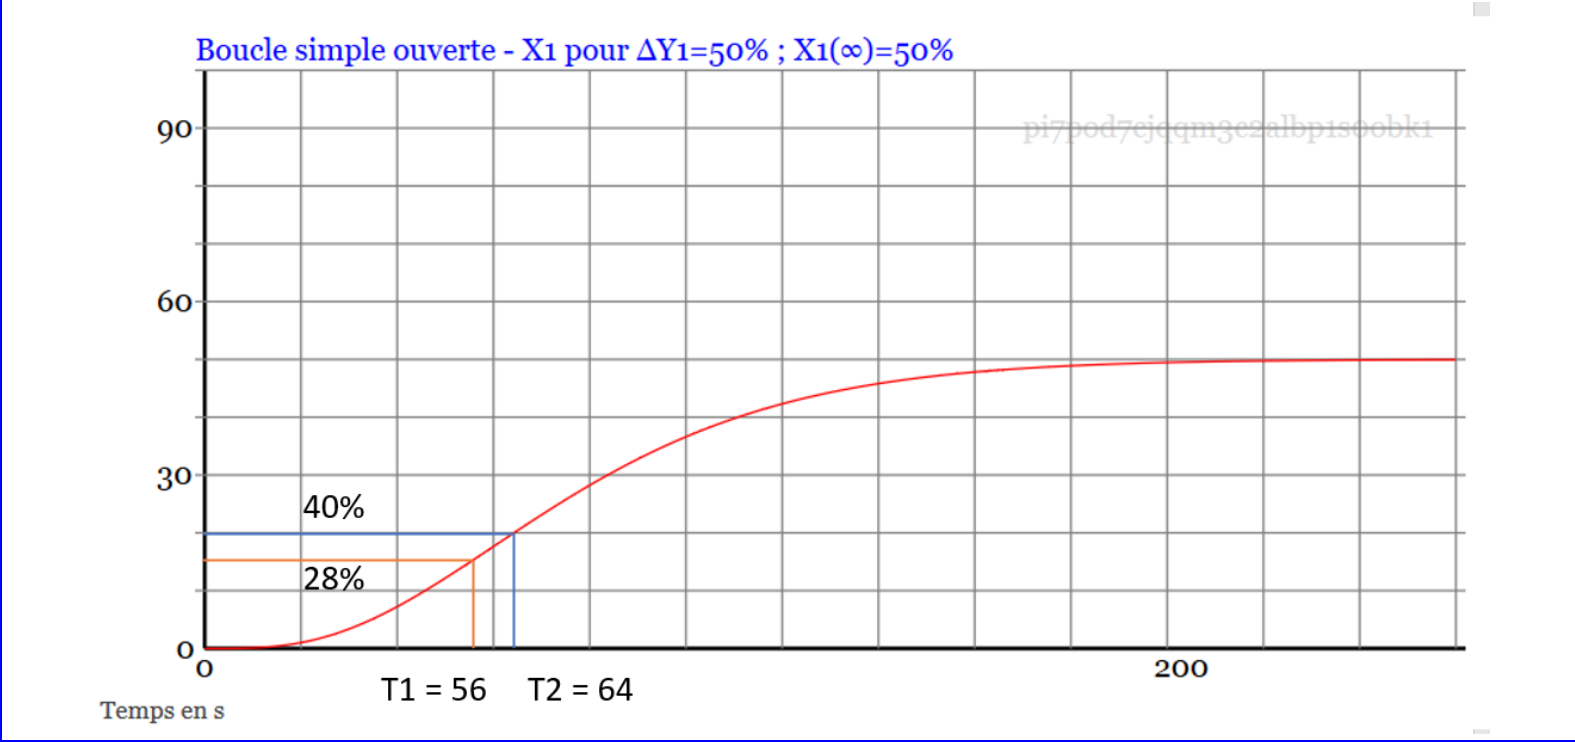


Q4: À l'aide des réglages de Dindeleux fournis dans le cours, déterminer les paramètres A_1 , Td_1 et Ti_1 de votre correcteur. 1 

$A_1 = 1.29$ $Td_1 = 12.05s$ $Ti_1 = 86s$

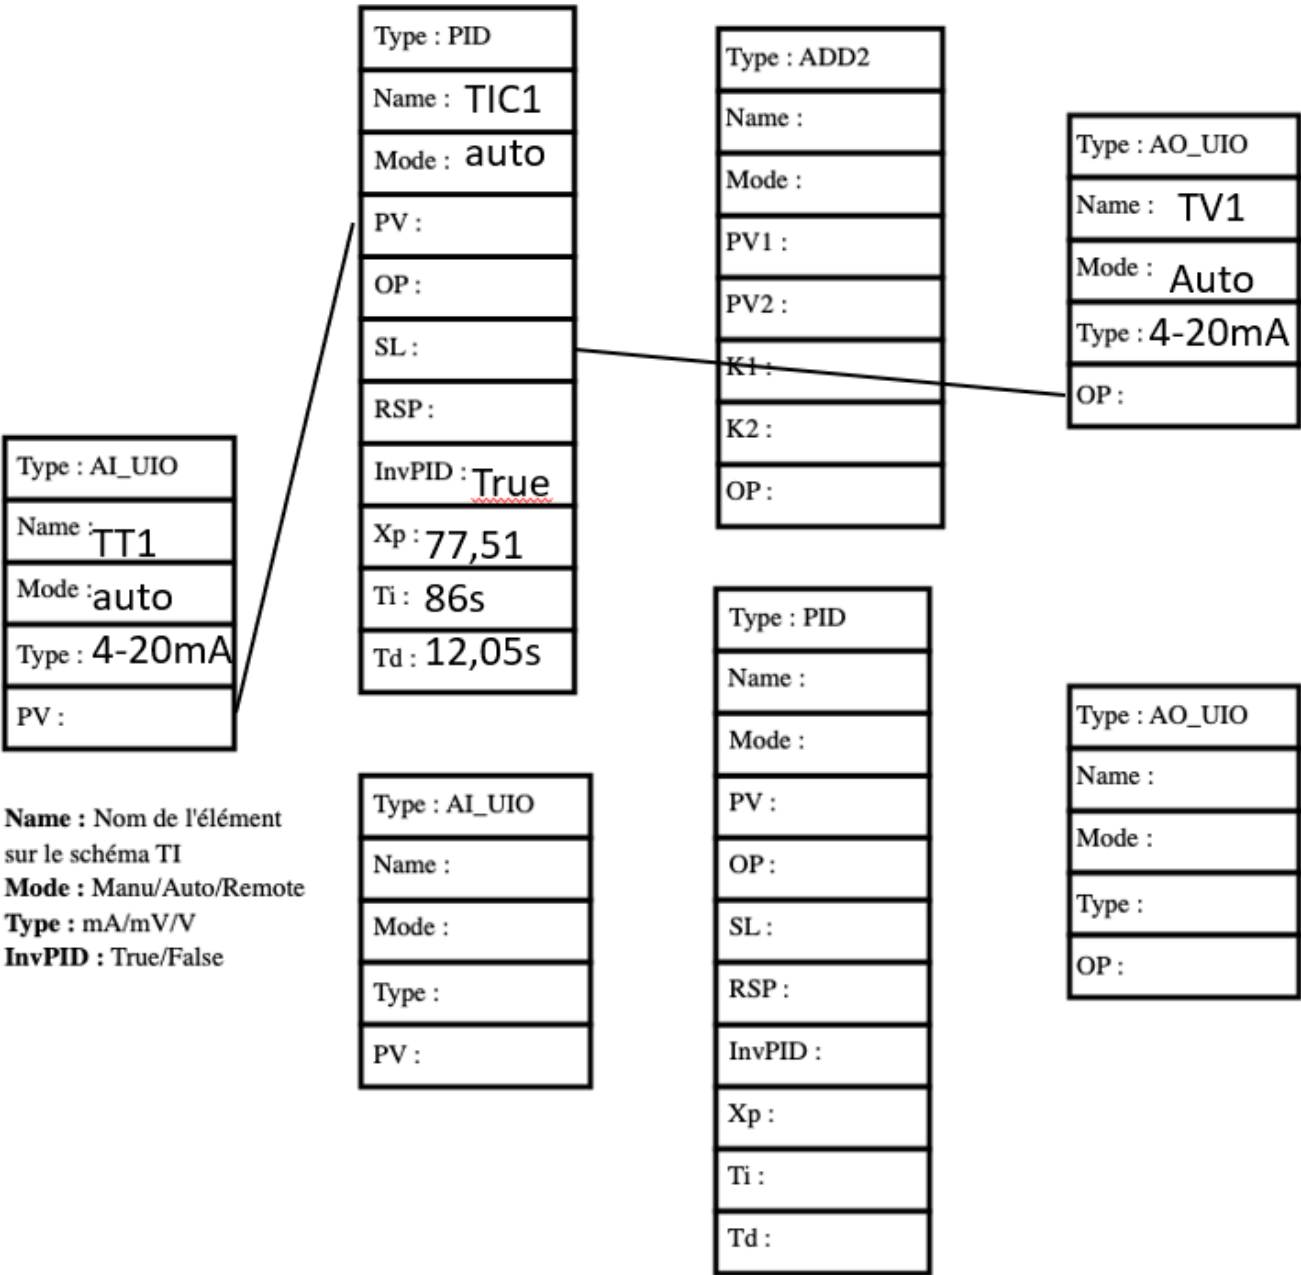

Q6 : Enregistrer la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de consigne. 1 A

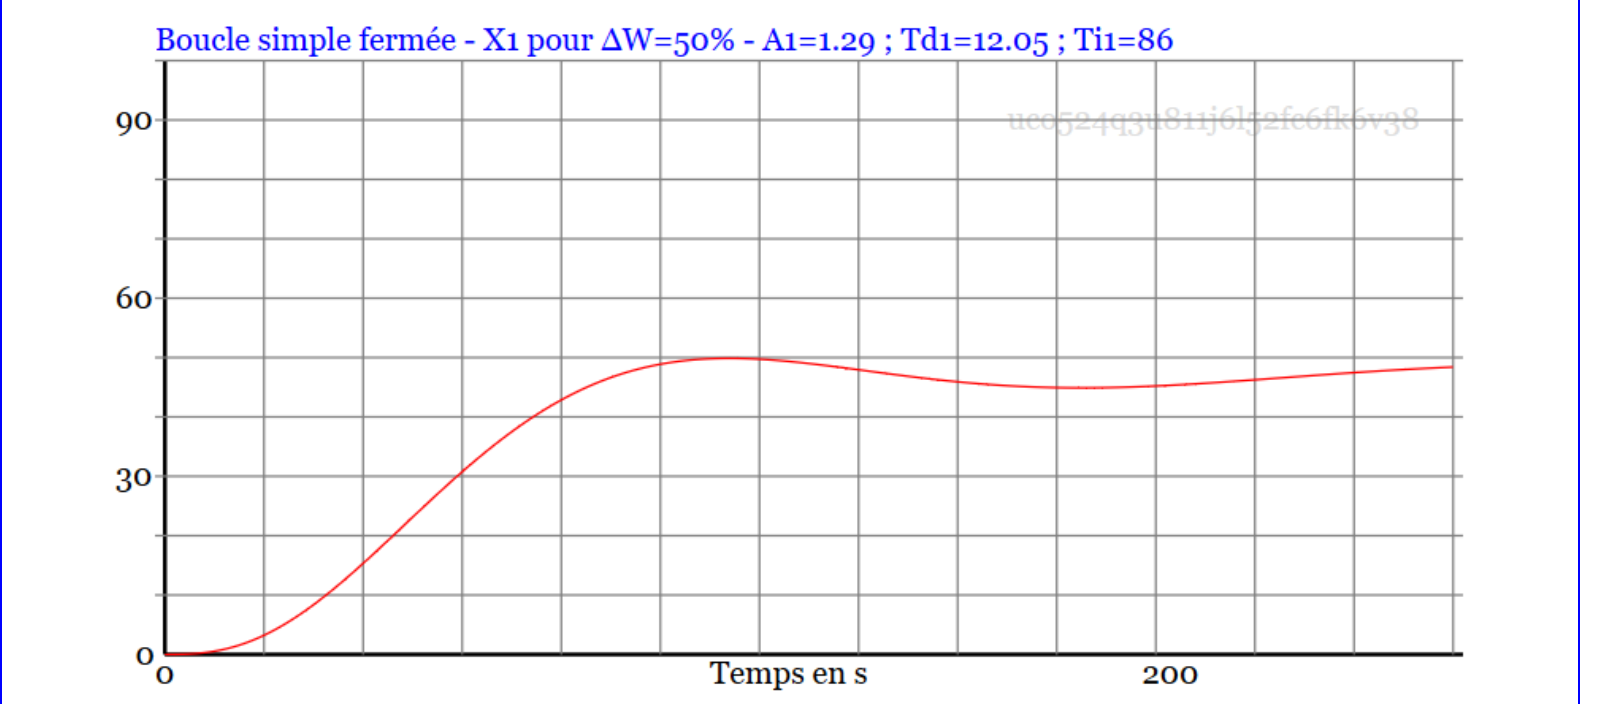


Q7 : Faire l'analyse critique de ce résultat. 1 B

on peut voir que cette courbe n'est pas tres stable

Déterminer un réglage des actions PID qui respectent les contraintes du procédé (page 1), avec un temps de réponse le plus court possible.

Q8 : Enregistrer la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de consigne. 1 A

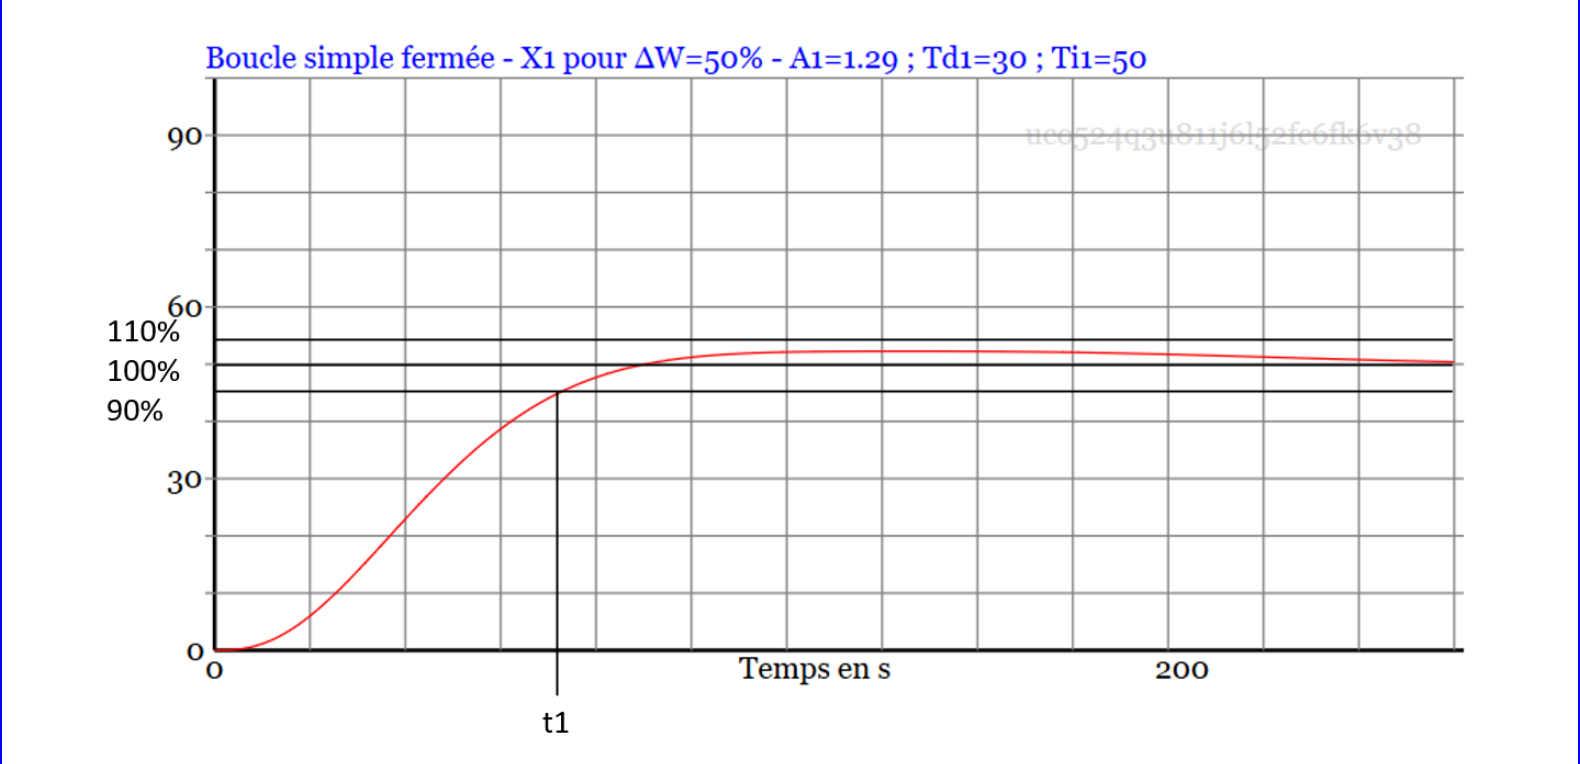

Q9 : Mesurer les performances de votre régulation (Erreur statique ϵ_s , Temps de réponse à $\pm 10\%$ T_r et premier dépassement D_1). Faire apparaitre les constructions sur le graphique précédent. 1 C

il y a pas d'erreur statique, le premier dépassement est a 73s


Q10 : Meilleurs temps de réponse que la correction ? 1 B

le temps de reponse et meilleur on a une diminution 13s

Boucle cascade

Le technicien décide d'essayer une régulation cascade sur la grandeur intermédiaire (la température de l'enveloppe) en ajoutant un régulateur TC2.


Q11: Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle cascade. 1 

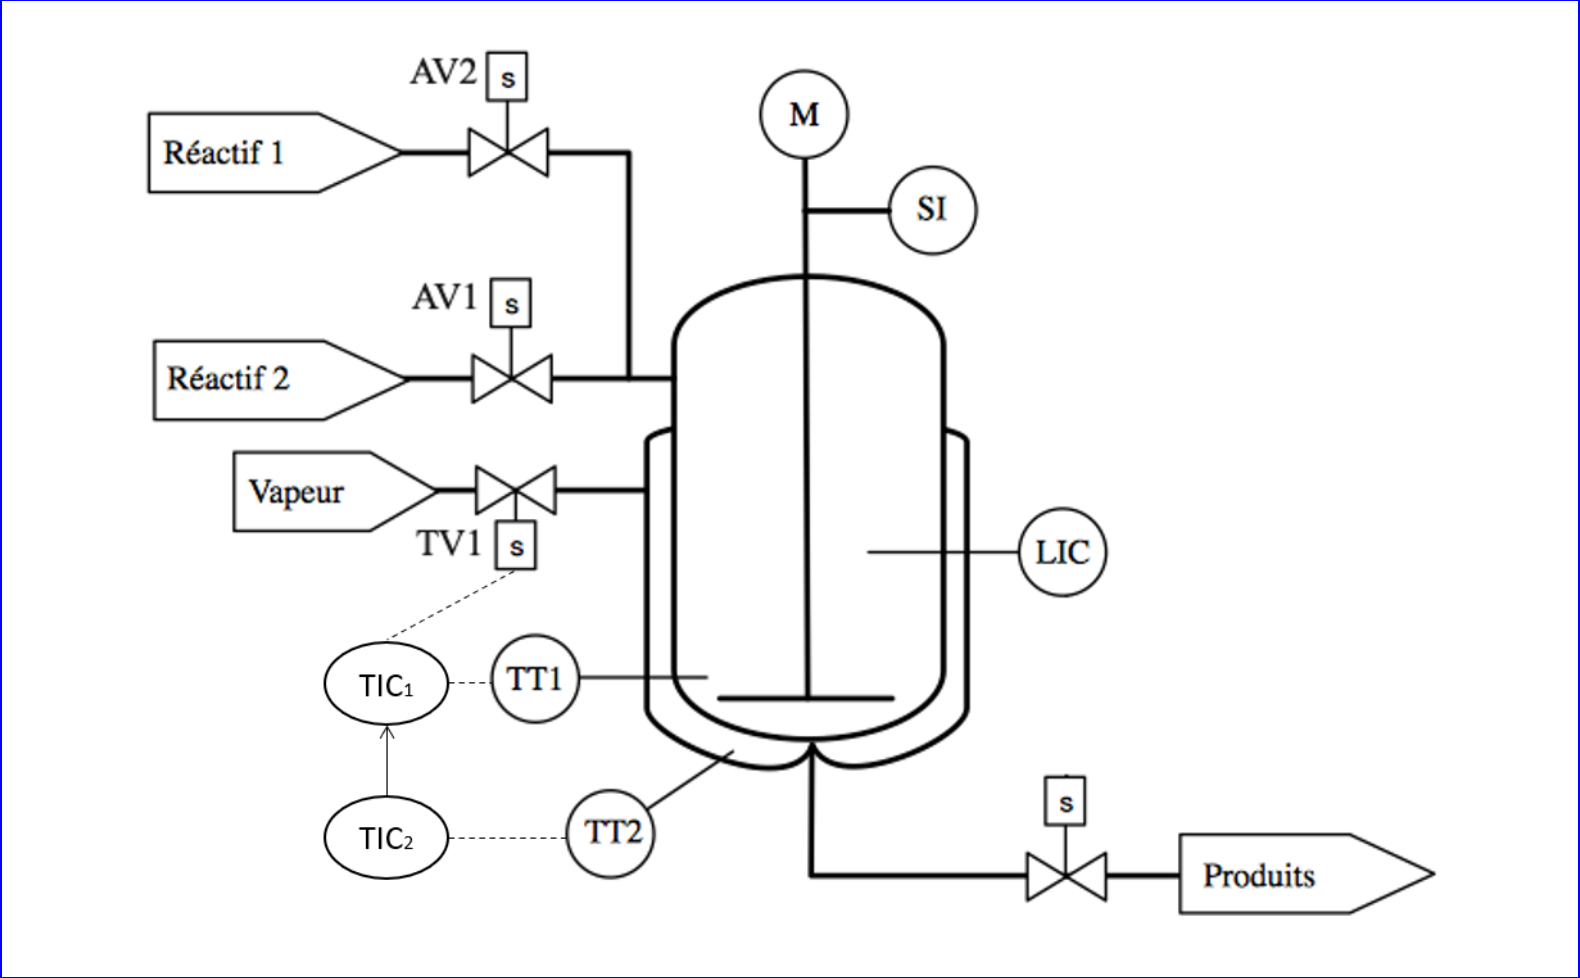


Réglage de la boucle esclave

D'expérience le technicien sait que la boucle esclave fonctionne correctement avec $T_i = T_d = 20\text{ s}$ et un dépassement limité à 10%. Déterminer un réglage des actions PID qui respectent ces contraintes, avec un temps de réponse le plus court possible.

Q12 : Enregistrer la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de consigne. 1 

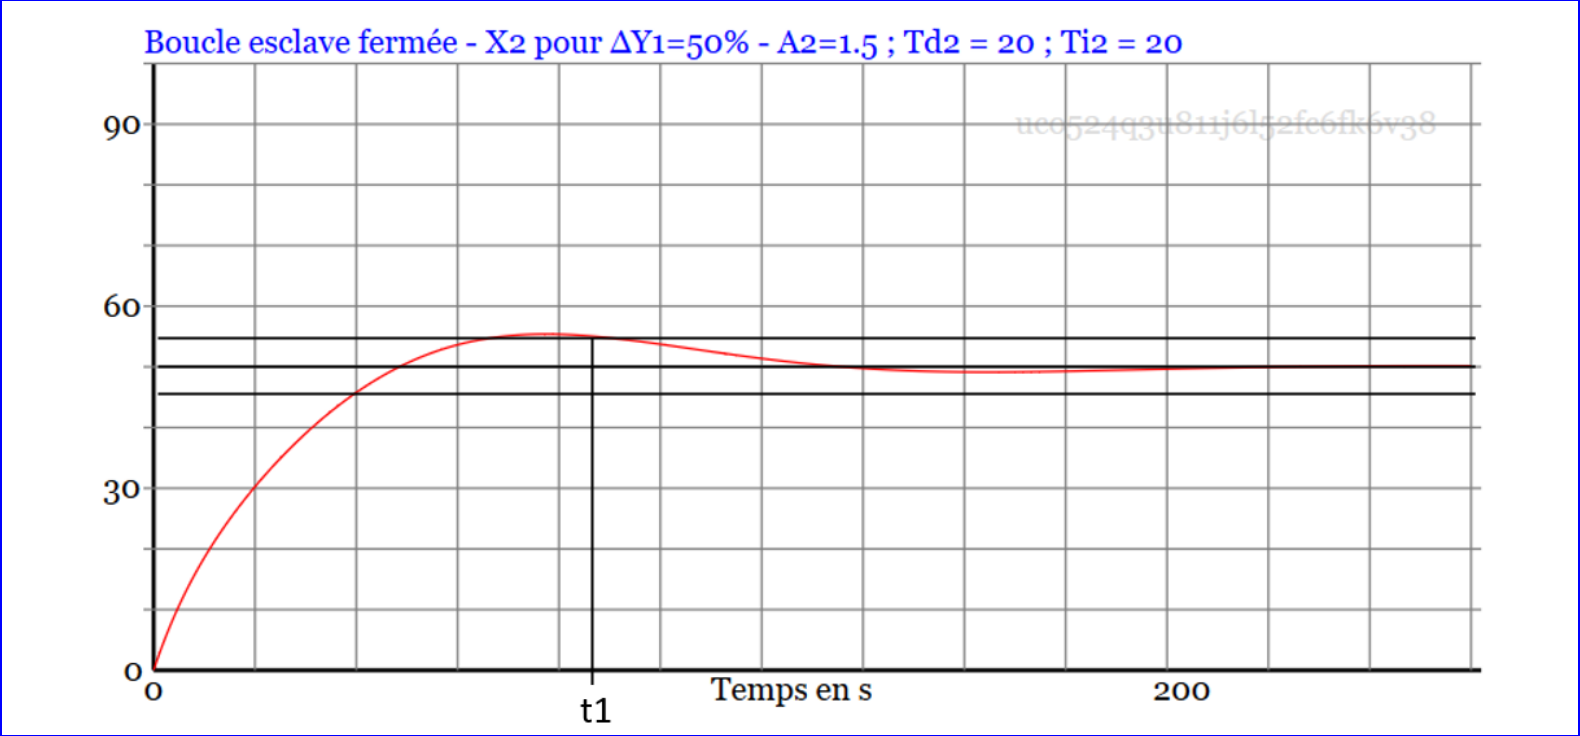


Q13 : Mesurer les performances de votre régulation (Erreur statique ϵ_s , Temps de réponse à $\pm 10\%$ T_r et premier dépassement D_1). Faire apparaitre les constructions sur le graphique précédent. 1 

il y a une erreur de statique 2% le premier dépassement est de 85s

Réglage de la boucle maitre

Déterminer un réglage des actions PID, par la méthode du régleur, qui respectent les contraintes du procédé (page 1), avec un temps de réponse le plus court possible.

Q14 : Enregistrer la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de consigne. 1 D

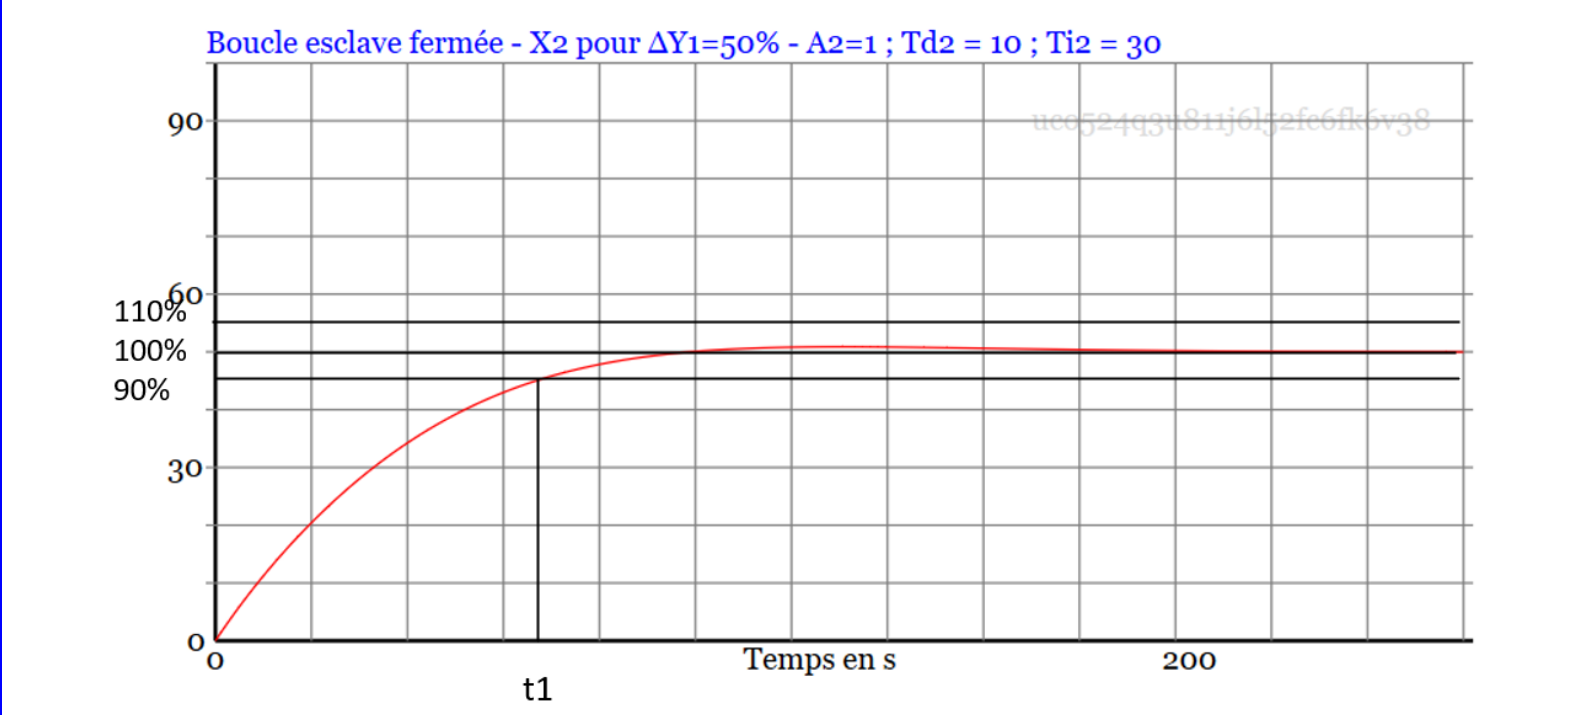

Q15 : Mesurer les performances de votre régulation (Erreur statique e_s , Temps de réponse à $\pm 10\%$ T_r et premier dépassement D_1). Faire apparaitre les constructions sur le graphique précédent. 1 D

il y a pas d'erreur statique, le premier dépassement est a 68s

Q16 : Meilleurs temps de réponse que la correction ? 1 D

oui on peut constaté que nous avons un meilleur temps de réponse

Conclusion

Q17 : Quand une régulation cascade se justifie-t'elle ? Appliquer ce raisonnement au procédé étudié ici.

1

D

elle ce justifie quand le grandeur perturbatrice agis sur la mesure

Q18 : Comparer les performances de la boucle simple et de la boucle cascade.

1

A

en boucle simple on a un moins bon temps de réponse

Q19 : Qu'apporte la régulation cascade dans ce procédé ?

1

A

cette régulation cascade apporte dans ce procédé une amélioration du temps de réponse

Q20 : Quelle régulation choisissez-vous ? Justifier votre réponse.

1

A

je choisie donc la régulation de cascade car on obtiens un meilleur temps de réponse