

Stavebník: Mgr. Ladislav Lüley

Staré Dvory 73/5 02061 Lednické Rovné Slovenská republika

Datum: Leden 2020

Zakázka č.: A1915

**Stupeň:** Dokumentace pro provedení stavby

Akce:

"Oprava RD Jeníčkova 14"


- D. Dokumentace stavby
- D.1 Pozemní stavební objekty
- D.1.1 Architektonické a stavební řešení

# D.1.1.3.03 Výpis truhlářských výrobků

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915





#### DVEŘE DO SKLEPA

S POLODRÁŽKOU

– JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

- VČ. PRAHU

- PROVEDENÍ DO PROSTOR S ROZDÍLEM VLHKOSTÍ A TEPLOT AŽ 20°C

ROZMĚR: 850/1970 mm ROZMĚR OTVORU: 950/2010 mm

KŘÍDLO: MASIVNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, PASIVNÍ ČEPY NA ZÁVĚSOVÉ STRANĚ,

POVRCH DÝHA DUB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA FSB 1107 Z NEREZI (POVRCH FSB 6204)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH


(SIMONSWERK, VARIANT VX)

**ZÁRUBEŇ:** OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ,

PRO ZDĚNOU K-CI **TL. 150 MM** 

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

**ZÁMEK:** S VLOŽKOU




#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
ks	1.1/T	1xL	_	_	_	1xL





## DVEŘE DO SKLEPA

S POLODRÁŽKOU

– JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

- VČ. PRAHU

- PROVEDENÍ DO PROSTOR S ROZDÍLEM VLHKOSTÍ A TEPLOT AŽ 20°C

ROZMĚR: 700/1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800/2020 mm

**KŘÍDLO:** VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH DÝHA DUB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA FSB 1107 (V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ

FSB AGL) Z NEREZI (POVRCH FSB 6204)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH

(SIMONSWERK, VARIANT VX)

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

PRO ZDĚNOU K-CI **TL. 150 MM** 

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

**ZÁMEK:** S VLOŽKOU



### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

		1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM	
ks	1.2/T	2xP	_	_	_		2xP	
výrobní dokumentaci nutno předložit gp k odsouhlasení								


- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915

/ZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=27





# VNITŘNÍ AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVEŘE

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=27 dB

- VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ JEDNOSTRANNĚ POSUVNÉ HLADKÉ PLNÉ
- BEZ PRAHU BEZ POLODRÁŽKY
- POSUN NA STĚNU

ROZMĚR: 800/2000 mm ROZMĚR OTVORU: 920/2050 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH DÝHA DUB

ZAVĚŠENÍ: NA DVOU PLASTOVÝCH KOLEČKÁCH A POSOUVACÍ KOLEJNICI

- PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STĚNU

ZÁRUBEŇ: ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ PRO ZDĚNOU K-CI TL. 200 MM

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

VČETNĚ DORAZOVÉHO PROFILU, KASTLÍKU S KOLEJNICÍ A KRYTU KASTLÍKU

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

#### POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLENSKÉ DOKUMENTACI JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘESNÉ MONTÁŽNÍ ROZMĚRY OTVORU A UPŘESNIT PROVEDENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DVEŘÍ

			1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM	
	ks	1.3/T	_	_	1xL	_		1xL	
	výrobní dokumentaci nutno předložit gp k odsouhlasení								

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

150

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915

1.4

T

Τ

/ZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=27

T STR.Č.: 3/6



– S POLODRÁŽKOU

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

- BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY

ROZMĚR: 700/1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800/2020 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH DÝHA DUB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA FSB 1107 (V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ

FSB AGL) Z NEREZI (POVRCH FSB 6204)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH

(SIMONSWERK, VARIANT VX)

**ZÁRUBEŇ:** OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

PRO SDK K-CI TL. 150 MM

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAZENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO

OTEVÍRÁNÍ)

# POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
ks	1.4/T	-	1xP	_	-	1xP

# VNITŘNÍ DVEŘE

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=27 dB

S POLODRÁŽKOU

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

- BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY

ROZMĚR: 700/1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800/2020 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH DÝHA DUB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA FSB 1107 (V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ

FSB AGL) Z NEREZI (POVRCH FSB 6204)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH

(SIMONSWERK, VARIANT VX)

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

PRO ZDĚNOU K-CI TL. 100 MM

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

**ZÁMEK:** S VLOŽKOU

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

			1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	2.1/T	_	_	1xL	_		1xL
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ							


- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

"OPRAVA RD JENÍČKOVA 14" NÁZEV AKCE:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915



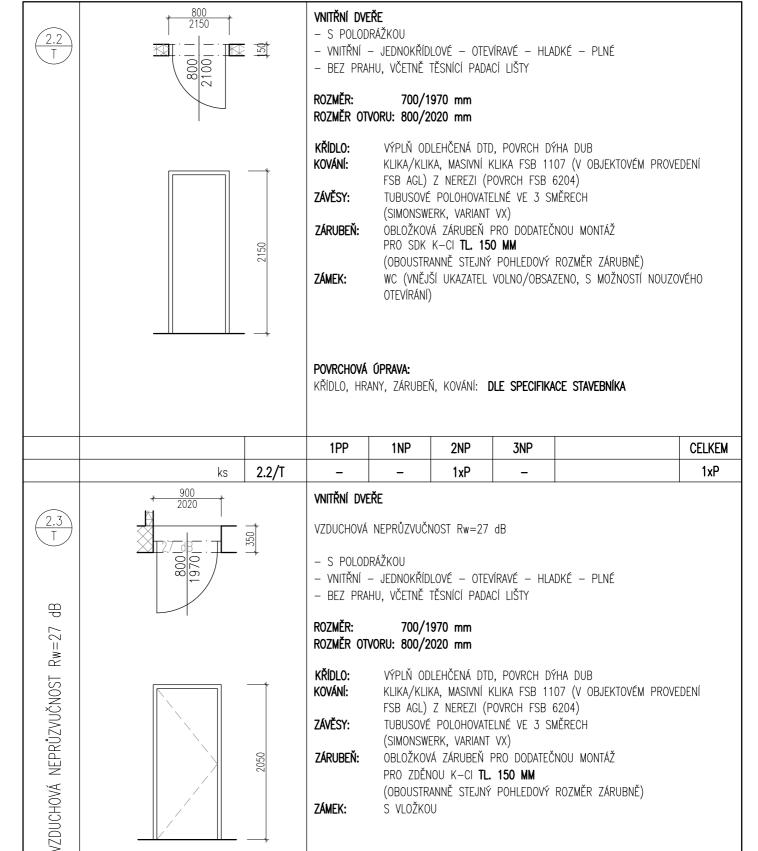

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

ZÁMEK:

		KŘÍDLO, HR	ANY, ZÁRUBEI	Ň, KOVÁNÍ: [	OLE SPECIFIKA	ice stavebníka			
		1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM		
ks	2.3/T	_	_	1xL	_		1xL		
výrobní dokumentaci nutno předložit gp k odsouhlasení									

S VLOŽKOU

PRO ZDĚNOU K-CI TL. 150 MM

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

"OPRAVA RD JENÍČKOVA 14" NÁZEV AKCE:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915





VNITŘNÍ DVEŘE

– VNITŘNÍ – JEDNOKŘÍDLOVÉ – OTEVÍRAVÉ – HLADKÉ – PLNÉ

- BEZ PRAHU, VČETNĚ TĚSNÍCÍ PADACÍ LIŠTY

ROZMĚR: 700/1970 mm ROZMĚR OTVORU: 800/2020 mm

KŘÍDLO: VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD, POVRCH DÝHA DUB

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA FSB 1107 (V OBJEKTOVÉM PROVEDENÍ

FSB AGL) Z NEREZI (POVRCH FSB 6204)

ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH

(SIMONSWERK, VARIANT VX)

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

PRO SDK K-CI TL. 100 MM

(OBOUSTRANNĚ STEJNÝ POHLEDOVÝ ROZMĚR ZÁRUBNĚ)

ZÁMEK: WC (VNĚJŠÍ UKAZATEL VOLNO/OBSAZENO, S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO

OTEVÍRÁNÍ)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

KŘÍDLO, HRANY, ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ: DLE SPECIFIKACE STAVEBNÍKA

			1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	2.4/T	_	_	1xL	-		1xL
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=27 dB	900 2040 127 08 066	179,	- S POLOD - VNITŘNÍ - BEZ PRA ROZMĚR: ROZMĚR OT KŘÍDLO: KOVÁNÍ: ZÁVĚSY: ZÁRUBEŇ: ZÁMEK:	NEPRŮZVUČI PRÁŽKOU  – JEDNOKŘÍD HU, VČETNĚ  700/1 VORU: 800/2  VÝPLŇ OD KLIKA/KLII FSB AGL) TUBUSOVÉ (SIMONSW OBLOŽKOV PRO ZDĚN (OBOUSTR S VLOŽKO	LOVÉ – OTE TĚSNÍCÍ PADA 970 mm 2020 mm DLEHČENÁ DTI KA, MASIVNÍ Z NEREZI (F POLOHOVAT ERK, VARIANT VÁ ZÁRUBEŇ NOU K-CI TL ANNĚ STEJNÝ	VÍRAVÉ – HLA ACÍ LIŠTY D, POVRCH DY KLIKA FSB 11 POVRCH FSB ELNÉ VE 3 SI VX) PRO DODATEČ . <b>170 MM</b> Ý POHLEDOVÝ	ΉΑ DUB 07 (V OBJEKTOVÉM PRO' 6204) MĚRECH	vedení

1PP

3.1/T

ks

1NP

2NP

3NP

1xP

výrobní dokumentaci nutno předložit gp k odsouhlasení

CELKEM


1xP

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ: DPS ZAK.ČÍSLO: A1915



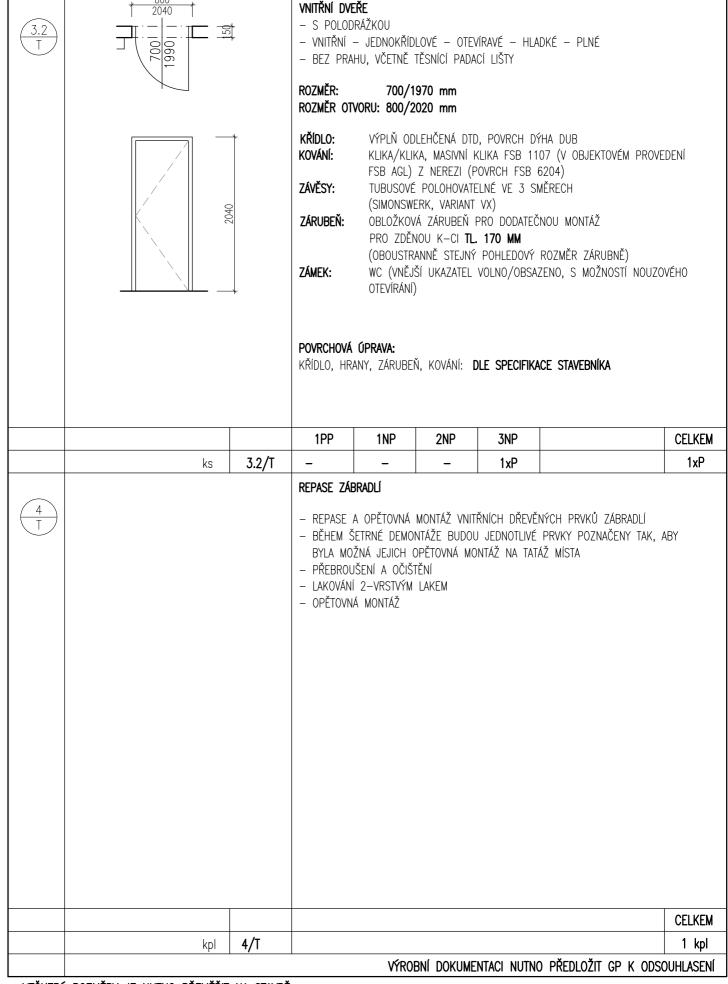

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM