



المديرية العامة للدفاع المدني
قيادة قوات الدفاع المدني بالحج
إدارة التدريب بالحج

عربة الإطفاء الصغيرة

(روزنباور)



معلومات عامة للسيارة :

سعة الخزانات للسيارة :

سعة خزان الماء : 150 جالون .

سعة خزان الرغوة : 30 جالون .

ملاحظة هامة :

يستخدم خزان السيارة كمصدر ثانوي لتغذية السيارة ويتم استخدامه في حال نفاذ الوايت والتبديل لوايت اخر ومراعاة إعادة تعبئته من الوايت الجديد .

كفاءة المضخة

- 1- عند ضغط 150 رطل للبوصة المربعة تصرف المضخة 500 جالون في الدقيقة .
- 2- عند ضغط 250 رطل للبوصة المربعة تصرف المضخة 250 جالون في الدقيقة .

فتحات التصريف (المخارج) :

- عدد فتحات التصريف بالسيارة (6) فتحات :
- 1- فتحتين مقاس 2،5 بوصة .
 - 2- فتحتين مقاس 1،5 بوصة .
 - 3- القاذف العلوي .
 - 4- البكرة .

تجهيزات العربة

- عدد فتحات التصريف بالسيارة (3) فتحات :
- 1- مدخلين مقاس 4 بوصة للمضخة .
 - 2- مدخل مقاس 2،5 بوصة للخزان مباشرة .

خطوات تشغيل المضخة :

- 1- سحب الفرامل اليدوية .
- 2- الضغط على دواسة الكلتش .
- 3- سحب ذراع تعشيق المضخة (PTO)
- 4- رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش .



خطوات فصل المضخة :

- 1- الضغط على دواسة الكلتش .
- 2- ضغط ذراع تعشيق المضخة (PTO)
- 3- رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش .

ملاحظة هامة :


في حال اضطرار السائق لتغيير مكان السيارة والمضخة بوضع التشغيل يجب عليه فصل المضخة أولاً ومن ثم تغيير مكانها وبعد ذلك يتم تشغيل المضخة مرة أخرى .

الدرج الجانبي الأيسر :

العدد	النوع
2	أسطوانة احتياطية
2	أجهزة تنفس
1	مروحة طرد الدخان
1	كريك
1	طفائية بوردرة

الجانِب الخلفي للسيارة :

العدد	النوع
2	منايق
8	خراطيم مقاس 1,5 بوصة
1	سلم مزدوج
1	مكثف مقاس 2,5

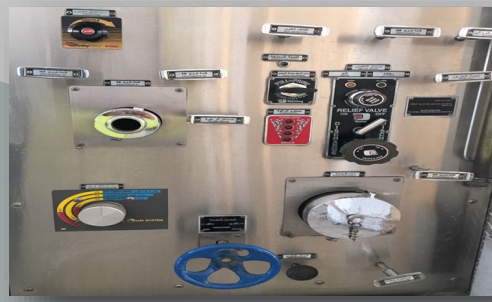

تجهيزات العربية

لوحة التحكم بالمضخة :



الجانِب المقابل بالمضخة :



الدرج الجانبي اليمين :

العدد	النوع
2	قاذف مقاس 1,5 بوصة
1	فلتر مقاس 2,5 بوصة
1	فلتر مقاس 4 بوصة
1	بلاطة مدببة
1	كريك
2	طوق نجاة
2	مكثف مقاس 1,5 بوصة
1	خلاط رغوة
1	موزع مقاس من 4 بوصة الى 2,5 بوصة
	شد وصل مؤنث مقاس 2,5 بوصة



- أظفار صغيرة
١٥٠ جالون
٢٠ جالون

٣

٦

- اليه و يابسين
١٥,٠٠٠ لتر
٩٠٠ لتر

٤

٥

٣,١

- كودماند ,
١٩٥ جالون
١٥٠ جالون

الساعة

٤

المداقل

١

المخارج

٣,٣

ارتفاع