



음식물쓰레기 업소용 잔반 (감량) 처리기 & 건조 분해기



 **GS-Ecotech CO., Ltd**

#603 Acetechnotower-10, 470-5, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, KOREA

Tel: (02)895-8804 Fax: (02)6670-4585

` <http://www.mallim.co.kr>.

E-mail : iksb016@naver.com

 **주식회사 거성물산**

Suite#509, Woosung Character Greenbill, 729-24
Bongchon-1dong, Kwanak-gu, Seoul, KOREA


Tel: (02)3486-8804 Fax: (02)832-7059

E-mail : shkim3114@naver.com

건조분해기



■ Operation Flow Diagram ■

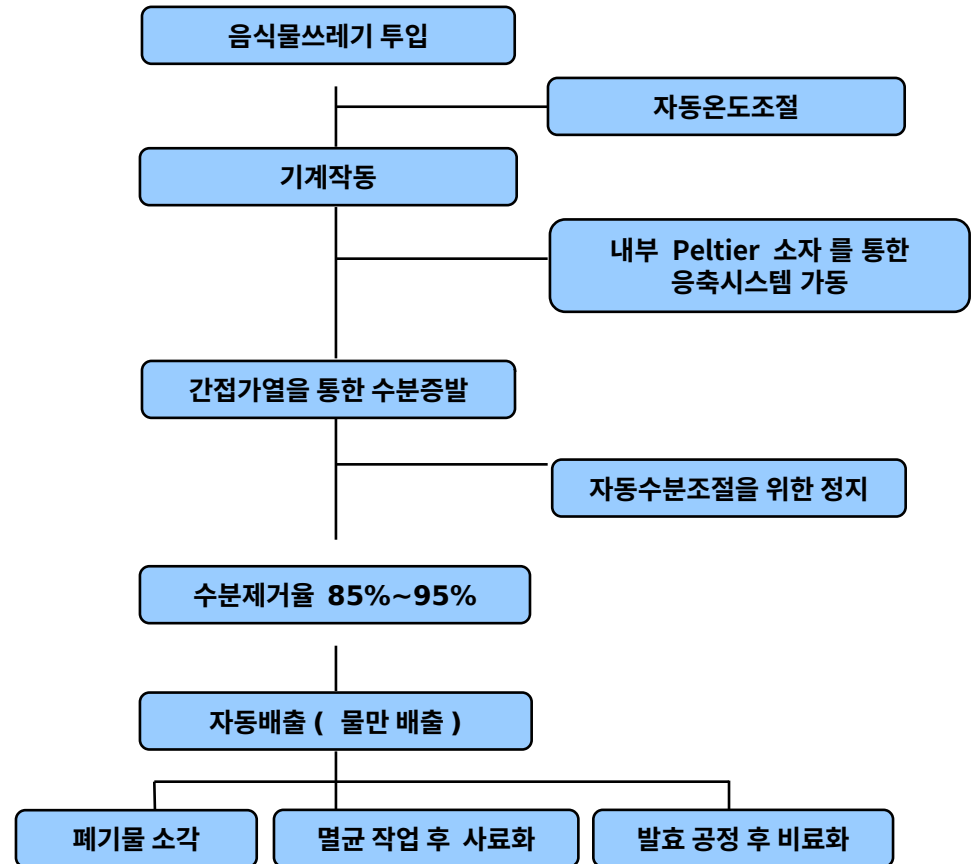

모델		GS-80L	GS-150L	GS-300L
제품사양	표준투입량	50Kg ± 10%	100Kg ± 10%	200Kg ± 10%
	감량률	85~95%	85~95%	85~95%
	전원	AC 220V / 60 Hz	AC 220V / 60 Hz	AC 220V / 60 Hz
	전력	약 2 kW	약 3 kW	약 4 kW
	모터	0.4 kW	0.4 kW	0.75 kW
크기중량	크기 (가로 x 세로 x 높이)	850×1000×1000	850×1200×1120	1000×1500×1150
	중량	240Kg	290Kg	350Kg

신속한 처리 건조로 신속처리 하루 1 회 이상 음식물의 양에 따라 처리 가능 .	완전자동 투입과 동시에 모든 처리를 버튼 하나만 누르면 완전 자동처리 .
경제적 전력만 사용하기 때문에 경제적 처리기 .	냄새 걱정 NO 냄새 유출 없이 고효율의 Peltier 소자 응축 시스템과 필터링을 통한 오염물질 제거 .
편리성 남은 음식물을 따로 분리없이 처리 가능 . 어떤 음식물쓰레기라도 처리 가능 .	작은 크기 뛰어난 성능 어느 장소나 잘 어울리는 디자인으로 작은 크기에 비해 뛰어난 성능 .

잔반 (감량) 처리기



■ Operation Flow Diagram ■

음식물투입

1 회 30 리터씩 시간당 처리
용량에 따라 연속적 투입 가능 .

이송

섬유질이 많이 함유된
잔존물 자동이송 .

분쇄

무, 감자, 고구마, 야채 및
닭, 오리뼈등 1 차 분쇄 가능 .

압축

1 차 분쇄는 잔반을 스크류를
통한 압축, 이송 시스템 .

배출

60%~80% 감량된 상태로 배출
(사료 , 비료 , 소각 등으로 처리) .

MODEL		GSE-50	GSE-100	GSE-200
제품사양	처리방식	압축방식 (수분제거)	압축방식 (수분제거)	압축방식 (수분제거)
	표준투입량	20L/1 회	40L/1 회	120L/1 회
	전원	AC 단상 220V / 60 Hz	AC 단상 220V / 60 Hz	AC 단상 220V / 60 Hz
	전력	2 kW	3 kW	4 kW
	모터	0.4 kW	0.4 kW	0.4 kW
크기중량	크기 (WxLxH)	550×650×600	650×900×950	750×970×1050
	중량	90Kg	180Kg	210Kg

연속적 투입처리 잔반 처리량에 따라 연속 투입이 가능 .	안전성 소비자 사용 부주의에 최대한 안전 시스템을 고려함 .
경제적 처리비용 경제적이고 효율적 처리기 (저렴한 운전비용) .	유지관리 걱정 NO 기계의 장기 사용과 깨끗함을 유지 .
편리성 청소와 유지관리 용이 (외부 청소 , 관리가 편리함) .	컴팩트한 디자인 어느 장소나 잘 어울리는 디자인 .