




[讨论]关于某葱智能APP的反编译部分成果，留待有缘人继续跟进



编辑

极客 五星好评

申请推荐此帖 举报

2021-9-12 17:26

5305

1. 事件起因是前段时间在某鱼上发现了一款超低价五孔智能插座（8.5元），熟悉智能插座的朋友们可能就知道这个价格相对来说还是比较香的

据卖家描述采用了ESP8266方案，厂家已经很久没有更新过APP了，所以在较新的安卓10上面无法正常打开，10以下版本倒是可以正常用。收到货之后第一时间试了下果然无法在安卓10上正常使用。

2. 由于家里所有的手机都是安卓10，设备配网成了问题，本意是想分析源码查看APP配网格式，自己用小程序从新写一个。用解压软件打开一看，加固方案用的是腾讯乐固，上模拟器用fdex成功脱壳拿到dex，上jadx-gui查看源码。经过一顿分析发现核心配网逻辑是调用的so方法。

3. 本人前端程序员出身遇到这种情况实在无能为力。所以把目前整理得到的信息发出来，大家有空帮忙看看


1.长按插座开关键5秒，会发出自建热点信号smart-381785-3a72f5-86(smart-产品编号-mac地址后六位-校验码)校验逻辑如下

```
public class SoftApCheckUtils {
    public static boolean verifySSID(String ssid) {
        byte[] verifys;
        if (TextUtils.isEmpty(ssid)) {
            return false;
        }
        XConfigLog.d("SoftAp", "校验设备AP名称--" + ssid);
        ssid.replaceAll("\\\\", Constants.MAIN_VERSION_TAG);
        String verifyValue = ssid.substring(0, ssid.length() - 2);
        String verifyCode = ssid.substring(ssid.length() - 2);
        byte verify = 0;
        for (byte b : verifyValue.getBytes()) {
            verify = (byte) (b + verify);
        }
        try {
            if (Integer.parseInt(Integer.toHexString(verify & Constants.NETWORK_TYPE_UNCONNECTED), 16) == Integer.parseInt(verifyCode, 16)) {
                return true;
            }
            return false;
        } catch (NumberFormatException e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
    }
}
```


2.APP在链接上插座热点（192.168.4.1）后会广播一段pubkey（192.168.4.255:5658），用于和插座进行身份识别.看格式似乎是sm2加密。只有插座正确响应后才会进行下一步发送配网ssid password
{ "type": "ch_pubk", "pubkey": "sw4YIBJ5IUoprCkgK90N1FMIGIIQ03dayWlUV7dhYgXGeau0fbwkqpW0IQo03H0dSY5tVI6qBLB6pSXj/i6SkA==" }



- ☆
- 0
- 👍
- 🔗

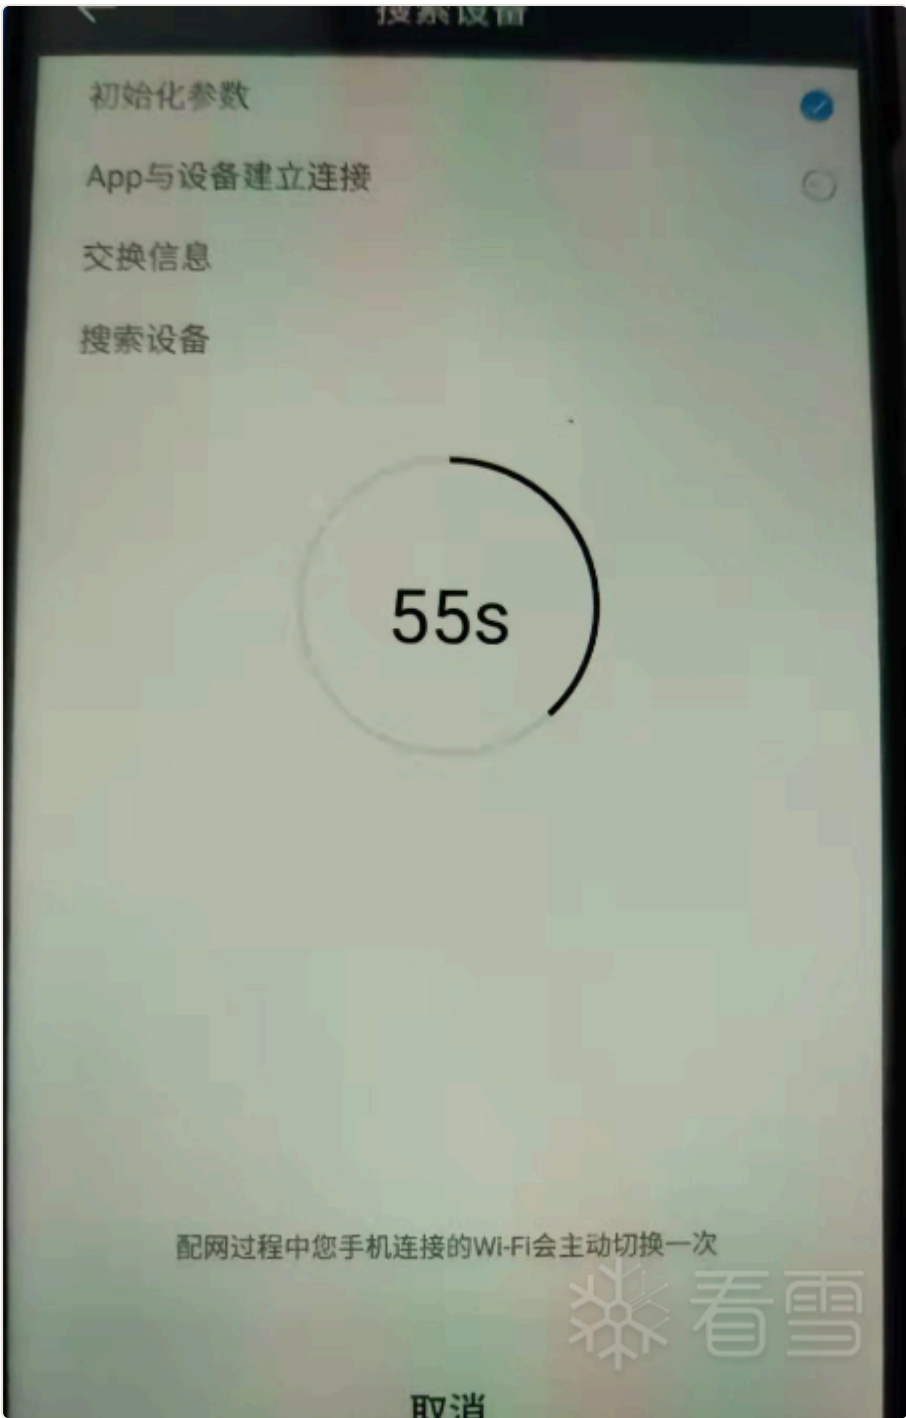

3.核心配网方法是调用的so native方法startSoftAp(broadAddress= “192.168.4.255” , ssid, password, domain="", crt="", clientId, checkCode="随机六位数字")

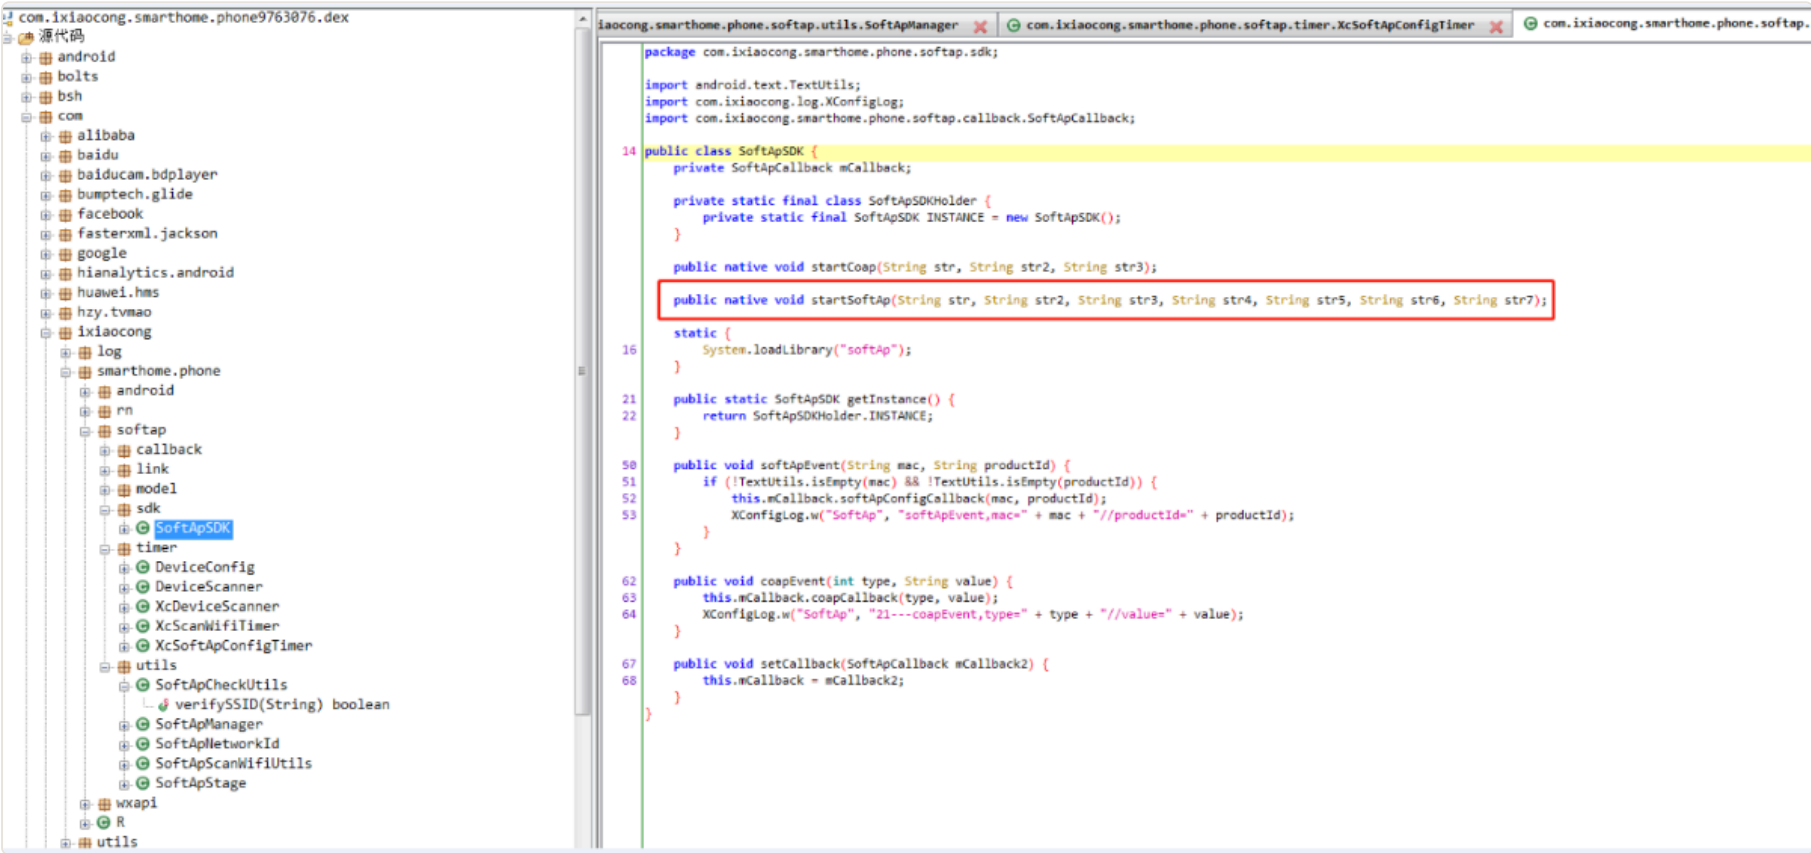

附件为脱壳后的dex文件以及官方app下载地址(<https://www.ixiaocong.com/appdownload.html>)
或者有哪位能够修改app使之适配安卓10也可以



[冰与火的战歌：Windows内核攻防实战高级班！从零到实战，融合AI与Windows内核攻防全技术栈，打造具备自动化能力的内核开发高手。](#)

上传的附件:

[dex.7z](#) (4.28MB, 9次下载)



收藏



点赞



打赏



分享

最新回复 (5)



cid



2 楼

核心dex文件是 com.ixiaocong.smarthome.phone9763076.dex

极客

2021-9-12 17:28

0 更多



小黄鸭爱学习



3 楼

可以看看闪退原因 直接修改dex重打包适配安卓10 可能是一些兼容库的问题

极客

2021-9-13 00:05

0 更多



小黄鸭爱学习



4 楼

提供一个简单的思路 手机下载vmos虚拟机 就可以打开了

极客

2021-9-13 00:22

0 更多



cid



5 楼

小黄鸭爱学习 提供一个简单的思路 手机下载vmos虚拟机 就可以打开了

这个方法我试过了 主要问题在配网阶段，虚拟机里的WiFi都是虚拟出来的 网段和宿主机不一致，WiFi扫描根本扫不到热点信号

2021-9-14 20:55

0 更多



kingdog



6 楼

拆开刷机把，小厂家的不知道哪天服务器就停了。

极客

2021-9-17 10:43

0 更多



cid

3 年没回复的帖子已锁定，有问题请联系版主！

回帖

表情

高级回复 **MarkDown** / **富文本**

返回



0

