



Zımbanın parçaları

Patlatılmış görünüm: her parça gördüğü işe göre gruplandı.

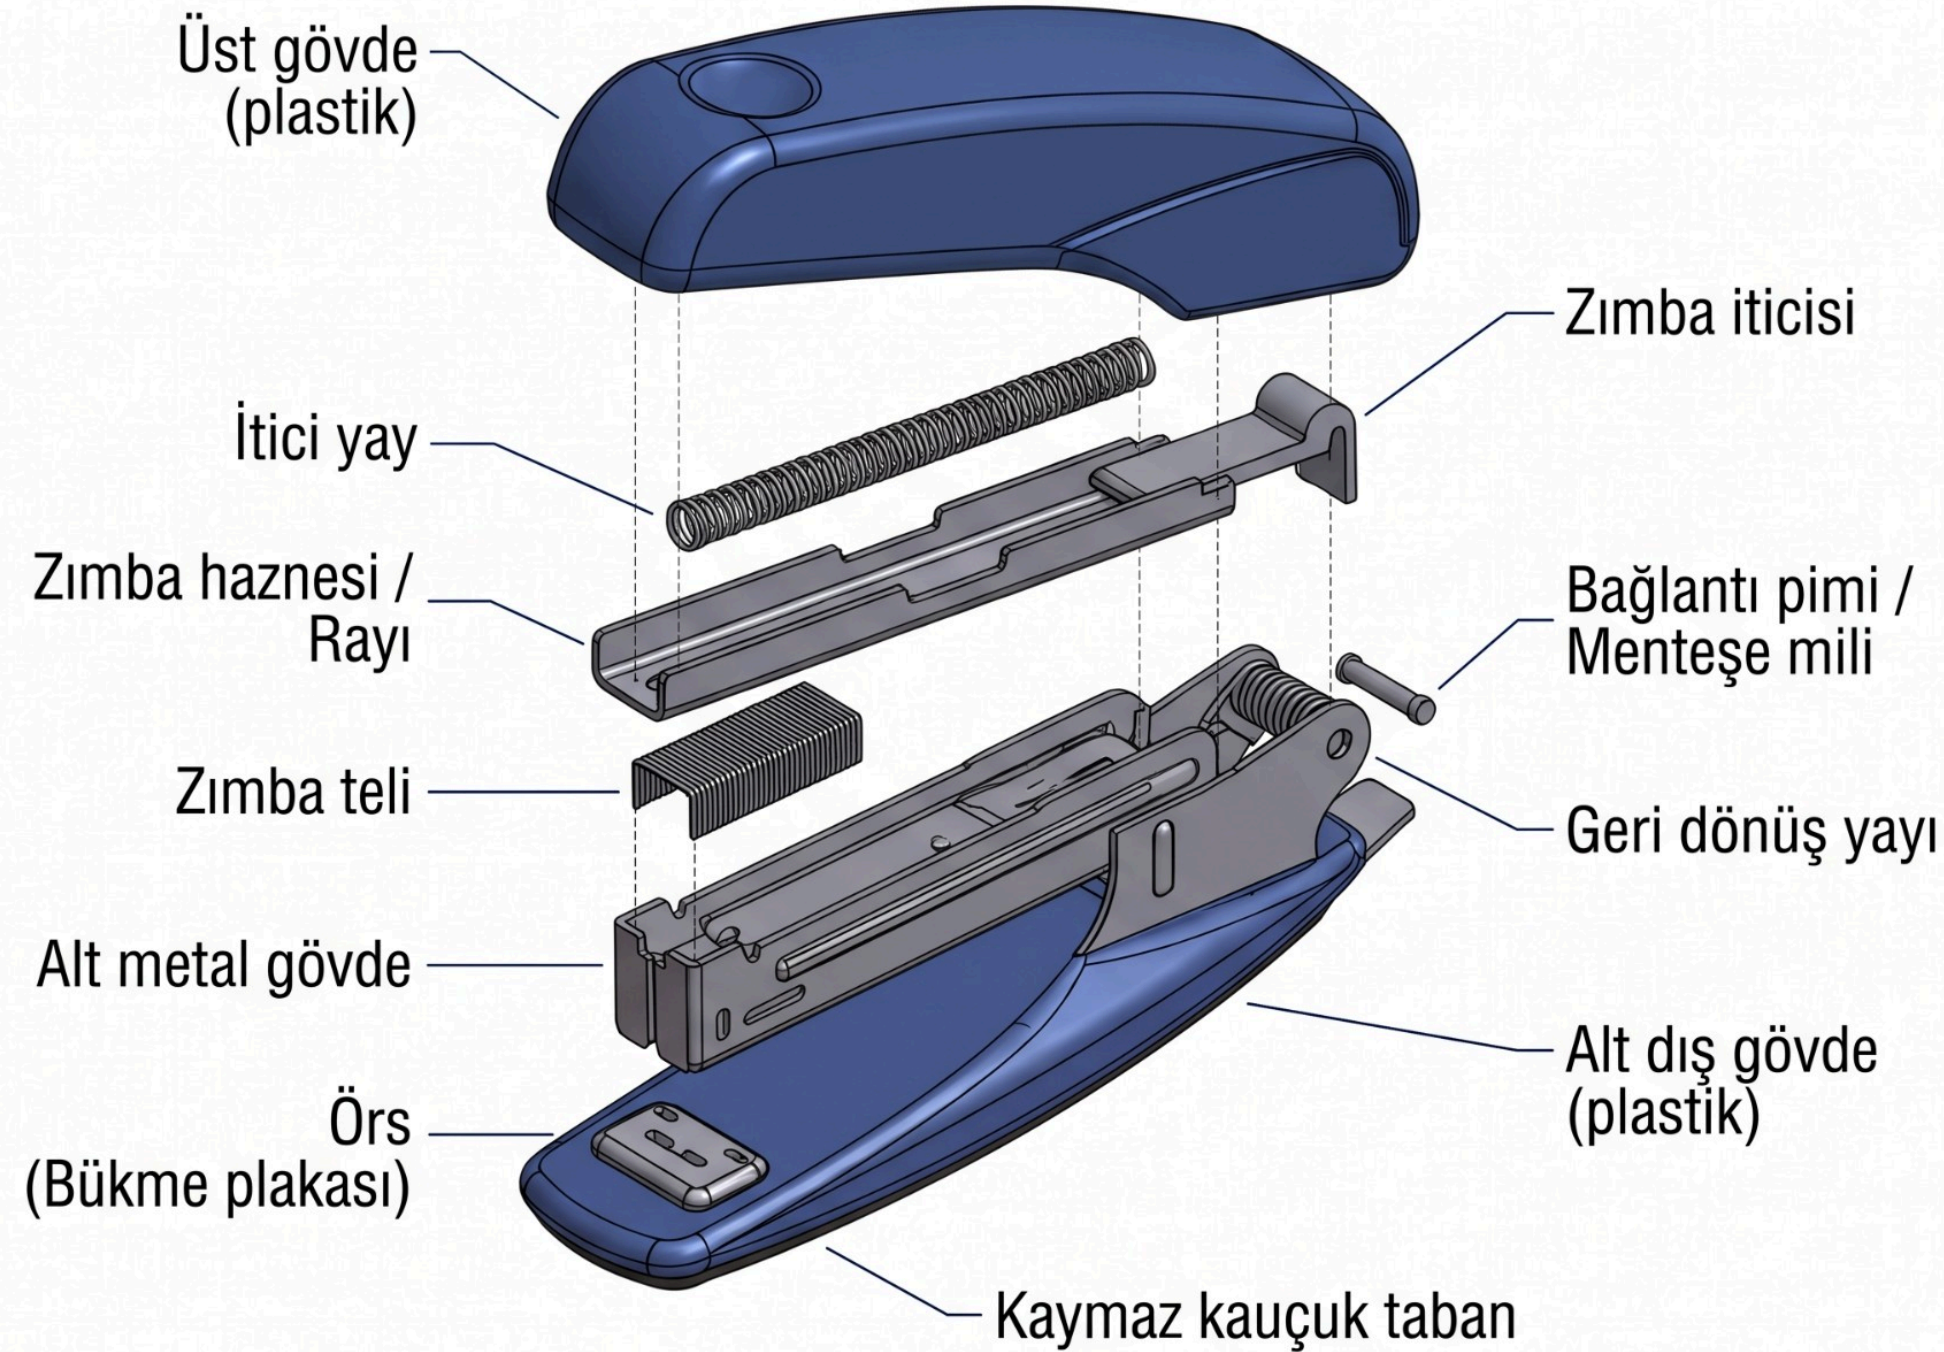


- 1 Dış gövde**
Üst gövde + Alt dış gövde
- 2 Zımbalama mekanizması**
Zımba haznesi, Zımba iticisi, Örs, Alt metal gövde
- 3 Yay sistemi**
İtici yay + Geri dönüş yayı
- 4 Taşıyıcı parçalar**
Bağlantı pimi + Kaymaz kauçuk taban

Gövde ve mekanizma

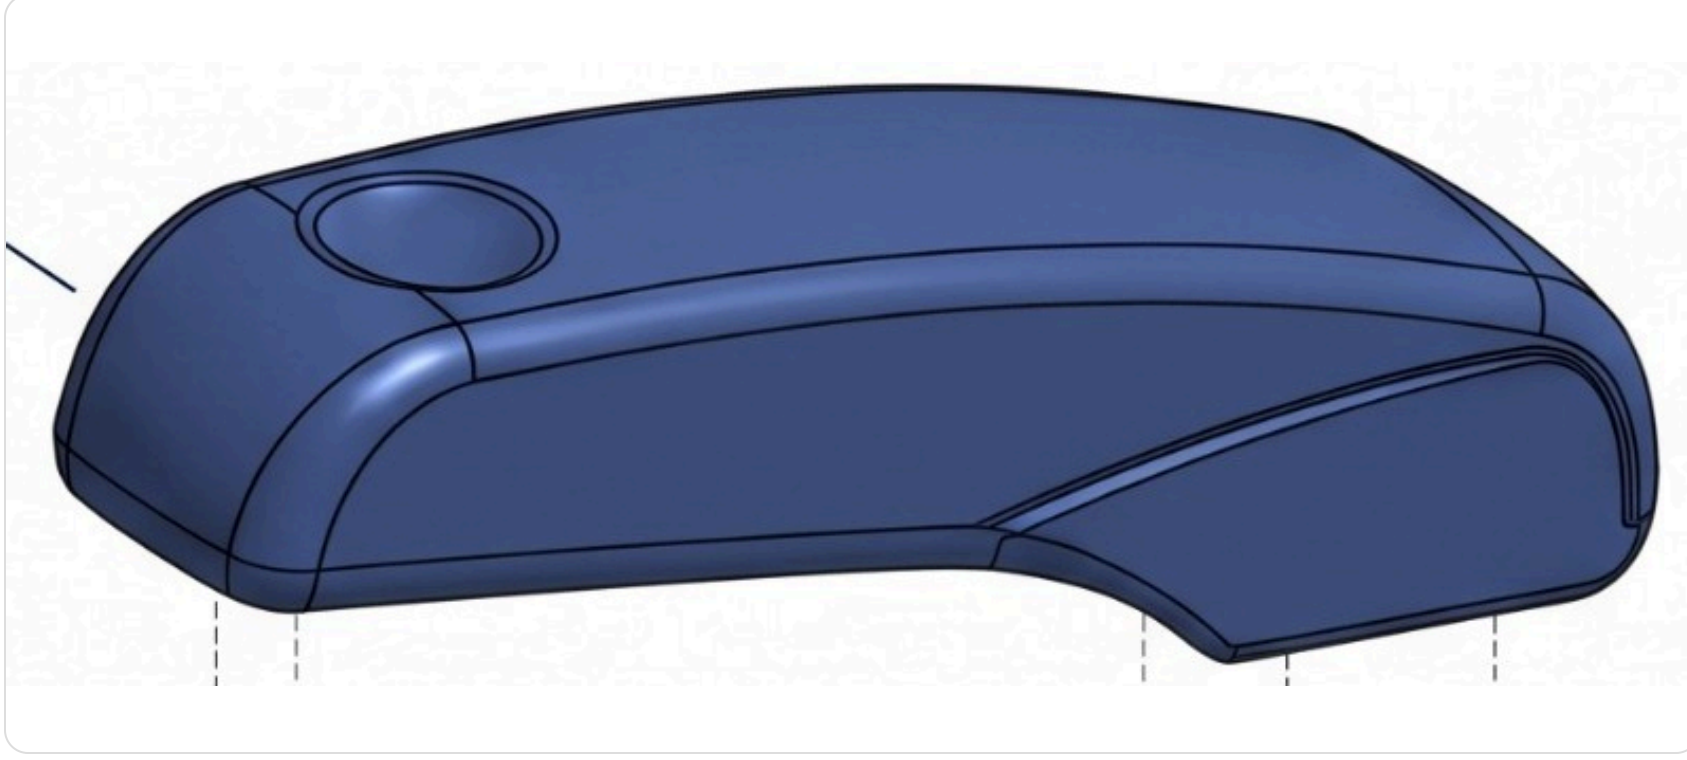

1 Dış gövde


- MALZEME** Mühendislik plastiği (ABS veya polikarbonat).
- NEDEN** Ucuzdur ve darbeye dayanıklıdır. Enjeksiyonla kalıplanır; bu sayede iç nervürlü duvarlar ve kavisli formlar yapılabilir.
- İŞLEVİ** Elin dokunduğu kısımdır: keskin kenar olmadığı için ağırlı baskı noktası oluşmaz. İç mekanizmayı korur.

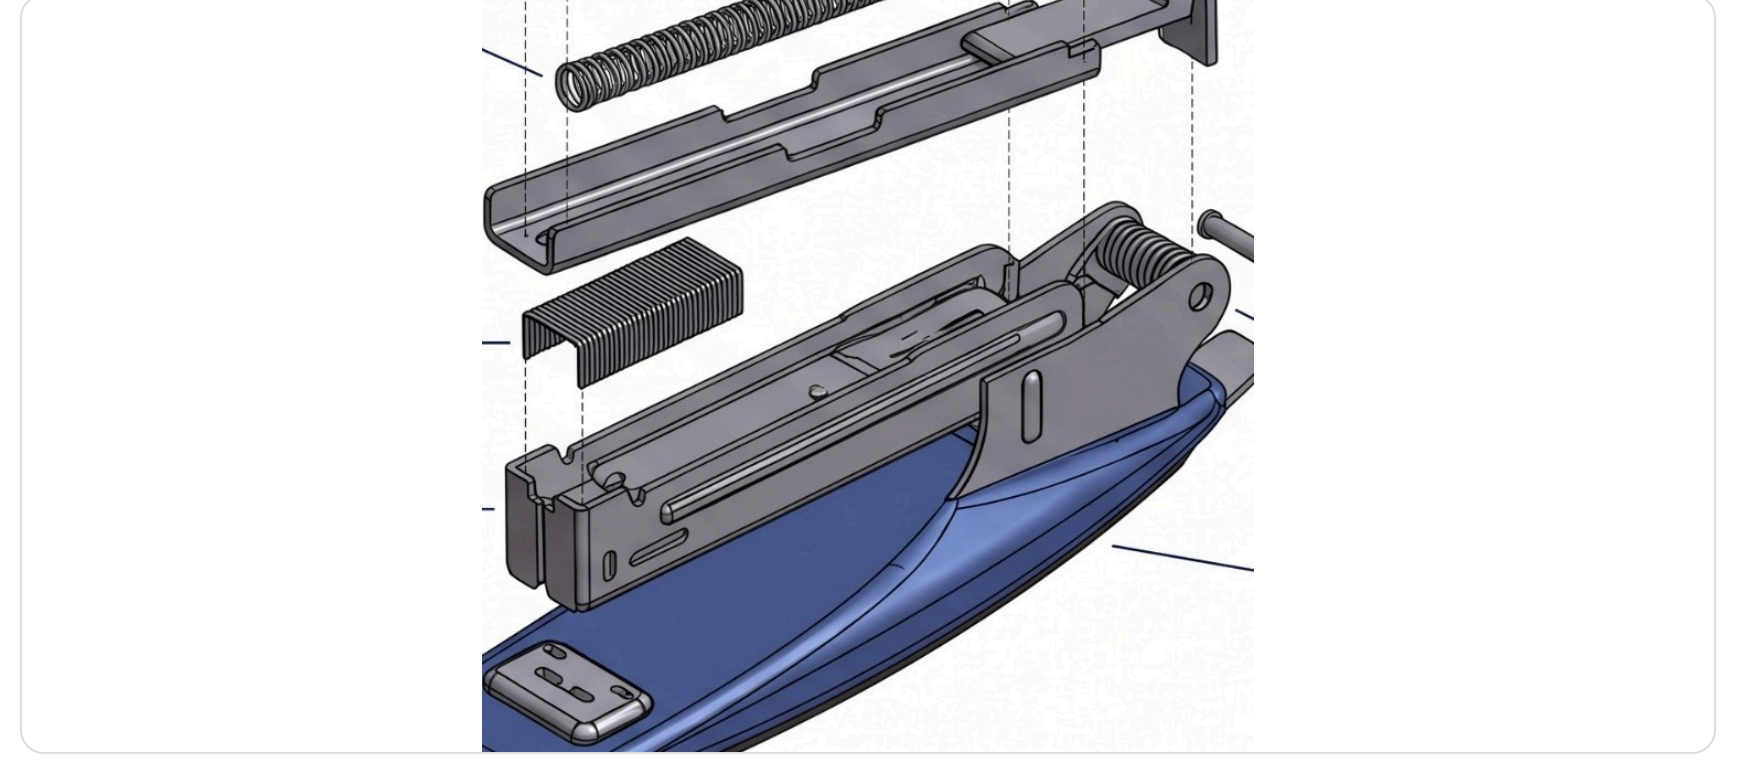

2 Zımbalama mekanizması (ray, itici ve örs)

- MALZEME** Korozyona karşı çinko veya nikel kaplı preslenmiş çelik.
- NEDEN** Çok rijittir: basınç altında şekli bozulmaz. Presleme, hassas profilleri seri üretmeyi sağlar.
- İŞLEVİ** Ray, zımba tellerini taşır ve hizalar. İtici her teli tek tek ayırır; örs, oluklarıyla telin bacaklarını yönlendirir ve bükerek kapatır.

Yaylar ve taşıyıcı parçalar

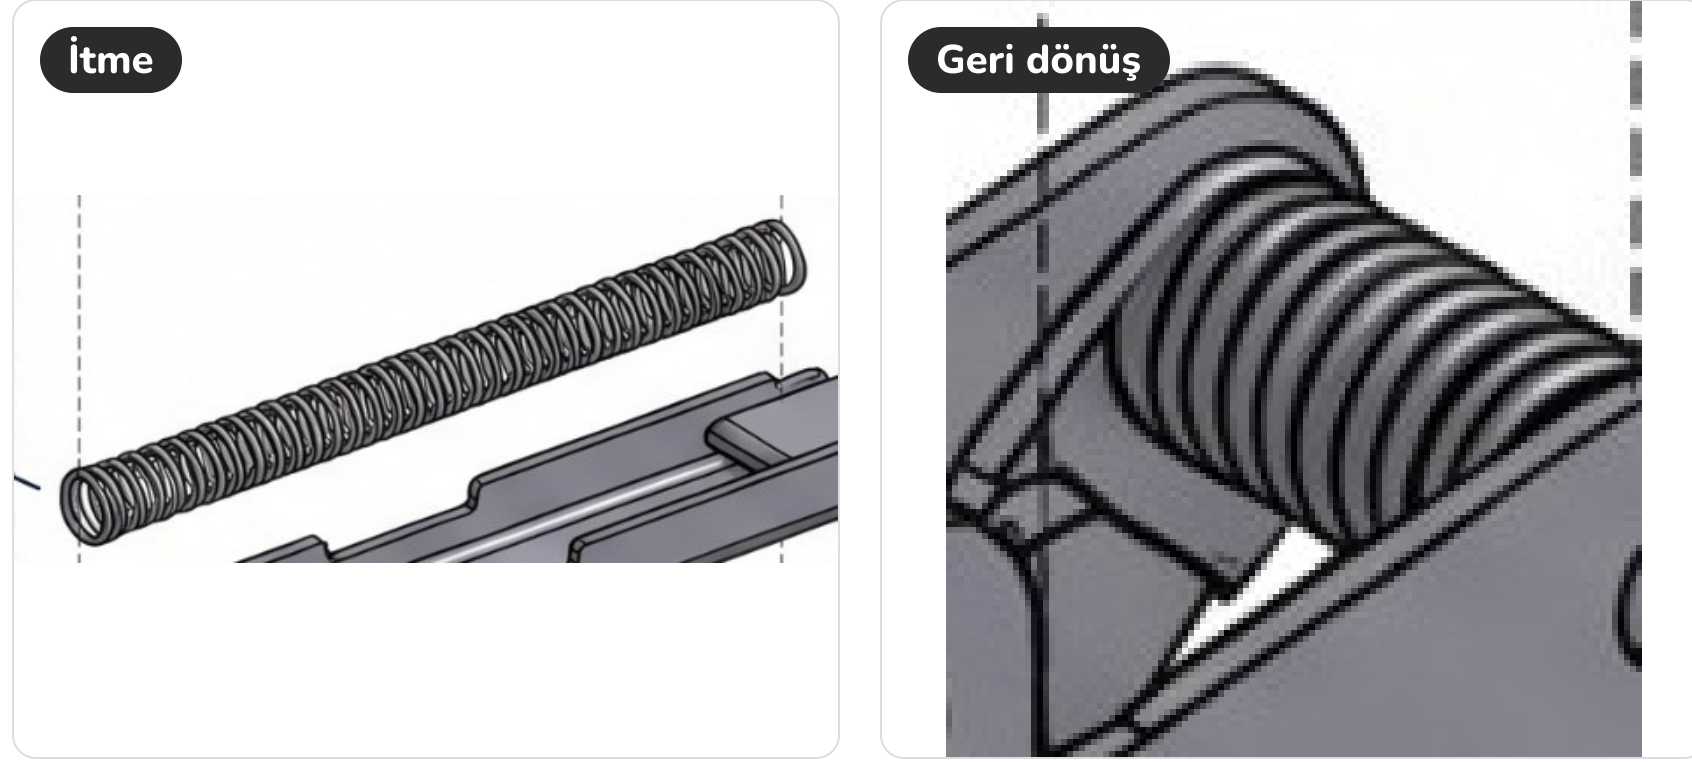

3 Yay sistemi (itme ve geri dönüş)

- MALZEME** Yüksek karbonlu çelik (yay çeliği).
- NEDEN** Elastik hafızası çok iyidir: binlerce kullanımda yorulmaz ve şeklini kaybetmez.
- İŞLEVİ** Düz yay, telleri sabit kuvvetle iter; böylece her zaman bir tel hazırdır. Mildeki burulma yayı basarken enerji depolar ve her kullanımdan sonra zımbayı açar.



4 Taşıyıcı parçalar (mil ve taban)

- MALZEME** Dolu çelik mil ve elastomer veya kauçuk taban.
- NEDEN** Mil, kaldırma etkisinin yarattığı büyük kesme kuvvetlerine dayanır. Kauçuk, masayla sürtünmeyi artırır.
- İŞLEVİ** Mil, zımbanın döndüğü ana eksenidir. Taban, basarken zımbayı sabit tutar; darbenin titreşimini ve sesini emer.