


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392255 更换右半轴法兰的密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9738		39  9738 000 721 973 80

准备工作

准备工作


1. 拆下右驱动轴。

→ 392519 拆卸和安装右半轴法 - “拆卸” 部分

拆卸右半轴法兰的密封环

拆卸右半轴法兰的密封环

1. 小心地将密封环 **-2-** 从变速箱中撬出（使用拉具或螺丝刀 **-1-**）。

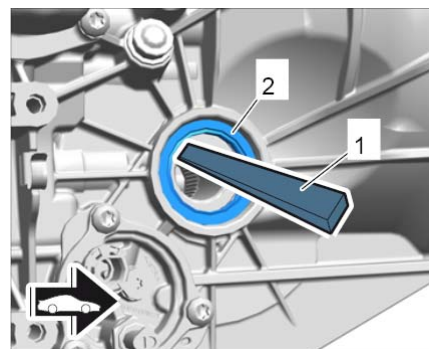


撬出密封环

安装右半轴法兰的密封环

安装右半轴法兰的密封环

1. 在密封环的密封唇和外圆上薄薄地涂上一层凡士林并将密封环置于 **压力件 9738** 上。
2. 使用 **压力件 9738 -1-** 将密封环敲入变速箱。

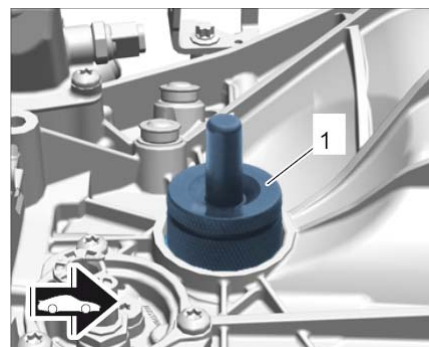

安装密封环

后续工作

后续工作

1. 安装右驱动轴。

→ **392519** 拆卸和安装右半轴法兰 - “安装” 部分
2. 检查变速箱油，必要时加满。

→ **340135** 检查并加满变速箱油

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00