


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392255 更换左半轴法兰的密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9738		39  9738 000 721 973 80

准备工作

准备工作


1. 拆下左半轴法兰。

→ 392519 拆卸和安装左半轴法

拆卸左半轴法兰的密封环

拆卸左半轴法兰的密封环

1. 小心地将密封环 **-2-** 从变速箱中撬出（使用拉具或螺丝刀 **-1-**）。

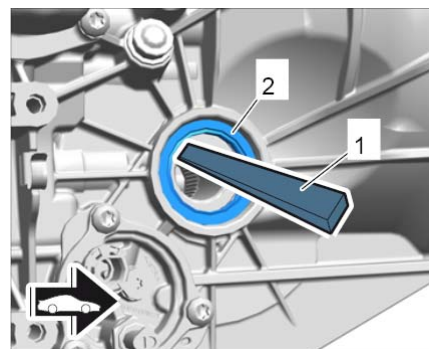


撬出密封环

安装左半轴法兰的密封环

安装左半轴法兰的密封环

1. 在密封环的外圆周和密封唇上涂上一层薄薄的凡士林，然后将密封环放在 **压力件 9738** 上。
2. 使用 **压力件 9738 -1-** 将密封环敲入变速箱。

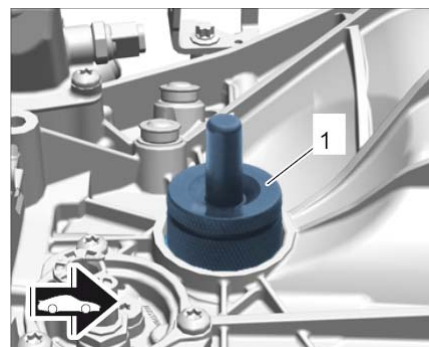

安装密封环

后续工作

后续工作

1. 安装左半轴法兰。
→ **392519** 拆卸和安装右半轴法兰 - “安装” 部分
2. 检查变速箱油，必要时加满。
→ **340135** 检查并加满变速箱油

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00