

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


## WM 433419 拆卸和安装车身传感器

### 技术价值

| 位置      | 描述                           | 类型   | 基本<br>值 | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|---------|------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 前后车身传感器 | 六角头螺栓 M6/3 号（两个前传感器，一个后部传感器） | 紧固扭矩 | 10 Nm   |         |         |

### 拆卸和安装前车身传感器

#### 拆下车身前传感器

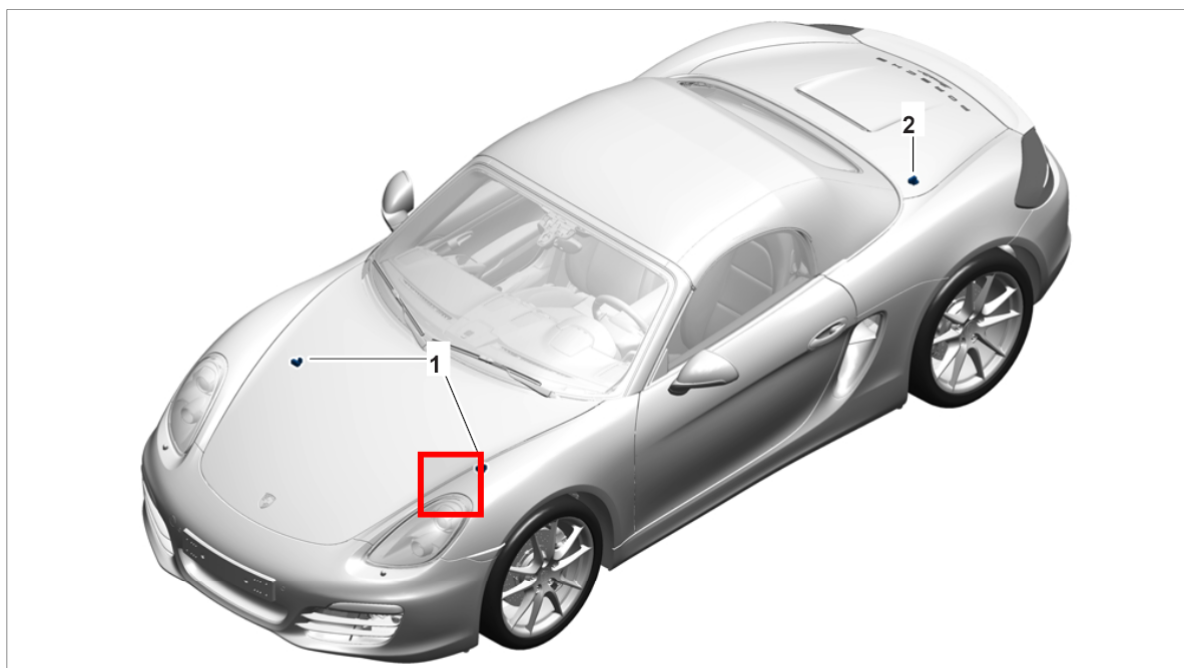


车身传感器的安装位置 (Boxster 和 Cayman)

1 - 车身前部的传感器

2 - 车身后部的传感器

1. 拆下盖罩。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分
2. 松开车身传感器附近的侧盖 -1- 并放到一边。

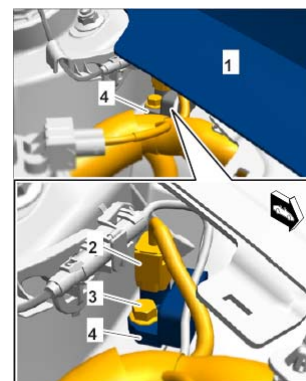

松开车身前传感器

3. 松开并拔下电气插头 **-2-**。
4. 松开紧固螺钉 **-3-** 并拆下车身传感器 **-4-**。


### 安装车身前传感器

1. 按与拆卸相反的顺序安装传感器。  
  
将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm](#) 直至固定。
2. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “安装” 部分

### 拆卸和安装后车身传感器


#### 拆下车身后传感器 - Boxster

1. 松开后盖 **-1-**（位于行李厢饰板 **-2-** 箭头 **A-** 上），然后向内旋转将其拆下 **-箭头 B-**。

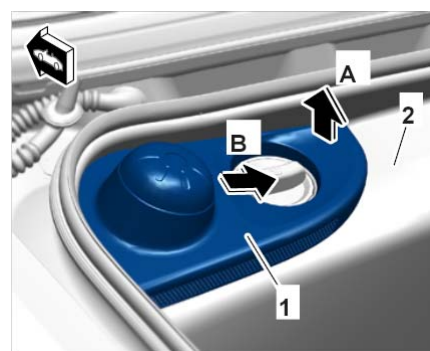

松开弹簧滑柱盖

2. 轻轻向后拉行李厢饰板 **-1-**。

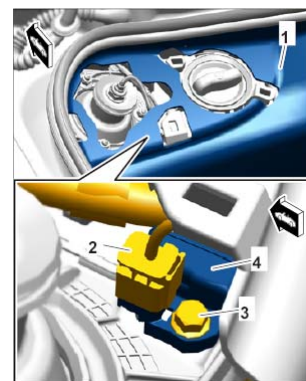

车身后部的传感器

3. 松开并拔下电气插头 **-2-**。
4. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并拆下传感器 **-4-**。

### 安装车身后传感器

1. 按与拆卸相反的顺序安装传感器。

将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm](#) 直至固定。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 出厂证明 | 981           | 4 |
|      | 14/14 ZH 4440 |   |

2014-4-8

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## 许可的轮胎、车轮和厚垫片 (14/14)

年款:

起始时间 2013

车型:

**Boxster (981)/Boxster S (981)/Boxster GTS (981)/Cayman (981)/Cayman S (981)/Cayman GTS (981)**

情况:

认可状态: 2014 年 4 月



**警告**

驾驶时使用了不同的轮胎（混装轮胎）

- 车辆操控无法控制

→ 同一车辆上只能使用品牌和型号相同且速度指数和规格代码（N0、N1、N2...）相同的轮胎。

夏季轮胎:

| 车型                                                          | 轮胎尺寸                                                                                              | 轮胎品牌和型号                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Boxster,<br/>Boxster S<br/><br/>Cayman,<br/>Cayman S</b> | 235/45 ZR 18 94Y 和<br>265/45 ZR 18 101Y<br><br>- Boxster S/Cayman S: 仅<br>适用于中国（仅限 Dunlop 轮<br>胎） | Dunlop SP Sport Maxx GT N0<br>（内侧/外侧）        |
|                                                             |                                                                                                   | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             | 235/40 ZR 19 (92Y) 及<br>265/40 ZR 19 (98Y)                                                        | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             |                                                                                                   | Pirelli P Zero N0<br>（内侧/外侧）                 |
|                                                             | 235/35 ZR 20 (88Y) 及<br>265/35 ZR 20 (95Y)                                                        | Bridgestone Potenza S001 N0<br>（内侧/外侧）       |
|                                                             |                                                                                                   | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             |                                                                                                   | Pirelli P Zero N0<br>（内侧/外侧）                 |
| <b>Boxster GTS、<br/>Cayman GTS</b>                          | 235/40 ZR 19 (92Y) 及<br>265/40 ZR 19 (98Y)<br><br>- Boxster GTS/Cayman                            | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             |                                                                                                   |                                              |

|  |                                            |                                              |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | GTS: 仅适用于中国                                | Pirelli P Zero N0<br>(内侧/外侧)                 |
|  | 235/35 ZR 20 (88Y) 及<br>265/35 ZR 20 (95Y) | Bridgestone Potenza S001 N0<br>(内侧/外侧)       |
|  |                                            | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>(内侧/外侧) |
|  |                                            | Pirelli P Zero N0<br>(内侧/外侧)                 |

## 冬季轮胎:

| 车型                                                                                            | 轮胎尺寸                                          | 轮胎品牌和型号                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Boxster、<br/>Boxster S、<br/>Boxster GTS、<br/><br/>Cayman、<br/>Cayman S、<br/>Cayman GTS</b> | 235/45 R 18 94V M+S 和<br>265/45 R 18 101V M+S | Dunlop SP Winter Sport 3D N0<br>(内侧/外侧)              |
|                                                                                               |                                               | Pirelli Winter 240 Sottozero Series II N0<br>(内侧/外侧) |
|                                                                                               | 235/40 R 19 92V M+S 和<br>265/40 R 19 98V M+S  | Continental WinterContact TS 830 P N0<br>(内侧/外侧)     |
|                                                                                               |                                               | Michelin Pilot Alpin PA4 N0<br>(旋转)                  |



## 信息

仅适用于德国:

如果安装在车辆上的冬季轮胎测出的高速适应性, 低于该车辆根据其车型所能达到的最高时速, 则必须在驾驶员视线范围内贴上一个胶粘标签, 提醒驾驶员轮胎所允许的最高车速。

在出口国家/地区同样必须遵守相关法规。



## 信息

“N...” = 轮胎的规格代码, 例如 “N0”、“N1”、“N2”... 轮胎侧壁上轮胎类型名称的旁边一定会显示有关轮胎的完整的 “N...” 代码。

轮胎侧壁上还提供了有关正确安装轮胎的说明。 如果轮胎侧壁上没有安装说明, 则安装该轮胎时必须保证能从外侧看到 DOT 标记。

标有 “Rotation” (旋转) 字样的箭头

= 定向安装

“Inside/Outside” (内侧/外侧) 标记或 “Left” (左侧) 或 “Right” (右侧)

= 仅在指定的一侧安装

同时带有 “Rotation” (旋转) 和 “Inside/Outside” (内侧/外侧) 标记的箭头

= 仅在指定的一侧定向安装。

同时带有 “Rotation” (旋转) 和 “Left” (左侧) 或 “Right” (右侧) 标记的箭

= 仅在指定的一侧定向安

头

装。

**信息**

如果轮胎损坏并且不能完全确定层面未损坏（及其所有后果），或者由于失压或其他先前损坏而导致轮胎过热和/或机械过载，出于安全原因，应更换有问题的轮胎。

还应避免修理“V”、“W”、“Y”和“ZR”轮胎，并且不要在无内胎轮胎中使用内胎。请相应地通知您的客户。

建议在 7 °C 以下的温度条件下安装冬季轮胎，因为夏季轮胎的行驶特性在低温条件下会降低，预计其舒适性也会进一步损失。例如，在停车时以及加速冲出弯道时轮胎会发出咔哒声，在潮湿路面上尤为明显。极低的温度可能会对夏季轮胎造成永久性损坏。

在更换轴上的轮胎时，请确保新轮胎与轮廓最大的胎面花纹深度差别不超过 30%。如果仅更换车桥上的一个轮胎，请在最后一次试驾中检查车辆操控是否正常。如有必要，请在咨询客户之后同时更换第二个轮胎。

处理（推荐）：如果客户不同意同时更换两个轮胎，请准备关于此点的备忘录并让客户签署。

时刻谨记，新轮胎仅在过了磨合期之后才能发挥极致性能。

**警告****轮胎气压不正确**

- 车辆操控无法控制

- 根据规范调整轮胎气压。胎压绝不能小于最小压力。
- 检查轮胎使用年限。更换使用超过 6 年的轮胎。
- 目视检查。
- 仅使用保时捷推荐的轮胎。

**轮胎气压：****信息**

轮胎气压仅适用于 Porsche 认可的轮胎品牌和类型，而且是针对冷轮胎（大约 20 °C）指定的。轮胎气压不得低于指定的值。

**夏季轮胎的标准轮胎气压**

| 车轮尺寸      | Boxster/Cayman      |                     | Boxster S/GTS/Cayman S/GTS |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|           | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                         | 后桥                  |
| 18 英寸车轮   | 2.0 bar<br>(29 psi) | 2.0 bar<br>(29 psi) |                            |                     |
| 19 英寸车轮   | 2.0 bar<br>(29 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.0 bar<br>(29 psi)        | 2.1 bar<br>(30 psi) |
| 20 英寸车轮   | 2.3 bar<br>(33 psi) | 2.3 bar<br>(33 psi) | 2.3 bar<br>(33 psi)        | 2.3 bar<br>(33 psi) |
| 17 英寸备用轮胎 | 2.8 bar<br>(40 psi) |                     |                            |                     |

## 冬季轮胎的标准轮胎气压

| 车轮尺寸    | Boxster/Cayman      |                     | Boxster S/GTS/Cayman S/GTS |                     |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|         | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                         | 后桥                  |
| 18 英寸车轮 | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi)        | 2.2 bar<br>(31 psi) |
| 19 英寸车轮 | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi)        | 2.2 bar<br>(31 psi) |

最高速度达 **270 km/h (165 mph)** 的夏季轮胎的舒适轮胎气压 - 仅适用于配备 **20 英寸** 车轮和轮胎气压监控系统 (TPM) 且多功能显示器中带有 “**Comfort pressure**” (舒适气压) 菜单的车辆 (取决于国家/地区)

| 车轮尺寸    | Boxster/Cayman      |                     | Boxster S/GTS/Cayman S/GTS |                     |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|         | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                         | 后桥                  |
| 20 英寸车轮 | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi)        | 2.1 bar<br>(30 psi) |

尺寸:

允许的车轮和轮胎尺寸 (RO = 轮辋偏置距, 以 mm 为单位)

此处所述的车轮和轮胎组合包含在欧盟通用认证 (自 e13\*2007/46\*1185\*01 起) 中。

| 轮胎                                       | 轮胎尺寸                                                                                                | 车轮尺寸                                                     | 防滑链 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Boxster、Boxster S、Cayman、Cayman S</b> |                                                                                                     |                                                          |     |
| 夏季                                       | 前桥: 235/45 ZR 18 94Y<br>后桥: 265/45 ZR 18 101Y<br>- Boxster S/Cayman S:<br>仅适用于中国 (参见 “夏季<br>轮胎” 部分) | 前桥: 8 J x 18<br>H2, RO 57<br>后桥: 9 J x 18<br>H2, RO 47   | 否   |
|                                          | 前桥: 235/40 ZR 19 (92Y)<br>后桥: 265/40 ZR 19 (98Y)                                                    | 前桥: 8 J x 19<br>H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19<br>H2, RO 45 | 否   |
|                                          | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)                                                    | 前桥: 8 J x 20<br>H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 20<br>H2, RO 45 | 否   |
|                                          | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)<br>- 不适用于日本                                        | 前桥: 8.5J x 20<br>H2, RO 57<br>后桥: 10 J x 20<br>H2, RO 50 | 否   |
| 冬季                                       | 前桥: 235/45 R 18 94V<br>M+S                                                                          | 前桥: 8 J x 18<br>H2, RO 57                                | 仅限后 |

|                               |                                                                                                   |                                                    |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
|                               | 后桥: 265/45 R 18 101V M+S                                                                          | 后桥: 9 J x 18 H2, RO 47                             | 桥    |
|                               | 前桥: 235/40 R 19 92V M+S<br>后桥: 265/40 R 19 98V M+S                                                | 前桥: 8 J x 19 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19 H2, RO 45 | 否    |
| <b>Boxster GTS、Cayman GTS</b> |                                                                                                   |                                                    |      |
| 夏季                            | 前桥: 235/40 ZR 19 (92Y)<br>后桥: 265/40 ZR 19 (98Y)<br>- Boxster GTS/Cayman GTS: 仅适用于中国 (参见“夏季轮胎”部分) | 前桥: 8 J x 19 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19 H2, RO 45 | 否    |
|                               | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)                                                  | 前桥: 8 J x 20 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 20 H2, RO 45 | 否    |
|                               | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)<br>- 不适用于日本                                      | 前桥: 8.5J x 20 H2, RO 57<br>后桥: 10 J x 20 H2, RO 50 | 否    |
| 冬季                            | 前桥: 235/45 R 18 94V M+S<br>后桥: 265/45 R 18 101V M+S                                               | 前桥: 8 J x 18 H2, RO 57<br>后桥: 9 J x 18 H2, RO 47   | 仅限后桥 |
|                               | 前桥: 235/40 R 19 92V M+S<br>后桥: 265/40 R 19 98V M+S                                                | 前桥: 8 J x 19 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19 H2, RO 45 | 否    |

#### 车轮厚垫片:

对于下列车轮和轮胎组合 (不适用于日本), 可以在车辆前桥和后桥安装 5 mm 的车轮厚垫片 (零件号为 991.044.500.00)。

| 轮胎尺寸                                          | 车轮尺寸                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 前桥: 235/45 ZR 18 94Y<br>后桥: 265/45 ZR 18 101Y | 前桥: 8 J x 18 H2, RO 57<br>后桥: 9 J x 18 H2, RO 47 |

e13\*2007/46\*1185\*01 之后的欧盟通用认证中不包含车轮厚垫片。 务必阅读有关安装 → 441300 5 mm 车轮厚垫片的相关信息和说明。

#### 车轮:

适用于夏季和冬季轮胎的保时捷车轮概览

车轮内侧上的标识:

车轮尺寸、轮辋偏置距 (RO) (单位 mm)、零件号 (不带颜色代码 FFF) 以及保时捷标志



信息



在各个轴上仅安装具有相同零件号的车轮。

### 17 英寸备用轮胎

5.5 J x 17 H2, RO 24  
零件号 991.362.020.00

(未显示)

### 18 英寸 Boxster IV 车轮

前: 8 J x 18 H2, RO 57  
零件号 981.362.120.05 FFF

后: 9 J x 18 H2, RO 47  
零件号 981.362.122.05 FFF



### 18 英寸 Cayman III 车轮

前: 8 J x 18 H2, RO 57  
零件号 981.362.120.04 FFF

后: 9 J x 18 H2, RO 47  
零件号 981.362.122.04 FFF



### 19 英寸 Boxster S III 车轮

前: 8 J x 19 H2, RO 57  
零件号 981.362.140.02 FFF

后: 9.5 J x 19 H2, RO 45  
零件号 981.362.143.02 FFF



### 19 英寸 Cayman S III 车轮

前: 8 J x 19 H2, RO 57

零件号 981.362.140.03 FFF

后: 9.5 J x 19 H2, RO 45

零件号 981.362.143.03 FFF



### 20 英寸 Carrera S III 车轮

前: 8 J x 20 H2, RO 57

零件号 981.362.160.12/.50  
FFF

后: 9.5 J x 20 H2, RO 45

零件号 981.362.163.12/.50  
FFF



### 20 英寸 Carrera Classic II 车轮

前: 8 J x 20 H2, RO 57

零件号 981.362.160.14/.51  
FFF

后: 9.5 J x 20 H2, RO 45

零件号 981.362.163.14/.51  
FFF



### 20 英寸 Sport Techno II 车轮

前: 8.5 J x 20 H2, RO 57

零件号 981.362.161.40 FFF

后: 10 J x 20 H2, RO 50

零件号 981.362.164.40 FFF

- 不适用于日本



### 20 英寸 911 Turbo Design 车轮

前: 8.5 J x 20 H2, RO 57  
零件号 981.362.160.06 FFF

后: 10 J x 20 H2, RO 50  
零件号 981.362.163.06 FFF

- 不适用于日本



#### 信息

操作不当可能会导致车轮表面受损。  
只能用胎圈下压装置拆卸和安装轮胎。  
请在轮辋凸缘上用皮衬块支撑气门嘴插入工具。  
仅使用保时捷定心夹紧组件来调节平衡。  
切勿使用硬刷子清洁车轮，因为这类刷子可能会产生无法通过抛光去除的深划痕。  
切勿在轮胎上使用未经保时捷许可的溶剂或其他化学物质。

#### 车轮安装:

→ 紧固扭矩: **160 Nm (118 ftlb.)**



#### 警告

#### 防滑链安装不正确

- 车辆操控无法控制

→ 最高车速不要超过 **50 km/h (30 mph)**。

→ 遵守防滑链制造商的安装说明。

→ 请遵守特定于国家/地区的规范。

#### 防滑链:

保时捷以附件形式提供以下防滑链:

| 轮胎尺寸            | 保时捷零件号         | 防滑链类型     |
|-----------------|----------------|-----------|
| 265/45 R 18 M+S | 981.044.600.00 | 链节式链，快速装配 |



### 信息

在安装防滑链之前，取下已安装的所有车轮厚垫片。

### 车轮存放：

必须将轮胎存放在阴凉、干燥和通风良好的暗室中。切勿让轮胎与燃油、机油、润滑脂或化学品接触。整体车轮可以堆放存储；建议您将轮胎气压增加大约 **0.4 bar (6 psi)**。  
 存放整体车轮的最佳方式是使用原装保时捷存放台车，零件号 **000.044.000.38**。  
 如果轮胎没有安装在车轮上，最好将其垂直存放。建议每两周转动一次垂直存放的轮胎，以防出现平斑。如果水平堆放轮胎，会使轮胎严重变形，并且在安装时不能在轮辋凸缘上正确入位。

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 出厂证明 | 981           | 4 |
|      | 18/12 ZH 4440 |   |

2013-2-4

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## 许可的轮胎、车轮和厚垫片 (18/12)

年款:

起始时间 2013

车型:

**Boxster (981)/Boxster S (981)/Cayman (981)/Cayman S (981)**

情况:

认可状态: 2013 年 1 月



**警告**

驾驶时使用了不同的轮胎（混装轮胎）

- 车辆操控无法控制

→ 同一车辆上只能使用品牌和型号相同且速度指数和规格代码（N0、N1、N2...）相同的轮胎。

夏季轮胎:

| 车型                                                          | 轮胎尺寸                                                                                              | 轮胎品牌和型号                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Boxster,<br/>Boxster S<br/><br/>Cayman,<br/>Cayman S</b> | 235/45 ZR 18 94Y 和<br>265/45 ZR 18 101Y<br><br>- Boxster S/Cayman S: 仅<br>适用于中国（仅限 Dunlop 轮<br>胎） | Dunlop SP Sport Maxx GT N0<br>（内侧/外侧）        |
|                                                             |                                                                                                   | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             | 235/40 ZR 19 (92Y) 及<br>265/40 ZR 19 (98Y)                                                        | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             |                                                                                                   | Pirelli P Zero N0<br>（内侧/外侧）                 |
|                                                             | 235/35 ZR 20 (88Y) 及<br>265/35 ZR 20 (95Y)                                                        | Bridgestone Potenza S001 N0<br>（内侧/外侧）       |
|                                                             |                                                                                                   | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0<br>（内侧/外侧） |
|                                                             |                                                                                                   | Pirelli P Zero N0<br>（内侧/外侧）                 |

冬季轮胎:

| 车型 | 轮胎尺寸 | 轮胎品牌和型号 |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

|                                                  |                                               |                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Boxster,<br>Boxster S<br><br>Cayman,<br>Cayman S | 235/45 R 18 94V M+S 和<br>265/45 R 18 101V M+S | Dunlop SP Winter Sport 3D N0<br>(内侧/外侧)              |
|                                                  |                                               | Pirelli Winter 240 Sottozero Series II N0<br>(内侧/外侧) |
|                                                  | 235/40 R 19 92V M+S 和<br>265/40 R 19 98V M+S  | Continental WinterContact TS 830 P N0<br>(内侧/外侧)     |
|                                                  |                                               | Michelin Pilot Alpin PA4 N0<br>(旋转)                  |



### 信息

仅适用于德国：

如果安装在车辆上的冬季轮胎测出的高速适应性，低于该车辆根据其车型所能达到的最高时速，则必须在驾驶员视线范围内贴上一个胶粘标签，提醒驾驶员轮胎所允许的最高车速。

在出口国家/地区同样必须遵守相关法规。



### 信息

“N...” = 轮胎的规格代码，例如 “N0”、“N1”、“N2”... 轮胎侧壁上轮胎类型名称的旁边一定会显示有关轮胎的完整的 “N...” 代码。

轮胎侧壁上还提供了有关正确安装轮胎的说明。如果轮胎侧壁上没有安装说明，则安装该轮胎时必须保证能从外侧看到 DOT 标记。

标有 “Rotation”（旋转）字样的箭头

= 定向安装

“Inside/Outside”（内侧/外侧）标记或 “Left”（左侧）或 “Right”（右侧）

= 仅在指定的一侧安装

同时带有 “Rotation”（旋转）和 “Inside/Outside”（内侧/外侧）标记的箭头

= 仅在指定的一侧定向安装。

同时带有 “Rotation”（旋转）和 “Left”（左侧）或 “Right”（右侧）标记的箭头

= 仅在指定的一侧定向安装。



### 信息

如果轮胎损坏并且不能完全确定层面未损坏（及其所有后果），或者由于失压或其他先前损坏而导致轮胎过热和/或机械过载，出于安全原因，应更换有问题的轮胎。

还应避免修理 “V”、“W”、“Y” 和 “ZR” 轮胎，并且不要在没有内胎轮胎中使用内胎。请相应地通知您的客户。

建议在 7 °C 以下的温度条件下安装冬季轮胎，因为夏季轮胎的行驶特性在低温条件下会降低，预计其舒适性也会进一步损失。例如，在停车时以及加速冲出弯道时轮胎会发出咔哒声，在潮湿路面上尤为明显。极低的温度可能会对夏季轮胎造成永久性损坏。

在更换轴上的轮胎时，请确保新轮胎与轮廓最大的胎面花纹深度差别不超过 30%。如果仅更换车桥上的一个轮胎，请在最后一次试驾中检查车辆操控是否正常。如有必要，请在咨询客户之后同时更换第二个轮胎。

处理（推荐）：如果客户不同意同时更换两个轮胎，请准备关于此点的备忘录并让客户签署。

时刻谨记，新轮胎仅在过了磨合期之后才能发挥极致性能。



### 警告

#### 轮胎气压不正确

- 车辆操控无法控制

- 根据规范调整轮胎气压。胎压绝不能小于最小压力。
- 检查轮胎使用年限。更换使用超过 6 年的轮胎。
- 目视检查。
- 仅使用保时捷推荐的轮胎。

#### 轮胎气压:



### 信息

轮胎气压仅适用于 Porsche 认可的轮胎品牌和类型，而且是针对冷轮胎（大约 20 °C）指定的。轮胎气压不得低于指定的值。

#### 夏季轮胎的标准轮胎气压

| 车轮尺寸      | Boxster/Cayman      |                     | Boxster S/Cayman S  |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                  | 后桥                  |
| 18 英寸车轮   | 2.0 bar<br>(29 psi) | 2.0 bar<br>(29 psi) |                     |                     |
| 19 英寸车轮   | 2.0 bar<br>(29 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.0 bar<br>(29 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) |
| 20 英寸车轮   | 2.3 bar<br>(33 psi) | 2.3 bar<br>(33 psi) | 2.3 bar<br>(33 psi) | 2.3 bar<br>(33 psi) |
| 17 英寸备用轮胎 | 2.8 bar<br>(40 psi) |                     |                     |                     |

#### 冬季轮胎的标准轮胎气压

| 车轮尺寸    | Boxster/Cayman      |                     | Boxster S/Cayman S  |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                  | 后桥                  |
| 18 英寸车轮 | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) |
| 19 英寸车轮 | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) | 2.2 bar<br>(31 psi) |

最高速度达 270 km/h (165 mph) 的夏季轮胎的舒适轮胎气压 - 仅适用于配备 20 英寸车轮和轮胎气压监控系统 (TPM) 且多功能显示器中带有 “Comfort pressure” (舒适气压) 菜单的车辆 (取决于国家/地区)

|  | Boxster/Cayman | Boxster S/Cayman S |
|--|----------------|--------------------|
|--|----------------|--------------------|

| 车轮尺寸    | 前桥                  | 后桥                  | 前桥                  | 后桥                  |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 英寸车轮 | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) | 2.1 bar<br>(30 psi) |

尺寸:

允许的车轮和轮胎尺寸 (RO = 轮辋偏置距, 以 mm 为单位)

此处所述的车轮和轮胎组合包含在欧盟通用认证 (自 e13\*2007/46\*1185\*01 起) 中。

| 轮胎                                       | 轮胎尺寸                                                                                            | 车轮尺寸                                               | 防滑链  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| <b>Boxster、Boxster S、Cayman、Cayman S</b> |                                                                                                 |                                                    |      |
| 夏季                                       | 前桥: 235/45 ZR 18 94Y<br>后桥: 265/45 ZR 18 101Y<br>- Boxster S/Cayman S:<br>仅适用于中国 (参见 “夏季轮胎” 部分) | 前桥: 8 J x 18 H2, RO 57<br>后桥: 9 J x 18 H2, RO 47   | 否    |
|                                          | 前桥: 235/40 ZR 19 (92Y)<br>后桥: 265/40 ZR 19 (98Y)                                                | 前桥: 8 J x 19 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19 H2, RO 45 | 否    |
|                                          | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)                                                | 前桥: 8 J x 20 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 20 H2, RO 45 | 否    |
|                                          | 前桥: 235/35 ZR 20 (88Y)<br>后桥: 265/35 ZR 20 (95Y)<br>- 不适用于日本                                    | 前桥: 8.5J x 20 H2, RO 57<br>后桥: 10 J x 20 H2, RO 50 | 否    |
| 冬季                                       | 前桥: 235/45 R 18 94V M+S<br>后桥: 265/45 R 18 101V M+S                                             | 前桥: 8 J x 18 H2, RO 57<br>后桥: 9 J x 18 H2, RO 47   | 仅限后桥 |
|                                          | 前桥: 235/40 R 19 92V M+S<br>后桥: 265/40 R 19 98V M+S                                              | 前桥: 8 J x 19 H2, RO 57<br>后桥: 9.5 J x 19 H2, RO 45 | 否    |

车轮厚垫片:

对于下列车轮和轮胎组合 (不适用于日本), 可以在车辆前桥和后桥安装 5 mm 的车轮厚垫片 (零件号为 991.044.500.00)。

| 轮胎尺寸                 | 车轮尺寸                   |
|----------------------|------------------------|
| 前桥: 235/45 ZR 18 94Y | 前桥: 8 J x 18 H2, RO 57 |



后桥: 265/45 ZR 18 101Y

后桥: 9 J x 18 H2, RO 47

e13\*2007/46\*1185\*01 之后的欧盟通用认证中不包含车轮厚垫片。 务必阅读有关安装 → 441300 5 mm 车轮厚垫片的相关信息和说明。

## 车轮:

### 保时捷夏季和冬季轮胎车轮概述

轮盘内侧/外侧上的标识:

车轮规格、轮辋偏置距 (RO) (单位 mm)、零件号以及保时捷标志



## 信息

在各个轴上仅安装具有相同零件号的车轮。

### 17 英寸备用轮胎

5.5 J x 17 H2, RO 24

零件号 991.362.020.00

(未显示)

### 18 英寸 Boxster IV 车轮

前: 8 J x 18 H2, RO 57

零件号 981.362.120.05 8Z8

后: 9 J x 18 H2, RO 47

零件号 981.362.122.05 8Z8



### 18 英寸 Cayman III 车轮

前: 8 J x 18 H2, RO 57

零件号 981.362.120.04 8Z8

后: 9 J x 18 H2, RO 47

零件号 981.362.122.04 8Z8



### 19 英寸 Boxster S III 车轮

前: 8 J x 19 H2, RO 57

零件号 981.362.140.02 88Z

后: 9.5 J x 19 H2, RO 45  
零件号 981.362.143.02 88Z



### 19 英寸 Cayman S III 车轮

前: 8 J x 19 H2, RO 57  
零件号 981.362.140.03 88Z

后: 9.5 J x 19 H2, RO 45  
零件号 981.362.143.03 88Z



### 20 英寸 Carrera S III 车轮

前: 8 J x 20 H2, RO 57  
零件号 981.362.160.12/.50  
88Z / OB5

后: 9.5 J x 20 H2, RO 45  
零件号 981.362.163.12/.50  
88Z / OB5



### 20 英寸 Carrera Classic II 车轮

前: 8 J x 20 H2, RO 57  
零件号 981.362.160.14/.51  
OC6

后: 9.5 J x 20 H2, RO 45  
零件号 981.362.163.14/.51  
OC6



### 20 英寸 Sport Techno II 车轮

前: 8.5 J x 20 H2, RO 57  
零件号 981.362.161.40 M7Z

后: 10 J x 20 H2, RO 50  
零件号 981.362.164.40 M7Z

- 不适用于日本



### 信息

操作不当可能会导致车轮表面受损。  
只能用胎圈下压装置拆卸和安装轮胎。  
请在轮辋凸缘上用皮衬块支撑气门嘴插入工具。  
仅使用保时捷定心夹紧组件来调节平衡。  
切勿使用硬刷子清洁车轮，因为这类刷子可能会产生无法通过抛光去除的深划痕。  
切勿在轮胎上使用未经保时捷许可的溶剂或其他化学物质。

### 车轮安装:

→ 紧固扭矩: **160 Nm (118 ftlb.)**



### 警告

### 防滑链安装不正确

- 车辆操控无法控制

- 最高车速不要超过 50 km/h (30 mph)。
- 遵守防滑链制造商的安装说明。
- 请遵守特定于国家/地区的规范。

### 防滑链:

保时捷以附件形式提供以下防滑链:

| 轮胎尺寸            | 保时捷零件号         | 防滑链类型     |
|-----------------|----------------|-----------|
| 265/45 R 18 M+S | 981.044.600.00 | 链节式链，快速装配 |



信息

在安装防滑链之前，取下已安装的所有车轮厚垫片。

车轮存放：

必须将轮胎存放在阴凉、干燥和通风良好的暗室中。切勿让轮胎与燃油、机油、润滑脂或化学品接触。

整体车轮可以堆放存储；建议您将轮胎气压增加大约 **0.4 bar (6 psi)**。

存放整体车轮的最佳方式是使用原装保时捷存放台车，零件号 **000.044.000.38**。

如果轮胎没有安装在车轮上，最好将其垂直存放。建议每两周转动一次垂直存放的轮胎，以防出现平斑。如果水平堆放轮胎，会使轮胎严重变形，并且在安装时不能在轮辋凸缘上正确入位。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99