

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 519419 拆卸和安装后车身底部盖

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩螺丝刀	商用工具	Nr.89 Pos.5		 nr. 89pos. 5. gif


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	

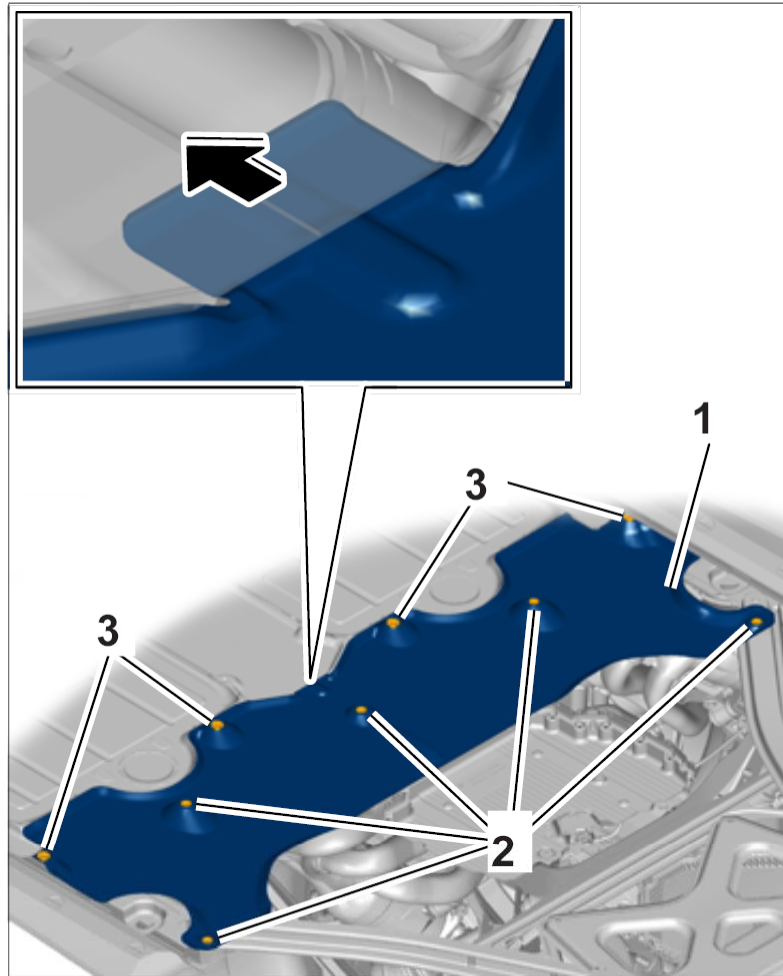

拆卸后车底护板

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	
-------------------	------	------	--------	-----------	--

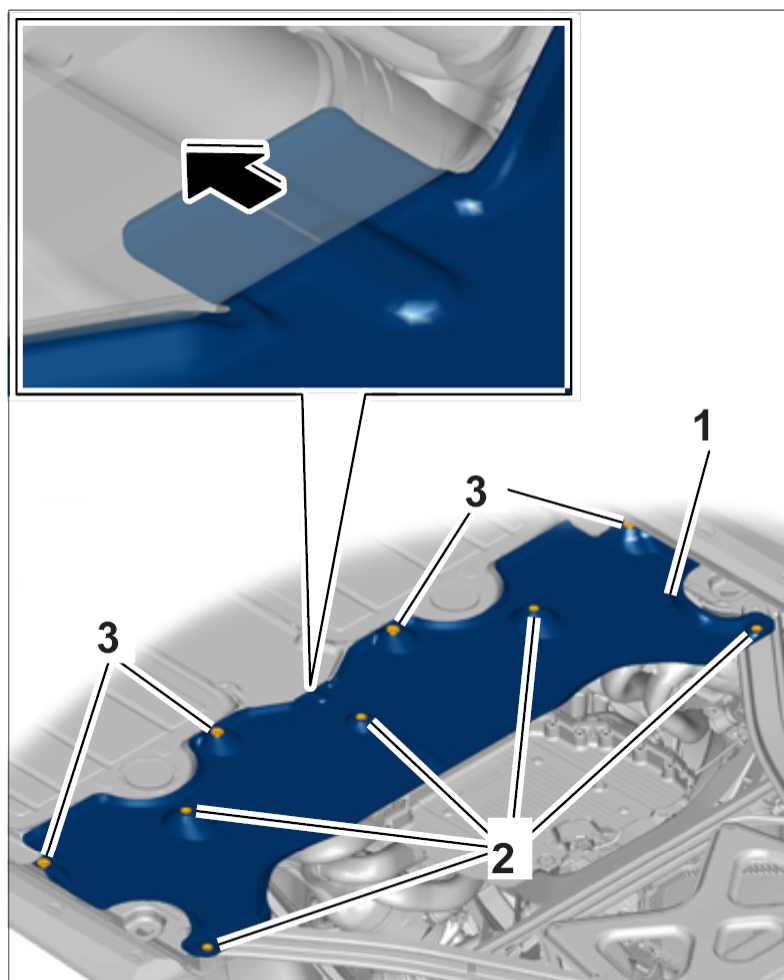

拆卸后车底护板


准备工作

准备工作

举升车辆。 → 4X00IN01 举升车辆


拆卸后车身底部盖

拆卸后车身底部盖

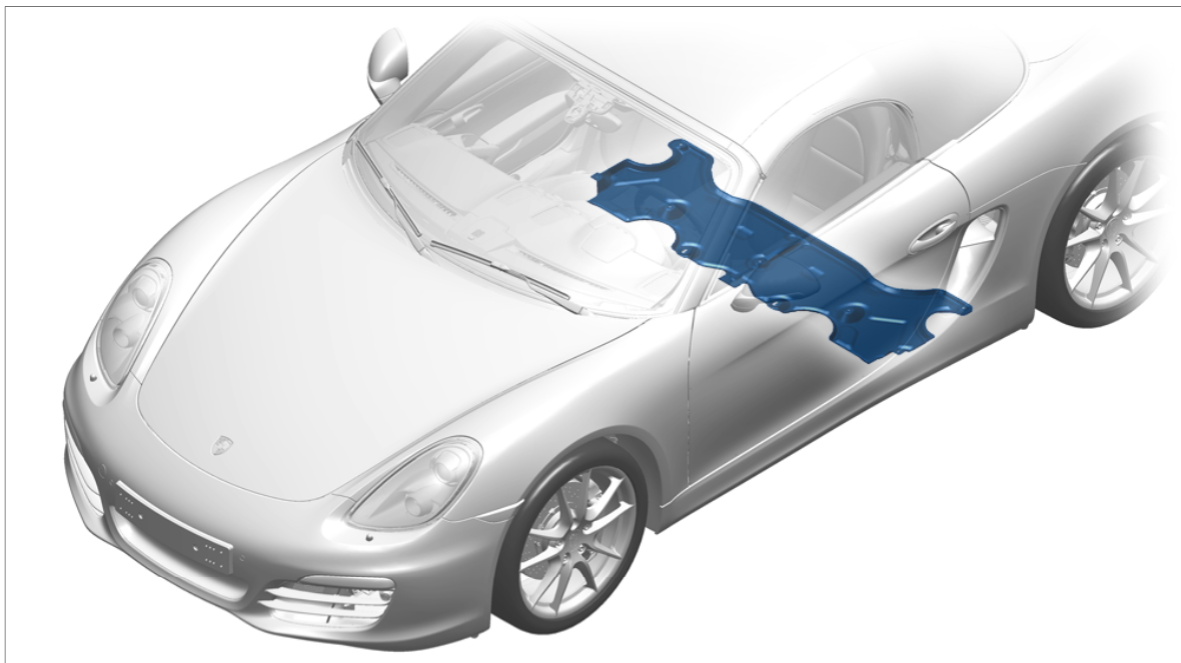

后车底护板概述

1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-3-** 。

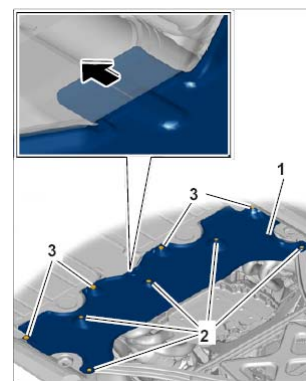

拆卸后车底护板

2. 在凸舌处拉下后车底护板 **-1-** (**-箭头-**)。
3. 拆下后车底护板 **-1-** 。

安装后车身底部盖

安装后车身底部盖

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧紧紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-3-**，方法是使用 **扭矩螺丝刀 Nr.89 Pos.5**。

[紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

[紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

后续工作

后续工作

降低车辆。 → **4X00IN01** 举升车辆

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99