

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575919 拆卸和安装车门限位器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

1. 拆下前车门扬声器。 → 914119 前扬声器 - “拆卸” 部分

拆卸车门限位器


拆卸车身侧车门限位器

1. 松开盖子。

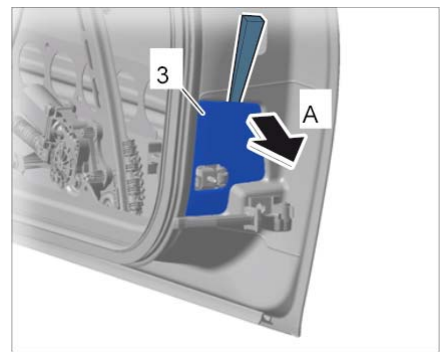

松开罩

- 1.1. 从上方将装配楔插入盖罩下 **-3-**。
- 1.2. 撬下盖罩 **-箭头 A-**。
2. 将紧固螺钉 **-2-** 从车门限位器 **-1-** 上旋下（在 A 柱处）。

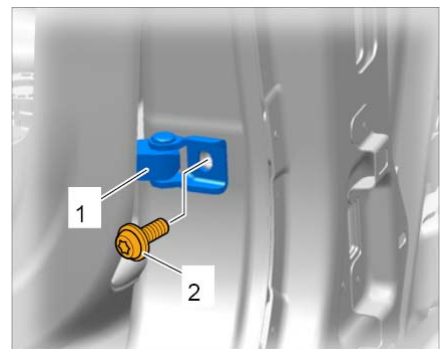


拆卸车身侧车门限位器

3. 拆下盖罩。

拆卸车门限位器

1. 拧下紧固螺母 **-2-**。

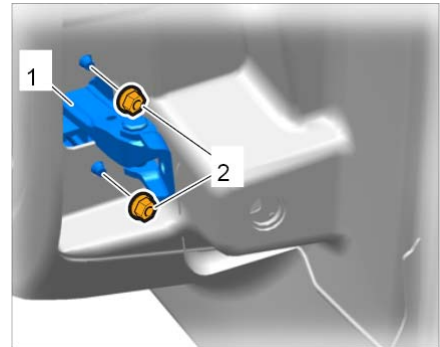

拆卸车门限位器

2. 穿过扬声器开口拆下车门限位器 **-1-**。

安装车门限位器

安装车门限位器

1. 穿过扬声器开口将车门限位器放入门中。
2. 使用紧固螺母固定车门限位器。

固定车门侧面的车门限位器

1. 将盖放置在车门上并将其卡入。
2. 使用紧固螺钉固定车门限位器。

后续工作

后续工作

1. 安装前车门扬声器。 → **914119 前扬声器** - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99