


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 703919 拆卸和安装前锁定装置座的盖

### 拆卸前锁定装置座的盖


#### 拆卸前锁定装置座的护盖

1. 打开前盖。
2. 松开锁定装置座盖 **-1-**（在卡接点 **-2-** 处松开）。

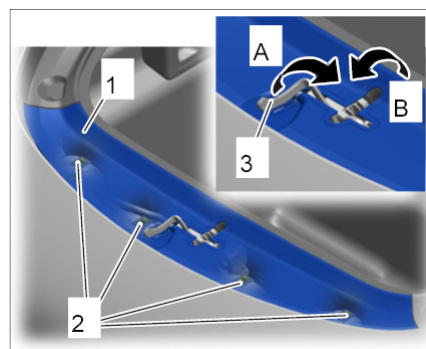

松开靠背罩

3. 操纵盖分离杠杆 **-3-**（在 **--Pfeilrichtung A-** 和 中）并拆下锁支架盖 **-1-**（**--Pfeilrichtung B-**）。
4. 稍稍抬起锁定装置座盖 **-1-**，然后将凸舌 **-箭头 A-** 从翼子板凸缘盖 **-2-** 中拉出。

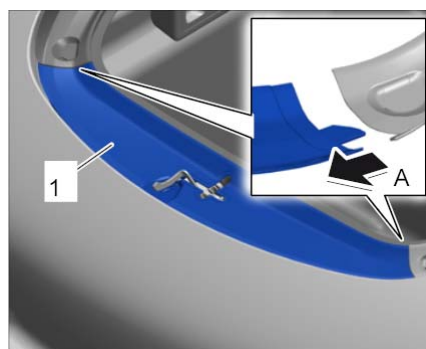

松开盖子

### 安装固定架盖

#### 安装锁紧杆座盖

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311,  
981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,  
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,  
C99