

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 压力和温度的标称值




信息

- 8 分钟之内，仪表板中央通风口吹出的气流温度应该处于规定的公差范围内，具体取决于环境温度（见图）。



常规测试前提条件

- 关闭车门、车窗和滑动天窗。
- 将温度探针插入中央通风口
- 测量环境温度
- 打开所有仪表板通风口
- 打开点火开关
- 按下再循环空气按钮
- 将温度控制设置为最强制冷
- 将新鲜空气鼓风机调到“最大”
- 起动发动机
- 怠速时操纵空调
- 将发动机转速设置为 2000 rpm（开始测量时间）

如果未达到规定的标称值，必须检查空调是否泄漏并进行修理。

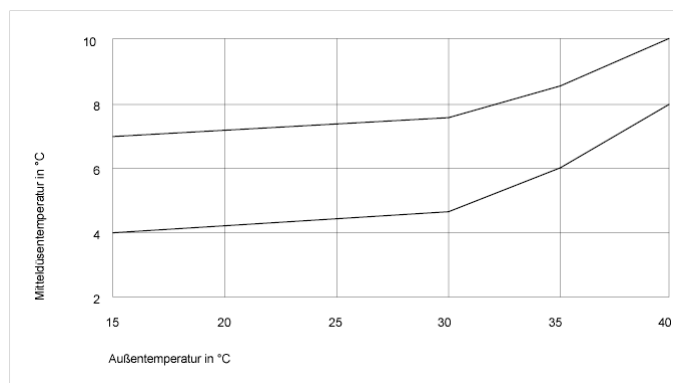

中央通风口温度是环境温度的函数

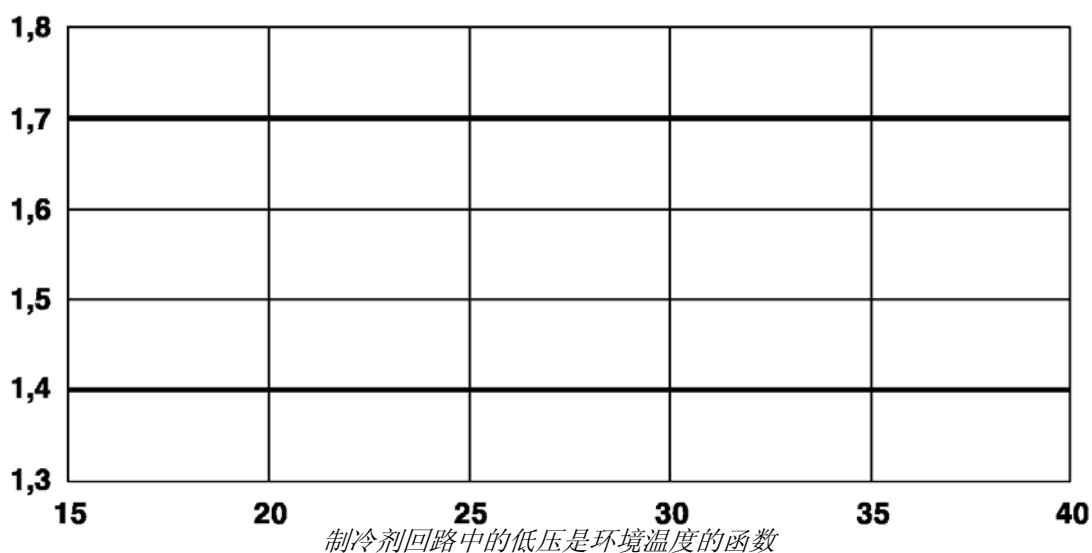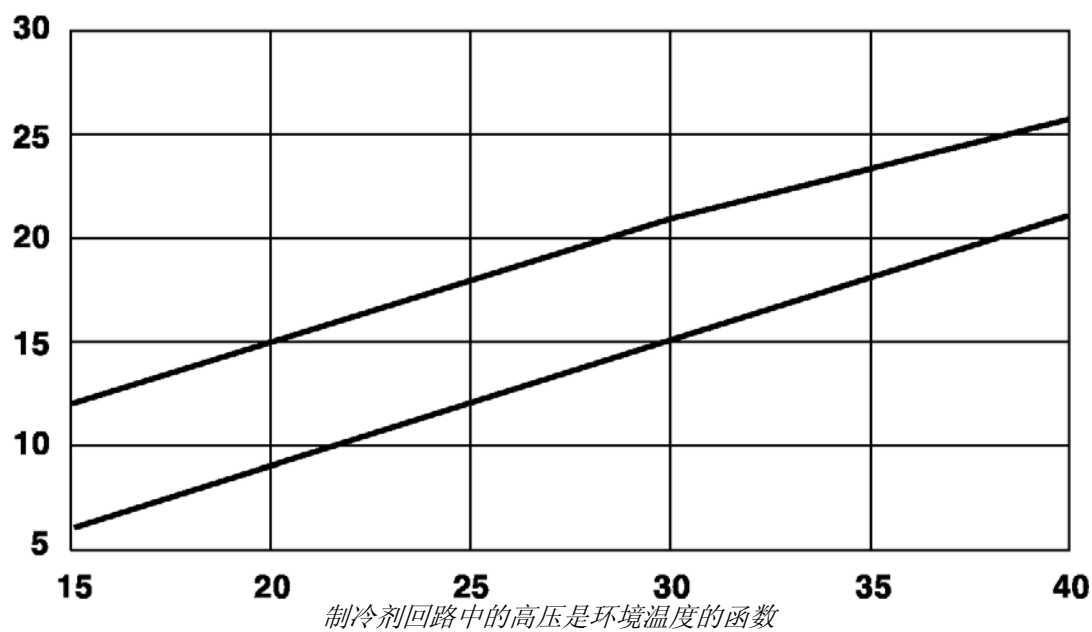

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99