


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 851819 拆卸和安装微粒过滤器

信息

微粒过滤器的安装位置

微粒过滤器位于右边脚坑中的暖风/空调单元中仪表板的后方。

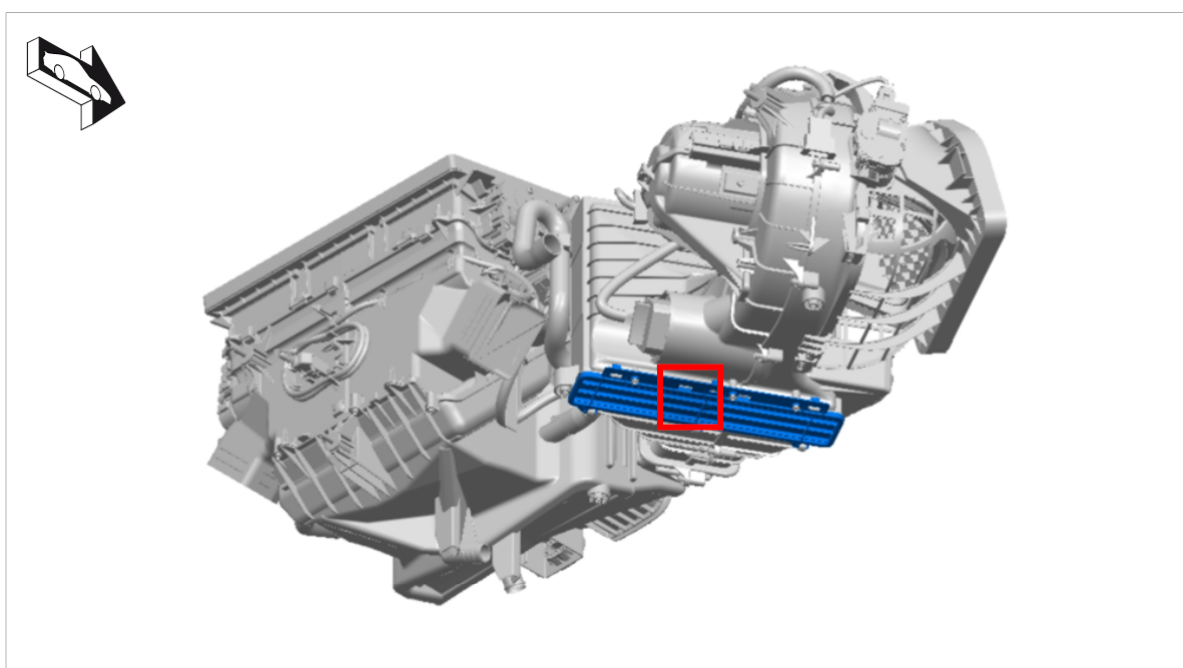

微粒过滤器的安装位置

准备工作

准备工作


1. 拆下乘客侧脚坑盖。 → 702219 拆卸和安装盖（冷空气横隔板） - “拆卸”部分

拆卸微粒过滤器

拆卸空调滤芯


1. 打开盖 **-1-**（位于三卡接部分的微粒过滤器 **-2-** 上）。

1.1. 如果卡接部分损坏，可将盖 **-1-** 拧紧。《零配件目录》中规定了用于此用途的螺钉。

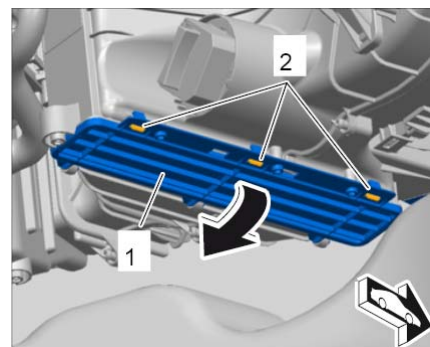

柴油微粒过滤器:

2. 拔出微粒过滤器 **-1-**。

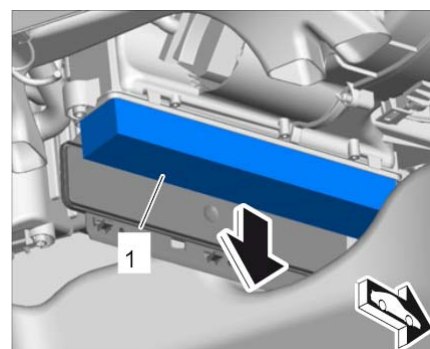

拔出微粒过滤器

安装微粒过滤器

安装空调滤芯

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装乘客侧脚坑盖。 → 702219 拆卸和安装盖（冷空气横隔板）— “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99