


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 905819 拆卸和安装插座

信息

信息

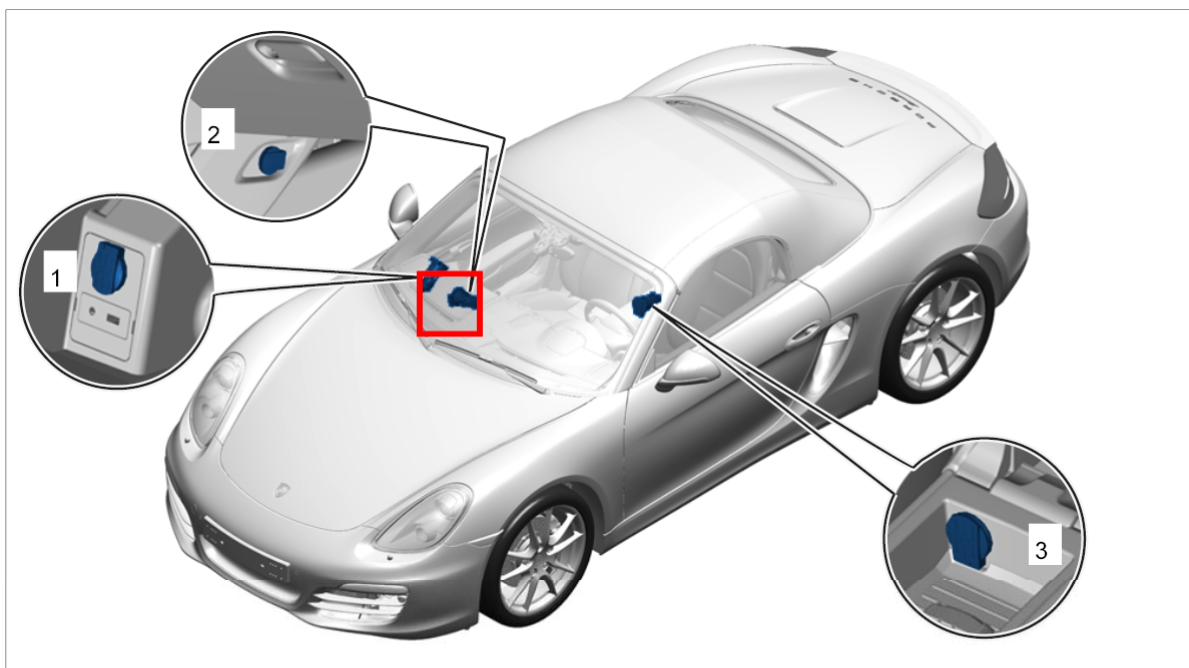

插座的安装位置

准备工作

手套箱中插座的准备工作

1. 拆下多媒体接口。 → 912219 拆卸和安装多媒体接口 - “拆卸” 部分

右侧脚坑中插座的准备工作

1. 拆下中控台饰板的前部。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板 - “拆卸” 部分

中控台中插座的准备工作

配备杂物盒的车辆：

1. 拆下后储物箱。 → **681619 拆卸和安装杂物盒 - “拆卸” 部分**


配备烟灰缸的车辆：

2. 拆下烟灰缸。 → **682019 拆卸和安装前烟灰缸 - “拆卸” 部分**

拆卸插座


拆下插座

1. 拆下插座。

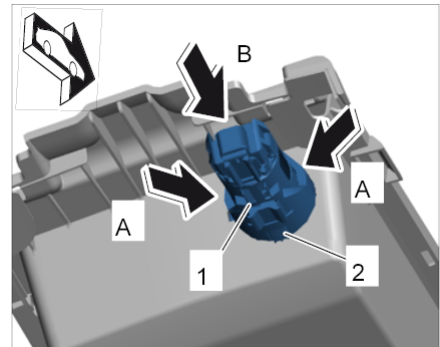

拆卸插座

- 1.1. 将带罩的紧固环 **-2-** 和插座套头 **-1-** 之间的两个锁止凸耳松开（用小螺丝刀 **-A-**）。
- 1.2. 将插座压出套头 **-B-**。
2. 拆卸带罩的紧固环

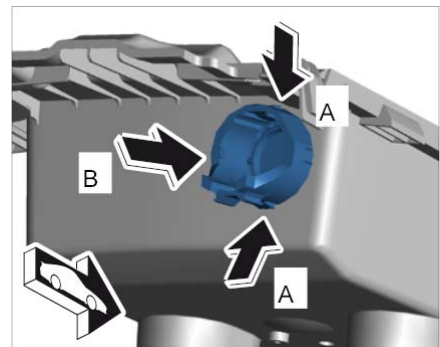


拆卸带罩的紧固环

- 2.1. 松开紧固环 **-A-** 上的两个锁止凸耳。
- 2.2. 拆下紧固环 **-B-**。

安装插座

安装插座

1. 安装带罩的紧固环。

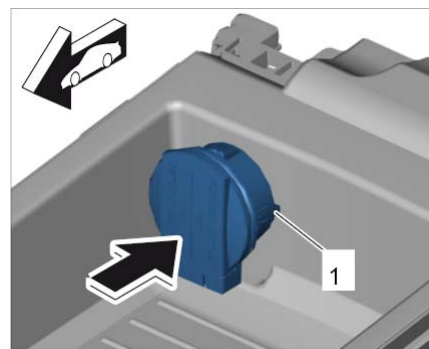


安装带罩的紧固环

1.1. 用凸耳 -1- 将紧固环安装到切口中。

1.2. 压入紧固环 -箭头-，直至其牢固接合。

2. 安装插座。

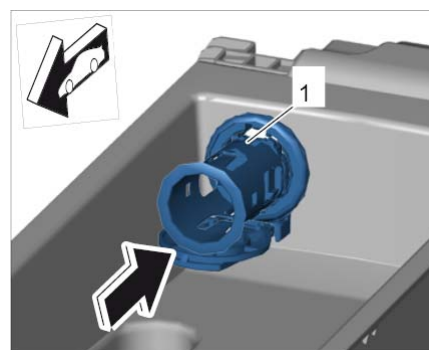

安装插座

2.1. 用导向装置 -1- 将插座安装到套头中。

2.2. 将插座压入套头 -箭头-，直至其牢固接合。

后续工作

手套箱中插座的后续工作

1. 安装多媒体接口。 → 912219 拆卸和安装多媒体接口- “安装” 部分

右侧脚坑中插座的后续工作

1. 安装中控台饰板的前部。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板 - “安装” 部分

安装中控台中的插座

配备杂物盒的车辆：

1. 安装后储物箱。 → 681619 拆卸和安装储物箱 - “安装” 部分

配备烟灰缸的车辆:

2. 安装烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99