

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917419 拆卸和安装停车辅助系统控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须在拆下“旧”控制单元之前使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码。 → **917455 更换停车辅助系统控制单元**。

拆卸停车辅助系统控制单元

拆卸停车辅助系统控制单元



停车辅助系统控制单元的安装位置

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 将前排座椅向前并向上完全移动到限位 -箭头- 。

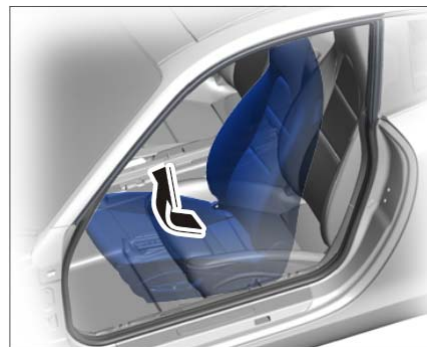


调节前排座椅（以 991 为例）

2. 向上折叠地毯 -箭头- 。

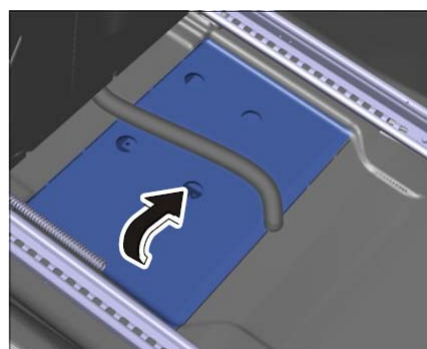

分离地毯

3. 从泡沫保持架 -A- 上拆下停车辅助系统控制单元。

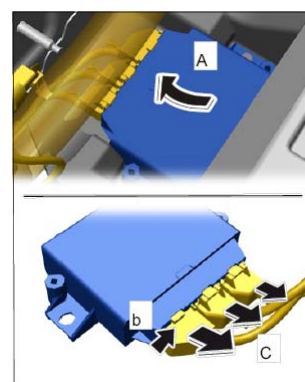


拆卸控制单元

4. 松开电气插头 -b- 然后将其拔下 -c- 。

安装停车辅助系统控制单元


安装停车辅助系统控制单元

1. 插入停车辅助系统 -A- 控制单元的电气插头，直至其牢固接合。

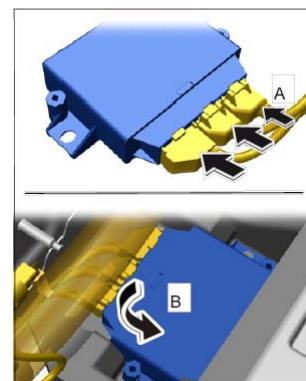

安装控制单元

2. 将停车辅助系统控制单元插入泡沫保持架 **-B-**。
3. 向下折叠地毯 **-箭头-** 并将其对齐。

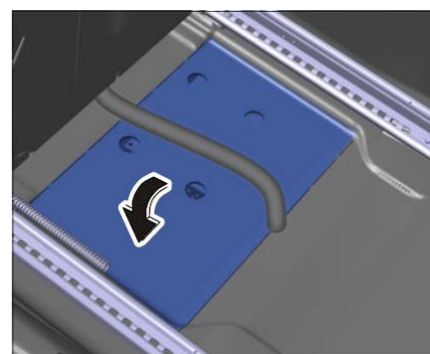

对齐地毯

4. 将前排座椅移到其初始位置。

后续工作

后续工作

1. 更换控制单元后，必须使用 PIWIS 检测仪对控制单元进行自适应，以使其与车辆匹配。 → 917455 更换停车辅助系统控制单元。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99