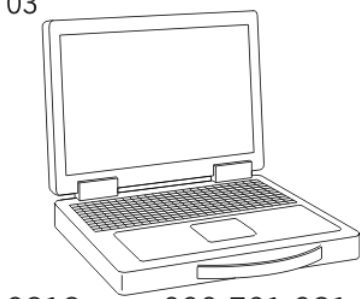


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 悬挂系统校准调整值

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

悬挂系统校准调整值

车辆高度




信息

- 以下是与空车重量（即燃油箱装满油，车辆配备工具，但是没有驾驶员和其他人重量）有关的值！


适用于所有 **Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S** 车辆的值

车辆高度（全球）	标准	PASM ± 0 mm (识别号 477)	PASM -10 mm (识别号 475)	PASM -20 mm (X73)	
前桥高度（控制值）					
18 英寸车轮	131 +/-10 mm	131 +/-10 mm	121 +/-10 mm	111 +/-10 mm	
19 英寸车轮	134 +/-10 mm	134 +/-10 mm	124 +/-10 mm	114 +/-10 mm	
20 英寸车轮	136 +/-10 mm	136 +/-10 mm	126 +/-10 mm	116 +/-10 mm	
前桥高度： 从道路接触面测量到横梁/横隔板上的测量点 -箭头- 。					
快速检查： 从翼子板（下边缘）到车轮中心的距离	385 +/-10 mm	385 +/-10 mm	374 +/-10 mm	364 +/-10 mm	

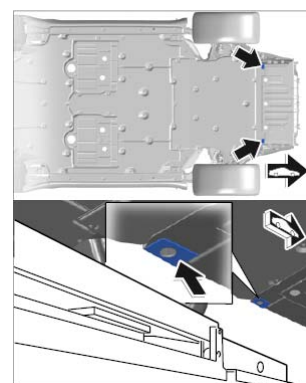

前桥高度测量点

车辆高度（全球）	标准	PASM ± 0 mm（识别号 477）	PASM -10 mm（识别号 475）	PASM -20 mm (X73)	
后桥高度（控制值）					
18 英寸车轮	164 +/- 10 mm	164 +/- 10 mm	154 +/- 10 mm	144 +/- 10 mm	
19 英寸车轮	164 +/- 10 mm	164 +/- 10 mm	154 +/- 10 mm	144 +/- 10 mm	
20 英寸车轮	163 +/- 10 mm	163 +/- 10 mm	153 +/- 10 mm	143 +/- 10 mm	
后桥高度： 从车轮接触面测量到摇臂紧固点处的对角撑杆（位于肋条之间）的下边缘 -箭头- 。					
快速检查： 从翼子板（下边缘）到车轮中心的距离	395 +/- 10 mm	395 +/- 10 mm	384 +/- 10 mm	374 +/- 10 mm	
允许的车辆横向倾斜： 左右两侧的最大高度差 = 5 mm					
前桥和后桥上左右两侧车轮负载的最大差异 = 20 kg					

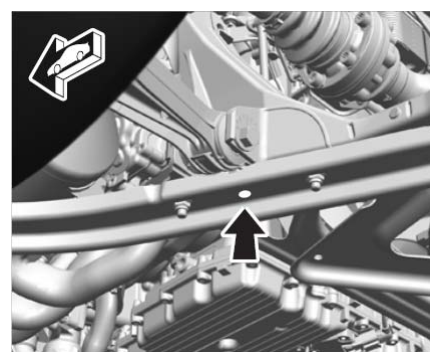

后桥高度测量点

车轮定位值



警告

转向角传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 转向角传感器不工作
- 转向角传感器存在故障

- 对车轮悬挂件进行操作、更换转向角传感器以及改变车轮定位值之后，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对转向角传感器进行校准。
- 校准期间，在测量平台上使前轮保持直行位置。
- 对于配备电动机械转向系统的车辆，还要重新设定电动转向锁的设置。



信息

- 以下是与空车重量（即燃油箱装满油，车辆配备工具，但是没有驾驶员和其他重量）有关的值。
- 束角差异角值和主销后倾角值受**车辆高度影响**。因此，必须对测量结果进行相应的评估。只要左右的值相差无几，即使与规定的值（束角差异角和主销后倾角）有一些小偏差，也无需调整。

适用于所有 Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S 车辆的值

车轮定位值（全球）	标准	PASM ± 0 mm (识别号 477)	PASM -10 mm (识别号 475)	PASM -20 mm (X73)	
前桥					
未压缩的束角 (总计)	+ 2' ± 5'	+ 2' ± 5'	+ 2' ± 5'	+ 2' ± 5'	
锁在 20° 处的 束角差异角	- 1° 08' ± 30'	- 1° 08' ± 30'	- 1° 08' ± 30'	- 1° 07' ± 30'	
外倾角（车轮处于 直行位置）	- 20' ± 15'	- 30' ± 15'	- 30' ± 15'	- 50' ± 15'	
左右最大外倾角 差	20'	20'	20'	20'	
后倾角	8° ± 30'	8° ± 30'	8° 10' ± 30'	8° 20' ± 30'	
左右最大后倾角 差	15'	15'	15'	15'	
后桥					
每个车轮的束角	+ 8' ± 5'	+ 8' ± 5'	+ 8' ± 5'	+ 8' ± 5'	
从左到右的最大 差值	10'	10'	10'	10'	
外倾角	- 1° 20' ± 15'	- 1° 30' ± 15'	- 1° 35' ± 15'	- 1° 50' ± 15'	
从左到右的最大 差值	20'	20'	20'	20'	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99