


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 557819 拆卸和安装发动机盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定发动机舱盖的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

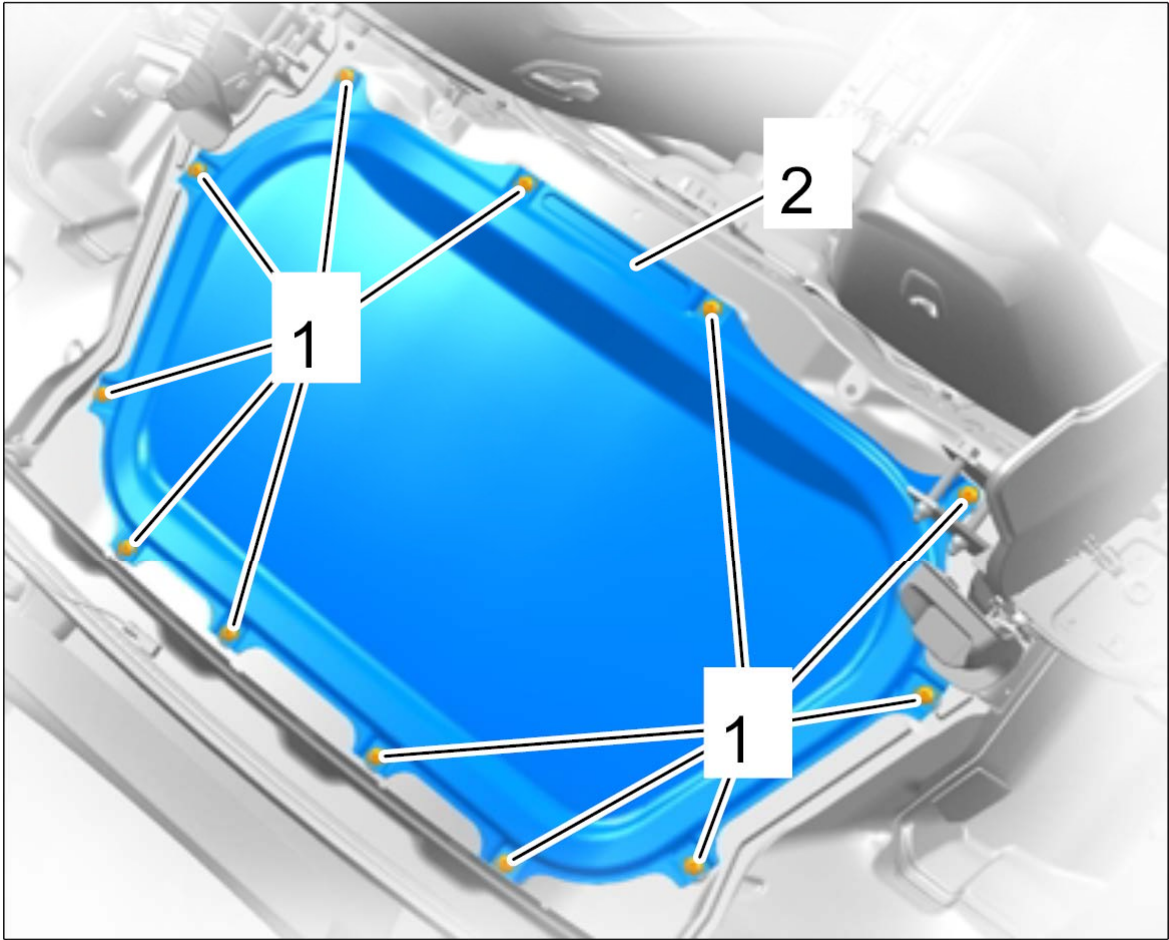

安装发动机舱盖

准备工作


准备工作

1. 拆卸活动顶篷厢饰板。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷厢饰板/发动机盖 - “拆卸” 部分
2. 拆卸发动机盖的绝缘垫。

拆卸发动机盖

拆卸发动机盖。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

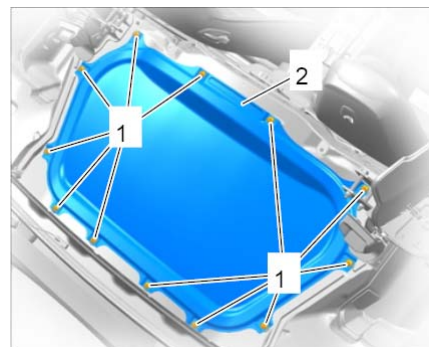


拆卸发动机盖。

2. 拆下发动机盖 **-2-**。

安装发动机盖

安装发动机盖

1. 放置发动机盖 **-2-**。

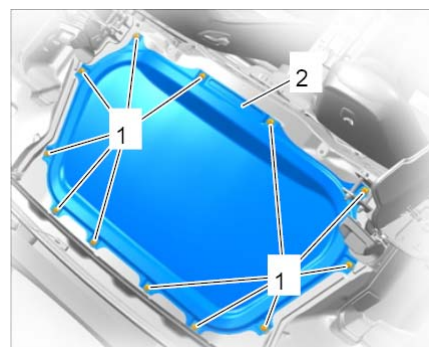

安装发动机盖

2. 旋入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 将绝缘垫放到发动机盖上。
2. 安装活动顶篷厢的饰板。 → [700819 拆卸和安装活动顶篷厢饰板/发动机盖](#) - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99