

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 645419 拆卸和安装电动车窗电机

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门副架 - “拆卸” 部分

### 拆卸电动车窗电机

#### 拆卸电动车窗电机



警告

#### 电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤


- 切断驱动电机电源。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷。



信息

在断开然后连接电气插头时，控制单元中的电动车窗末端位置会被删除。

1. 使用 T30 Torx 扳手拧下电动车窗电机的紧固螺钉。

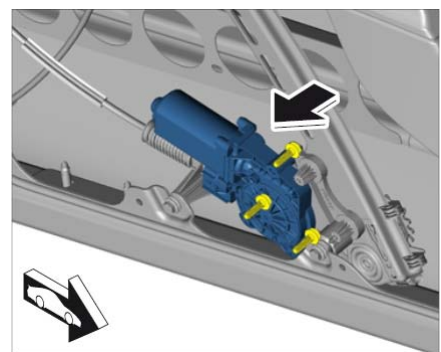


拆卸电动车窗电机

2. 将电动车窗电机从齿槽中拉出 -箭头- 。

### 安装电动车窗电机

## 安装电动车窗电机

1. 安放电动车窗电机并将其滑入齿槽中 -箭头- 。

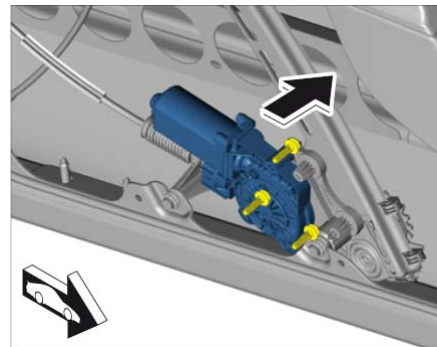

安装电动车窗电机

2. 拧入紧固螺钉。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门副架 - “安装” 部分
2. 执行功能测试。
3. 设定电动车窗电机的末端位置。
  - 3.1. 拉起跷板开关，完全关闭车窗。
  - 3.2. 再次拉出跷板开关。（存储了上端位置）
  - 3.3. 按住跷板开关，完全打开车窗。
  - 3.4. 再次按住跷板开关。（存储了下端位置）

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99