

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 906219 拆卸和安装点烟器


准备工作

准备工作

1. 拆下烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸

部件信息

部件信息

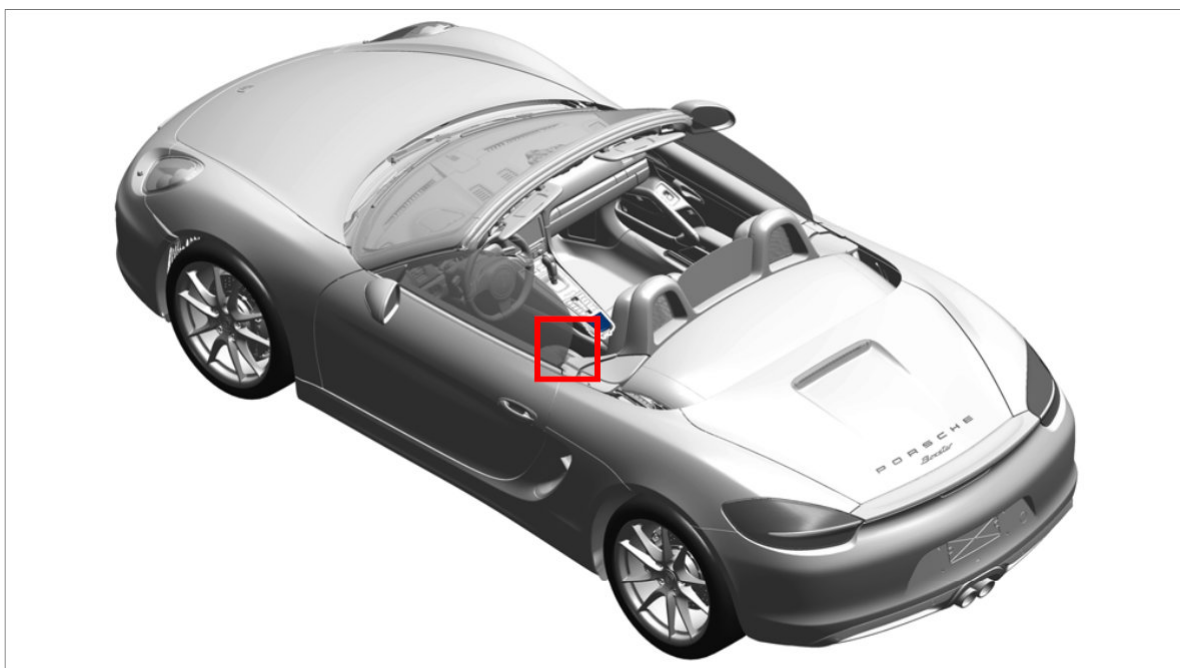


点烟器的安装位置

拆卸点烟器

拆卸点烟器


1. 关闭点火开关，然后拔下遥控器（手持式发射器）。

2. 释放点烟器芯 **-1-**（在车灯单元 **-2-** 和点烟器芯 **-1-** (**-A-**) 之间的两个锁止凸耳处）并向上将其压出 **-B-**。

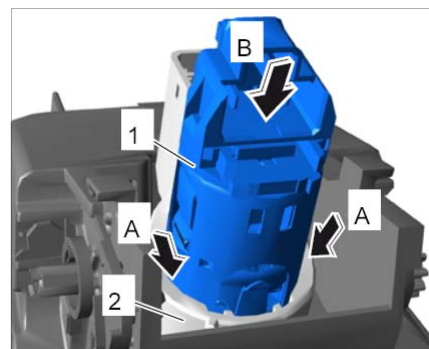

拆卸点烟器芯

3. 释放车灯单元 **-A-** 并将其从烟灰缸 **-B-** 中提出。

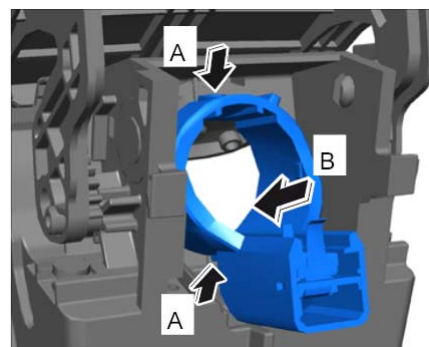

拆卸车灯单元

安装点烟器

安装点烟器

按照与拆卸时相反的顺序安装点烟器。

后续工作

后续工作

1. 安装烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99