

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 914219 拆卸和安装后音箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后部音箱的螺纹连接		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		


拆卸后音箱

拆卸后扬声器

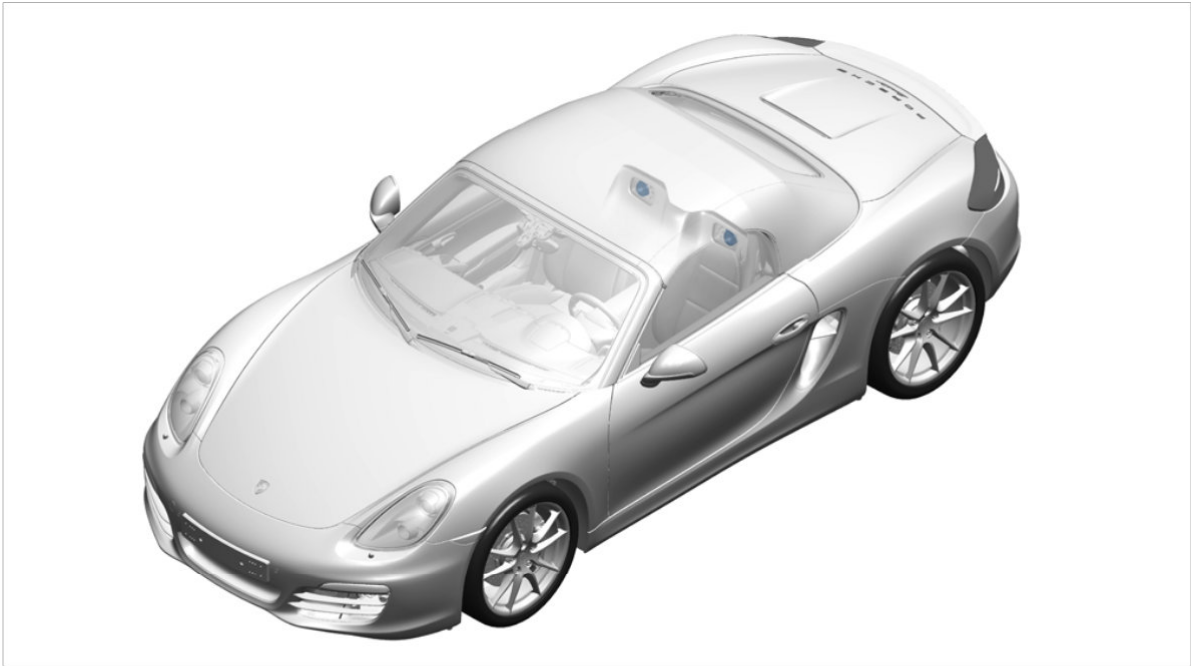


后扬声器的安装位置

1. 沿箭头所示方向将后部音箱盖 **-1-** 从饰板 **-A-** 上松开，然后将其从导管 **-B-** 上取下。

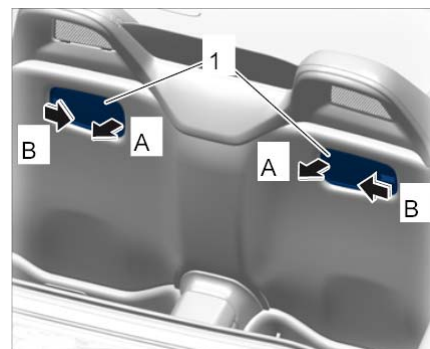


拆卸音箱盖

2. 拧下紧固螺钉 **-1-**（后部音箱 **-2-** 上）。[紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

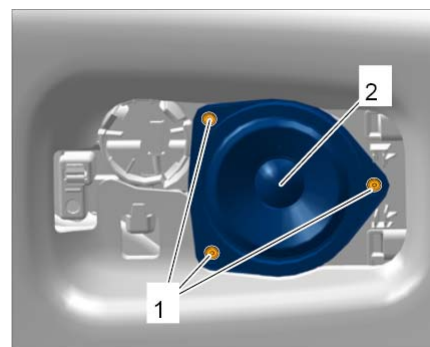

拆卸后部音箱

3. 松开后部音箱上的电气插头 **-a-** 并将其拔下 **-A-**。

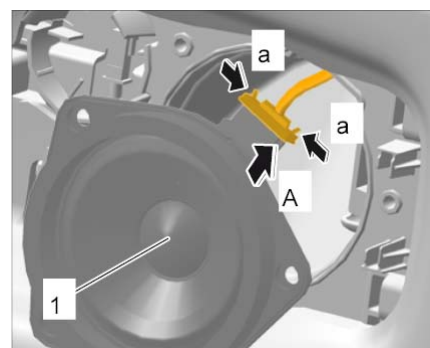

断开后部音箱的电气插头

安装后扬声器

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装后部音箱。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99