

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 175019 拆卸和安装油底壳（下部）

## 技术价值

| 位置                       | 描述                         | 类型   | 基本值                  | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|--------------------------|----------------------------|------|----------------------|---------|---------|
| 油底壳下部到油底壳上部              | 内 Torx , M6 x 25<br>(10.9) | 紧固扭矩 | 13 Nm<br>(9.5 ftlb.) |         |         |
| 隔热板上的机油油位传感器到油底壳和冷却液管保持架 | 螺钉 , M6 x 12               | 紧固扭矩 | 10 Nm<br>(7.5 ftlb.) |         |         |


## 预备工作

### 预备工作

 警告


#### 灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。
- 排空机油。  
→ 170117 更换机油和机油滤清器。
  - 拆下隔热板 -1- 。
  - 2.1. 拧下螺钉 -2- , 然后拆下隔热板。

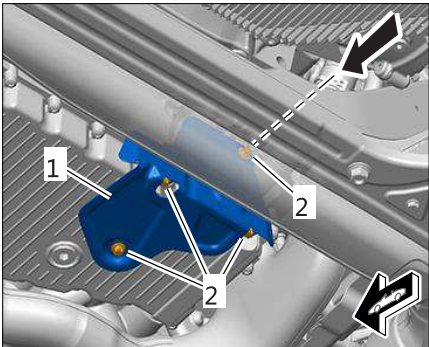

油底壳下部的隔热板

3. 松开并拔下机油油位传感器 -1- 的电缆插头 -2- 。

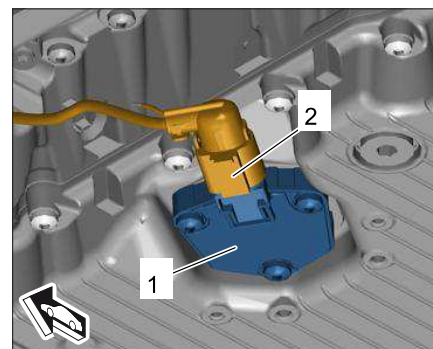

机油油位传感器的插头

4. 必要时拆下机油油位传感器。

→ 170919 拆卸和安装机油油位传感器。

## 拆卸油底壳

### 拆卸油底壳

#### 注意

#### 灰尘与脏污


- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。

1. 拆下油底壳。

1.1. 拧下内 Torx 螺钉 (M6 x 25) -1 至 23- 。

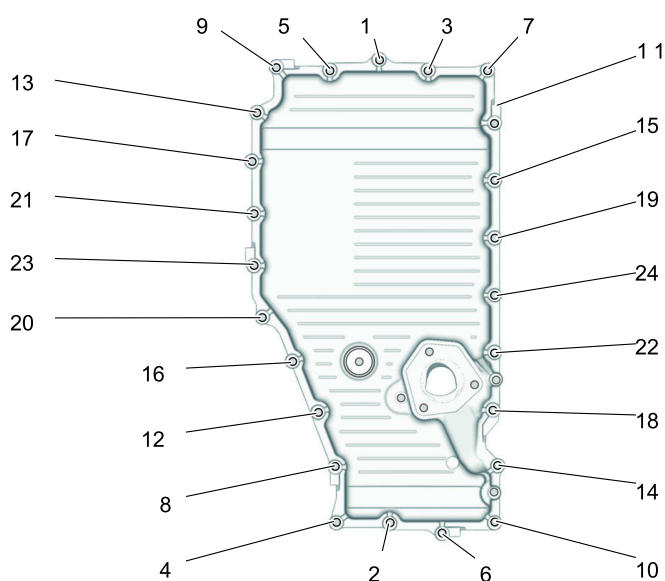

将油底壳下部固定到油底壳上部的紧固顺序

2. 拆下油底壳。

2.1. 检查成型密封圈，如有必要请将其更换。


- 2.2. 更换支撑圆顶上的 O 形环。
3. 清洁密封面并除去上面的油脂（例如使用溶剂油或金属清洁剂）。让零件充分干燥。

## 安装油底壳

### 安装油底壳

1. 在密封件上涂上一层薄薄的 Klüber Syntheso Glep。
2. 将油底壳放置在安装位置上。
3. 固定油底壳。
  - 3.1. 拧入内 Torx 螺钉 (M6 x 25) , 并按紧固顺序 **-1 至 23-** 拧紧。再次拧紧螺钉 **-1 至 4-** 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

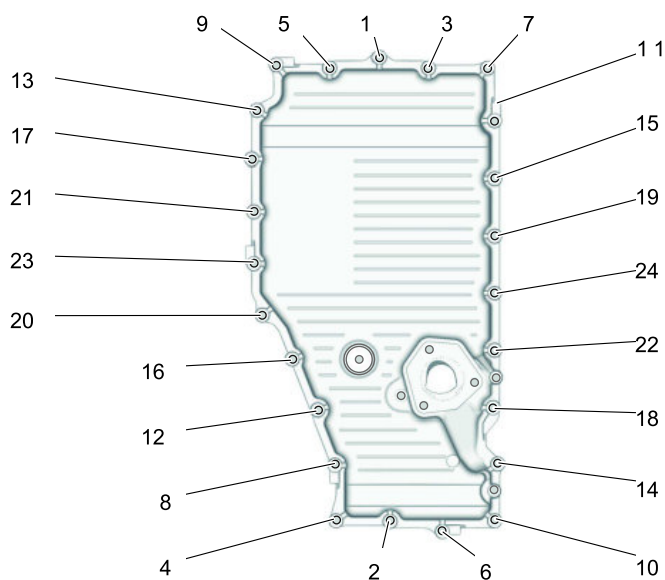

将油底壳下部固定到油底壳上部的紧固顺序


4. 插入机油油位传感器，使用新密封圈（如果已拆卸）。

→ 170919 拆卸和安装机油油位传感器。

## 后续工作

### 后续工作

1. 连接机油油位传感器 **-1-** 的电缆插头 **-2-** , 并检查其是否牢固入位。

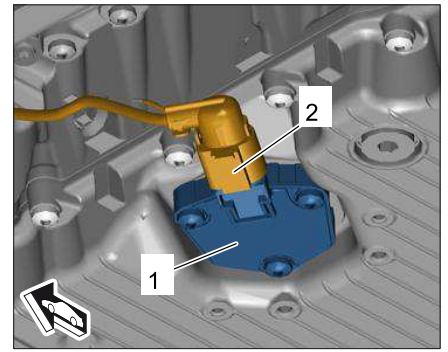


机油油位传感器的插头

## 2. 安装隔热板 -1-。

### 2.1. 安装并拧紧螺钉。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

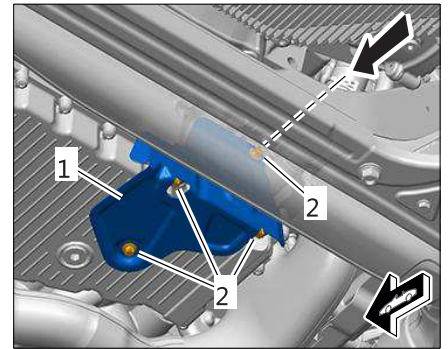

油底壳下部的隔热板

## 3. 加注机油。

→ 170117 更换机油和机油滤清器。

## 4. 启动发动机，并一直运行至工作温度（机油温度至少达到 80°C）。

### 4.1. 可以使用 PIWIS 检测仪检查机油温度。

### 4.2. 目视检查油底壳有无泄漏。

### 4.3. 检查机油油位。

→ 170101 检查机油油位。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99