


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373455 更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
片状阀支架到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


- 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。 → 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱


- 松开卡箍 -1-，然后从自动变速箱油冷却器上拔下冷却液软管 -2-。

收集溢出的冷却液。

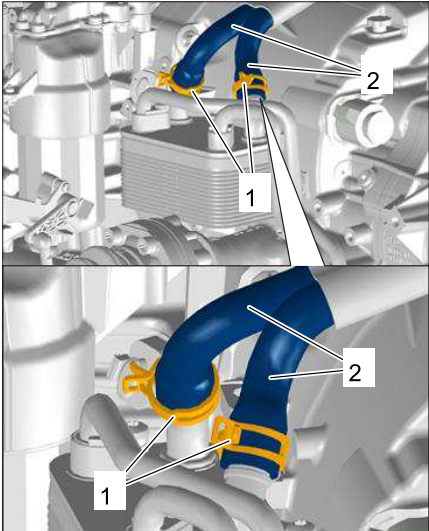


断开冷却液软管

2. 松开卡箍 **-1-**，然后从散热器上拔下冷却液软管 **-2-**。

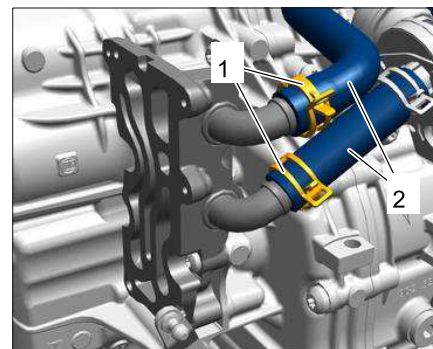


断开冷却液软管

3. 拧下紧固螺钉 **-1-**（位于支架 **-2-** 上）。

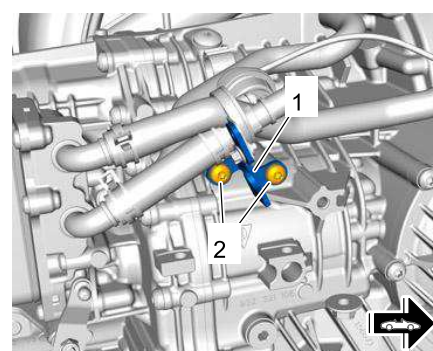

冷却液调节器支架

4. 切断并拆下卡子 **-3-**。
5. 将冷却液软管 **-4-** 从连接件 **-2-** 上拔下。
6. 引导出冷却液软管 **-4-**。
7. 将支架 **-1-** 连同阀门和冷却液软管一起拆下。

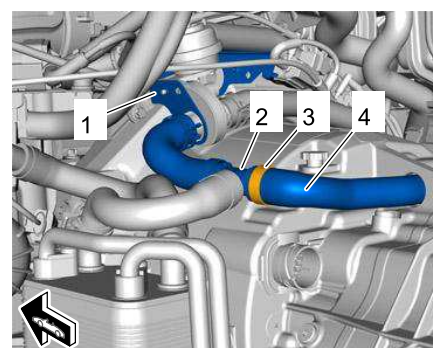

PDK 附加零件

8. 将所有附加零件重新安装到新保时捷双离合变速箱 (PDK) 上。

更换卡子。

将片状阀支架固定到变速箱的紧固螺钉 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。 → 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99